

Energía solar - EAS COMPACT X

Domestic HOT WATER



Energía
100% limpia



ACS a
coste cero



Fácil
instalación




Bajo
mantenimiento



Diseño
compacto



Libre de
legionela

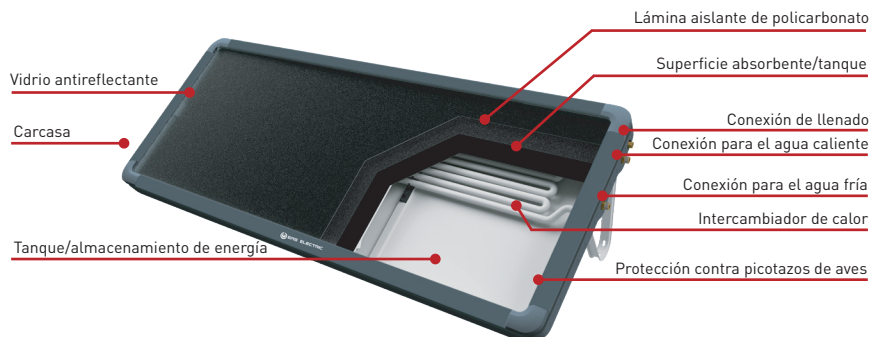

MODELO		EASCOMPACTX
EAN		843566501790
Superficie bruta/ superficie neta	m ²	2,05 / 1,68
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	2.220x920x190
Peso del calentador vacío	Kg	56
Carcasa del colector		EPP con cubierta de protección contra radiación UV
Protección contra aves		Marco de aluminio tipo Click-On
Superficie absorbente		Acero, recubrimiento selectivo
Absorción	%	91
Conexiones	Pulg.	3/4
Aislamiento térmico	W/mK	0,036
Capacidad del tanque	l	150 de agua búfer
Salida de agua caliente sanitaria mezclada a 40°C	l	hasta 380
Volumen del intercambiador de calor	l	9,2
Material del intercambiador de calor		Acero inoxidable 1,4404 AISI 316l
Presión máxima del intercambiador de calor	bar	10
Material del tanque		Acero inoxidable
Resistencia eléctrica apoyo (opcional)	kW	1
ALIMENTACIÓN		200V-240V~,50Hz


Kits

KIT	DESCRIPCIÓN
EASCOMPACTX1K	Cjto. Calentador Solar EASCOMPACTX con soportes 0° para cubierta inclinada
EASCOMPACTX2K	Cjto. Calentador Solar EASCOMPACTX con soportes 20/30° para cubierta plana

Accesorios

MODELO	EAN	DESCRIPCIÓN
EASCP5	8436567806076	Soportes de montaje 0° para techo inclinado con tratamiento anticorrosión
EASCP52030	8436567806083	Soportes de montaje 20°/30° con tratamiento anticorrosión
EASCPR	8436567806090	Resistencia opcional de protección contra heladas 1kW
EASCPH2	843566501899	Resistencia opcional de protección contra heladas 2kW


Posibilidades de instalación



Tejado inclinado



Tejado plano con
20° de inclinación



Tejado plano con
30° de inclinación