

DO WNĘTRZ




Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT

PORADY DOTYCZĄCE  
PIEŁĘGNACJI

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C

## CZYSZCZENIE

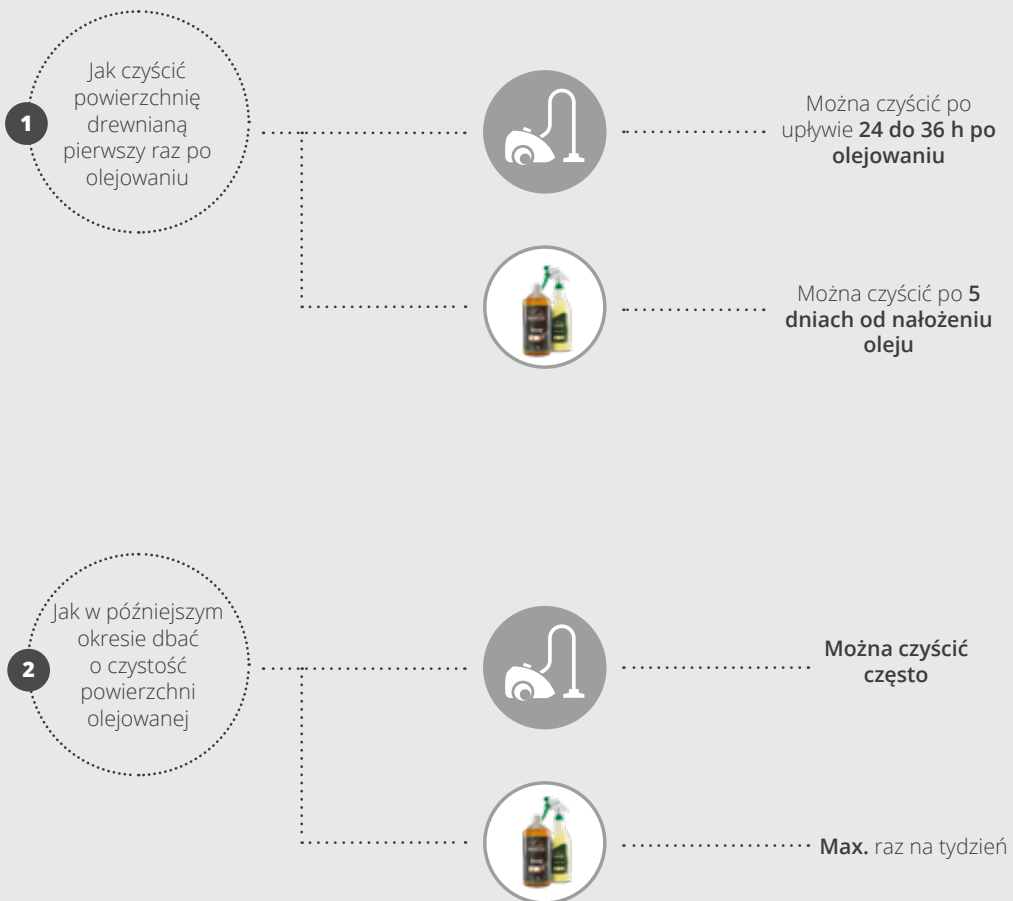

Legenda:



CZYSZCZENIE NA SUCHO  
odkurzacz, mop ,...



RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL SOAP  
lub RUBIO MONOCOAT SURFACE CARE



### RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL SOAP

Rubio Monocoat Universal Soap jest mydłem przeznaczonym do regularnego mycia olejowanych powierzchni drewnianych. Dokładnie usuwa brud i tłuszcz zachowując matowy, naturalny wygląd drewna.

#### INSTRUKCJA:

**01.** Odkurz powierzchnię. **02.** Rozcieńcz 50-100 ml Rubio Monocoat Universal Soap w 10L wiadrze z wodą. **03.** Umyj powierzchnię mopem. **04.** Pozostaw do wyschnięcia na 15 minut.



### RUBIO MONOCOAT SURFACE CARE

Rubio Monocoat Surface Care to wygodna, gotowa do użytku wersja Rubio Monocoat Universal Soap. Doskonala do czyszczenia mniejszych powierzchni i usuwania drobnych plam na parkietach, stołach, blatach kuchennych, itp....

#### INSTRUKCJA:

**01.** Rozprowadź Rubio Monocoat Surface Care po powierzchni. **02.** Rozetrzyj mopem lub mikrofibrą. **03.** Pozostaw do wyschnięcia na 15 minut.



#### PORADY:

- Czyść max. raz w tygodniu stosując Rubio Monocoat Universal Soap lub Rubio Monocoat Surface Care. Zbyt częste mycie lub użycie nadmiernej ilości Rubio Monocoat Universal Soap lub Rubio Monocoat Surface Care może przyczynić się do przywierania brudu i kurzu do powierzchni.
- Podczas mycia nie zostawiaj wody na powierzchni drewnianej, zawsze wycieraj nadmiar. Nie wchodź na podłogę dopóki nie będzie całkowicie sucha.
- Sugerujemy stosowanie dwóch wiader: jedno do mycia z mydłem i wodą, drugie z samą wodą do płukania mopa.

## JAK POSTĘPOWAĆ Z PLAMAMI



**RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL SOAP**

lub

**RUBIO MONOCOAT SURFACE CARE**

Jeśli plamy nie ustępują postępuj wg dalszych instrukcji



LUB




LUB



**PREPARATY DO USUWANIA PLAM**

plamy wapienne, plamy z tłuszczu, plamy taninowe

Jeśli plamy nie ustępują postępuj wg dalszych instrukcji



+



**RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C**

Ponowne szlifowanie i doolejowanie

Legenda:



RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL SOAP lub RUBIO MONOCOAT SURFACE CARE



RUBIO MONOCOAT LIMESPOT REMOVER



RUBIO MONOCOAT GREASE REMOVER



RUBIO MONOCOAT TANNIN REMOVER



SZLIFIERKA



RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

## RUBIO MONOCOAT LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

Wiele plam daje się usunąć za pomocą Rubio Monocoat Universal Soap i Rubio Monocoat Surface Care. Niemniej Rubio Monocoat przygotował gamę specjalistycznych preparatów do usuwania konkretnych plam. Z uporczywymi plamami wapiennymi skutecznie poradzi sobie Rubio Monocoat Limespot Remover, z tłustymi Rubio Monocoat Grease Remover, natomiast czarne/taninowe plamy zlikwiduje Rubio Monocoat Tannin Remover. Jeśli plama wnikała głęboko, miejsce to powinno być przeszlifowane i ponownie pokryć olejem.

### JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY PRODUKT?



#### Rubio Monocoat Limespot Remover

- › Plamy wapienne oraz inne zasadowe, np. z uryny, nawozów, rdzy, płynu chłodniczego, etc.
- › A także: ślady białych kółek



#### Rubio Monocoat Grease Remover

- › Plamy z tłuszczu, np. oliwy z oliwek, oleju do smażenia frytek, etc.
- › A także: ślady po obcasach i paście do butów, ślady po flamastrach



#### Rubio Monocoat Tannin Remover

- › Czarne / taninowe plamy, np.: ślady po metalowych puszkach, doniczkach itp.
- › A także: ślady po wodzie na parkiecie, wykwyty na drewnie zewnętrznym (na dole furtek, bram, drzwi, ścian)

### INSTRUKCJA:

- 01.** Aplikuj produkt bezpośrednio na plamę.
- 02.** Odczekaj kilka minut.
- 03.** Przetrzyj wilgotną szmatką.
- 04.** Jeśli plama nie schodzi, proces należy powtórzyć kilka razy.
- 05.** Następnie pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.



### PORADY:

- Po zastosowaniu odplamiaczy Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover lub Rubio Monocoat Tannin Remover mogą pojawić się przebarwienia, na które należy położyć olej w pierwotnie zastosowanym kolorze.
- Jeśli powierzchnia jest zbyt podatna na powstawanie plam, konieczne będzie doolejowanie w pierwotnie wybranym kolorze Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Patrz poniżej.

## ODŚWIEŻANIE I RENOWACJA



Legenda:



RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL SOAP lub RUBIO MONOCOAT SURFACE CARE



RUBIO MONOCOAT REFRESH ECO



SZLIFOWANIE  
W razie konieczności



RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL MAINTENANCE OIL



RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C



### RUBIO MONOCOAT UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil to produkt do konserwacji, który odświeża drewno zabezpieczone olejem Rubio Monocoat, jak również poprawia wygląd powierzchni olejowanych innymi produktami. Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Pure (bezbardwy), White (biały) i Black (czarny). Wybór właściwej uzależniony jest od odcienia odświeżanej powierzchni.

#### INSTRUKCJA:

**01.** Umyj powierzchnię stosując Rubio Monocoat Universal Soap lub Rubio Monocoat Surface Care. Pozostaw do wyschnięcia. **02.** Aplikuj niewielką ilość Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (ręcznie lub maszyną polerską z beżowym Rubio Monocoat pad). Pracuj na powierzchni 5 - 10 m<sup>2</sup>. **03.** Pozwól, aby olej związał się z drewnem przez kilka minut. Następnie usuń nadmiar oleju (ręcznie lub maszyną polerską z białym Rubio Monocoat pad). Powierzchnia powinna być sucha w dotyku. **04.** Pozostaw do wyschnięcia na 24-36 h zapewniając odpowiednią wentylację.



### RUBIO MONOCOAT REFRESH ECO

Rubio Monocoat Refresh Eco to oferowany w butelce z rozpylaczem, gotowy do użytku preparat, który odświeża i odnawia drewno olejowane.

#### INSTRUKCJA:

**01.** Umyj powierzchnię stosując Rubio Monocoat Universal Soap lub Rubio Monocoat Surface Care. Pozostaw do wyschnięcia. **02.** Aplikuj niewielką ilość Rubio Monocoat Refresh Eco. **03.** Rozprowadź produkt równomiernie wzdłuż stoja za pomocą mikrofibry. **04.** Pozostaw do wyschnięcia na ok. 1 h.



### RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

W przypadku znacznego zużycia powierzchni lub konieczności intensywnego odświeżenia koloru renowację należy przeprowadzić używając Oil Plus 2C w pierwotnie zastosowanym odcieniu.

#### INSTRUKCJA:


**01.** Delikatnie przygotuj powierzchnię używając maszyny polerskiej z siatką 120 lub Rubio Monocoat pad GS320. **02.** Dokładnie odkurz i usuń pył za pomocą Rubio Monocoat Cleaner. **03.** Wymieszaj ze sobą oba składniki (przez 1 - 2 minuty) w stosunku 3:1 oleju A do utwardzacza B. **04.** Gdy powierzchnia będzie całkowicie sucha, aplikuj niewielką ilość Rubio Monocoat Oil Plus 2C (ręcznie lub maszyną polerską z beżowym Rubio Monocoat pad). Pracuj na powierzchni 5 - 10 m<sup>2</sup>. **05.** Pozwól, aby olej związał się z drewnem przez kilka minut. Następnie usuń nadmiar oleju (ręcznie lub maszyną polerską z białym Rubio Monocoat pad). Powierzchnia powinna być sucha w dotyku. **06.** Pozostaw do wyschnięcia na 24-36 h zapewniając odpowiednią wentylację.



#### OSTRZEŻENIE

Materiały nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. Po użyciu, przed utylizacją, upewnij się, że zostały namoczone w wodzie.

## Wybrany kolor:

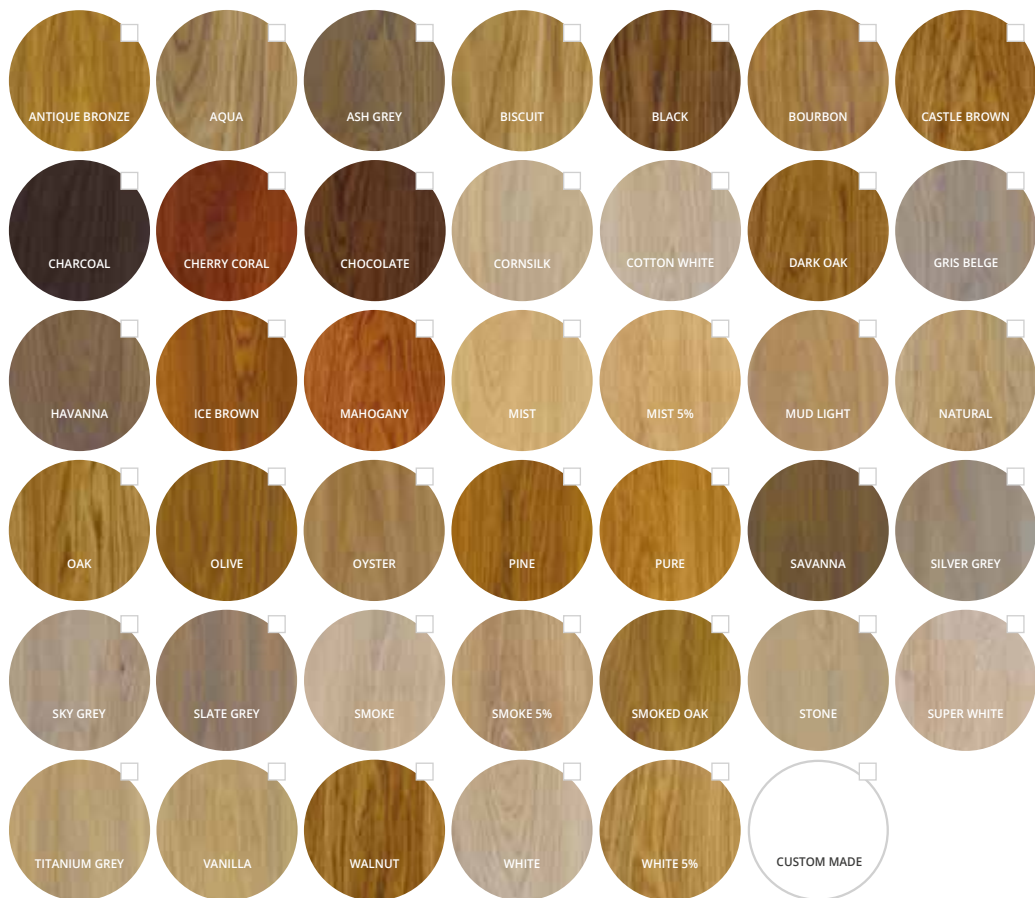

Data aplikacji: \_\_\_\_\_

Dystrybutor:

