

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

ZEWNĘTRZNE

WoodCream

Długotrwała
ochrona
drewnianych
powierzchni
pionowych na
zewnątrz





Ochrona naturalnego piękna drewna na zewnątrz.

Odpowiednia pielęgnacja powierzchni drewnianych na zewnątrz jest bardzo ważna. W końcu drewno ma wyglądać dobrze przez długi czas. WoodCream to idealny produkt **do ochrony i barwienia zewnętrznych pionowych powierzchni drewnianych**. Produkt nadaje się zarówno do nowego, jak i już zaimpregnowanego drewna. Oprócz zapewnienia optymalnej ochrony, krem zachowuje również naturalny wygląd i uczucie naturalnego drewna w dotyku.



Innowacyjny i ekologiczny krem na bazie wosku bazuje na **technologii hydrofobowej**, opracowanej specjalnie z myślą o maksymalnej ochronie drewna. Jego unikalna i aktywna **formuła samoczyszcząca** intensywnie odżywia drewno, zachowuje jego oddychającą strukturę i czyni je wodoodpornym. A co najlepsze: krem woskowy jest dostępny w **szerokiej gamie kolorów** i gładko się rozprowadza. Radość z pracy i uczta dla oczu.



ODDYCHAJĄCY

- ✓ Pory drewna pozostają otwarte
- ✓ Powietrze i para wodna mogą przez nie przenikać
- ✓ Zachowana jest regulacja wilgotności



WODOODPORNOŚĆ

- ✓ Krem hydrofobowy
- ✓ Długotrwały perłowy efekt
- ✓ Bardzo trwała ochrona przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi



SAMOCZYSZCZĄCY

- ✓ Krople wody ześlizgują się z drewna, usuwając cząsteczki brudu z powierzchni
- ✓ Zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizmów (glonów, pleśni, grzybów)
- ✓ Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz



WYGLĄD I DOTYK

- ✓ Zachowuje naturalny wygląd i uczucie naturalnego drewna w dotyku
- ✓ Nie zawiera wypełniaczy, nie tworzy warstwy uszczelniającej (w przeciwieństwie do farb, lakierów)
- ✓ Nie łuszczy się: dłuższa żywotność

Crème de la crème?

Produkt jest bardzo ekologiczny dzięki niskiemu zużyciu i aplikacji w jednej warstwie. Ponadto produkt zawiera **0% LZO (0% VOC)**.

LZO to szkodliwe substancje uwalniane podczas nakładania produktu, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego.



KOLEKCJA GREY NA SOŚNIE



- Stwórz natychmiastowy efekt postarzenia, dodając WoodCream Softener do jednego z kolorów z kolekcji Grey.
- Dostępna jest również wersja przezroczysta Transparent (#0) w celu uzyskania bezbarwnego efektu. Ponieważ ta wersja nie zawiera filtra UV, Transparent (#0) pozwala drewnu naturalnie się starzeć, jednocześnie chroniąc drewno i czyniąc je wodoodpornym. Aplikacja jedynie w postaci nierozcieńzonej.

KOLEKCJA TRADYCYJNA NA SOŚNIE



KOLEKCJA SKANDYNAWSKA NA SOŚNIE




Przedstawione kolory służą jedynie jako przykład. Zalecamy wykonanie testu na identycznie oszlifowanym drewnie.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Metoda aplikacji	Ręczna - Przemysłowa - Pistolet natryskowy
Zużycie	12-20 m ² /L *
Czas schnięcia	W zależności od warunków klimatycznych: ± 12 godzin
Wodoodporność	± po 3 godzinach pojawi się efekt perłowy
Trwałość koloru	W zależności od wybranego koloru, rodzaju drewna i orientacji pionowej drewna, trwałość koloru wynosi od 5 do 10 lat. Po około 5 latach efekt perłowy (perlenie) będzie stopniowo zanikać.
Czyszczenie użytych materiałów	Woda
Informacje dotyczące aplikacji	Wszystkie powierzchnie pionowe na zewnątrz, z wyjątkiem okien i drzwi
Przechowywanie	Produkt może być przechowywany do 24 miesięcy. Przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem.
Zalety	Ochrona przed słońcem, deszczem, wiatrem
Opakowanie	Puszka: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

* Podane zastosowania są jedynie orientacyjne. Wyniki zależą od rodzaju drewna, szlifowania i metody przygotowania. Zawsze zaleca się wykonanie próbki w celu obliczenia



- Technologia długiego kontaktu zapewnia doskonale wchłanianie kremu w pory drewna, bez ich zakrywania, zapewniając w ten sposób naturalną równowagę wilgoci i strukturę drewna.

NARZĘDZIA



→ Idealny do narożników



Pędzel WoodCream 2"



→ Idealny do większych powierzchni; odpowiedni do równego i szorstkiego

Pędzel WoodCream 1"

Syntetyczne włosie pędzla WoodCream jest bardzo miękkie i delikatne, dzięki czemu nie pozostawia śladów podczas nakładania produktów. Ponadto produkt nie wysycha zbyt szybko na tego typu włosiu, dzięki czemu masz wystarczająco dużo czasu na jego nałożenie.

Idealny do nakładania WoodCream i WoodCream Softener • Zapewnia równomierną aplikację • Bardzo trwałe: wysoka jakość i stal nierdzewna (inox) • Idealny do nakładania produktów na bazie wody • Po użyciu WoodCream można po prostu spłukać pędzel wodą



Szczotka blokowa 3x10

Szczotka blokowa została opracowana specjalnie dla WoodCream. Dzięki swoim wymiarom (3 cm grubości x 10 cm szerokości) doskonale nadaje się do bardzo dużych powierzchni.



Mieszadło

Mieszadło Rubio Monocoat jest idealne do mieszania naszych produktów, takich jak Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector i WoodCream. W ten sposób można upewnić się, że pigmenty są dobrze wymieszane i uzyskać równomierny efekt.

Dostępne w wersji drewnianej i metalowej (wielokrotnego użytku)



Otwieracz do puszek

Nasz specjalny otwieracz do puszek umożliwia łatwe otwieranie puszek bez ich uszkodzenia.

- Nie uszkadza puszek i pokrywek
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Może być zawieszony na puszcze
- Może być również używany jako otwieracz do butelek



Wylewka

Wylewka jest poręcznym narzędziem do czystej pracy z naszymi produktami Rubio Monocoat. Umożliwia nie tylko utrzymanie miejsca pracy w nieskazitelnej czystości, ale także lepsze przechowywanie puszek po użyciu.

- Wielokrotnego użytku
- Przyjazna dla użytkownika
- Umożliwia lepsze przechowywanie puszek
- Wylewka pasuje do puszek WoodCream



Miarka 400 ml

Miarka do mieszania produktów (niektóre z naszych produktów wymagają połączenia z utwardzaczem lub Softenerem).

- Wygodne linie pomiarowe
- Pojemnik wielokrotnego użytku
- Idealna do mniejszych projektów



Miarka 1800 ml

Miarka do mieszania produktów (niektóre z naszych produktów wymagają połączenia z utwardzaczem lub Softenerem).

- Wygodne linie pomiarowe
- Pojemnik wielokrotnego użytku
- Idealna do większych projektów

WOODCREAM APLIKACJA W 6 PROSTYCH KROKACH

► Przygotowanie w przypadku renowacji starszych powłok, innych niż Rubio Monocoat: Usuń wszelkie istniejące powłoki lub włókna drzewne z poprzednich aplikacji.



KROK 1

Przeszlifuj powierzchnię bez zarysowań zgodnie ze standardami branżowymi. Końcowa gradacja szlifowania powinna wynosić 120.

KROK 2

Przygotuj powierzchnię. Oczyszcz ją za pomocą środka Exterior Wood Cleaner i nylonowej szczotki do szorowania (załóż rękawice!). Użyj mieszanki 10% Exterior Wood Cleaner i 90% wody (w zależności od zabrudzenia lub wilgotności drewna może być wymagana większa proporcja). Następnie dobrze spłucz czystą wodą i pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.

KROK 3

Aplikacja na nowe lub nieobrobione drewno: Dobrze wymieszać WoodCream przed nałożeniem (nierozcieńczony).

Nakładanie na starsze powłoki niepokryte Rubio Monocoat: Dokładnie wymieszaj WoodCream przed użyciem i dodaj 25-50% WoodCream Softener do produktu.

KROK 4

Nakładać ostrożnie i równomiernie na pionową powierzchnię za pomocą pędzla WoodCream w kierunku wzdłużnym drewna. Wskazówka: radzimy zachować mokrą krawędź, aby uniknąć nakładania się warstw.

KROK 5

Pracuj w strefach od 3 do 4 desek w kierunku włókien drewna. Rozprowadź produkt jednym ruchem za pomocą pędzla do aplikacji i nałóż go kilkakrotnie.

KROK 6

Aplikacja na nowe lub nieobrobione drewno: Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na 12 godzin lub nałóż drugą warstwę w przypadku, gdy pożądanym jest bardziej matowy efekt.

Nakładanie na starsze powłoki inne niż pokryte Rubio Monocoat: Nałóż drugą warstwę, aby zapobiec różnicom w połysku między surowym drewnem a miejscami, w których stara powłoka była jeszcze obecna.

Zawsze dodawaj WoodCream Softener do drugiej warstwy i nakładaj ją po co najmniej 3 godzinach schnięcia, a najlepiej w ciągu 24 godzin.

Porady i wskazówki

- Drewno jest zbyt zwietrzałe, aby od razu rozpocząć szlifowanie? Wyczyść je w takim razie najpierw wodą/środkiem do czyszczenia drewna. Dzięki wcześniejszemu usunięciu dużej ilości brudu, papier ścierny nie zapcha się na samym początku.
- Mycie mechaniczne może spowodować poważne uszkodzenie drewnianej powierzchni. Zamiast tego zalecamy użycie węża ogrodowego. Jeśli nalegasz na mycie ciśnieniowe, zachowaj ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń (nie więcej niż 34,5 - 55 BAR lub 500-800 PSI i nie zbliżaj się zbyt blisko powierzchni).
- Grubsze szlifowanie poprawia przyczepność i wydajność produktu.
- Jeśli istniejący system powłok jest w bardzo złym stanie, należy go całkowicie usunąć i potraktować go jak nowe drewno.
- Nie dopuść do wyschnięcia roztworu z Exterior Wood Cleaner przed spłukaniem.
- W przypadku dwóch warstw: Druga aplikacja nie będzie tak łatwo przylegać do pierwszej (już hydrofobowej) warstwy. Zalecamy rozprowadzenie produktu za pomocą pędzla WoodCream na pierwszej warstwie jednym płynnym ruchem i kilkakrotne powtórzenie.

ZESKANUJ, ABY OBEJRZEĆ FILM INSTRUKTAŻOWY



WOODCREAM SOFTENER

PARTNER WOODCREAM W ZAKRESIE EFEKTÓW KOLORYSTYCZNYCH I ROZWIĄZAŃ KONSERWACYJNYCH



Rubio Monocoat oferuje już doskonałą ochronę dzięki WoodCream. Oczywiście drewno na zewnątrz musi być odporne na wszelkiego rodzaju warunki pogodowe, co oznacza, że czasami konieczna jest **konserwacja**. Dlatego najlepiej jest przeprowadzać **coroczną kontrolę wizualną** tuż po sezonie zimowym. Czy zauważono blaknięcie koloru lub zmniejszoną ochronę drewna? W takim razie środek zmiękczający **WoodCream Softener** w połączeniu z WoodCream jest **idealnym partnerem do konserwacji**.

WoodCream Softener jest również idealnym partnerem WoodCream do **tworzenia różnych efektów kolorystycznych**.

Dodając Softener, można **zmniejszyć intensywność istniejących kolorów** WoodCream, aby uzyskać bardziej naturalny efekt. WoodCream Softener oferuje również rozwiązanie dla fanów **natychmiastowego postarzenia**: zmieszaj jeden z kolorów z kolekcji Grey z WoodCream Softener.

Metoda aplikacji	Ręczna
Czyszczenie użytych materiałów	Woda
Opakowanie	Butelka: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI

- › 0% LZO (0% szkodliwych Lotnych Związków Organicznych)
- › Zmniejsza zawartość substancji stałych bez zmiany lepkości
- › Wydłużenie czasu schnięcia
 - Łatwiejsza praca w gorących warunkach
 - Zmniejsza ryzyko nakładania się warstw
- › Łatwiejsze przeprowadzanie na szorstkim i chłonnym podłożu
- › Zmniejsza nawarstwianie podczas renowacji i odświeżania WoodCream oraz w przypadku nakładania WoodCream w 2 warstwach

WoodCream Softener musi być zawsze używany w **połączeniu z WoodCream**. Nie używaj środka WoodCream Softener samodzielnie

OSTRZEŻENIE
Dodanie WoodCream Softener zmniejsza odporność produktu na promieniowanie UV. Może to spowodować przedwczesne blaknięcie. Efekt blaknięcia zależy od ilości dodanego WoodCream Softener.



WOODCREAM SOFTENER APLIKACJA

W CELU UZYSKANIA EFEKTÓW KOLORYSTYCZNYCH LUB KONSERWACJI
(BRUD I ZIELONE OSADY, BLAKNI CIE KOLORÓW LUB ZMNIEJSZANIE EFEKTU PERŁOWEGO)



Kiedy rozcieńczać WoodCream Softener (stosunek 9:1 do maks. 1:1)?

- › Aby uzyskać bardziej przezroczysty efekt
- › Aby uzyskać natychmiastowy efekt postarzenia na nowym drewnie (rozcieńcz jeden z kolorów z kolekcji Grey)
- › W przypadku drewna szorstkiego, bardzo porowatego lub suchego (<14%) → łatwiejsza aplikacja
- › W przypadku aplikacji w 2 warstwach → lepszy efekt krycia
- › W przypadku wysokich temperatur (> 30°C) lub braku cienia → dłuższy czas schnięcia i łatwiejsza aplikacja
- › W przypadku konserwacji lub renowacji



KROK 1 - 3

Oczyść drewno. Użyj mieszanki 10% **Exterior Wood Cleaner** i 90% wody (upewnij się, że produkt nie dostanie się do oczu).


Ponownie wyczyść powierzchnię wodą pod niskim ciśnieniem i miękką szczotką; szlifowanie nie jest konieczne.

Przed użyciem należy zapoznać się z arkuszem danych technicznych



KROK 4 - 5

Wymieszaj i rozcieńcz WoodCream w proporcji 9 jednostek WoodCream na 1 jednostkę WoodCream Softener (dostosuj proporcję do pożądanego rezultatu do maks. 1:1).

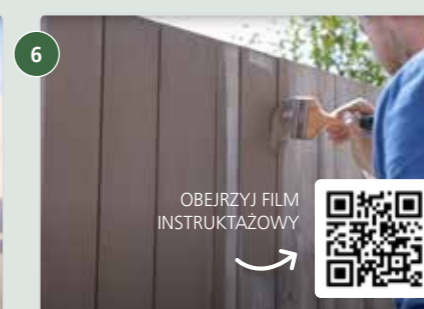

KROK 6

Nałóż mieszaninę: rozprowadź produkt jednym ruchem, ostrożnie i równomiernie, w kierunku włókien drewna. Przejedź kilka razy. Pracuj w strefach od 3 do 4 desek. Najlepiej pracować metodą "na mokro".

Standardowo zalecamy coroczną kontrolę wizualną tuż po sezonie zimowym.



- › Nakładasz drugą warstwę WoodCream? Rozcieńcz go tym razem od 25% lub do 50% za pomocą WoodCream Softener, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się osadu. Drugą warstwę można nakładać po co najmniej 3 godzinach schnięcia, a najlepiej w ciągu 24 godzin.
- › Unikać bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni.



Rubio[®] MONOCOAT

WoodCream

Chroni naturalne piękno drewna na zewnątrz.

Okladzina MUS WoodCream

Dostawca: Eurabo cyba
Architekt: Mariens Van Caimere Architecten (www.mvc-architecten.be)
Contractor: 't Houtwerk (thoutwerk.be)
Wykończenie: Timfin
Zdjęcie: © Marble Moon (marblemoon.be)

Rubio Monocoat Polska SP. Z O.O.
Ul. Lutniowa 23, 02-388 Warszawa (Ochota) - Polska
Kom: 0048 660 747 271

www.rubio24.pl

© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

