

# Product Datasheet

Model :S-61021-R-3000K



LED outdoor underground light

## NAM

## description

9\*1W 3000K LED 201SS underground light

## Installation information

Area	Outdoor	אזור התקנה
Method	Underground	צורת התקנה
Cut hole size(mm)	140mm	פתח קדח
Embedded height	90mm	גובה התקנה

## Packaging

	Amount	size	
Inner box	1 pc		כמות בקרטון
Outer carton	16 pcs	42*33*33cm	כמות בקרטון


יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

סקן לייט

# Technical general

System power	9*1W	הספק
Flux	450lm	שטף אור
Beam angle	30°	זווית הארה
Material	201stainless steel+aluminium	חומר גוף
Appearance color	Silver+Black	צבע גוף
Size		
Length(mm)	150mm	אורך
width (mm)	150mm	רוחב
height (mm)	95mm	גובה
depth (mm)		עומק
diameter (mm)	150ø	קוטר
Adjustable angle		זווית מתכווננת
Ingress protection	IP65	דרגת אטימות
Input voltage	12VAC/DC	זרם / מתח
Electrical level	ClassIII	הגנה

## Photometric graph

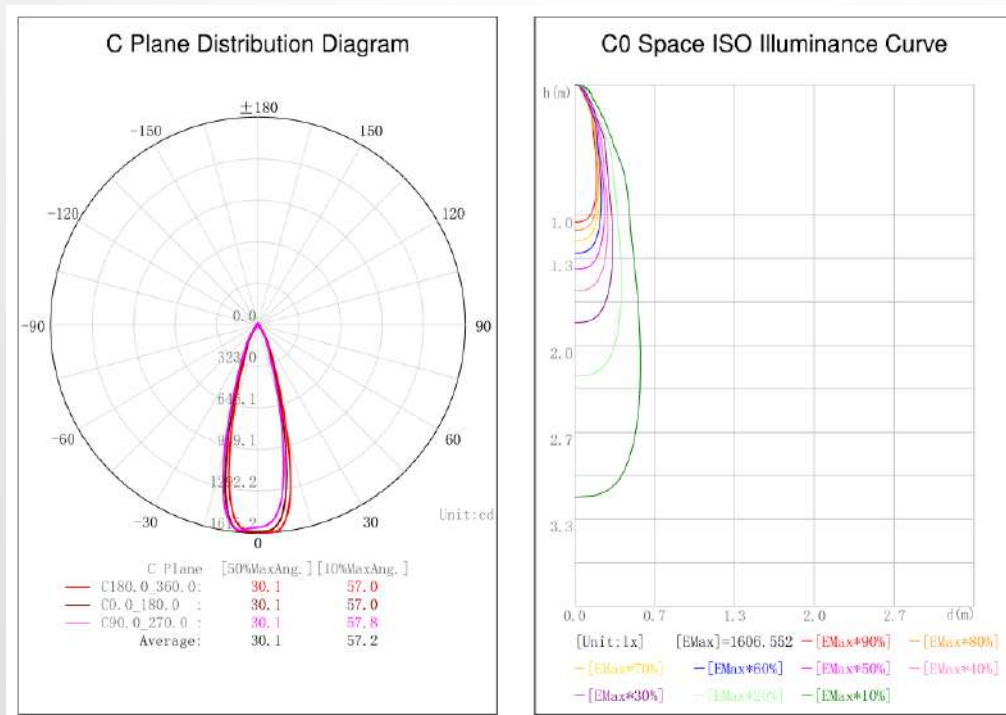

יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

מקX לייט

## Electrical parameters

Driver brand	JD	מותג מנוע
Driver type	JD-DY8-12W	סוג מנוע
Electrical installation	Outdoor	התקנת חשמל

## Light source parameters

Brand	Bridgelux	מותג
Type	XY-1WWPC-1	סוג
Power	9*1W	הספק
Light color	WW	
Color temperature	3000K	גוון אור
CRI	75	מסירת צבע


## Other options

Beam angle	/	זווית אור
Color temperature	6000K	גוון אור
Color	/	גוון אור
Appearance color	Silver+Black	צבע גוף
Dimming model	/	דגם עמעום
Dimming mode	/	מצב עמעום
Driver brand	/	מותג מנוע
Driver type	/	סוג מנוע
Input voltage	12VAC/DC	זרם / מתח


## 3D module



## Line drawing

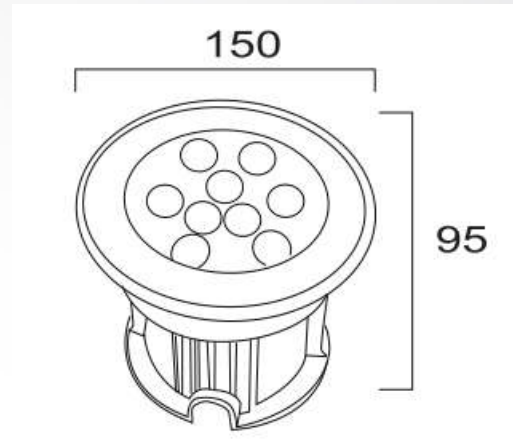

## Instructions

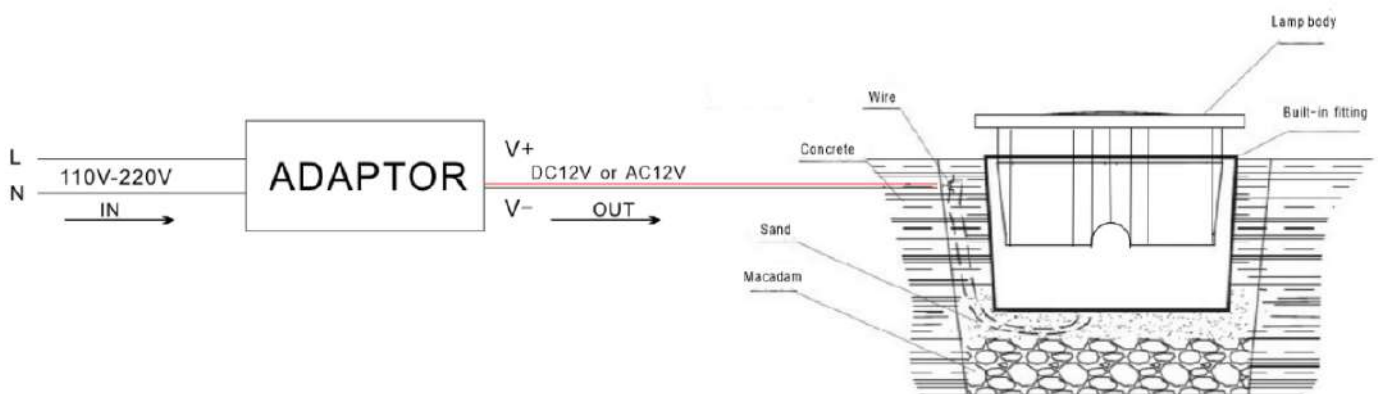

Input voltage can be AC110V or AC220V

Output voltage can be DC12V, AC12V, depended on the adaptor

יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

סקן לייט