







Beta 25

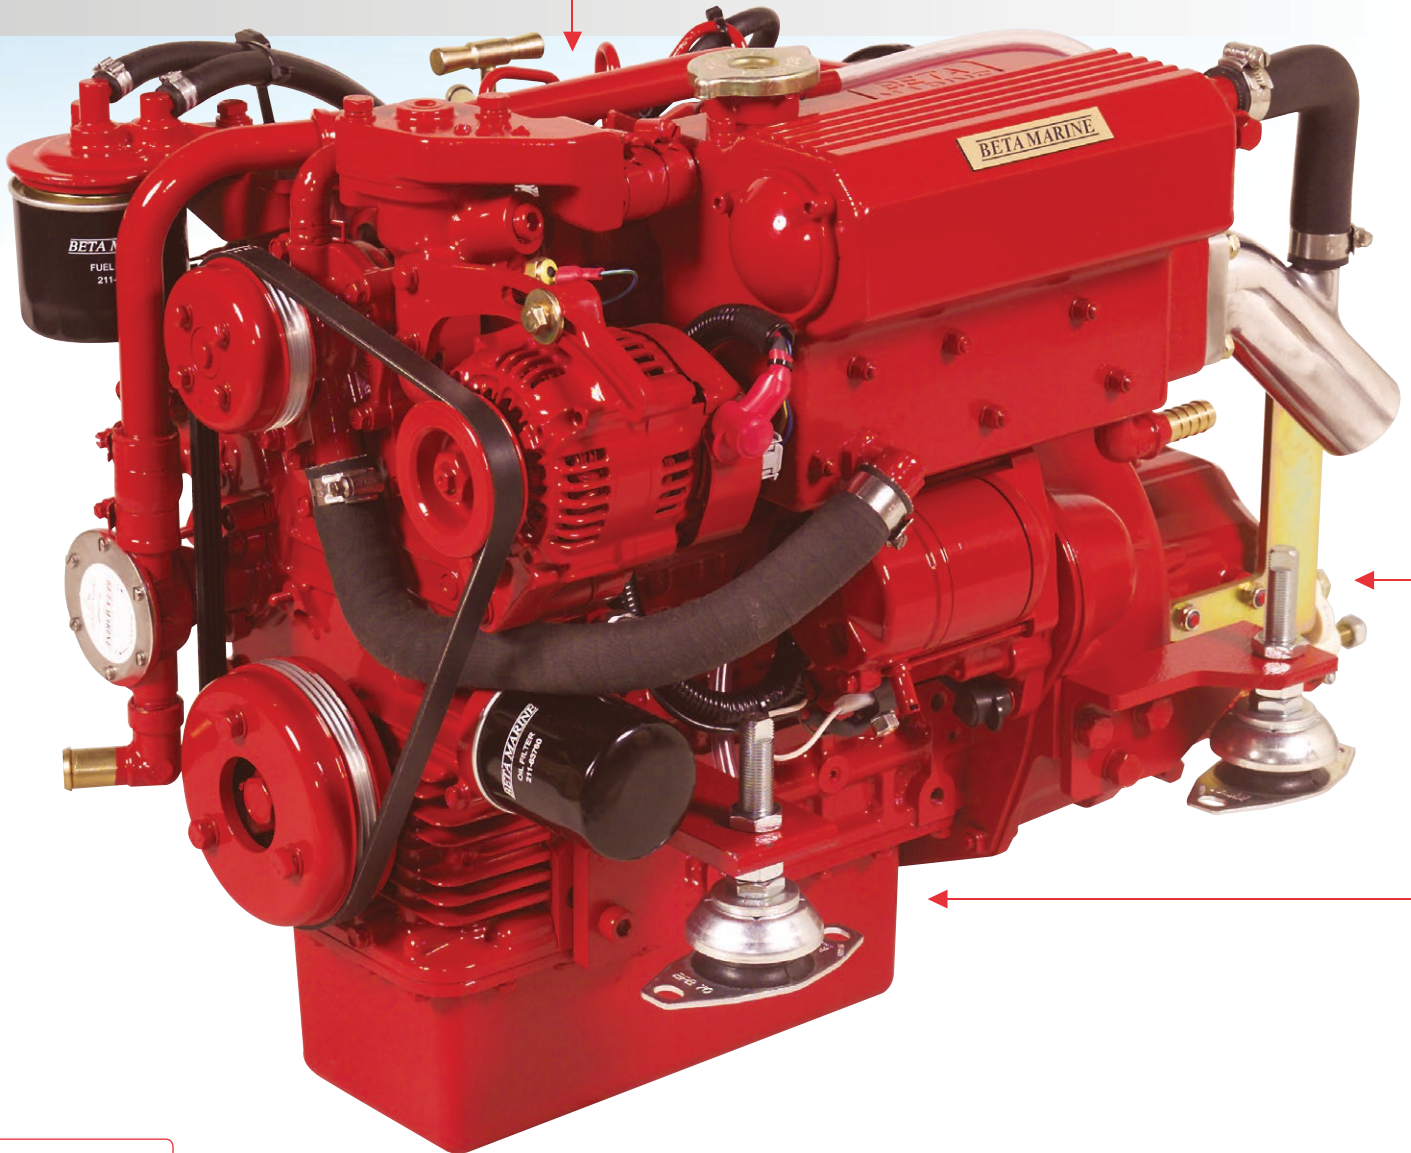


Solo per puro uso Diporto

Su base Kubota

	Cilindri	3
	Cilindrata	898cc
	Potenza	25hp max @ 3,600rpm
	Peso	113Kg
	Elica	N.B.*

Possiamo fornire un'indicazione per elica a 3 Pale RH basata su specifiche standard e riduzione 2:1.

*N.B. Per calcoli personalizzati sono necessari tutti i dati dell'imbarcazione.

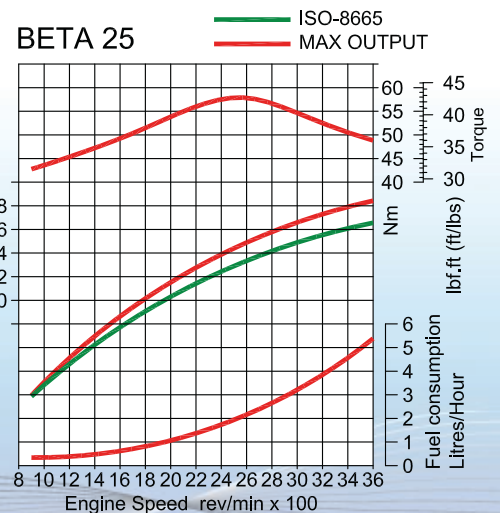

Basata sul carico teorico dell'elica a massimo regime

Opzioni Pannelli di Controllo



Tipo "A"	Opt.	Tipo "C" Deluxe	Opt.
Tipo "ABV"	Std.	Tipo "CW" Deluxe stagno	Opt.
Tipo "ABVW" stagno	Opt.	Tipo "D" Digitale	Opt.
Tipo "B"	Opt.	Opzione Flybridge - in aggiunta Pannello	
Tipo "BW" stagno	Opt.	Tipo "C" e 6 mt. di prolunga	Opt.

Opzioni Alternatori



Alternatore 40 Amp, 12 Volt	Std.	Alternatore 55 Amp, 12 Volt a poli isolati	Opt.
Alternatore 75 Amp, 12 Volt al posto dello std	Opt.	Separatore di carica 125 Amp, 12 Volt	Opt.
Alternatore 120 Amp, 12 Volt al posto dello std	Opt.		

Opzioni Invertitori



Bobtail - al Volano senza Invertitore

Motore al Volano con campana e parastrappi Std.

Technodrive / Twin Disc

TMC40 - Meccanico Std.

TMC60 - Meccanico Opt.

TMC60A - 7° Down Angle, Meccanico Std.


PRM Marine

PRM90 - Meccanico Std.

PRM150 - Idraulico Std.

ZF

ZF15MIV - 15° V Drive, Meccanico Std.

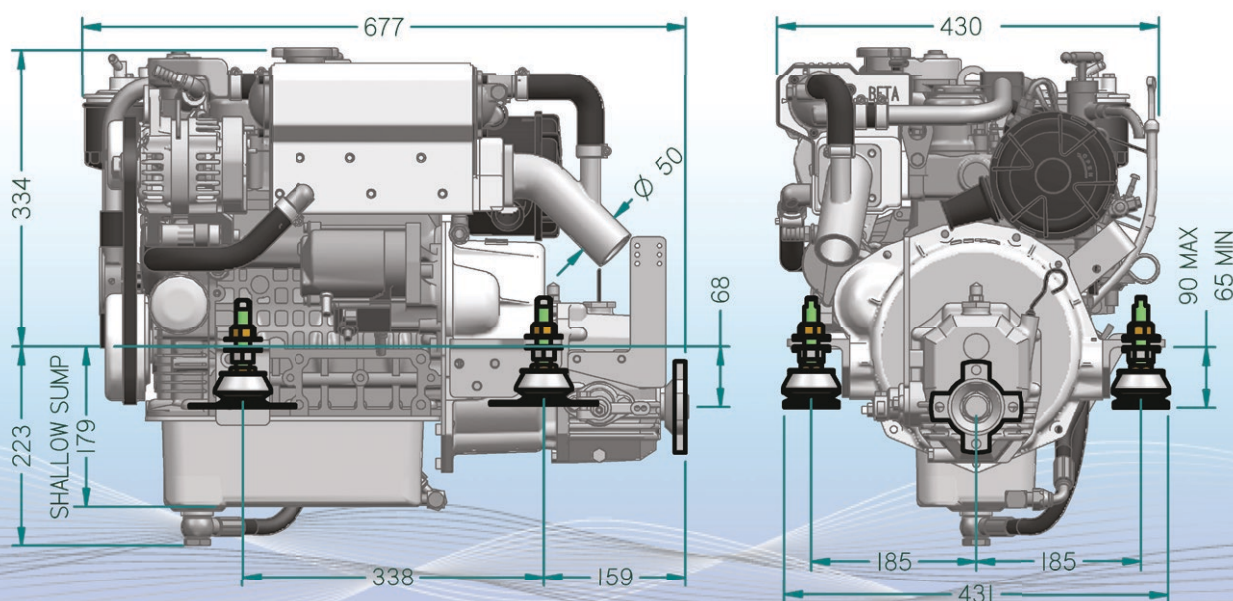

Questo disegno si riferisce all'esecuzione standard. Per ogni altra opzione e dettagli contattare Beta Marine