


# Beta 60 SD



Motore illustrato con cinghia poly-v opzionale

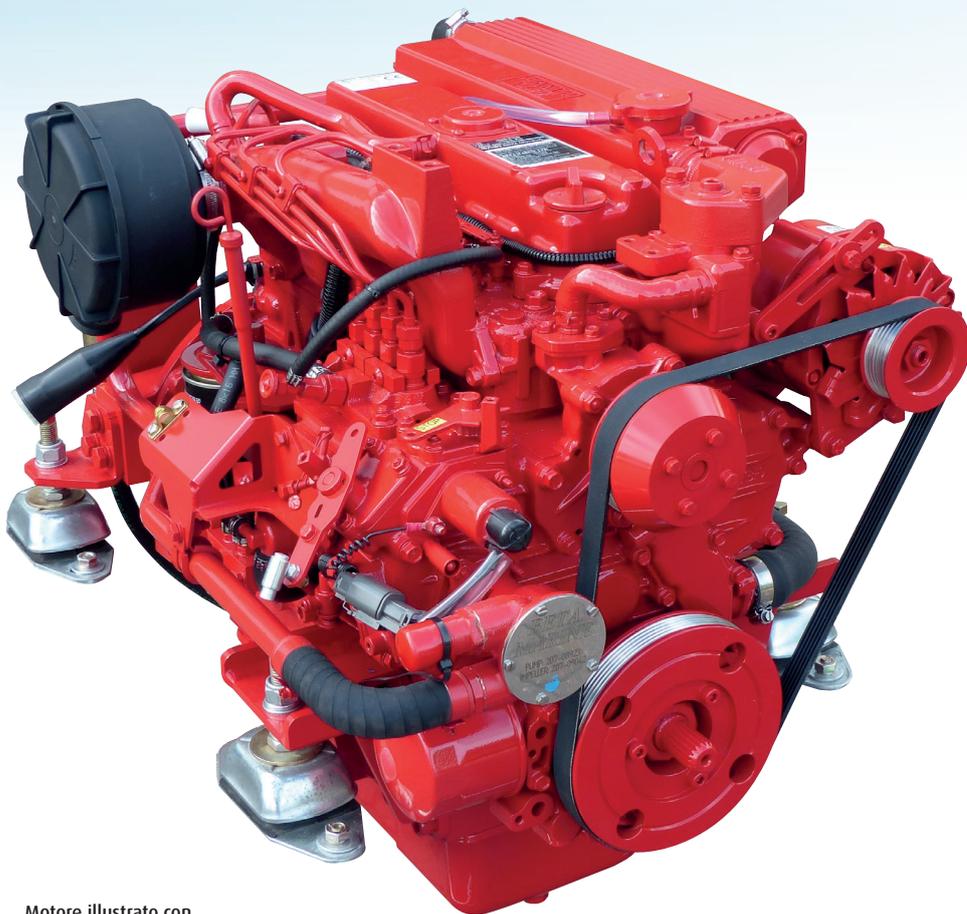

**BETA MARINE**

**5**

ANNI DI GARANZIA  
'SELF-SERVICE'

Solo per puro uso Diporto

**BETA MARINE**

**2**

ANNI DI GARANZIA  
SAILDRIVE

Solo per puro uso Diporto


L'immagine del motore con Invertitore è a puro scopo illustrativo

**Su base Kubota**

	<b>Cilindri</b>	<b>4</b>
	<b>Cilindrata</b>	<b>2434cc</b>
	<b>Potenza</b>	<b>56hp max @ 2,700rpm</b>
	<b>Peso</b>	<b>287Kg</b>
	<b>Elica</b>	<b>N.B.*</b>

Possiamo fornire un'indicazione per elica a 3 Pale RH basata su specifiche standard e riduzione 2:1.

\*N.B. Per calcoli personalizzati sono necessari tutti i dati dell'imbarcazione.

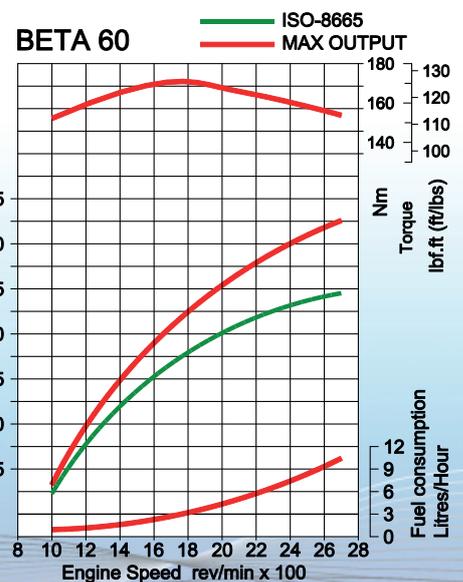

Basata sul carico teorico dell'elica a massimo regime

## Opzioni Pannelli di Controllo



Tipo "A"	Opt.
Tipo "ABV"	Std.
Tipo "ABVW" stagno	Opt.

Tipo "B"	Opt.
Tipo "BW" stagno	Opt.
Tipo "C" Deluxe	Opt.
Tipo "CW" Deluxe stagno	Opt.

## Opzioni Saildrive



SeaProp 60 Saildrive Leg	Std.
--------------------------	------

## Kit Accoppiamento



Volvo	
110S Saildrive	N/A
120S Saildrive	N/A
130S Saildrive	Std.

Bukh	
Bukh Saildrive	N/A

Yanmar	
SD20 Saildrive	N/A

## Opzioni Alternatori




Alternatore 70 Amp, 12 Volt	Std.
Alternatore 120 Amp, 12 Volt al posto dello std	Opt.

Alternatore supplementare 120 Amp, 12 Volt	Opt.
Separatore di carica 125 Amp, 12 Volt	Opt.

## Dimensioni con Saildrive SeaProp 60



	A	B	C	D	E	F	Peso
Beta 60 SD	252	283	626	850	405	495	307Kg

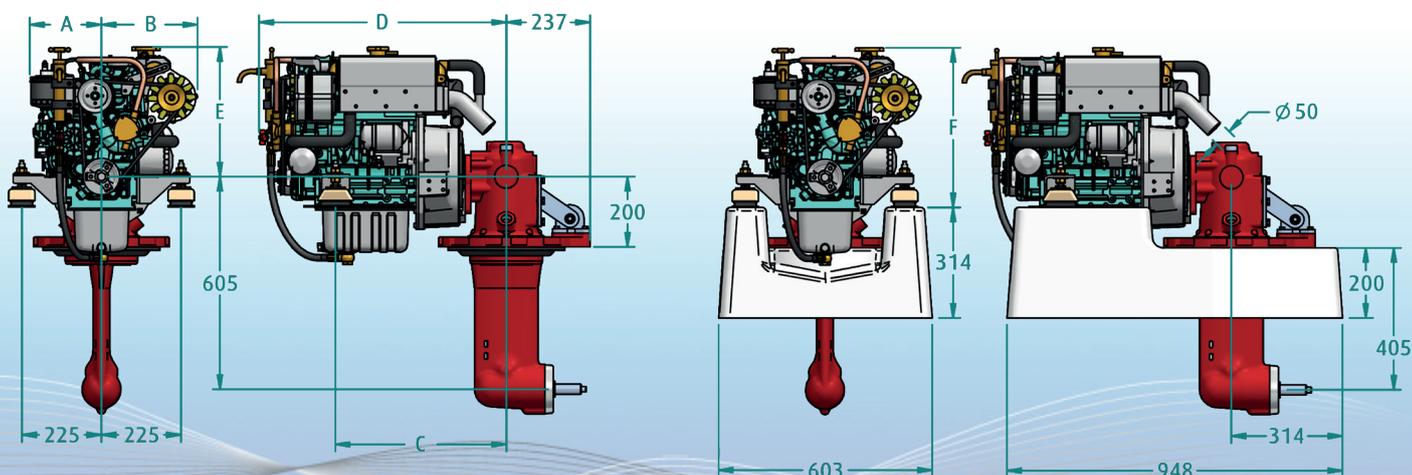

Queste dimensioni sono accurate, i disegni ad uso illustrativo: visitate il sito internet o contattate il Rivenditore per informazioni dettagliate