

ENCIMERA A GAS

ELITE 95 GLP

SAP: 50493

—• CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gas GLP
 Acero inoxidable
 2 Niveles de calor
 5 Focos de cocción
 Peso bruto 16,5 kg
 Parrillas de hierro fundido
 Encendido eléctrico
 Sistema corta gas (termocupla)



—• DIMENSIONES

Dimensión de producto:
 (alto x ancho x profundidad) 55 x 905 x 510 mm

Dimensión de encastre:
 (alto x ancho x profundidad) 55 x 830 x 470 mm

—• INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión	220 V
Potencia	0,15 W
Intensidad	0,0007 A
Tipo de conexión	Tomacorriente 2P+T
Potencia calorífica	13 650 BTU

ENCIMERA A GAS

ELITE 95 GLP


FDV

SAP: 50493


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

A. Dimensiones de producto


A1. General (mm)

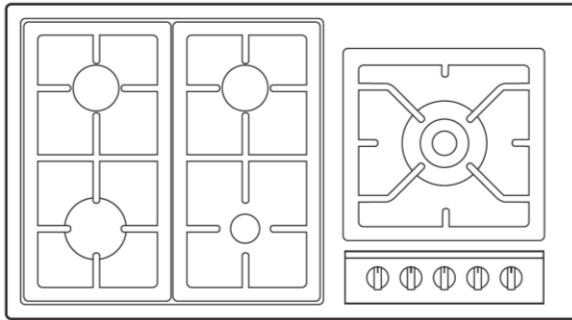

A2. Vista lateral

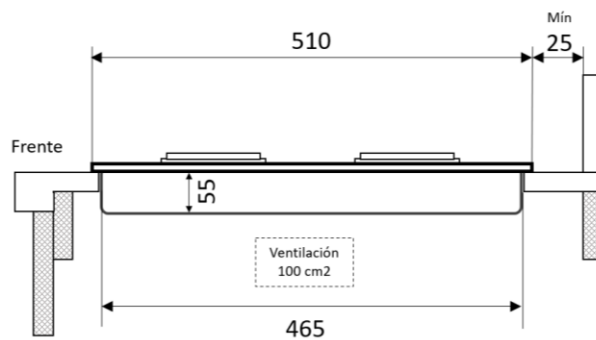


A3. Vista de planta

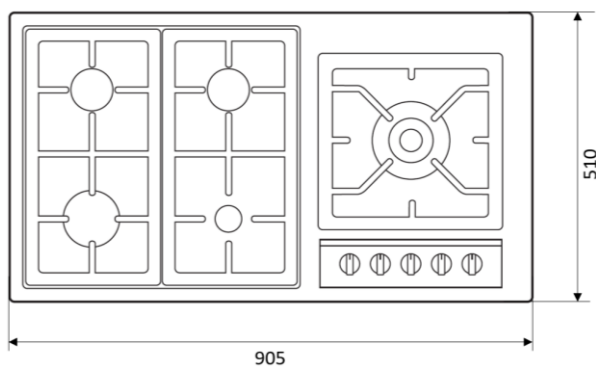


B. Diseño del mueble

B1. Encastre (mm)

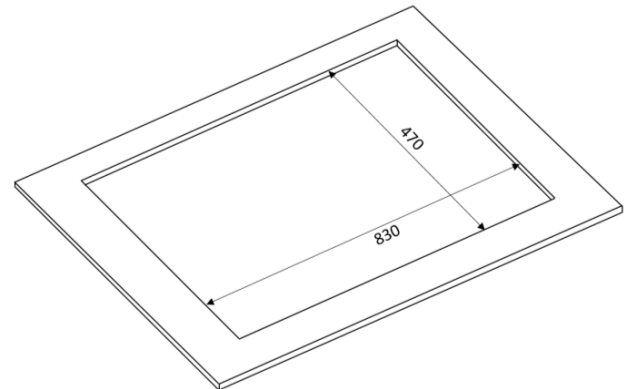

B2. Vista Posterior

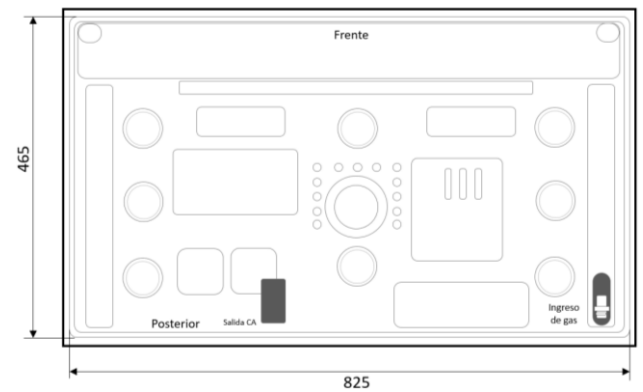

ENCIMERA A GAS

ELITE 95 GLP


SAP: 50493



REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

C. Datos técnicos

C1. Ubicación del suministro

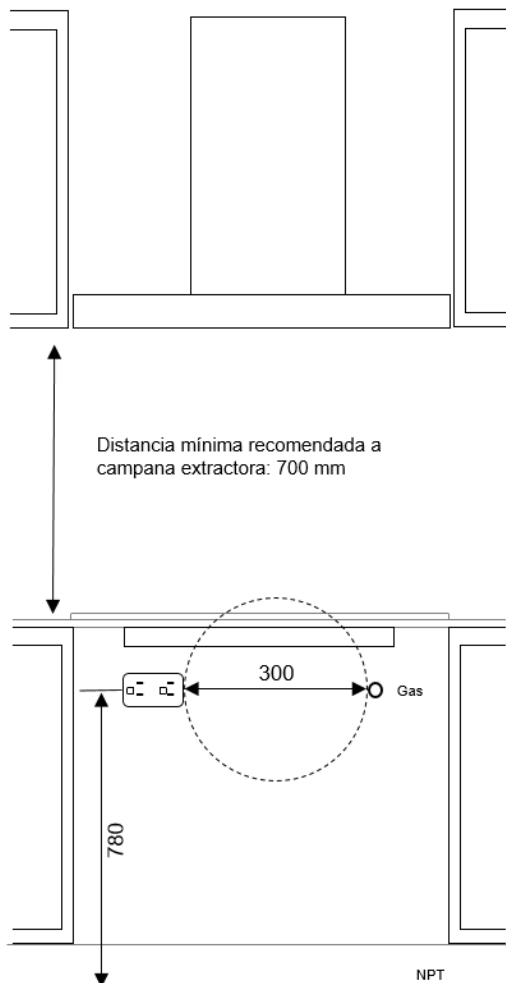

C2. Especificaciones

I. Eléctrico

Suministro: Circuito de tomacorrientes**Tensión:** 220 V / 60 Hz**Tipo:** Monofásico**Protección:** Sistema de puesta a tierra**Conexión:** Tomacorriente
2P+T

II. Gas

Suministro: GLP**Presión de operación:** 28-30 mbar**Conexión:** 1/2"

III. Encastre

Ancho: 830 mm**Profundidad:** 470 mm**Altura:** 55 mm

Importante:

- Se debe conservar un diámetro de 300 mm de separación entre puntos de suministro de gas y eléctricos.