


埃比杜 DAC 系列

音频数模转换器

DAC-2808 · DAC-2812 · DAC-2816 · DAC-2824 · DAC-2832

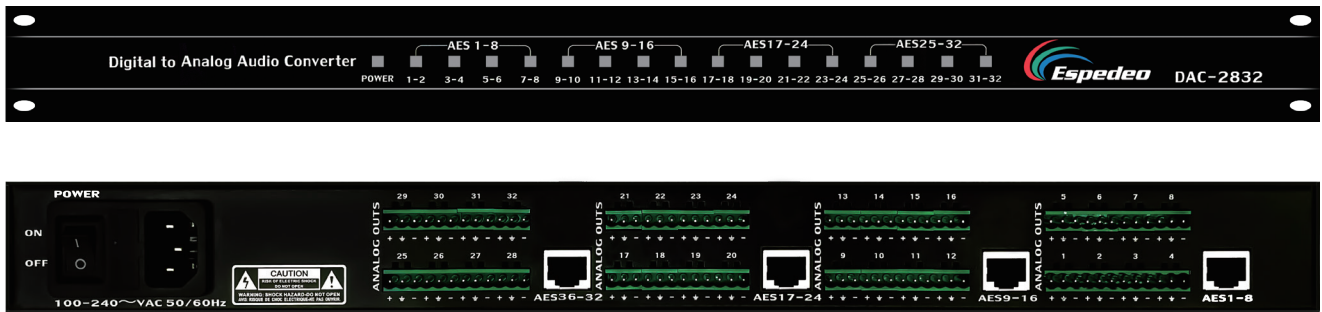

埃比杜™ DAC系列是一款音频数模转换器，提供支持8/12/16/24/32通道的型号，能够与GDC SR-1000独立媒体模块或埃比杜 Supra-5000RGB+ 激光影院放映机的内置影院音频处理器联合使用。所有型号都支持RJ-45接口输入特定数量的AES3数字音频及凤凰端子接口输出平衡模拟音频。前面板设有LED指示灯，可以显示每对AES3信号是否运作。埃比杜 DAC系列提供的音频接口解决方案更好的满足您的娱乐需求。

Copyright © 2023 埃比杜控股有限公司 保留所有权利。

资料所列明的所有商标权均由各自商标权人所有。若产品因开发和改进而规格有所更改，恕不另行通知。



埃比杜凭借领先的技术提供无与伦比的电影体验


技术规格

型号	DAC-2808	DAC-2812	DAC-2816	DAC-2824	DAC-2832
频率范围	20 Hz - 20,000 Hz				
AES3输入	1 x RJ-45	2 x RJ-45	2 x RJ-45	3 x RJ-45	4 x RJ-45
AES3输入通道数	4	6	8	12	16
模拟平衡输出	8 x 3 端口凤凰端子	12 x 3 端口凤凰端子	16 x 3 端口凤凰端子	24 x 3 端口凤凰端子	32 x 3 端口凤凰端子
LED指示灯	AES3 信号显示				
输入采样率	32-192KHz				
电压	交流 100-240V 最大电流1.0A 50/60Hz				
最大功耗	15W				
电源插头	1.5m电源线 欧盟: F-C13型; 美国: B-C13型; 英国: G-C13型; 中国: I-C13型; 印度: M-C13型				
产品尺寸 (长x高x深), 机架高度	482 x 44 x 206 mm, 1U				
装运尺寸 (长x高x深)	530 x 110 x 330 mm				
净重	2.4kg	2.5kg	2.6kg	2.7kg	2.8kg
装运重量	3.3kg	3.4kg	3.5kg	3.6kg	3.7kg

技术图

单位 (mm)

正视图

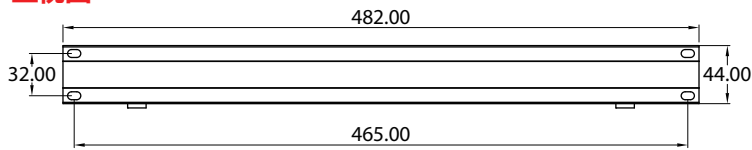

俯视图

