




Produktspezifikationen

- **Ausladung 240 mm**
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten \varnothing 70 mm
- Rosette für Brausehalter \varnothing 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm \pm 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Durchfluss Auslauf max. 25,2 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,6 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

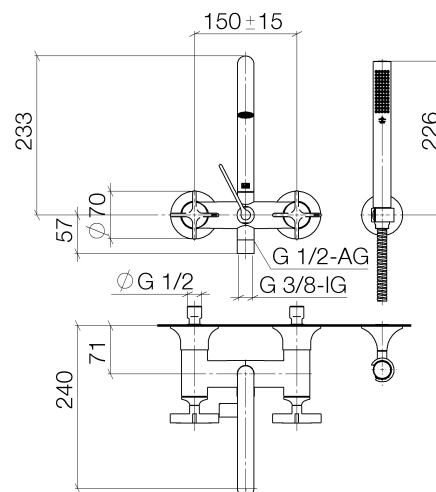




Oberflächen

- chrom 25133809-00
- platin matt 25133809-06
- 25133809-99

Explosionszeichnung

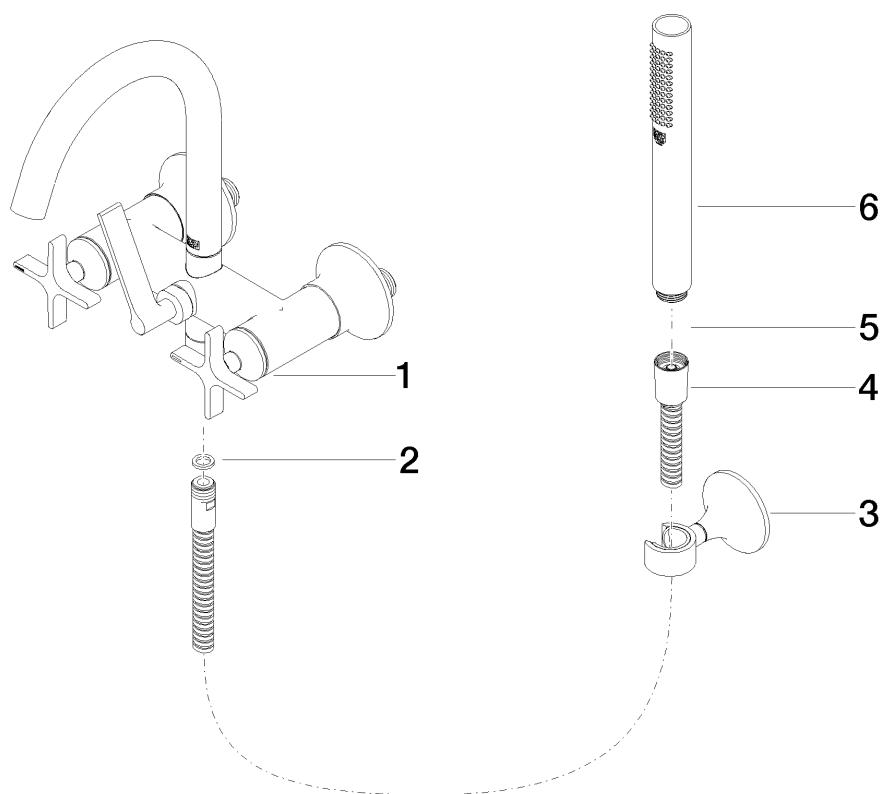



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	25100809ff	Brausegarnitur	1
2	09142002690	Dichtung	1
3	28050809ff	Halter	1
4	093002072ff	Schlauch	1
5	09142000290	Dichtung	1
6	28013979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

