




### Produktspezifikationen

- **Ausladung 220 mm**
  - Luftsprudler M 22 x 1 – IG
  - Rückflussverhinderer im Brauseabgang
  - Seitenventile mit Keramik-Oberteilen 1/2"
  - automatische Umstellung Wanne/Brause
  - Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
  - Metall-Brauseschlauch 2250 mm, verchromt, zweiteilig (500 mm Druckschlauch + 1750 mm Brauseschlauch mit drehbarem Konus)
  - Rosette Handbrause  $\varnothing$  50 mm
  - Rosetten Einlauf/Seitenventil  $\varnothing$  55 mm
  - Bohrungsdurchmesser Einlauf/Griffe 32 mm
  - Bohrungsdurchmesser Handbrause 32 mm
  - 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm
  - 20°-Bogen 1/2" x 1/2"
  - Schlauchdurchführung
  - Durchfluss Handbrause max. 7,6 l/min
- Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar.

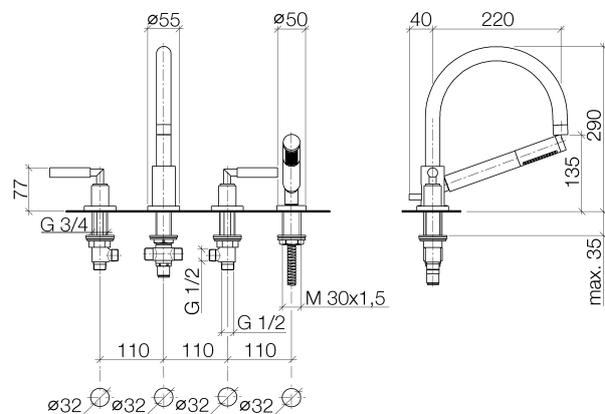

Für optimale Montage wird das Perfecto


Montagesystem empfohlen.

Eigensicher gegen Rückfließen.

### **Oberflächen**

- chrom 27512882-00
- platin matt 27512882-06
- platin 27512882-08
- weiß matt 27512882-10
- schwarz matt 27512882-33

**Explosionszeichnung**

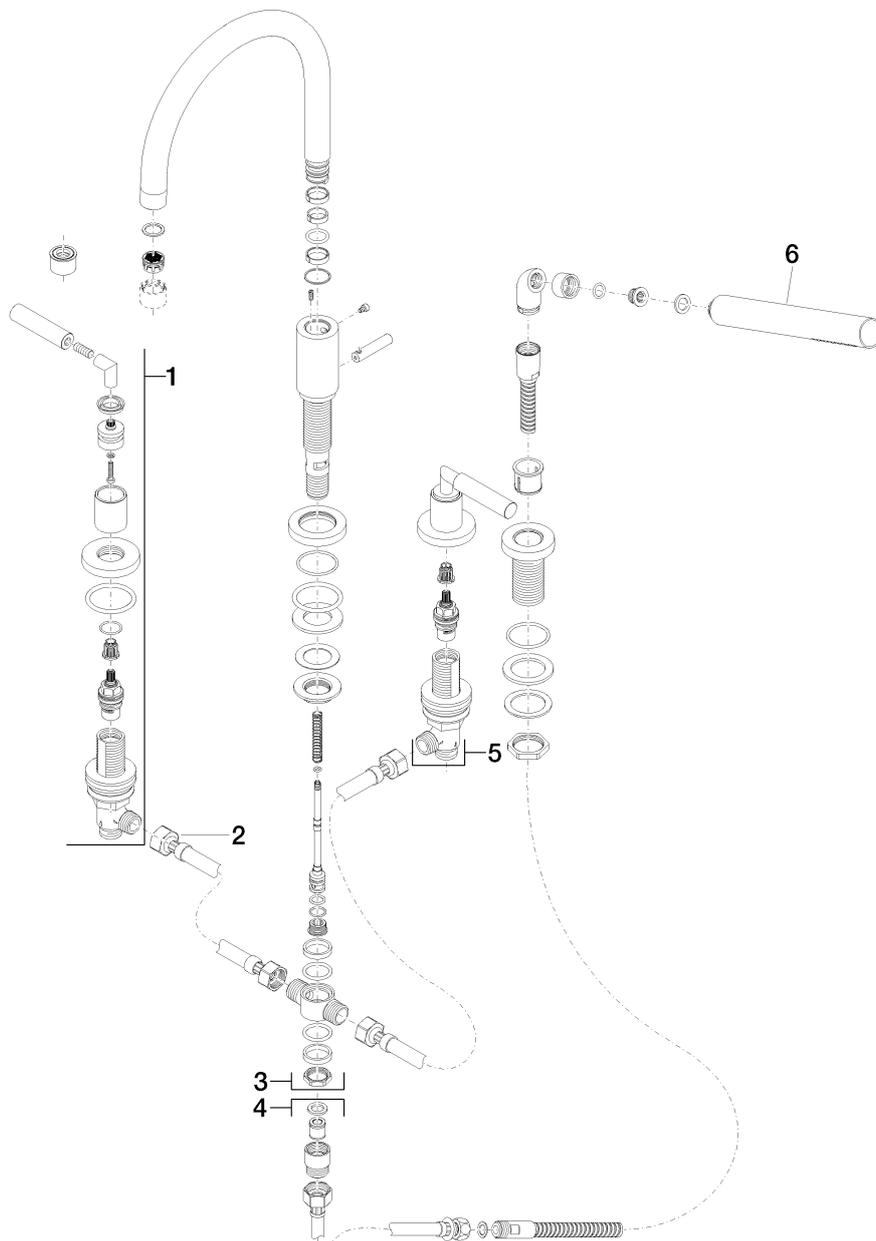



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	20000882ff	Seitenteil	1
2	1250297090	Schlauch	1
3	13512892ff	Auslauf	1
4	27702979ff	Brausegarnitur	1
5	20000883ff	Seitenteil	1
6	28013979ff	Brause	1

### Durchflussdiagramm

