




Produktspezifikationen


- Rosette ø 55 mm
- Antikalk-System
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Durchfluss max. 9 l/min
- Anschluss 1/2"
- dreifach verstellbar (Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl)

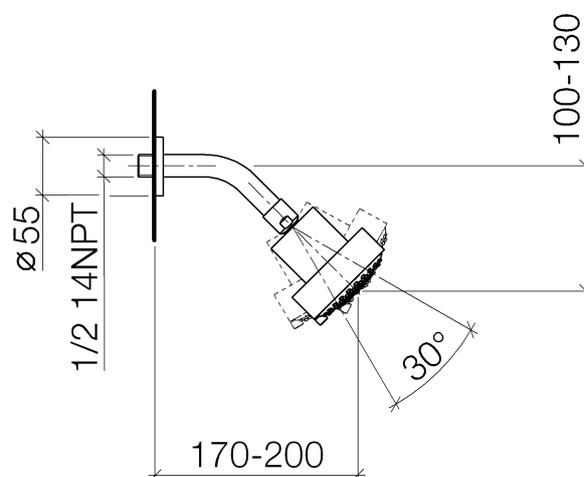

Oberflächen

- chrom 28508979-00
- platin matt 28508979-06

Explosionszeichnung

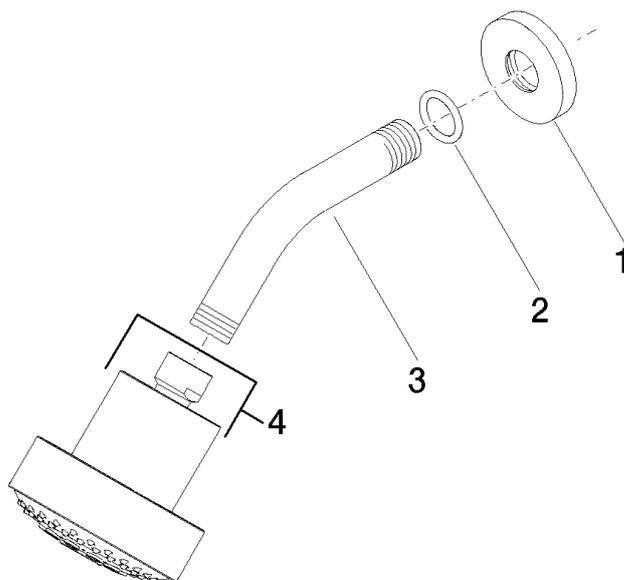



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	092722003ff	Rosette	1
2	09141002690	Dichtung	1
3	091103011ff	Anschluss	1
4	04121111000ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

