




Produktspezifikationen

- **Ausladung 190 mm**
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Rosetten \varnothing 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei

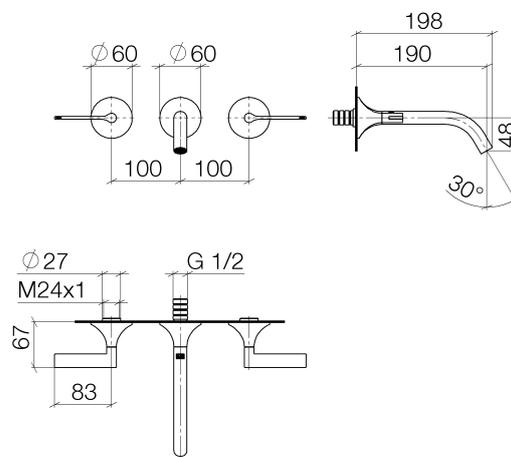


Oberflächen

- chrom 36712819-00
- platin matt 36712819-06
- 36712819-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbatterie, Auslauf mittig; 35 707 970
- UP-Wandbatterie, variable Positionierung; 35 712 970

Explosionszeichnung

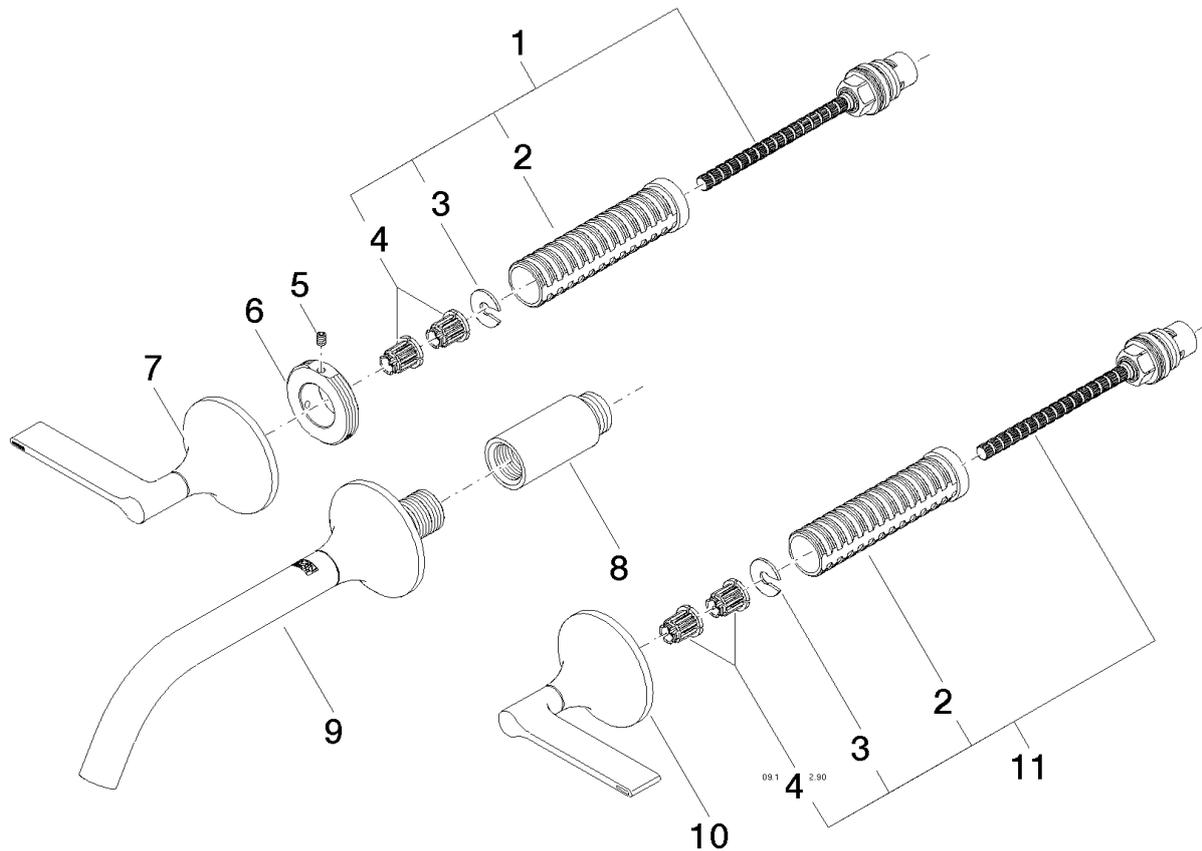

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	0490031570090	Oberteil	1
2	09184007790	Huelse	2
3	09160102690	Ring	2
4	09121200290	Rastbuchse	4
5	09311100890	Stift	2
6	09210216390	Scheibe	2
7	90208001300ff	Griff (hot)	1
8	0924030811090	Verlaengerung	1
9	13800809ff	Auslauf	1
10	90208001200ff	Griff (cold)	1
11	0490031560090	Oberteil	1

Durchflussdiagramm

