

- Elektroanschluss: 220-240 V AC/DC, OHZ, 50-60 Hz, 88 Watt
- Schutzart: IP 65

Planungshinweise

Sanitär

- Empfohlene Wasserhärte: 6-7 °dH - bei härterem Wasser Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitung einbauen.
- Für die optimale Geräteauswahl des Warmwasserspeichers - unter Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung des RainSky M - ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Speichergröße mind. 500 l.
- Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert [AW]) = 1,5 l/sec, Ablaufleistung DN 70
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- Manuelle Steuerung über xTOOL mit drei Ventilen und Abgang für zusätzliche Ventile (für Handbrause) separat bestellen (35 546 970 90 oder 35 548 970 90).

Elektro


- FI-Schutzschalter 30 mA vorgesehen
 - Zuführungsleitung 3 x 1,5 mm² NYM
 - Potentialausgleich 1 x 4 mm²
 - Lichtschalter bauseits außerhalb des Duschbereichs (außerhalb Schutzbereich 2 nach DIN VDE 0100, Teil 701) vorsehen
- Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie im TechniPlan unter:
www.dornbracht.com.



Oberflächen

- weiß matt 41100979-10
- Edelstahl poliert 41100979-85
- Edelstahl gebürstet 41100979-86

Explosionszeichnung

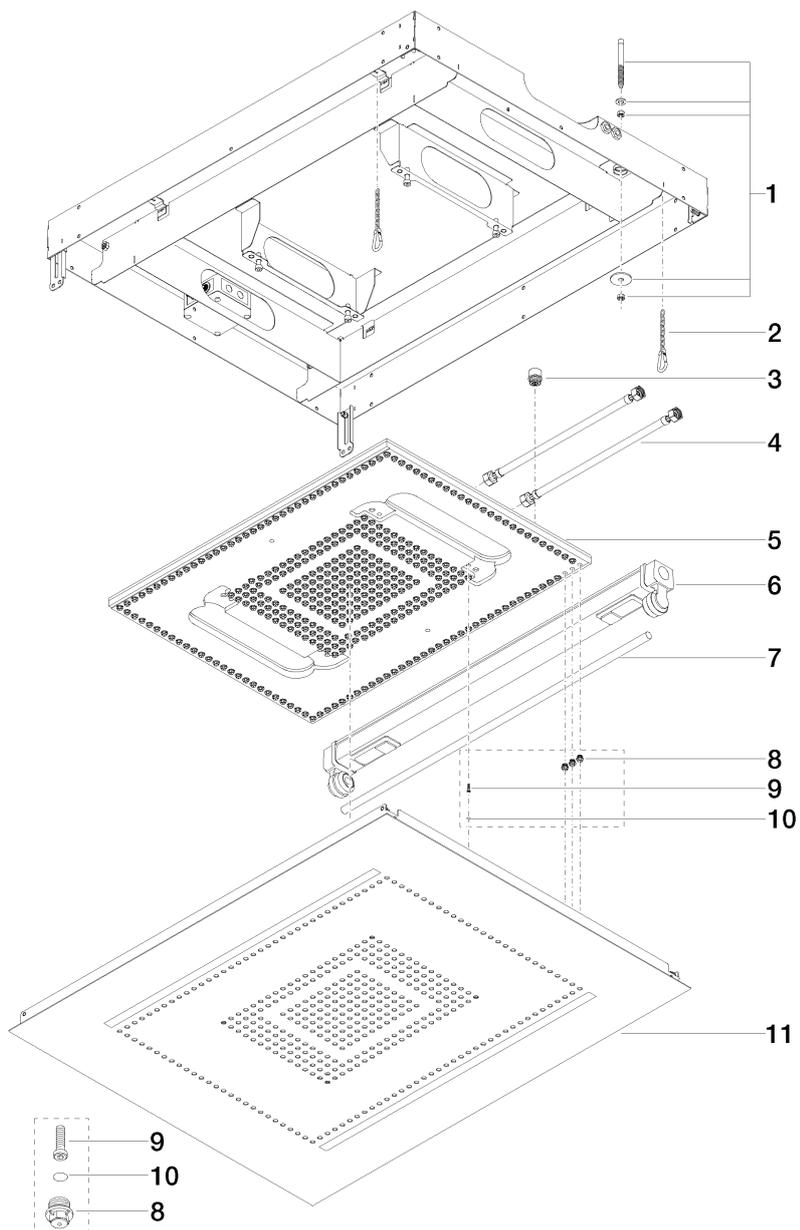

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	0430350060190	Befestigungssatz	4
2	0421500040090	Zubehoer	2
3	0424030270190	Nippel	4
4	1250297090	Schlauch	4
5	0412050040090	Brause	2
6	08185054090	Halter	2
7	08185054190	Leuchte	2
8	0429030350090	Einsatz	365
9	09303004790	Schraube	4
10	09312003690	Stopfen	4
11	04110211303ff	Abdeckung	1

Durchflussdiagramm

