
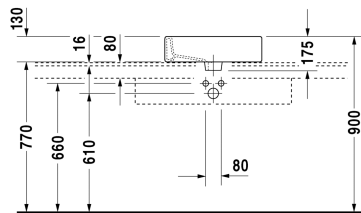
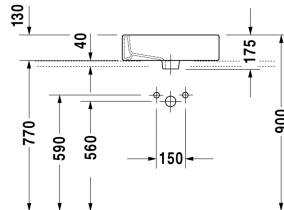


Aufsatzbecken # 045250..00 / 045250..30 / 045250..41 /
045250..44 / 045250..60 / 045250..70

|< 500 mm >|



8532 Fogo

Aufsatzbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 mm			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
● Befestigung inklusive, Rückwand glasiert, mit Überlauf, geschliffen, mit Hahnlochbank	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..00
●●● mit Überlauf, geschliffen, Befestigung inklusive, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..30
● Befestigung inklusive, Rückwand glasiert, ohne Überlauf, geschliffen, mit Hahnlochbank	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..41
●●● geschliffen, Befestigung inklusive, ohne Überlauf, Rückwand glasiert, mit Hahnlochbank	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..44
⊗ mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Rückwand glasiert, mit Überlauf, geschliffen	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..60
⊗ ohne Überlauf, geschliffen, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Rückwand glasiert	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..70

Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.

Zubehör

Design Siphon		1,500 kg	005036
Design Eckventil inklusive Rosette	1/2" mm	0,500 kg	003045

Ausschreibungstext

DURAVIT Vero Aufsatzbecken mit Überlauf aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank für Einloch- optional Dreilocharmatur oder ohne Hahnloch. Rechteckiger Waschtisch. Rückwand glasiert sowie Unterseite geschliffen für Konsolenmontage. Abmessungen(BxTxH)500x470x175mm. Weiß. Montage mit Einlocharmatur Best.Nr. 0452500000 Montage mit Dreilocharmatur Best.Nr. 0452500030 oder ohne Hahnloch Best.Nr. 0452500060

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.