

Stand-WC Kombination für SensoWash®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>4,5 L, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 200 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 190 - 245 mm</li> </ul>	370 x 725 mm	39,000 Kilogramm	2129590000
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			

**Starck 2 Stand-WC Kombination für SensoWash® # 2129590000**

| &lt; 370 mm &gt; |

Vario-Ablaufbogen für Abgang senkrecht	Ø 100 mm	0,700 Kilogramm	899025
Vario-Anschluss-Set inkl. Excenter	Ø 110 mm	1,500 Kilogramm	001422
<b>Passende Produkte</b>			
Spülkasten mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, Anschluss links, verdeckt, 370 x 145 mm	370 x 145 mm		093300
SensoWash® Starck e Dusch-WC-Sitz für Starck 2, Starck 3 und Darling New* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Elektromotorische Betätigung von Sitz und Deckel, Nachtlcht, 2 individuell programmierbare Benutzerprofile, Inklusive Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Schnellentriegelung: Einfache Demontage der Sitzeinheit, Absicherung nach EN 1717 integriert, 220-240V 50/60Hz, 370 x 532 mm	370 x 532 mm		610001
SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlcht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, 373 x 539 mm	373 x 539 mm		611000
<b>Ausschreibungstext</b>			
DURAVIT Starck 2 Stand-WC Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik für 4,5 Liter Spülwasser, EWL Klasse 1, für aufgesetzten Spülkasten(ohne Spülkasten) für bodenstehende und wandbündige Montage. Vario-Universalabgang für Anschluss waagrecht und senkrecht 70-200mm, Länge verstellbar, mit Vario-Anschluss-Set sowie Vario-Anschlussbogen, Abgang senkrecht von 200-240mm, inklusive Anschlusskomponenten für Sensowash mit verdeckten Anschlüssen. Rechteckige vorne runde konische Beckenform mit ovalem Innenbecken und rechteckiger Wandanschlussplatte. Außen glatte geschlossene Form mit Anchlussenteil für Spülkasten. Einschließlich Befestigung. Abmessungen(BxTxH) 370x725x400mm. Weiß. Best.Nr. 2129590000			

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*

**Starck 2 Spülkasten # 0933000005**

|&lt; 370 mm &gt;|




Spülkasten	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, Anschluss links, verdeckt			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
♣ 6/3 L, UWL Klasse 2	370 x 145 mm	11,200 Kilogramm	0933000005
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Passende Produkte</b>			
Stand-WC Kombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 725 mm	370 x 725 mm		212909
Stand-WC Kombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 630 mm	370 x 630 mm		214509
Stand-WC Kombination für SensoWash® für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 725 mm	370 x 725 mm		212959
<b>Ausschreibungstext</b>			
DURAVIT Starck 2 Spülkasten Design by Philippe Starck, aus Sanitärkeramik für 6/3Liter Spülwasser, EWL Klasse 2, zum Aufsetzen auf das Starck 2 Relaunch Stand-Kombi-WC. Innengarnitur Dual-Flush Drücker chrom, Anschluss links verdeckt. Weiß. Best.Nr.0933000005.			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New\* # 611000002004300 / 611000002304300**

| < 373 mm > |

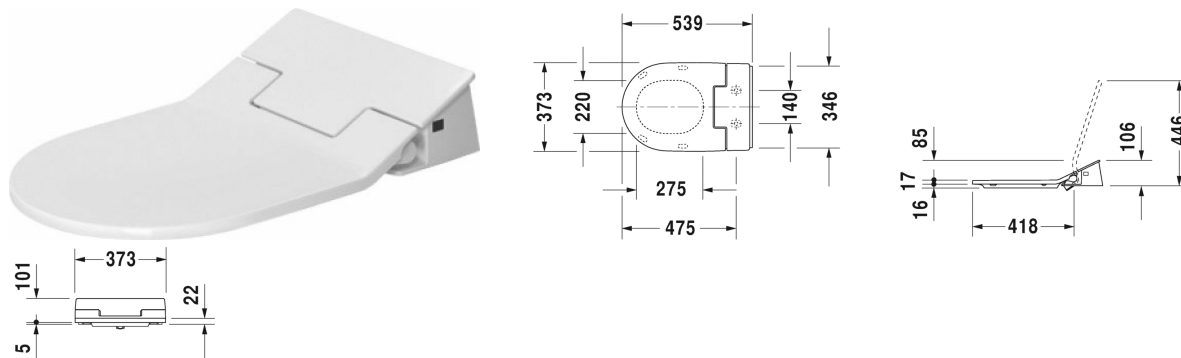

SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New*	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar	373 x 539 mm	5,500 Kilogramm	611000002004300
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar	373 x 539 mm	5,500 Kilogramm	611000002304300
<b>Infobox</b>			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ( $\geq 14^\circ$ dH bzw. $24^\circ$ fH) Wasserenthärtungsanlage installieren.			
<b>Passende Produkte</b>			
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 625 mm	370 x 625 mm		254459
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm		222659

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New\* # 611000002004300 / 611000002304300**

|< 373 mm >|

Stand-WC Kombination für SensoWash® für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 725 mm	370 x 725 mm	212959
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 375 x 620 mm	375 x 620 mm	253359
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 4,5 L, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252859
Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252959
Stand-WC für SensoWash® back to wall, Tiefspüler, Befestigung inklusive, Abgang waagrecht, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 370 x 600 mm	370 x 600 mm	216959
Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	256359
<b>Ausschreibungstext</b>		
<p>DURAVIT SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz Design aus hochwertigem Kunststoff, Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion. Form: Sitz betont flach. Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus – Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI – Schutzschalter erforderlich . Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Sitz Abmessungen(BxHxT)418x446x17/85mm. Abmessungen(BxT) 373x539mm. Weiß. Best.Nr.611000002004300.</p>		

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*