


DuraStyle Stand-WC Kombination für SensoWash® # 215659..00

| < 370 mm > |

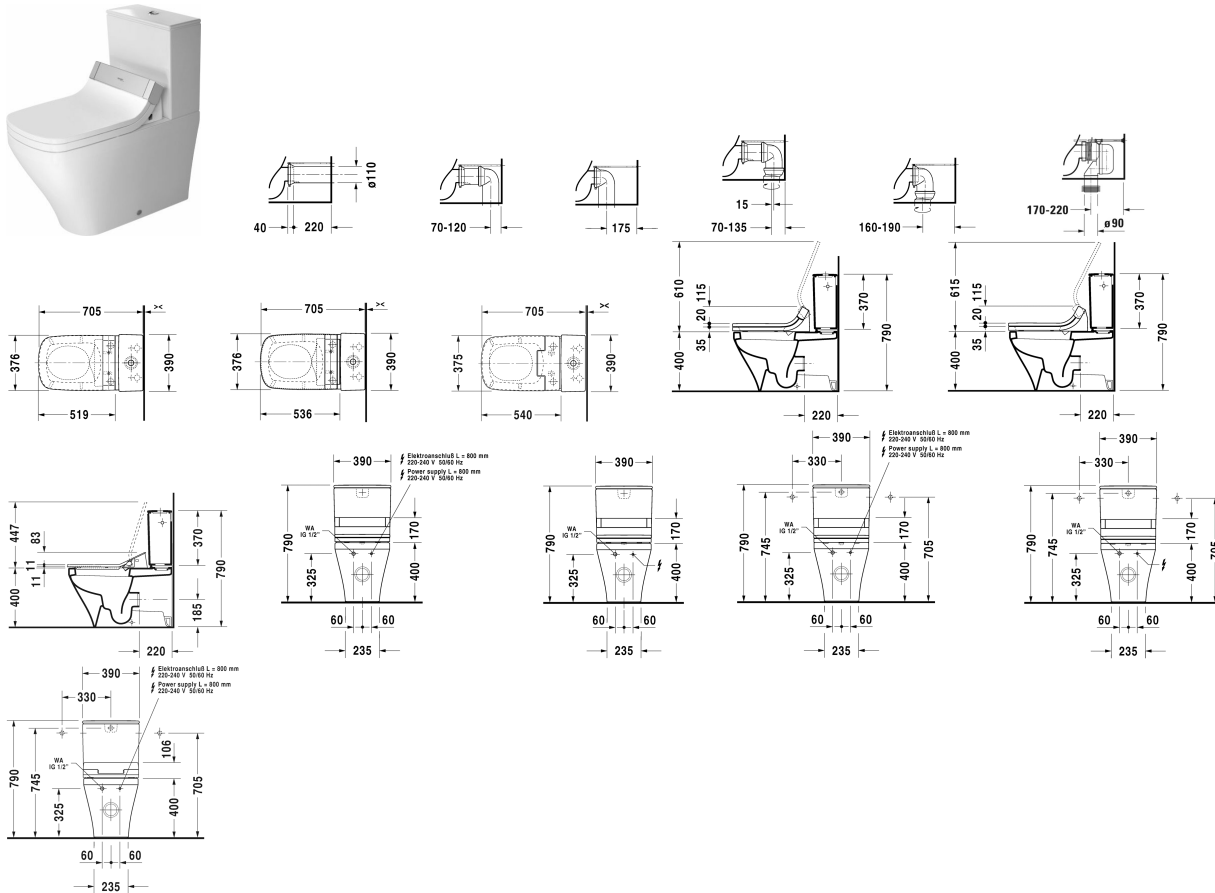

Stand-WC Kombination für SensoWash®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), nur in Verbindung mit SensoWash, Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 190 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 170 - 220 mm, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♣ 4,5 L	370 x 700 mm	41,300 Kilogramm	215659..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			

**DuraStyle Stand-WC Kombination für SensoWash® #
215659..00**

|< 370 mm >|

Zubehör			
Vario-Ablaufbogen für Abgang senkrecht	Ø 100 mm	0,700 Kilogramm	899025
Vario-Anschluss-Set inkl. Excenter	Ø 110 mm	1,500 Kilogramm	001422
Passende Produkte			
Spülkasten mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, für Anschluss rechts oder links, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093500
Spülkasten mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, für Anschluss unten links, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093510
SensoWash® Starck e Dusch-WC-Sitz für DuraStyle* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Elektromotorische Betätigung von Sitz und Deckel, Nachtlicht, 2 individuell programmierbare Benutzerprofile, Inklusive Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Schnellentriegelung: Einfache Demontage der Sitzeinheit, Absicherung nach EN 1717 integriert, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm		610200
SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, 375 x 540 mm	375 x 540 mm		611200
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT DuraStyle Stand-WC Kombination Design by Matteo Thun, Tiefspüler aus Sanitärkeramik mit 4,5 Liter Spülwasser. EWL Klasse 1. Montage nur in Verbindung mit Senso DuraStyle für aufgesetzten Spülkasten(ohne Spülkasten), Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190mm, Länge verstellbar, sowie Varion-Anschlussbogen, Abgang senkrecht von 180-220mm, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit einer schmalen, markanten Keramikkante. Abmessungen(BxHxT)376x705x400/790mm. Weiß. Best.Nr. 2156590000.</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

DuraStyle Spülkasten # 0935000005

| < 390 mm > |



Spülkasten	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, für Anschluss rechts oder links			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
♣ 6/3 L, UWL Klasse 2	390 x 170 mm	14,900 Kilogramm	0935000005
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Nachrüstgarnitur für Anschluss Mitte		0,500 Kilogramm	007504
Passende Produkte			
Stand-WC Kombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 170 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 160 - 220 mm, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 630 mm		370 x 630 mm	215509
Stand-WC Kombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 190 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 170 - 220 mm, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 700 mm		370 x 700 mm	215609
Stand-WC Kombination für SensoWash® für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), nur in Verbindung mit SensoWash, Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 190 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 170 - 220 mm, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 700 mm		370 x 700 mm	215659
Ausschreibungstext			

DuraStyle Spülkasten # 0935000005


|< 390 mm >|

DURAVIT DuraStyle Spülkasten Design by Matteo Thun, für 6/3 Liter Spülwasser, EWL Klasse 2, zum Aufsetzen auf das DuraStyle Stand WC-Kombination #0215509 und #215659. mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, für Anschluss rechts oder links. Abmessungen(BxT)390x170mm. Weiß. Best.Nr. 0935000005

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle* # 611200002004300 / 611200002304300

|< 375 mm >|

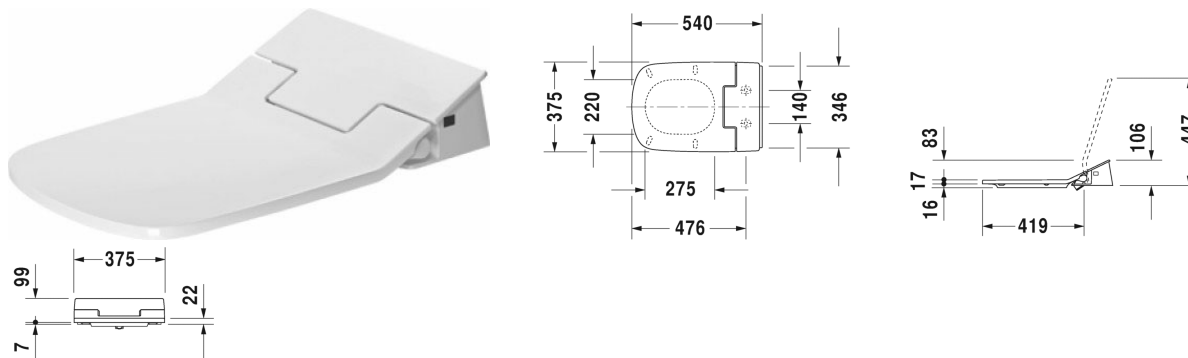

SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle*	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar	375 x 540 mm	5,500 Kilogramm	611200002004300
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar	375 x 540 mm	5,500 Kilogramm	611200002304300
Infobox			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH bzw. 24° fH) Wasserenthärtungsanlage installieren.			
Passende Produkte			
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm		253759

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für
DuraStyle* # 611200002004300 / 611200002304300**

|< 375 mm >|

<p>Stand-WC Kombination für SensoWash® für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), nur in Verbindung mit SensoWash, Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 190 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 170 - 220 mm, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 700 mm</p>	<p>370 x 700 mm</p>	<p>215659</p>
<p>Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 620 mm</p>	<p>370 x 620 mm</p>	<p>254259</p>
<p>Ausschreibungstext</p>		
<p>DURAVIT SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz Design aus hochwertigem Kunststoff, Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion. Form: Sitz betont flach. Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus-Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI – Schutzschalter erforderlich . Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Sitz Abmessungen(BxHxT)419x447x17/83mm. Abmessungen(BxTxH) 375x540mm. Weiß. Best.-Nr.611200002004300.</p>		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.