


DuraSystem® Installationselemente

WC-Element, Geruchsabsaugung manuell

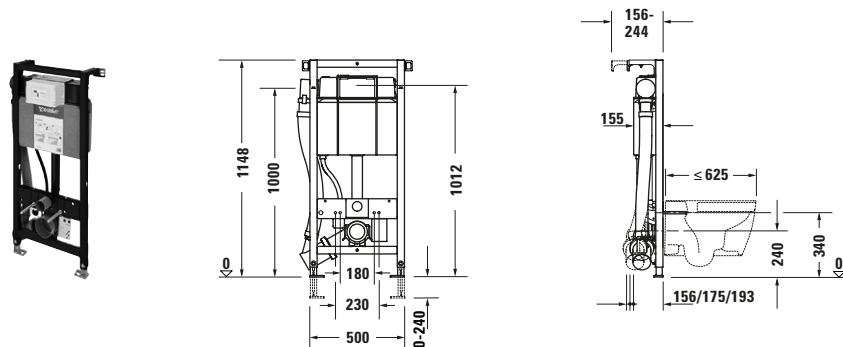

Artikelbeschreibung	Größe mm	Gewicht kg	Best. Nr.
vormontiertes WC-Element für Wand-WC selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von ≤ 625 mm, höhenverstellbare FüÙe 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung manuell, Leckluftdichte Rückschlagklappe	500 x 1148		WD1012 000 000
Spülkasten UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms			
Lieferumfang Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC / 24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen			
Passende Betätigungsplatten			
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff, Weiß	217 x 146,5	0,3	WD5001 011 000
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff, Chrom Hochglanz	217 x 146,5	0,3	WD5001 021 000
Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß	229,8 x 157	0,7	WD5002 012 000
Passendes Zubehör			
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff, Weiß	224,4 x 154	0,3	WD6001 011 000
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff, Chrom Hochglanz	224,4 x 154	0,3	WD6001 021 000
Verlängerungs-Set 240 mm		1,5	WD6012 000 000
Schallschutz-Set	65 x 36	0,2	WD6015 000 000
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm		0,8	WD6010 000 000
Anschluss-Set, in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz			100691 000 0
Anschluss-Set, in Kombination mit SensoWash Starck f			100731 000 0

Infobox: Die Betätigungsplatte A1 in Kunststoff ist flächenbündig montierbar (ausgenommen Nasseinbau und Elemente mit verkürzter Bauhöhe). Für die flächenbündige Montage muss der Einbaurahmen #WD6001 011 000 (Weiß) oder #WD6001 021 000 (Chrom Hochglanz) bestellt werden. / Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm / Aufgrund der geringen Lüfterleistung und dem damit verbundenen begrenzten Abluftvolumenstrom darf die Geruchsabsaugung nicht als Ersatz für die Raumentlüftung gemäß DIN 18017 eingesetzt werden. Geruchsabsaugung kann nicht mit den Keramiken #254609, #021009, #221509 kombiniert werden. / Der flächenbündige Einbaurahmen wird im Rahmen der Beplankung während der Rohbaumontage benötigt. Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm / Zur Nutzung der Geruchsabsaugung des WC-Element, Geruchsabsaugung manuell wird ein bauseitiger Schalter benötigt. / Rohbauset inkl. Netzteil ist Bestandteil des WC-Element