


**DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß #  
WD5002012000**

| < 229,8 mm > |

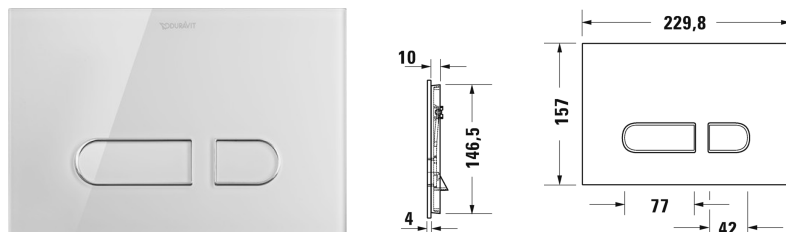

Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mechanische Betätigung von vorne, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Glas			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
	229,8 x 157 mm	0,700 Kilogramm	WD5002012000
<b>Passende Produkte</b>			
WC-Element, für Nasseinbau Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, mechanische Betätigung von vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionschutzplatte, zum Ein- und Ausmauern, verzinktes Spaltband, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen, vormontiertes WC-Element für Wand-WC	440 x 913 mm	6,700 Kilogramm	WD1005
WC-Element, Geruchsabsaugung manuell selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung manuell, Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen, vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 1148 mm	15,900 Kilogramm	WD1002

**DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß #  
WD5002012000**

|< 229,8 mm >|

WC-Element, Standard selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Metriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen, vormontiertes WC-Element für Wand-WC

500 x 1148 mm

14,200 Kilogramm

WD1001

**Ausschreibungstext**

DURAVIT DuraSystem® Betätigungsplatte A1 für WC mit Frontplatte Glas Weiß, zur mechanischen Betätigung von vorne, für 2-Mengen- Spültechnik, für aufgesetzte Montage, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör und Drückerstangen zur werkzeuglosen Schnelleinstellung, passend für die DURAVIT WC-Elemente WD1001, WD1002 und WD1005; Abmessungen (B x H): 229,8 x 157 mm, Glas Weiß, Best.Nr.WD5002012000

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*

## Zubehör Anschluss-Set # 100731

Anschluss-Set	Größe	Gewicht	Bestellnummer
in Kombination mit SensoWash Starck f			
Farben			
Variante			
<b>Passende Produkte</b>			
SensoWash® Starck f Plus Compact Dusch-WC Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Sitzheizung, Intelligenter Energiesparmodus, Warmluftföhn, Wasser-, Föhn- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Entkalkungsfunktion, Nachtlicht, rimless, Inklusive Fernbedienung, Tiefspüler, App Steuerung, selbstreinigender Duschstab, mit verdeckten Anschlüssen, 378 x 575 mm	378 x 575 mm		650000
SensoWash® Starck f Lite Compact Dusch-WC Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Sitzheizung, Intelligenter Energiesparmodus, Warmluftföhn, Wasser-, Föhn- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Entkalkungsfunktion, Nachtlicht, rimless, Inklusive Fernbedienung, Tiefspüler, App Steuerung, selbstreinigender Duschstab, Sitz/Deckel Material Thermoplast, mit verdeckten Anschlüssen, 378 x 575 mm	378 x 575 mm		650001

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.