


DuraSystem® Installationselemente

WC-Element, Hygienespülung integriert

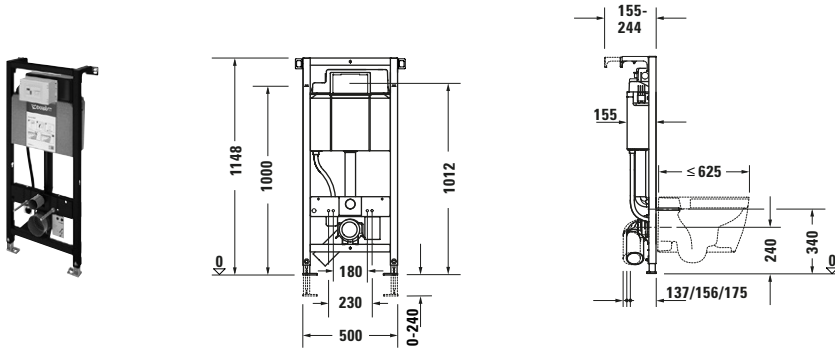

Artikelbeschreibung	Größe mm	Gewicht kg	Best. Nr.
<p>vormontiertes WC-Element für Wand-WC Hygienespülung integriert, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von ≤ 625 mm, höhenverstellbare FüÙe 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, elektronische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000)</p>	500 x 1148	14,7	WD1013 000 000
<p>Spülkasten UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms</p>			
<p>Lieferumfang Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen</p>			
<p>Passende Betätigungsplatten Betätigungsplatte A2, für WC, Glas Weiß</p>	229,8 x 157	0,9	WD5003 012 000
<p>Passendes Zubehör Verlängerungs-Set 240 mm</p>		1,5	WD6012 000 000
Schallschutz-Set	65 x 36	0,2	WD6015 000 000
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm		0,8	WD6010 000 000
Anschluss-Set, in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz			100691 000 0
Schnittstellen-Set, in Kombination mit SensoWash Starck f			100729 000 0
Anschluss-Set, in Kombination mit SensoWash Starck f			100731 000 0

Infobox: Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm / # 100729 bei Rohmontage erforderlich / Rohbauset inkl. Netzteil ist Bestandteil des WC-Element / Bei den elektronischen Betätigungsplatten ist der Erfassungsbereich der Benutzererkennung mittels Fernbedienung einstellbar.