


Rohbauset, zu Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung

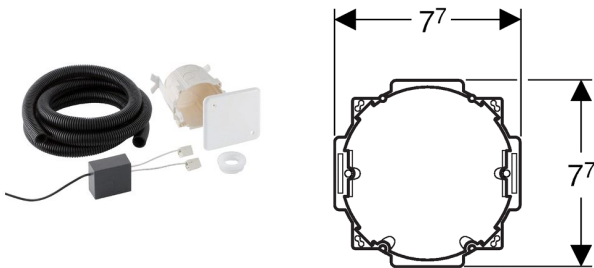

Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage

Eigenschaften

- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 4,1 V DC

Technische Daten

| | |
|--------------|-------------|
| Schutzart | IP20 |
| Nennspannung | 85–240 V AC |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |

Lieferumfang

- Deckel für UP-Dose
- UP-Dose für Bohrloch \varnothing 76 mm
- Rohreinführung
- Netzteil
- Leerrohr Länge 1,7 m

Artikel

| Art.-Nr. | VE2 [St.] | VE1 [St.] |
|--------------|--------------|--------------|
| 115.861.00.1 | 10 | 1 |

- ❗ Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen
- ❗ Größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit