


Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

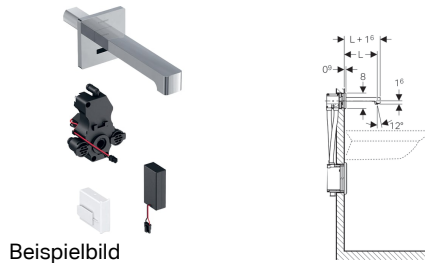

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell mit Mischer oder Thermostatmischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Verschiedene Funktionen manuell einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfilttern

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------------|
| Batterietyp | Alkali (1.5 V AA) |
| Schutzart | IPX4 |
| Betriebsspannung | 3 V DC |
| Betriebsdruck | 50-1000 kPa |
| Differenzdruck KW/WW | ≤ 150 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Wasser | 1600 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas | 300 kPa |
| Umgebungstemperatur | 1–40 °C |
| Lagertemperatur | -20 – +70 °C |
| Maximale Wassertemperatur | 60 °C |
| Maximale Wassertemperatur kurzzeitig | 90 °C |
| Durchfluss bei 300 kPa | 5 l/min |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1-168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 24 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 5-200 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 5 s |
| Werkstoff | Messing verchromt / Kunststoff |

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Mischer | L | VE1 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| 116.273.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 17 cm | 1 St. |
| 116.274.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer | 17 cm | 1 St. |
| 116.293.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 22 cm | 1 St. |
| 116.294.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer | 22 cm | 1 St. |
| 116.278.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Thermostatmischer | 17 cm | Neu |
| 116.298.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Thermostatmischer | 22 cm | Neu |

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy