


Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

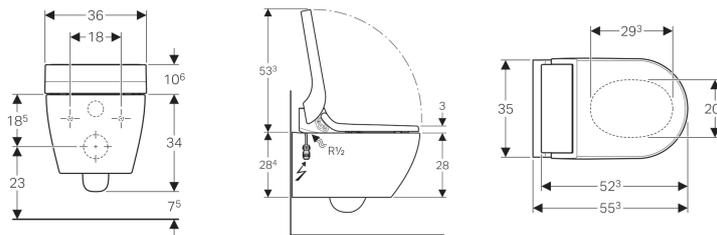

Verwendungszwecke

- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur komfortablen WC-Benutzung

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Mit Geberit AquaClean App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit AquaClean App einstellbar
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmes)
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm mit Geberit AquaClean App in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Durchlauferhitzer mit Geberit AquaClean App deaktivierbar
- Entkalkungsprogramm
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschkdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Befestigungsmaterial
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.090.11.1	weiß-alpin	1 St.	4 St.

Zubehör

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Geberit AquaClean Entkalkungsmittel