


Geberit Kombifix Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

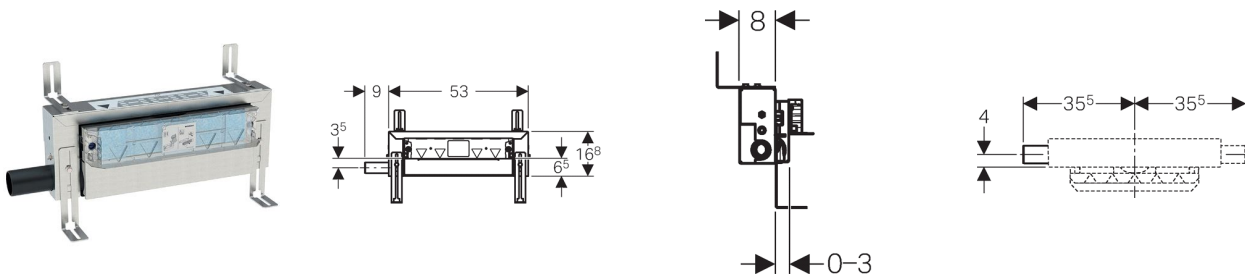

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 65 mm
- Putzstärke 5–30 mm
- Fliesenaufbau Boden 2–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 2–35 mm
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0,4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

Artikel

Art.-Nr.	VE2 [St.]	VE1 [St.]
457.536.00.1	20	1

i Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.

Zubehör

- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Kunststoff
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche