




## ABLAUFTECHNIK FÜR ESR BODENEBCN

- Ablaufgarnituren nur in Kombination mit ESR BODENEBCN zu verwenden
- Ablaufgarnituren in waagerechter und senkrechter Ausführung verfügbar



Für **ARRONDO**, **CAYONPLAN**, **CORNEZZA**, **SCONA**, **SUPERPLAN** und **SUPERPLAN XXL**:

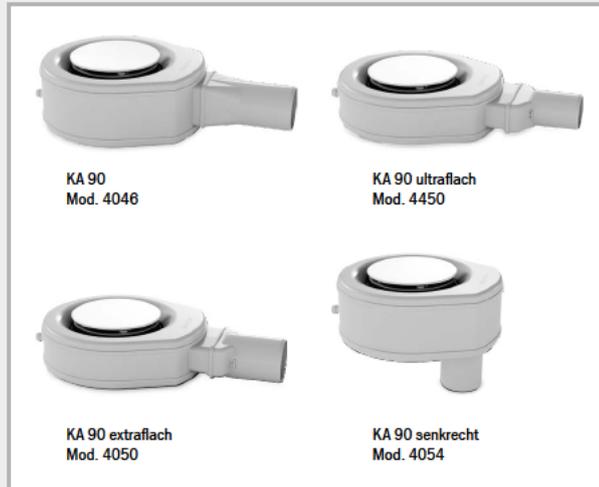



KA 90, Mod. 4046






KA 90, Mod. 4050



KA 90, Mod. 4450



KA 90 senkrecht, Mod. 4054



|                            |                            |   |                         |
|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Höhe Duschwanne mit Siphon | KA 90 Mod. 4046            | g | Wannentiefe** + 80 mm   |
|                            | KA 90 extraflach Mod. 4050 | g | Wannentiefe** + 69 mm   |
|                            | KA 90 ultraflach Mod. 4450 | g | Wannentiefe** + 60 mm   |
|                            | KA 90 senkrecht Mod. 4054  | g | Wannentiefe** + 80 mm   |
| Anschlusshöhe Siphon       | KA 90 Mod. 4046            | l | Wannentiefe** + 42,5 mm |
|                            | KA 90 extraflach Mod. 4050 | l | Wannentiefe** + 37,0 mm |
|                            | KA 90 ultraflach Mod. 4450 | l | Wannentiefe** + 31,0 mm |
|                            | KA 90 senkrecht Mod. 4054  | l |                         |

\*\*Wannentiefe entspricht Maß „c“ der gewünschten Duschwanne  
Bei einer geringen Aufbauhöhe (Unterschreitung von Maß j + 5 mm) ist eine Bodenaussparung zu berücksichtigen. Wir empfehlen die Verwendung einer Rückflusssicherung im Ablaufrohr.

| Ablaufgarnituren KA 90 mit emailiertem Ablaufdeckel und Kriechwasseranschluss (für ESR BODENEBCN)   | Modell<br>Art.-Nr.          | Farbpreisgruppen |                         |                     | EUR |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----|
|   |                             | Alpinweiß (I)    | Sanitärfarben (II, III) | Coord. Colours (IV) |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 0,65 l/s entspricht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 50 mm)                 | <b>4046</b><br>68774046xxxx |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 extraflach mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 0,6 l/s entspricht nicht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 30 mm) | <b>4050</b><br>68774050xxxx |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 ultraflach mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 0,5 l/s entspricht nicht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 30 mm) | <b>4450</b><br>68774450xxxx |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 1,2 l/s entspricht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 50 mm)        | <b>4054</b><br>68774054xxxx |                  |                         |                     |     |
| <b>FALLS KALDEWEI SECURE PLUS</b>   |                             |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 0,65 l/s entspricht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 50 mm)                 | <b>4046</b><br>687740462xxx |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 extraflach mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 0,6 l/s entspricht nicht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 30 mm) | <b>4050</b><br>687740502xxx |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 ultraflach mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 0,5 l/s entspricht nicht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 30 mm) | <b>4450</b><br>687744502xxx |                  |                         |                     |     |
| Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht mit emailiertem Ablaufdeckel<br>Ablaufleistung: 1,2 l/s entspricht der DIN EN 274 (Sperrwasserhöhe 50 mm)        | <b>4054</b><br>687740542xxx |                  |                         |                     |     |

\*\*Wannentiefe entspricht Maß „c“ der gewünschten Duschwanne. In der Planungsphase beachten Sie bitte die Hinweise in den Einbauanleitungen. Diese finden Sie unter [www.kaldewei.de](http://www.kaldewei.de)