


INCAVA

- eine organisch fließende Innenform zeichnet diese Badewanne aus
- sinnlich weich gezeichneter Eckradius
- der präzise, markante Wannenrand umschließt die Wanne wie ein Bilderrahmen und verleiht ihr einen skulpturalen Charakter
- auch mit einseitigem Griff erhält ich
- emailierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknopf (auch mit Füllfunktion verfügbar)
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- designed by Anke Salomon



Abbildung ähnlich

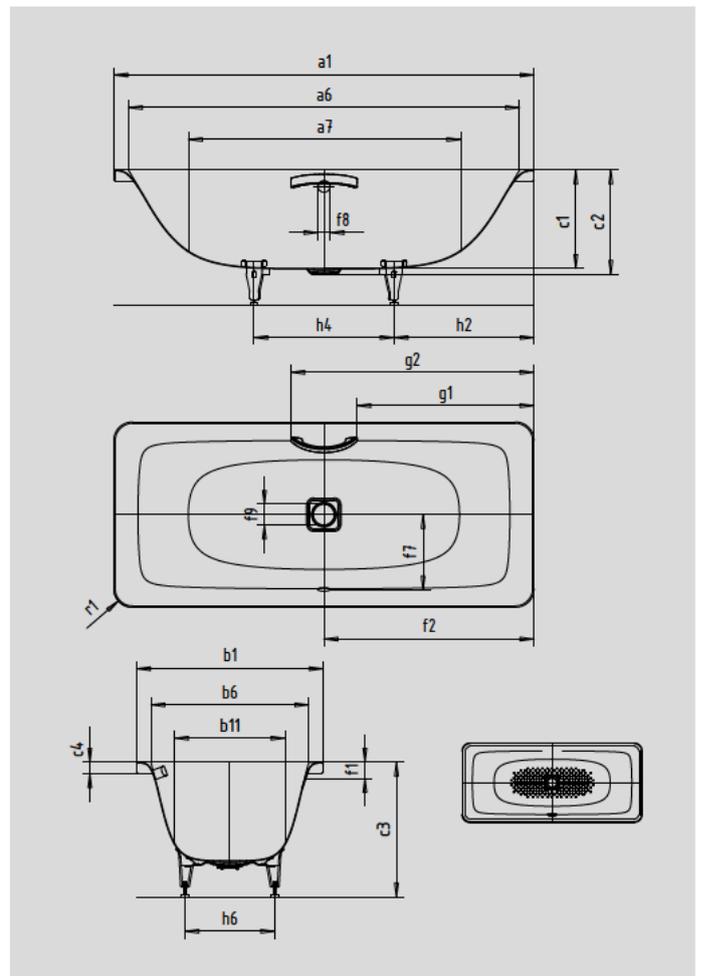

GRIFF DEZENTE OPULENZ



Modell		172	174	176
Äußere Länge	a ₁	1700	1800	1900 mm
Innere Länge (oben)	a ₆	1576	1676	1776 mm
Innere Länge (unten)	a ₇	1112	1162	1262 mm
Äußere Breite	b ₁	750	800	900 mm
Innere Breite (oben)	b ₆	626	676	776 mm
Innere Breite (unten)	b ₁₁	423	473	537 mm
Tiefe Innen	c ₁	400	425	425 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c ₂	425	450	450 mm
Höhe mit Füßen	c ₃	544 - 583	570 - 605	565 - 602 mm
Randhöhe	c ₄	50	50	50 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f ₁	70	70	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂	850	900	950 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f ₇	293	320	362 mm
Durchmesser Überlaufloch	f ₈	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff	g ₁	708	758	808 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	g ₂	992	1042	1092 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	h ₂	566	595	591 mm
Abstand zwischen den Füßen	h ₄	568	610	718 mm
Fußbreite max.	h ₆	340	360	430 mm
Äußerer Radius	r ₁	80	80	80 mm
Nutzhalt		96	140	188 l
Nettogewicht		43	53	64 kg
Vollantislip		780 x 252	828 x 300	924 x 348 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI