


VAIO DUO 6

- vielfältige Einbaumöglichkeiten, auch als Eckeinbau
- mit integrierten Armlehnen
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildung ähnlich

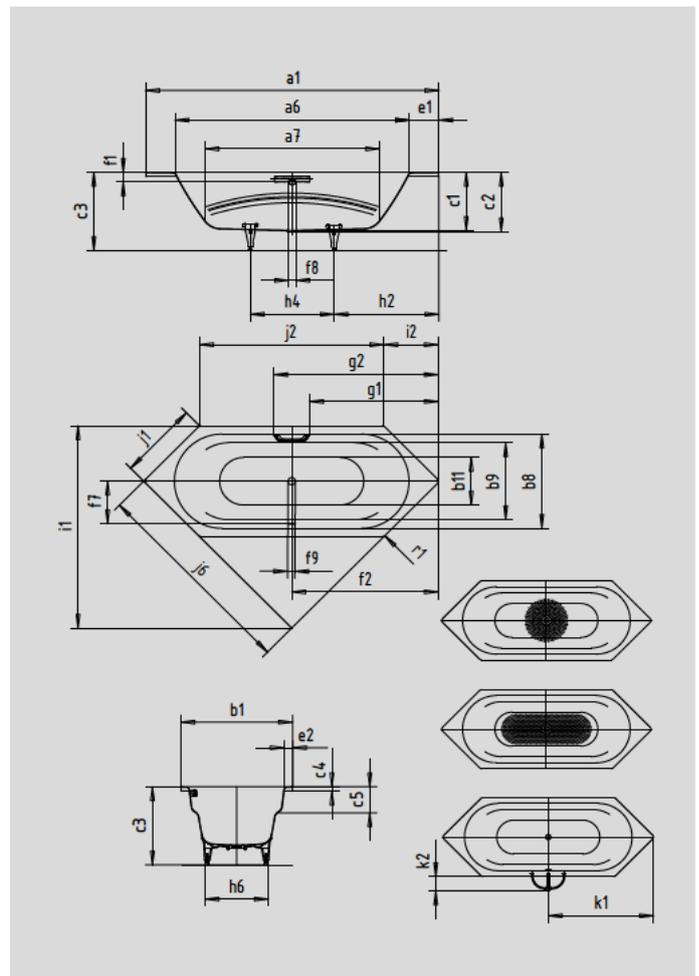

GRIF DEZENTE OPULENZ



Modell		952
Äußere Länge	a ₁	2100 mm
Innere Länge (oben)	a ₆	1680 mm
Innere Länge (unten)	a ₇	1248 mm
Äußere Breite	b ₁	800 mm
Innere Breite (unten)	b ₁₁	496 mm
Innere Breite (oben) Badebereich (mit; ohne) Armlehne	b ₉ ; b ₈	680; 555 mm
Tiefe Innen	c ₁	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c ₂	430 mm
Höhe mit Füßen	c ₃	550 - 590 mm
Randhöhe	c ₄	32 mm
Armlehntiefe	c ₅	180 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite	e ₁ ; e ₂	210; 60 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f ₁	70 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂	1050 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f ₇	332 mm
Durchmesser Überlaufloch	f ₈	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 52 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Anfang Griff	g ₁	923 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Ende Griff	g ₂	1178 mm
Abstand Fußseite Wannrand bis Mitte Fuß	h ₂	750 mm
Abstand zwischen den Füßen	h ₄	600 mm
Fußbreite max.	h ₆	455 mm
Einbaumaß	i ₁	1460 mm
Fase	i ₂	390 mm
Schenkellänge	j ₆	1499 mm
Länge der Seiten	j ₁ ; j ₂	566; 1320 mm
Abstand Wannrand bis mittlere Lochbohrung	k ₁	900 mm
max. Überstand	k ₂	146 mm
Äußerer Radius	r ₁	23 mm
Nutzhalt		155 l
Nettogewicht		50 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435 mm
Vollantislip		900 x 300 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI