


DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION

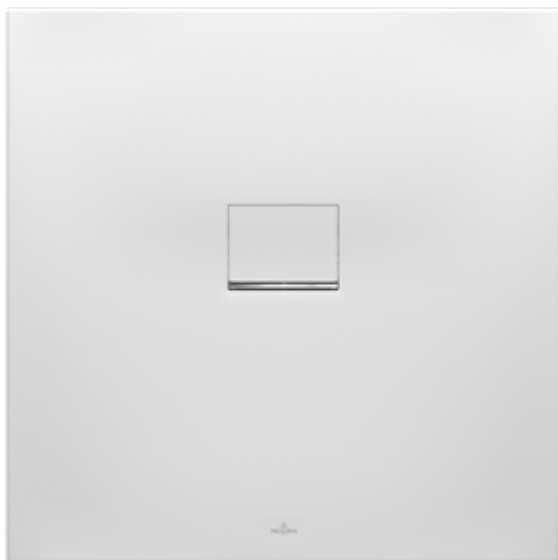

Modell	UDQ8080SQI1LV
Kollektion	Squaro Infinity
PROJECTS	DESIGN
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	800 mm
Gewicht	19 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau links gegen Wand Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quarryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite. Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten! Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;
 Maße: 800 x 800 x 40 mm;
 Quaryl®; Eck-Einbau links gegen
 Wand; Ablaufabdeckung in
 passender Mattfarbe mit
 verchromter Leiste. , **Aufpreis für
 das Schneiden bereits im
 Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im
 Lieferumfang:: Alle Duschwannen
 werden ohne Unterstützung/
 Fußgestell geliefert., Wir empfehlen
 Ihnen bei geschnittenen
 Duschwannen eine
 Verbundabdichtung gemäß ETAG
 022 auf den Fußbodenaufbau
 unterhalb der Duschwanne
 aufzubringen, um eine
 Durchfeuchtung des konstruktiven
 Fußbodenaufbaus auszuschließen.;
 Durchmesser ø: 90 mm; Technische
 Informationen:: Geschnittene
 Duschwanne (Seite unverarbeitet).,
 Ablaufleistung: 48 l/min, Die
 Einbauhöhe der Duschwanne kann
 bei Verwendung der Ablaufgarnitur
 Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm
 reduziert werden. Achtung: Diese
 Ablaufgarnitur entspricht nicht EN
 274., Alle Duschwannen sind
 Antirutsch-Klasse C (gemäß
 DIN51097) klassifiziert., **Kann als
 Aufsatzvariante in Eck-
 Situationen links gegen die
 Wand, in Nische sowie
 flächenbündig installiert werden.,
 Die Quaryl-Duschwannen können
 gemäß Montageanleitung selbst
 zugeschnitten werden;
 ausführliches Video unter
[pro.villeroy-boch.com/
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf
 dieser Seite.; Diese Duschwannen
 werden an der kurzen Seite
 geschnitten.**

FARBEN

Anthracite	UDQ8080SQI1LV-1S	4051202456313
Crème	UDQ8080SQI1LV-2S	4051202457525
Grey	UDQ8080SQI1LV-3S	4051202458737
Brown	UDQ8080SQI1LV-4S	4051202459949
Stone White	UDQ8080SQI1LV-RW	4051202852559