


DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION

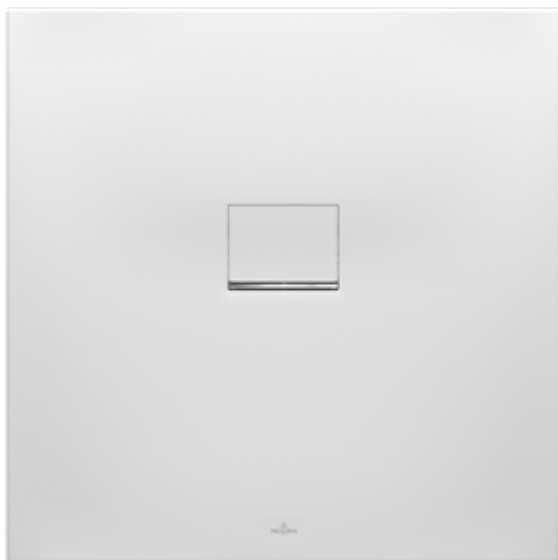

Modell	UDQ8080SQI1RV
Kollektion	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	800 mm
Gewicht	19 kg

Beschreibung

Eck-Einbau rechts gegen Wand
Technische Informationen:
Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.
Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen rechts gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**
Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten, einige Größen außerdem auch an der langen Seite (siehe mit * gekennzeichnete Größen).
Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**
Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.
Durchmesser ø: 90 mm

Material

Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 800 x 800 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau rechts gegen Wand ; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Abfließleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen rechts gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.;** Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten, einige Größen außerdem auch an der langen Seite (siehe mit * gekennzeichnete Größen).

FARBEN

Anthracite	UDQ8080SQI1RV-1S	4051202456559
Crème	UDQ8080SQI1RV-2S	4051202457761
Grey	UDQ8080SQI1RV-3S	4051202458973
Brown	UDQ8080SQI1RV-4S	4051202460181
Stone White	UDQ8080SQI1RV-RW	4051202852566