

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Forma Asym

Produktdatenblatt



Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch die rechts oder links platzierten Vertikalrohre des Zehnder Forma Asym lassen sich Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



## **Vorteile**

- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Großer Wandabstand für flauschige Handtücher
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Sicherheit durch abgerundete Kanten
- Modellvielfalt durch Variante für linke oder rechte Anordnung der Sammelrohre

## **Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb**

- Bedarfsgerechte Steuerung durch wählbare Heizkörpertemperatur in drei Stufen
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Einfache Handhabung da kein separates Steuergerät
- Formschön integrierter Heizstab
- Abdeckung des Heizstabs in Weiß (bei RAL 9016) oder Chrom setzen ästhetische Akzente

## Modellübersicht

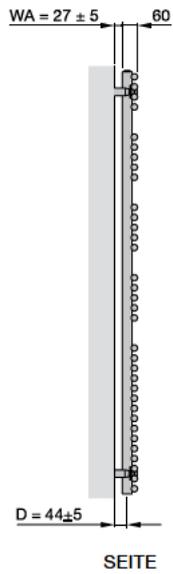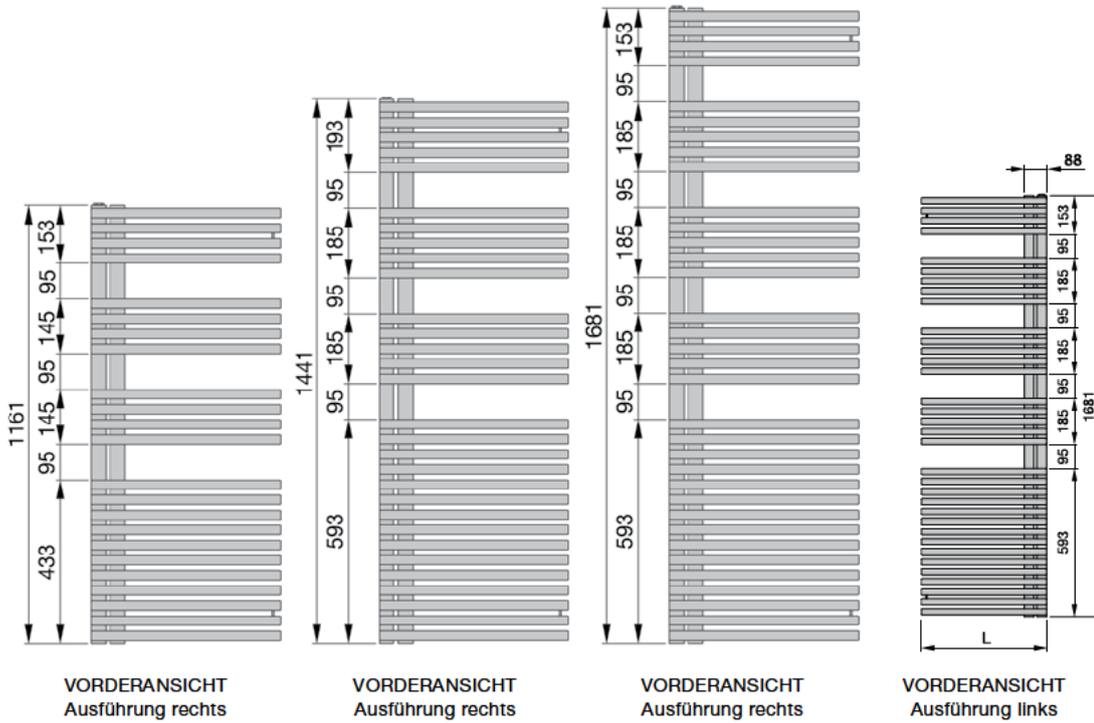

- L = Baulänge
- D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
- WA = Wandabstand

Maße in mm

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

### Ausführung rechts

LFAR-120-050	1161	496	547	394	240	287
LFAR-150-050	1441	496	672	481	291	349
LFAR-170-050	1681	496	778	558	339	407
LFAR-120-060	1161	596	628	452	276	330
LFAR-150-060	1441	596	772	551	332	399
LFAR-170-060	1681	596	894	641	390	467

### Ausführung links

LFAL-120-050	1161	496	547	394	240	287
LFAL-150-050	1441	496	672	481	291	349
LFAL-170-050	1681	496	778	558	339	407
LFAL-120-060	1161	596	628	452	276	330
LFAL-150-060	1441	596	772	551	332	399
LFAL-170-060	1681	596	894	641	390	467

Ausführung lackiert, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

### Ausführung rechts

LFAR-120-050-05	1161	496	547	394	240	287
LFAR-150-050-05	1441	496	672	481	291	349
LFAR-170-050-05	1681	496	778	558	339	407
LFAR-120-060-05	1161	596	628	452	276	330
LFAR-150-060-05	1441	596	772	551	332	399
LFAR-170-060-05	1681	596	894	641	390	467

### Ausführung links

LFAL-120-050-05	1161	469	547	394	240	287
LFAL-170-050-05	1681	469	778	558	339	407
LFAL-150-050-05	1441	496	672	481	291	349
LFAL-120-060-05	1161	596	628	452	276	330
LFAL-150-060-05	1441	596	772	551	332	399
LFAL-170-060-05	1681	596	894	641	390	467

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H <sup>2)</sup> mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
--------	-----------------------	---------	---------------------------

### Ausführung rechts

LFAER-120-50/DD	1281	496	500
LFAER-150-50/DD	1561	496	600
LFAER-170-50/DD	1801	496	750
LFAER-120-60/DD	1281	596	600
LFAER-150-60/DD	1561	596	750
LFAER-170-60/DD	1801	596	900

### Ausführung links

LFAEL-120-50/DD	1281	496	500
LFAEL-150-50/DD	1561	496	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

# Zehnder Forma Asym

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H <sup>2)</sup> mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
LFAEL-170-50/DD	1801	496	750
LFAEL-120-60/DD	1281	596	600
LFAEL-150-60/DD	1561	596	750
LFAEL-170-60/DD	1801	596	900

## Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Warmwasserbetrieb mit Zehnder Thermostat und Zehnder Komfort-Armatur in Chrom.

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab