



Meshroom S V2

Basic user guide: variant B

基本ユーザー指南：B版本 / Guía básica del usuario: variante B /

基本ユーザーガイド：バリエーション B / 기본 사용자 안내서: 변형 B

Apply for SKUs: CS-MRS-P5-BK / CS-MRS-P5-WT

Introduction

介绍 / Introducción / はじめに / 시작하기

P. 03

Builder guide: ITX MB with rear GPU

安装指导: ITX主板搭配后置显卡安装 / Guía de montaje: Placa base ITX con GPU trasera / 빌더 가이드: ITX마ザー보드와 리어GPU의取り付け / 설치 가이드: 후면 그래픽 카드와 함께하는 ITX 메인보드 설치

P. 10

Builder guide: ITX MB with SFF GPU

安装指导: ITX主板搭配短显卡安装 / Guía de montaje: placa base ITX con GPU SFF / 빌더 가이드: ITX마ザー보드와 쇼트GPU의取り付け / 설치 안내: ITX 메인보드와 단축 그래픽 카드 설치

P. 24

Builder guide: ATX/MATX MB with front GPU

安装指导: ATX/MATX主板搭配安装前置显卡 / Guía de montaje: Placa base ATX/MATX con GPU frontal / 빌더 가이드: ATX/MATX마ザー보드와 프론트GPU의取り付け / 설치 안내: ATX/MATX 메인보드와 전면 그래픽 카드조합 설치

P. 33

Optional steps

可选步骤 / Pasos opcionales / 任意の手順 / 선택 사항

P. 48

Component compatibility

零组件相容性 / Compatibilidad de componentes / コンポーネントの互換性 / 구성품 호환성

P. 55

Warranty and service

保固与支持 / Garantía y servicio técnico / 保証とサービス / 보증 및 서비스

P. 69


Introduction

介绍 / Introducción / はじめに / 시작하기

Specification

規格 / Especificaciones / 仕様 / 사양

Motherboard support	Mini ITX / Mini DTX / Micro-ATX / ATX
Power supply type	ATX / SFX-L / SFX
Power supply max length	170 mm with front fan assembly only; 160 mm using an upward tubing AIO (55 mm radiator + fan thickness); 150 mm using a downward tubing AIO (55 mm radiator + fan thickness)
CPU cooler height	3-slot mode: Up to 74mm height; 4-slot mode: Up to 54mm height
GPU max length (rear position)	3-slot mode: 332 mm length x 153 mm height x 63 mm width (353 mm length with extra feet); 4-slot mode: 332 mm length x 153 mm height x 82 mm width (353 mm length with extra feet)
GPU max length (front position)	3-slot mode: 314 mm length x 120 mm height x 61 mm width (335 mm length with extra feet)
GPU max length (horizontal position)	Up to 239 mm length x 160 mm height x 63 mm width
Expansion Slots support	Rear GPU position: up to 4 slots (82 mm) Front GPU position: up to 3 slots (61 mm) Horizontal SFF GPU position: up to 3 slots (63 mm)
Front water cooler	240 / 280 mm radiator + fans up to 326 mm length x 144 mm width x 63 mm thick
Side water cooler	Front GPU position: 240 mm radiator + fans up to 120 mm width x 53 mm thick Rear GPU position: 240 / 280 mm radiator+fans up to 140 mm width x 45 mm thick (allows 31 mm width GPU)
Storage support	Horizontal SFF GPU position: 6 × 2.5" SSD or 2 × 3.5" HDD Rear GPU position: 4 × 2.5" SSD or 2 × 3.5" HDD Front GPU position: 4 × 2.5" SSD or 2 × 3.5" HDD
Front I/O support	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps), 1 x USB 3.0 Type-A (5 Gbps), 1x Power button
Front fan mounts	Max 2 x 120mm / 140mm fans
Top fan mounts	Max 1 x 120mm / 140mm fan (15mm thick)
Dimensions	247 x 167 x 365 mm / 9.72 x 6.57 x 14.37 inch; Case without feet: 247 x 167 x 362 mm / 9.72 x 6.57 x 14.25 inch
Package dimensions	435 x 195 x 315 mm / 17.13 x 7.68 x 12.4 inch
Volume	15.04 liters / 14.92 liters without feet
Net weight	3.06 kg / 6.75 lb
Gross weight	3.63 kg / 8.01 lb

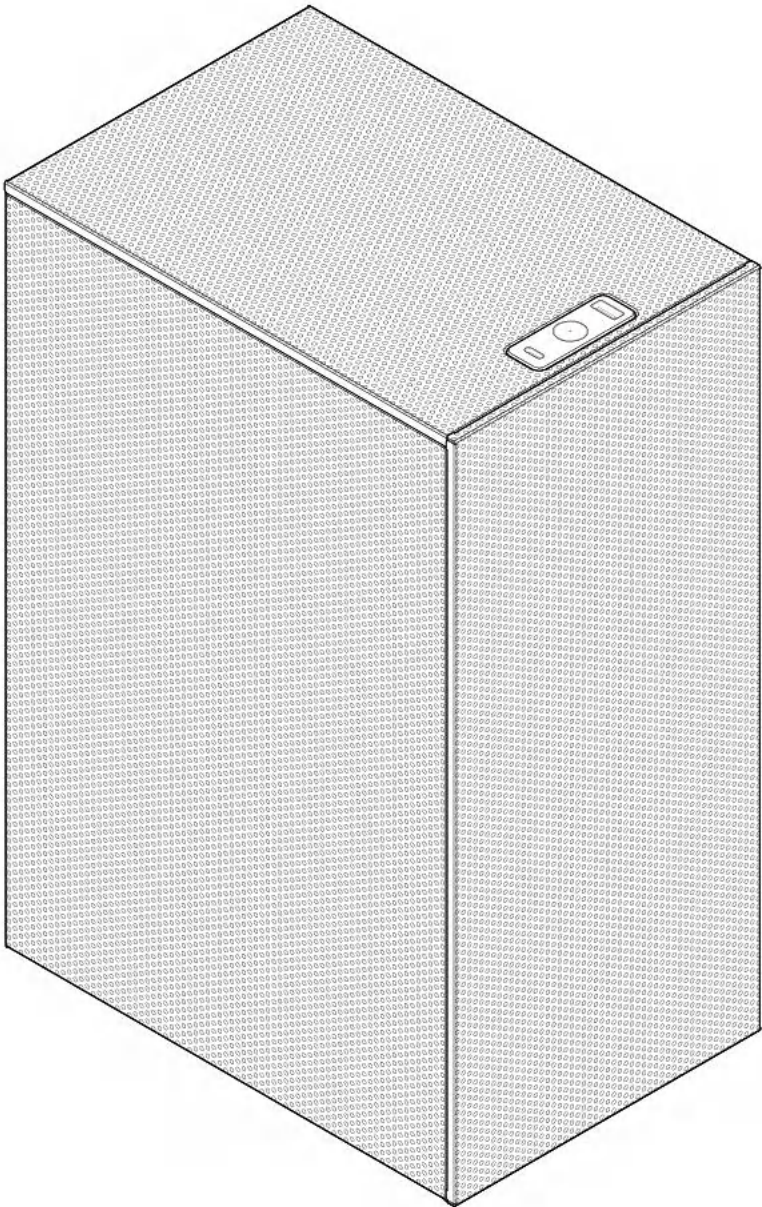

Case overview

機箱概述 / Resumen de la caja de la computadora / コンピュータのケース情報 / 차대개요

Introduction

- 1

Chassis
机箱 / Chasis / シャシー / 케이스
- 2

Side Panel
侧板 / Panel lateral / 側面パネル /
사이드 패널
- 3

Front Panel
前板 / Panel frontal / 前面パネル /
전면 패널
- 4

Top Panel
頂板 / Panel superior / 上面パネル /
상단 패널
- 5

Top Frame x2
頂支架 x2 / Marco superior x2 /
톱프레임 x2 / 상단 프레임 x2
- 6

Spacer
隔位柱 / Espaciador / 스페서 /
스페이서
- 7

120mm Fan Bracket
120mm 风扇支架 / Soporte del ventilador
de 120mm / 120mm 팬브라켓 /
120mm 팬 브래킷
- 8

Side Fan Bracket
侧风扇支架 / Soporte de ventilador lateral
/ 側面팬브라켓 / 사이드 팬 브래킷
- 9

GPU Mounting Strut
显卡支架 / Puntal de montaje de GPU /
GPU取り付け支柱 / GPU 마운트 스트럿
- 10

Front I/O
前端I/O / panel E/S frontal / 前面I/Oポート
/ 전면 I/O

- 11

Motherboard I/O Cover
主板I/O盖板 / Cubierta de E/S de la placa base
/ 마ザー보드I/Oカバー / 메인보드 I/O 커버
- 12


SFX PSU Bracket
SFX PSU 支架 / Soporte de la PSU SFX/
SFX電源ユニットブラケット / SFX PSU 브래킷
- 13

GPU Bracket
显卡支架 / Soporte de tarjeta gráfica /
비데오킨드브라켓 / GPU 브래킷
- 14

PCIe Riser Card
PCIe 转接卡 / Tarjeta vertical PCIe /
PCI-e라이저카드 / PCI-e 라이저 카드
- 15

PCI Bracket
PCI支架 / Soporte PCI / PCI브라켓 /
PCI 브래킷
- 16

PCI Slot Cover x3
PCI 插槽盖板 x3 /
Tapas para ranuras PCI x3 /
PCI슬롯カバー x3 / 확장 슬롯 커버 x 3

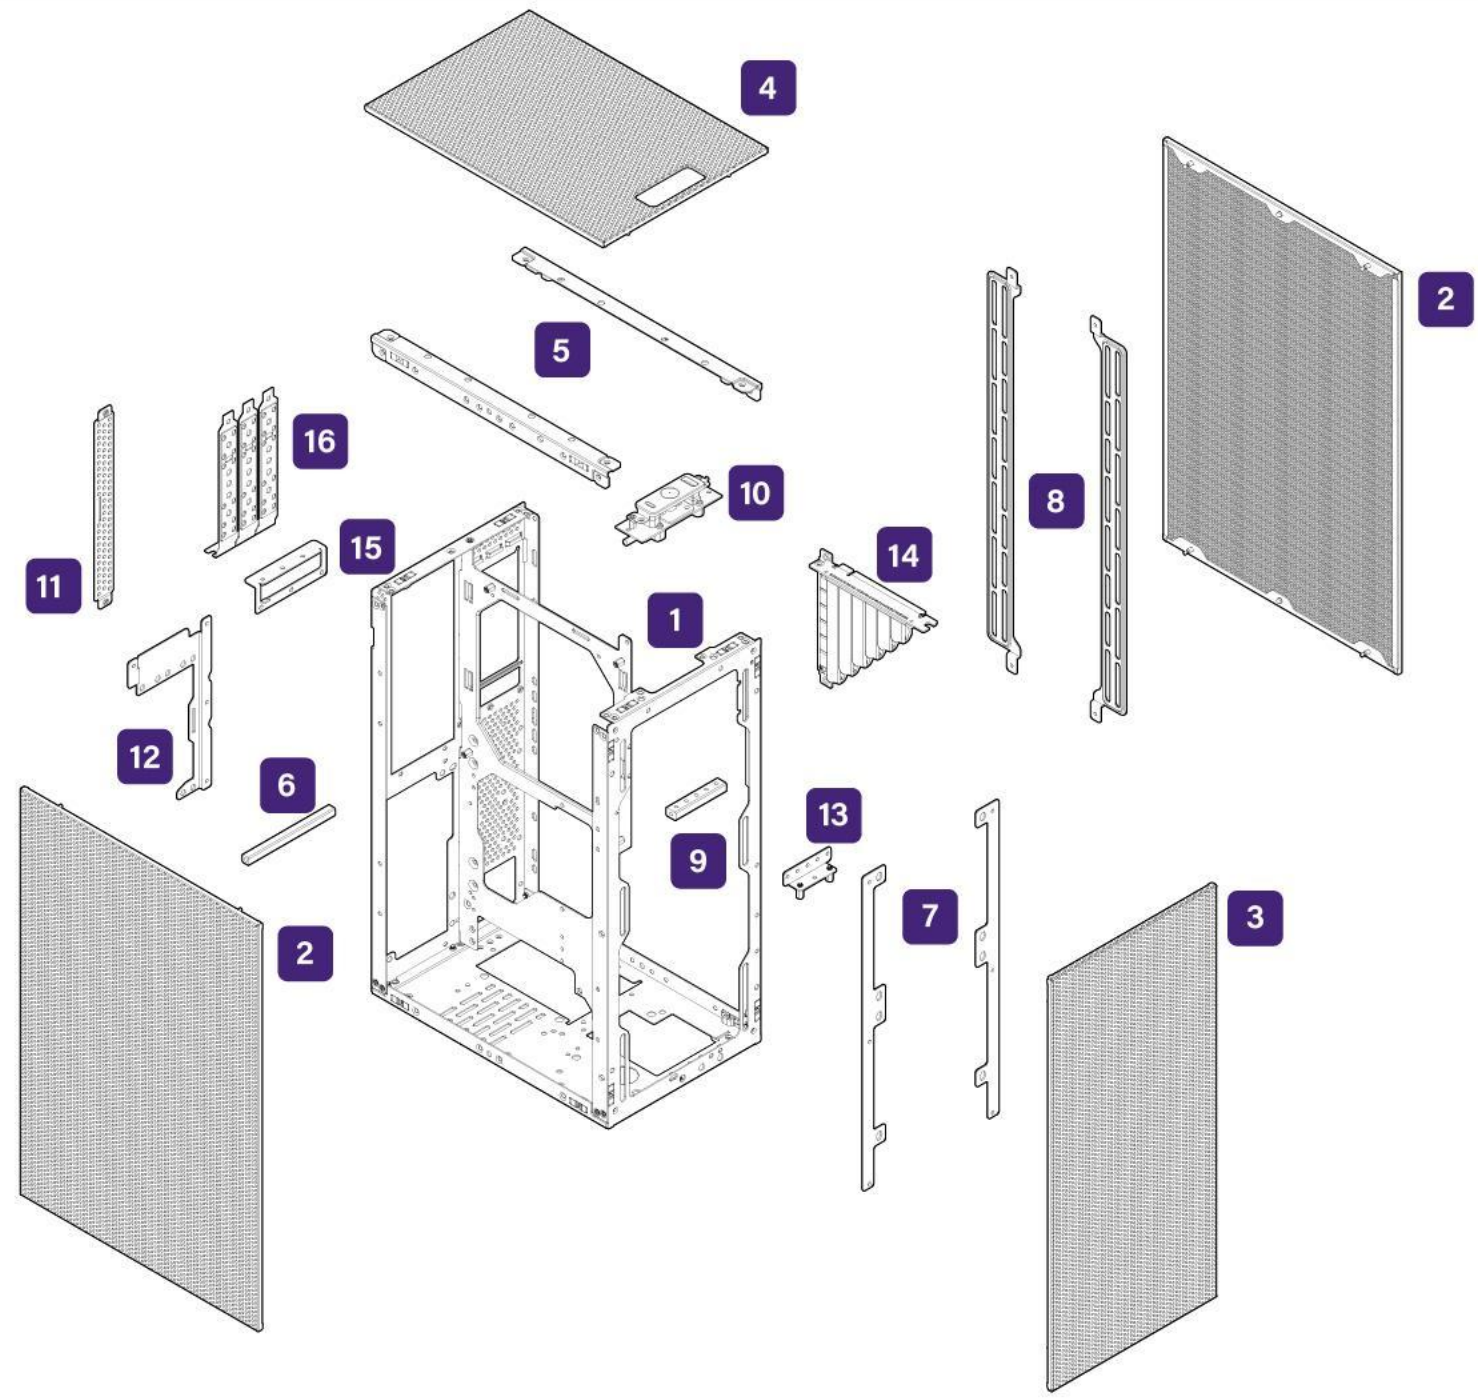

Accessory box contents

配件包内容 / Contenido de la caja de accesorios / アクセサリー ボックスの内容 / 악세서리 박스 내용



MB/GPU/PSU screw	
 x 12	Motherboard & GPU screw (#6-32) 主机板 & 显卡螺丝 / Tornillos para la placa base & Tarjeta Gráfica / 마ザー보드ネジ & GPU用ネジ / 메인보드 나사 & GPU 나사
 x 4	Power Supply Screw (#6-32) 电源螺丝 / Tornillos para la fuente de alimentación / 電源装置用ネジ / 전원 장치용 나사
 x 1	GPU mount strut screw (#6-32) GPU支架螺丝 / Tornillo de puntal de montaje GPU / GPU取り付け支柱 / GPU 마운트 스트럿 나사
 x 1	Hexagon socket for standoff 六角鐵柱套筒 / Zócalo hexagonal para separadores / 六角鉄柱ソケット / 육각 철 기둥 소켓
HDD/Feet/Spare screw	
 x 12	3.5" drive & feet screw (#6-32) 3.5"硬盘螺丝 & 脚垫螺丝 / Tornillos para las unidades de 3,5" & Tornillos de almohadilla de pie/ 3.5"인치 드라이브네지 & 풋패드네지 / 3.5" 스토리지 나사 & 발 패드 나사
 x 4	Chassis screw (#6-32) 机箱螺丝 / Tornillo de chasis / シャーシネジ / 케이스 나사
SSD screw	
 x 7	2.5" drive screw (#M3) 2.5"硬盘螺丝 / Tornillos para las unidades de 2,5"/ 2.5"인치 드라이브네지 / 2.5" 스토리지 나사
 x 16	2.5" drive screw (#M3) 2.5"硬盘螺丝 / Tornillos para las unidades de 2,5"/ 2.5"인치 드라이브네지 / 2.5" 스토리지 나사

MB & GPU Stand	
 x 6	10mm PCIe riser card spacer (Black, #6-32) 10mm PCIe转接卡延伸柱 / Separador de tarjeta PCIe de 10 mm / 10mm의PCIe리저어카드스퍼 서 / 10mm PCIe 어댑터 확장 컬럼
 x 4	6.5mm motherboard standoff (Silver, #6-32) 6.5mm主板銅柱 / Separador de placa base de 6.5 mm / 6.5mm의마더보드스탠드오프
Others	
 x 1	PCI slot cover PCI 插槽盖板 / Tapas para ranuras PCI / PCI 슬롯카버 / 확장 슬롯 커버
 x 1	Multi function bracket 多功能支架 / Soporte Multifuncional / 多機能スタンド / 다목적 브래킷
 x 2	PCIe card bracket 显卡排线支架 / Soporte de tarjeta PCIe / PCIe카드브라켓 / PCIe 카드 브래킷
 x 1	Spacer 隔位柱 / Espaciador / 스페이서 / 스페이서
 x 2	Clip 卡榫 / Acortar / 클립 / 클립F
 x 1	90 degree displayport extension cable 90度弯头DP延长线 / Cable de extensión DisplayPort de 90 grados / 90度 DP 延長ケーブル / 90도 DP 연장 케이블
 x 6	Cable tie 束线带 / Sujetacables / 케이블용밴드 / 케이블 타이

ITX MB with rear GPU build

ITX主板搭配後置显卡安裝 / Sistema de una placa base ITX con GPU trasera / ITXマザーボードとリアGPUの取り付け / 후면 그래픽 카드와 함께하는 ITX 메인보드 설치

Front radiator:	240 / 280mm
GPU length:	Up to 332mm in 3 slots
GPU width:	Up to 152mm
CPU block height:	74mm in 3 slots
ATX PSU:	Up to 150mm with downward tubing AIO
Storage:	Up to 4 x 2.5" SSD

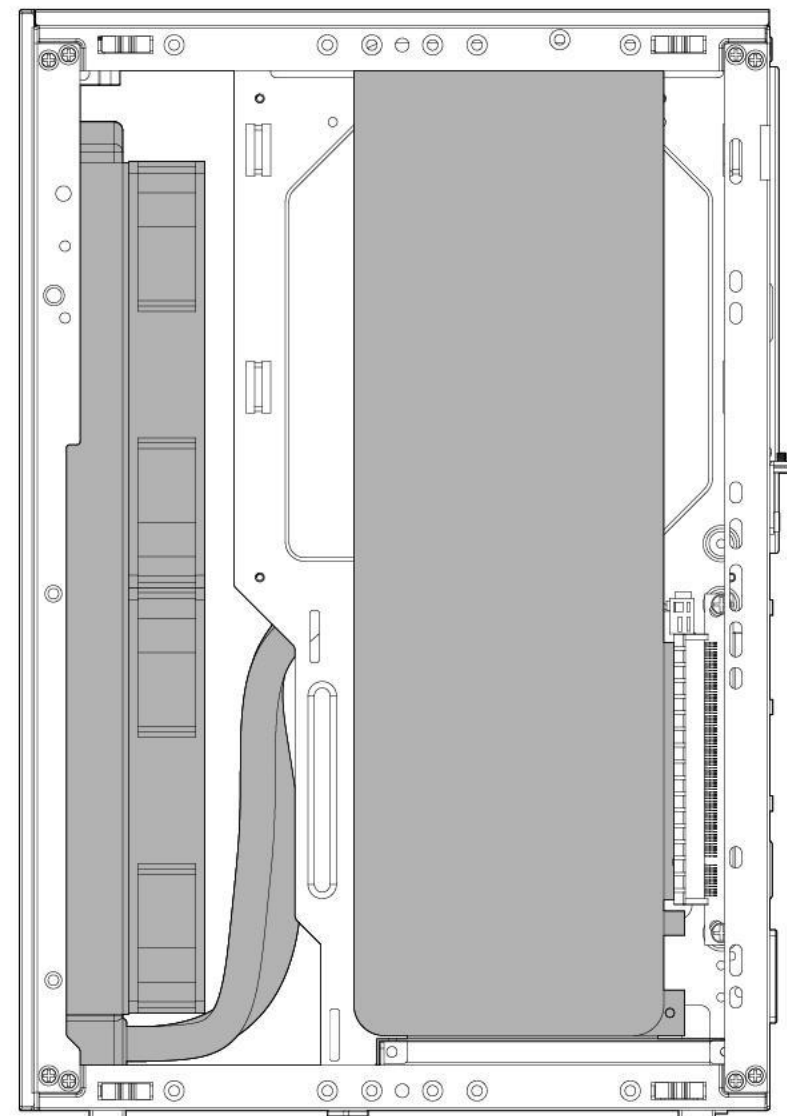
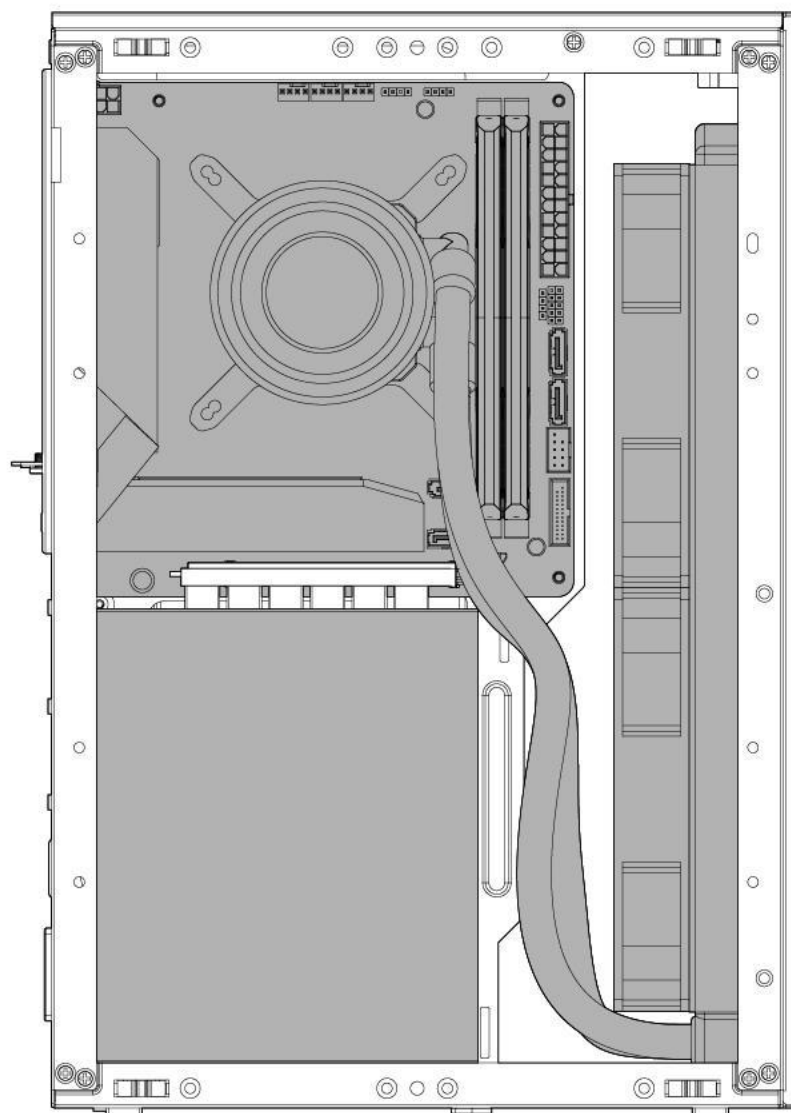


ITX MB with SFF GPU build

ITX主板搭配短显卡安装 / placa base ITX con GPU SFF / ITXマザーボードとショートGPUの取り付け / ITX 메인보드와 단축 그래픽 카드 설치

Build Guide in P24 - 32



Front fan:	2x 120 / 140mm
GPU length:	Up to 212mm in 3 slots
GPU Width:	Up to 160mm
CPU block height:	74mm in 3 slots
ATX PSU:	Up to 170mm with front fan installed
Storage:	Up to 2 x 3.5" HDD or up to 4 x 2.5" SSD

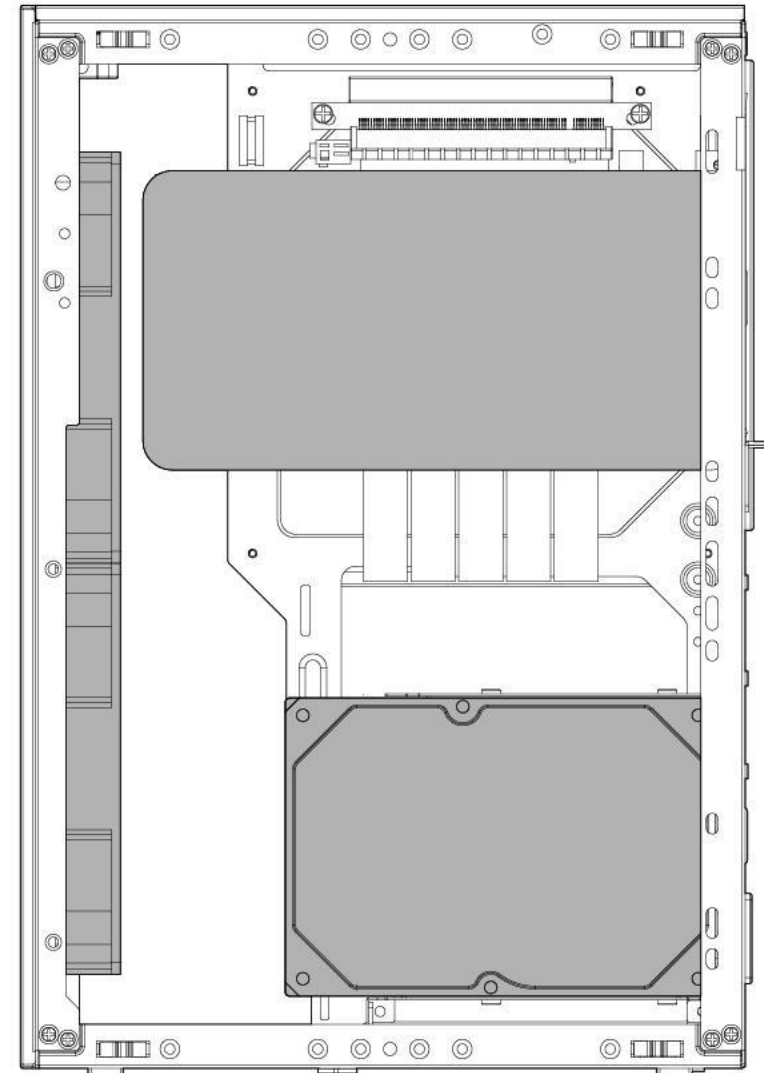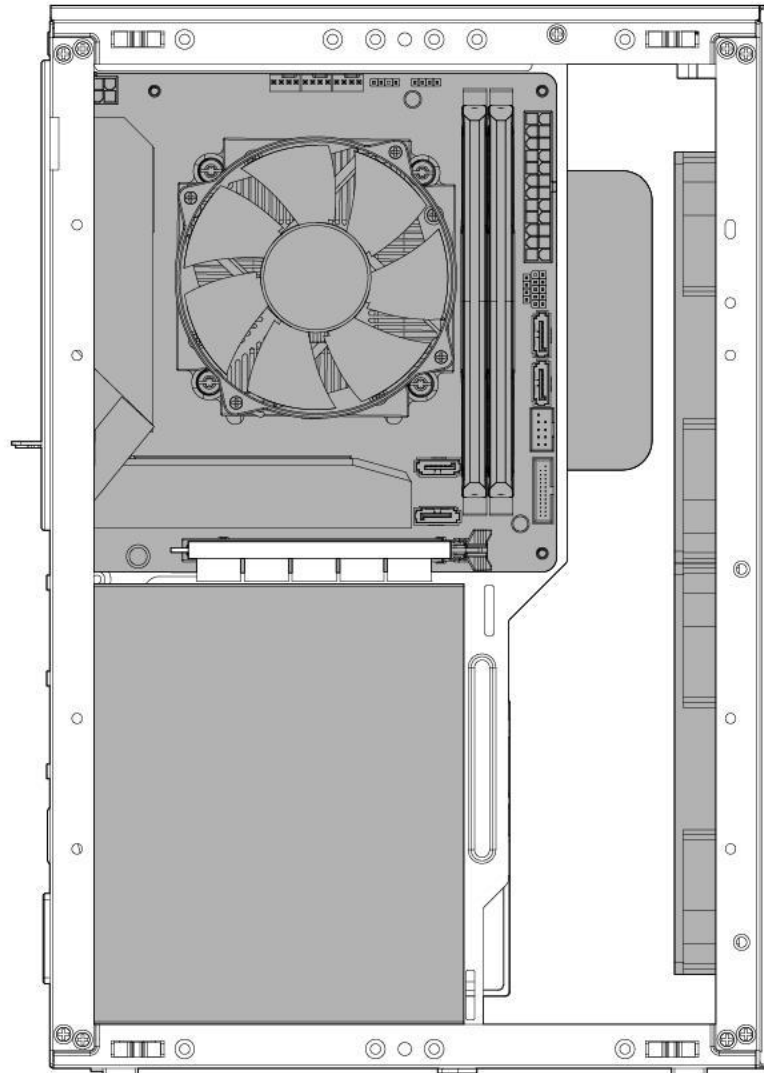

ATX / MATX MB with front GPU build

ATX/MATX主板搭配安裝前置显卡 / Placa base ATX/MATX con GPU frontal / ATX/MATXマザーボードとフロントGPUの取り付け / ATX/MATX 메인보드와 전면 그래픽 카드조합 설치

Side radiator:	240mm
GPU length:	Up to 314mm in 3 slots
GPU width:	Up to 120mm
CPU block height:	74mm in 3 slots
PSU:	SFX / SFX-L
Storage:	Up to 2 x 3.5" HDD or up to 2 x 2.5" SSD

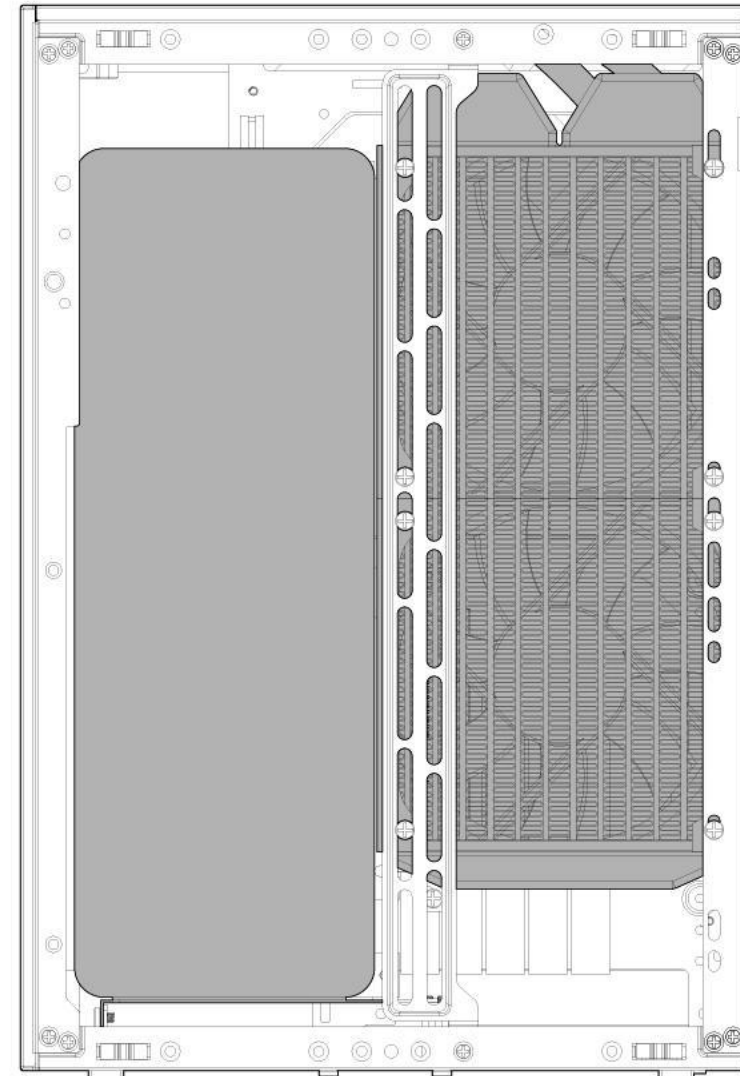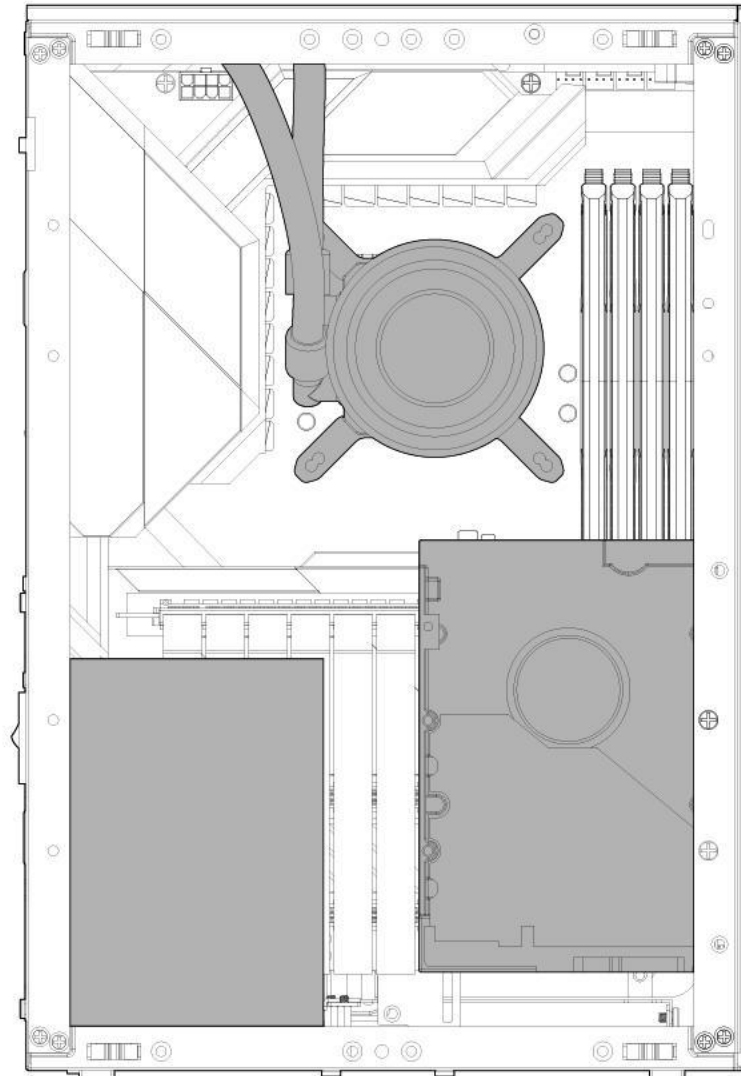


Builder guide: ITX MB with rear GPU

安装指导: ITX主板搭配后置显卡安装 / Guía de montaje: Placa base ITX con GPU trasera / ビルダー ガイド:
ITXマザーボードとリアGPUの取り付け / 설치 가이드: 후면 그래픽 카드와 함께하는 ITX 메인보드 설치


1 Remove the panels

拆除面板 / Retire los paneles laterales / パネルを取り外します / 패널 제거

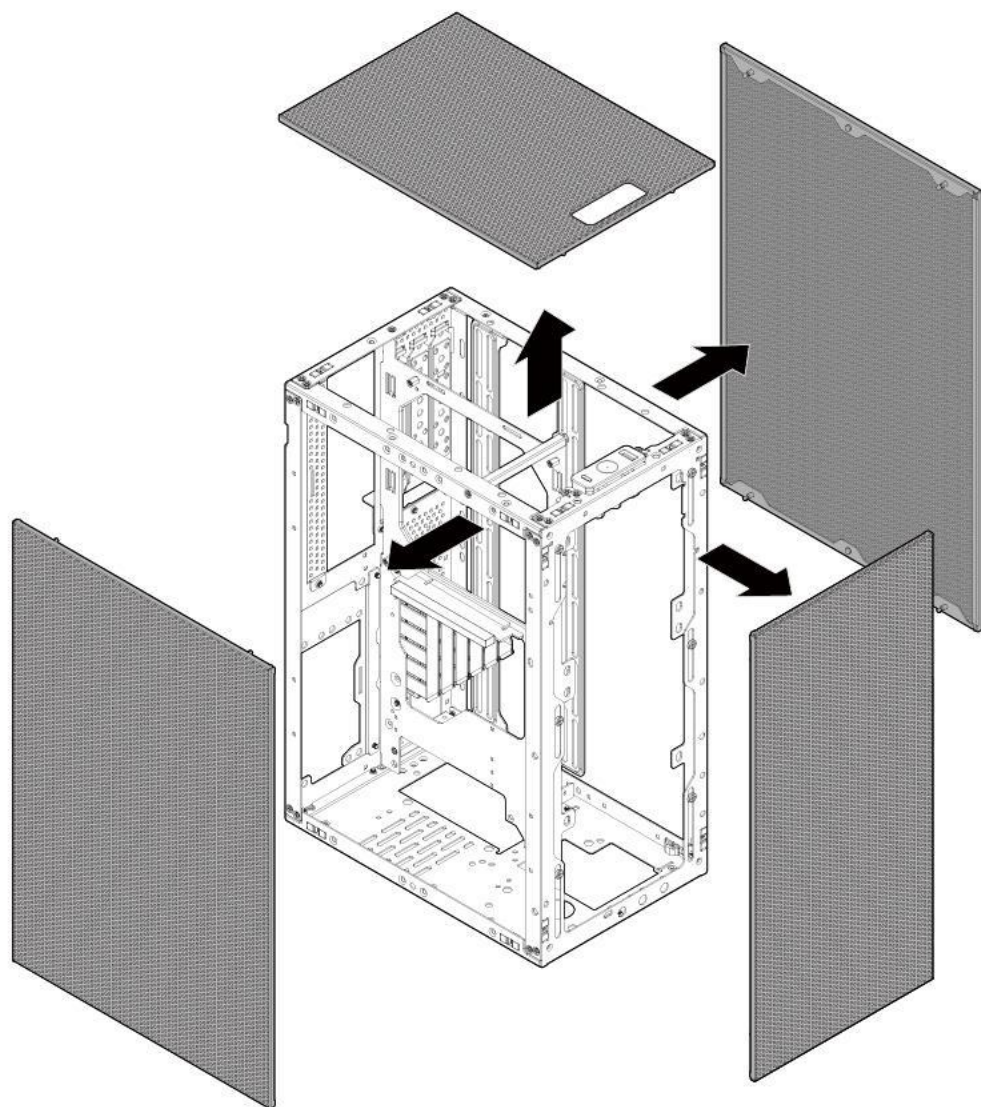

2 Install 2.5" drives


安裝2.5吋硬碟 / Instalar unidades de 2,5" / 2.5" インチドライブの設置
/ 2.5" 스토리지 설치

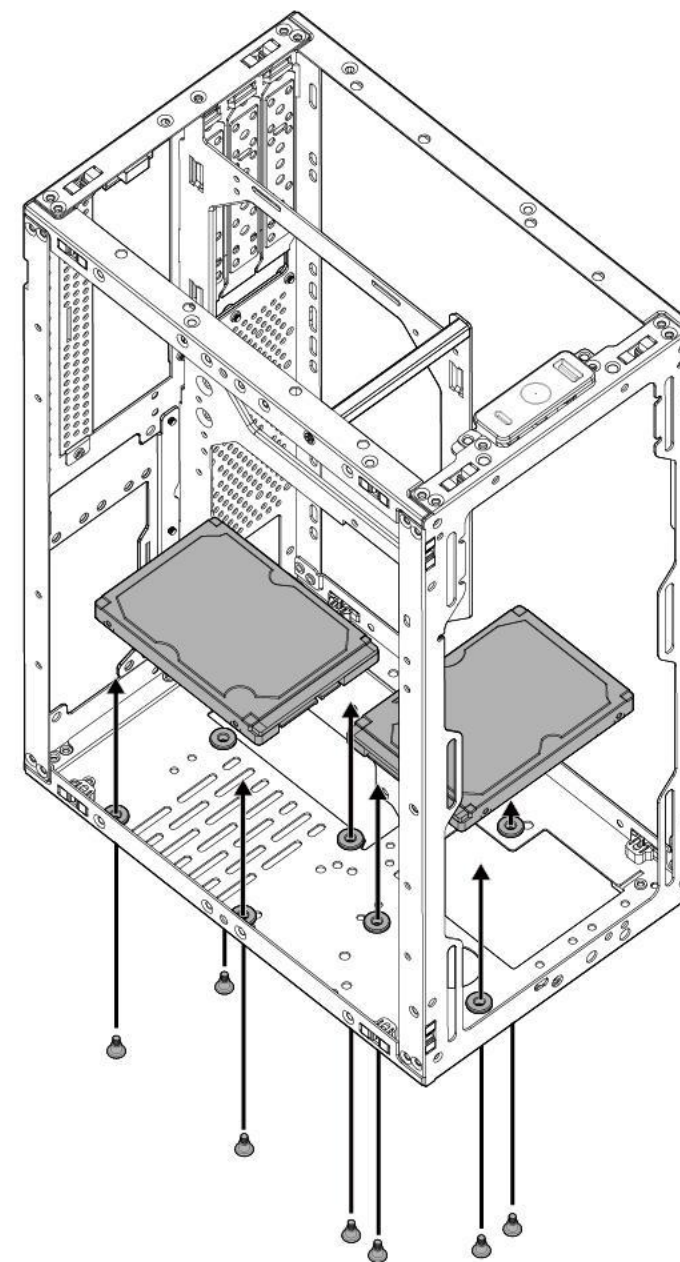

3 Install the Motherboard

安装主机板 / Instale la placa base / マザーボード アセンブリの取り付け / 마더 보드 조립품 설치


3-1

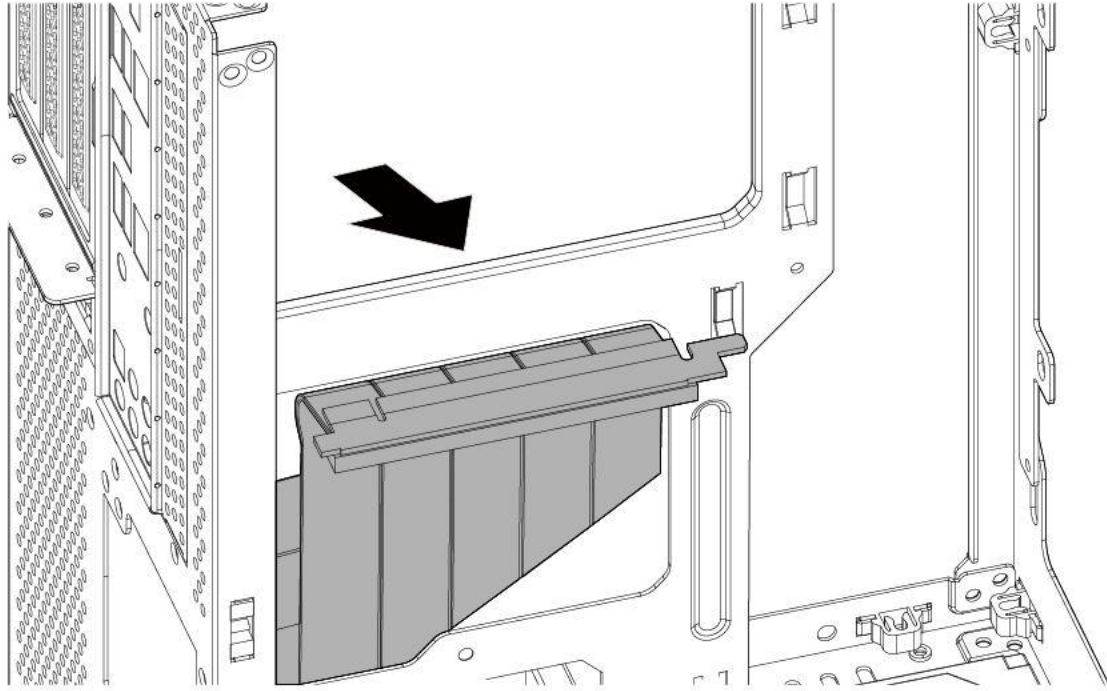

3-2



*Ensure the PCIe riser card is securely plugin to the motherboard's PCI slot.

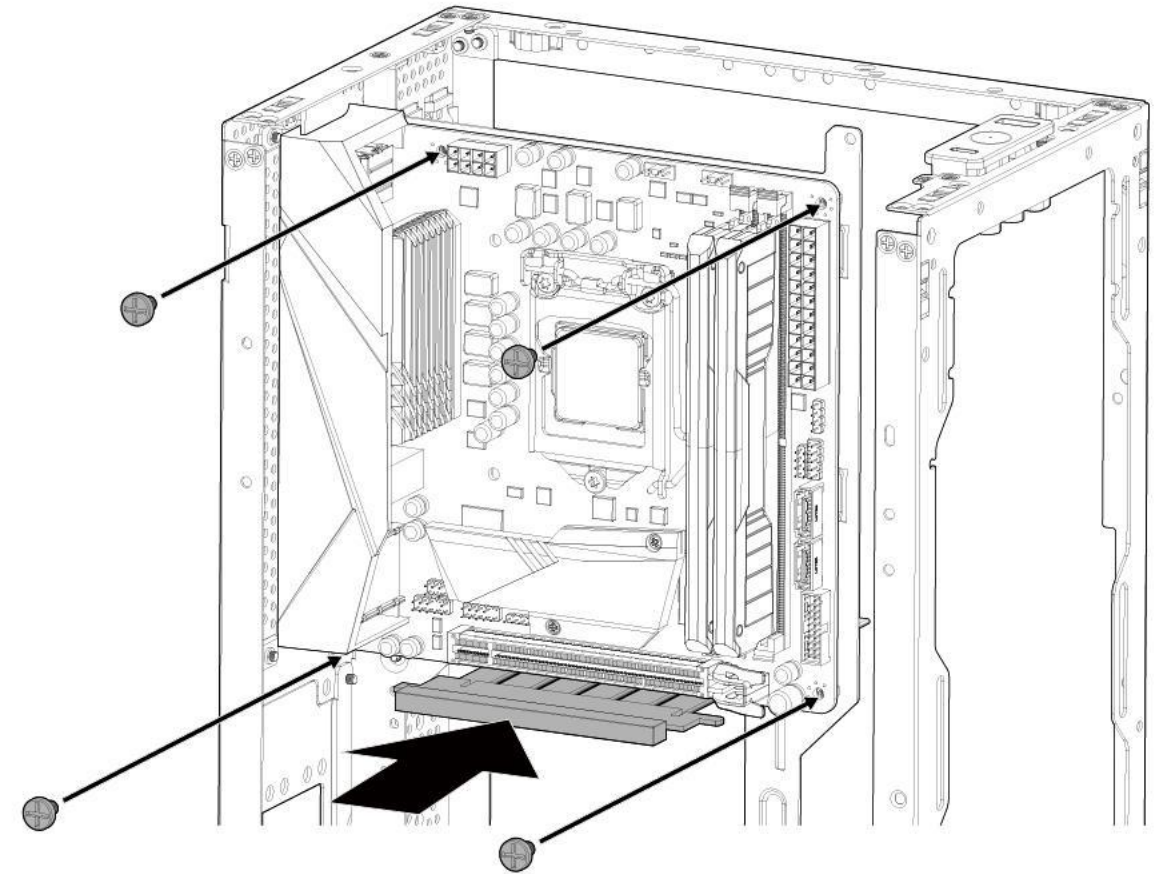



4 Option: extra space for monitor cables

额外空间供显示器连接电使用 / Opción de espacio adicional para cables de monitor / ディスプレイ接続用の追加スペースがあります / 추가 공간은 모니터 연결 케이블을 위한 것입니다



#6-32
x 4

*For graphics cards longer than 332 mm, install bottom feet to create additional space for monitor cables.

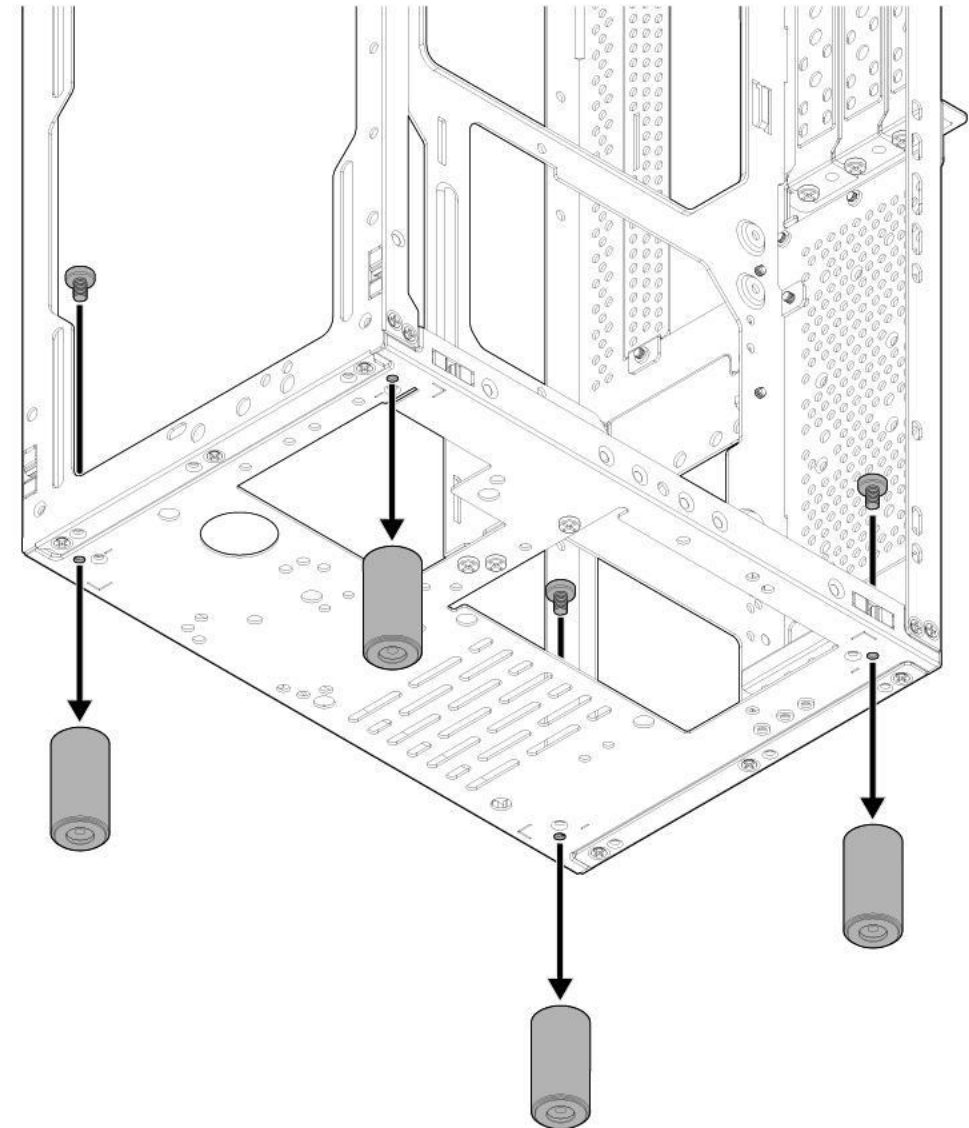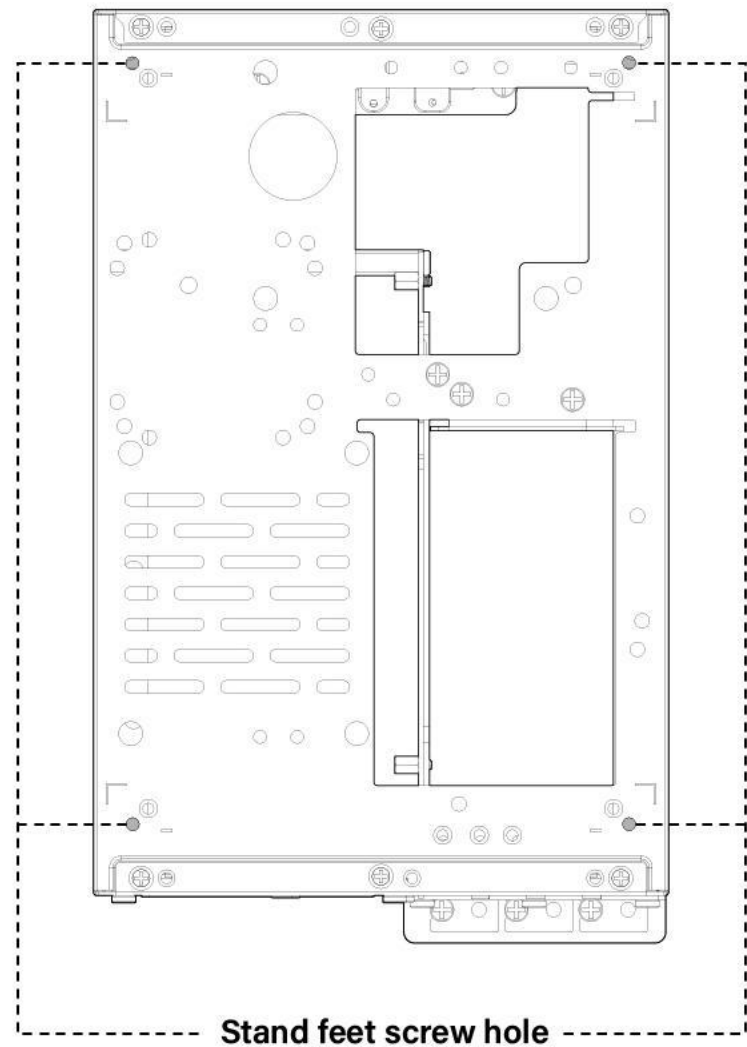


5 Adjustable Graphics card length


調整显示卡高度 / Ajusta la altura de la tarjeta gráfica / 調整可能なグラフィックカードの長さ / 조정 가능한 그래픽 카드 길이

*Only PCIe card positions 1 and 2 are compatible with ATX power supply installation.


Position 1 - High
Up to 312mm length GPU

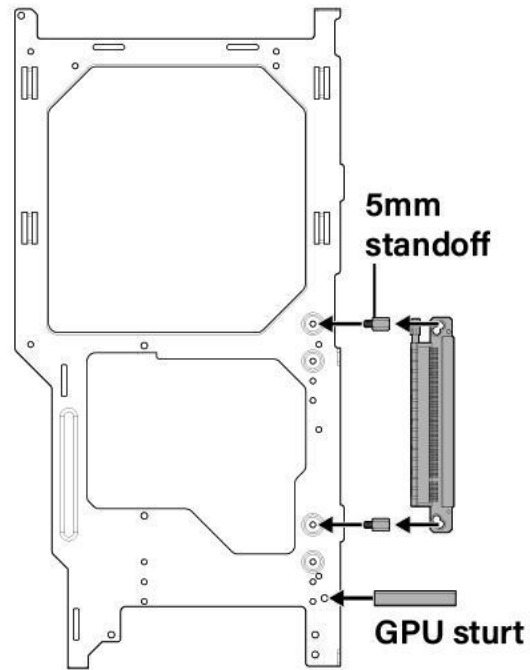


Position 2 - Upper Mid
Up to 332mm length GPU

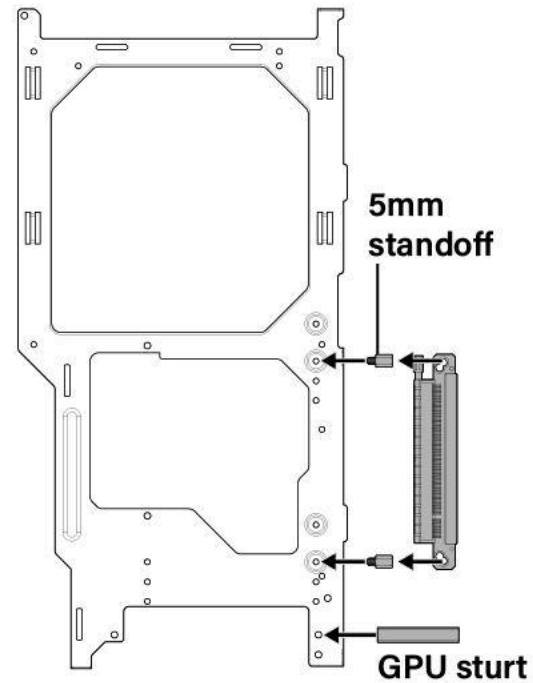

Position 3 - Lower Mid
Up to 343mm length GPU

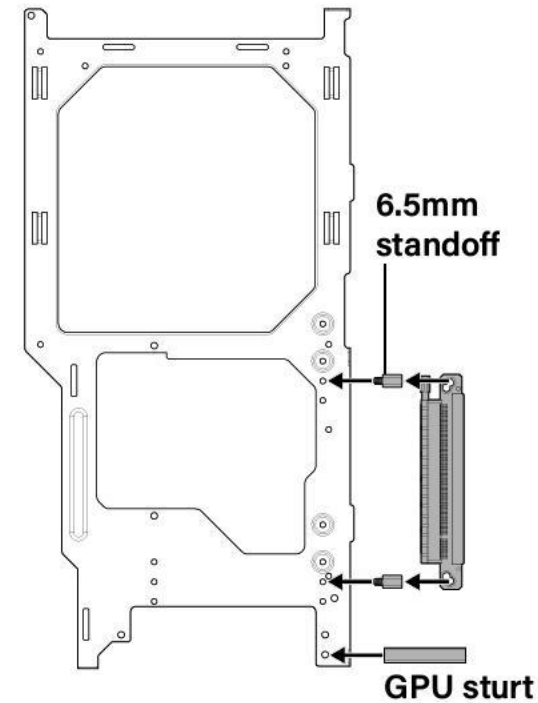

Position 4 - Low
Up to 353mm length GPU

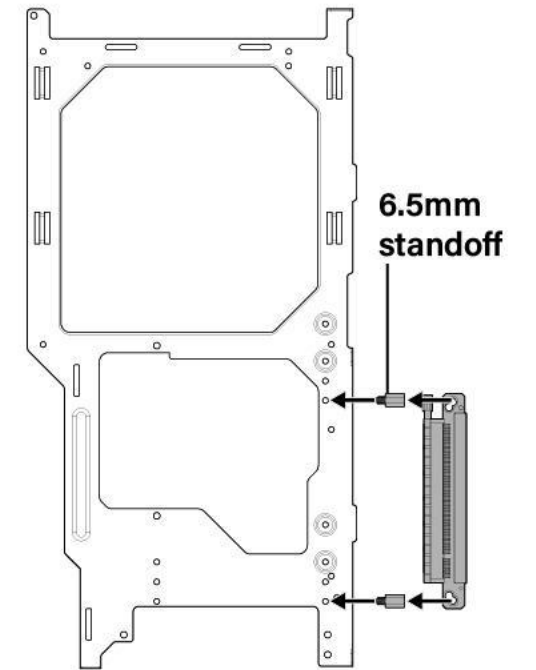


6 Alternative placement of GPU bracket



可调整显卡支架位置 / Colocación alternativa del soporte de la GPU / グラフィックスカードのサポート位置を調整できます / 조절 가능한 그래픽 카드 지지대 위치

*Only PCIe card positions 1 and 2 support ATX power supply installation. For position 4, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket. Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with position 4.


Position 1 - High
GPU assembly follows step 7-1

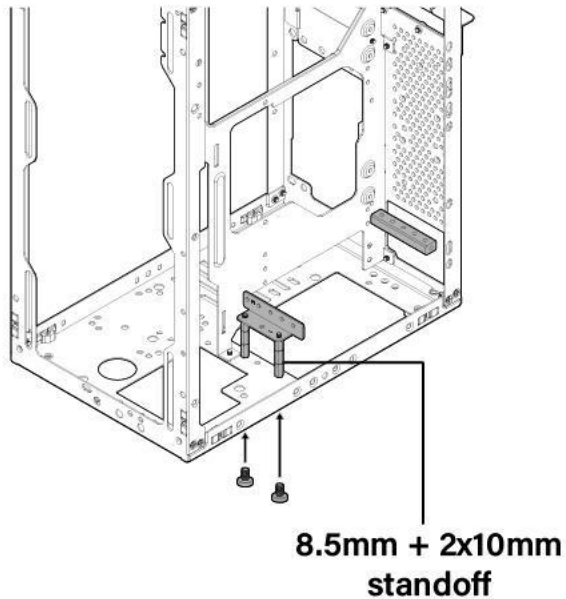



Position 2 - Upper Mid
GPU assembly follows step 7-1

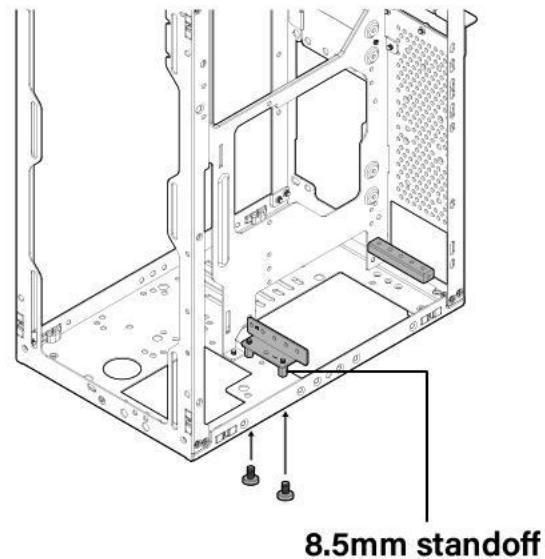

Position 3 - Lower Mid
GPU assembly follows step 7-1



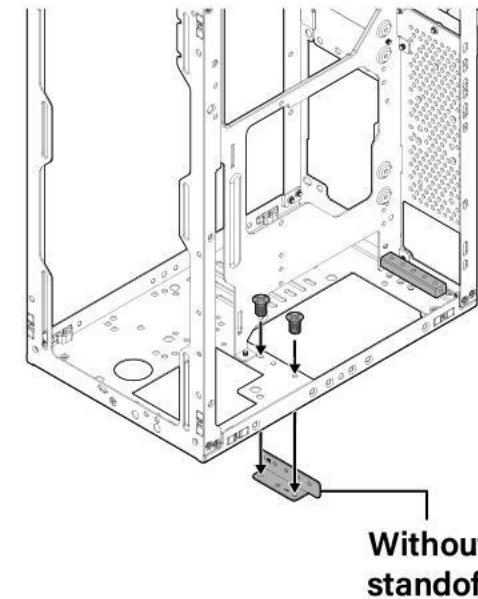


Position 4 - Low
GPU assembly follows step 7-2 to 7-4

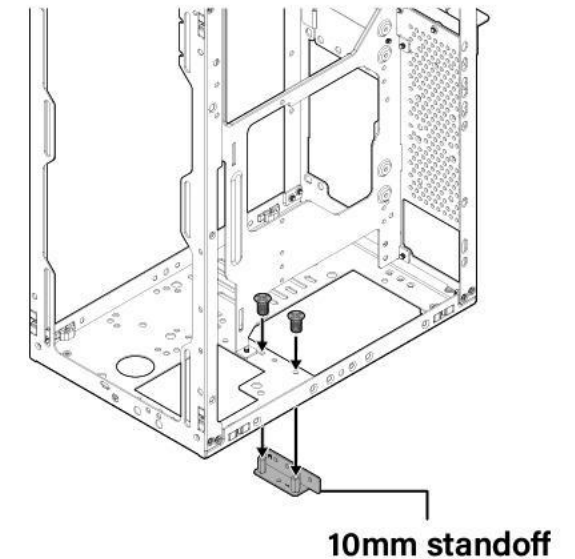

7-1 Install the graphics card up to 343mm length


安装长度最高为343mm的显卡 / Instalar tarjeta gráfica de hasta 343 mm de longitud / 長さ最大343mmのグラフィックカードを取り付ける / 최대 343mm 길이의 그래픽 카드를 장착 가능

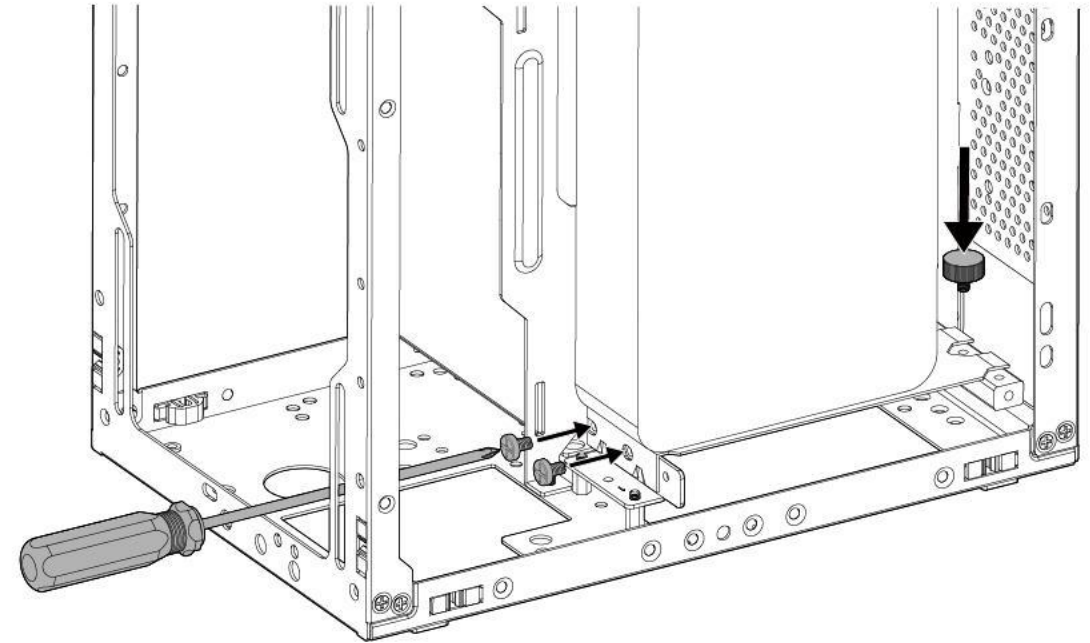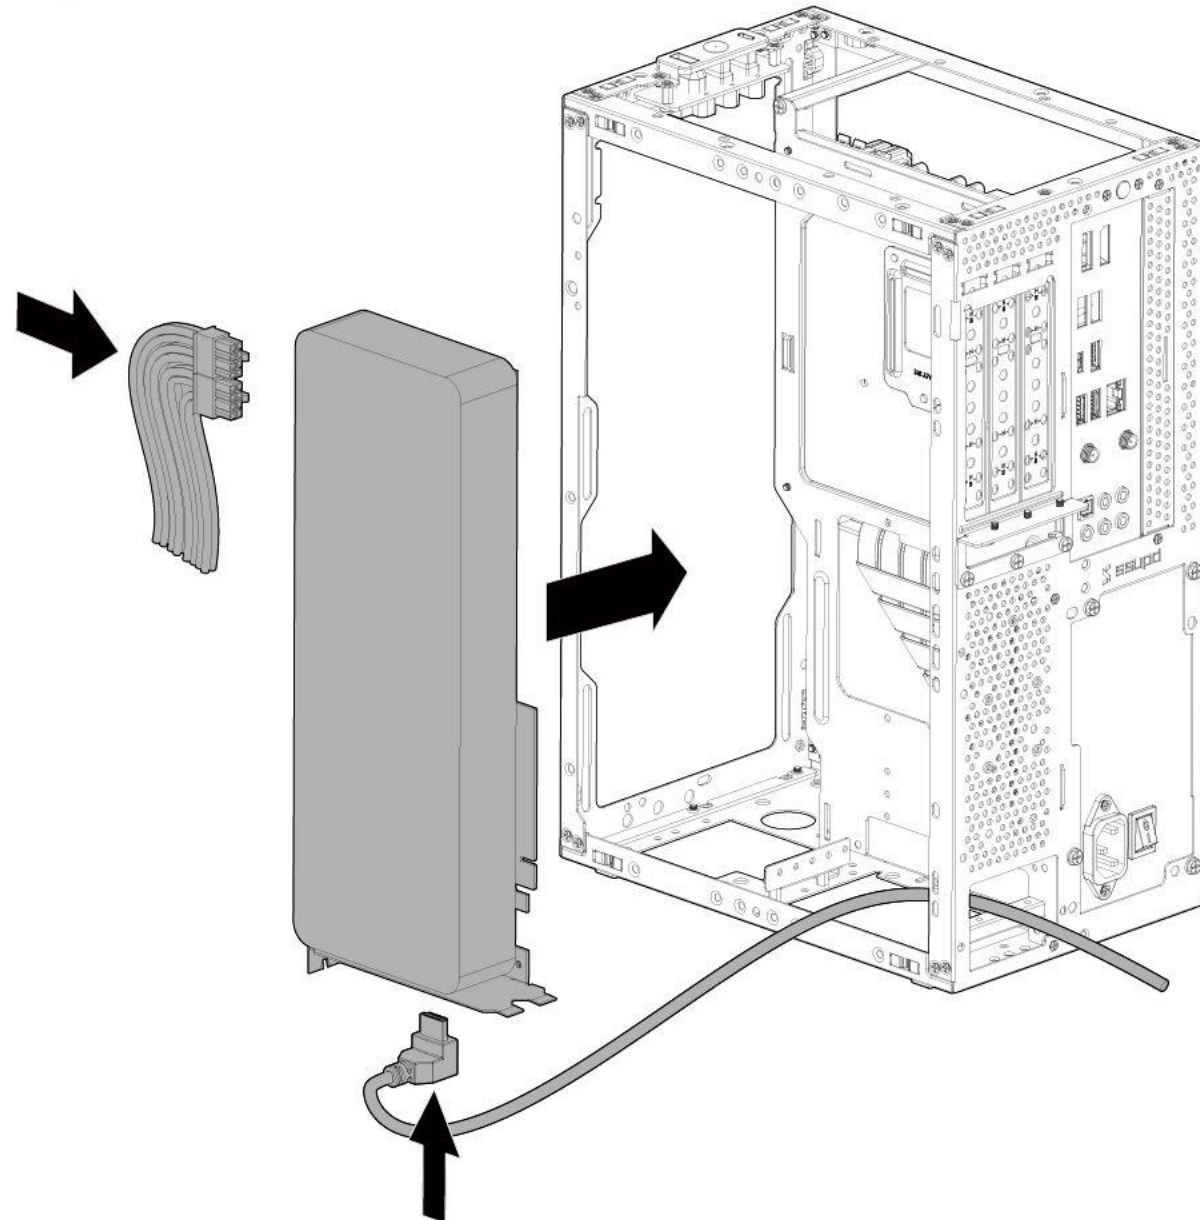

7-2 Option: Fold the additional PCIe card

选项: 折叠额外的PCIe显卡延長線 / Opción: plegar la tarjeta PCIe adicional / オプション: 追加のPCIeカードを折りたたむ / 옵션: 추가 PCIe 카드를 접기



*Installing a separately purchased 200 mm to 270 mm length PCIe card, please refer to the step-by-step guide to correctly fold its female connector.

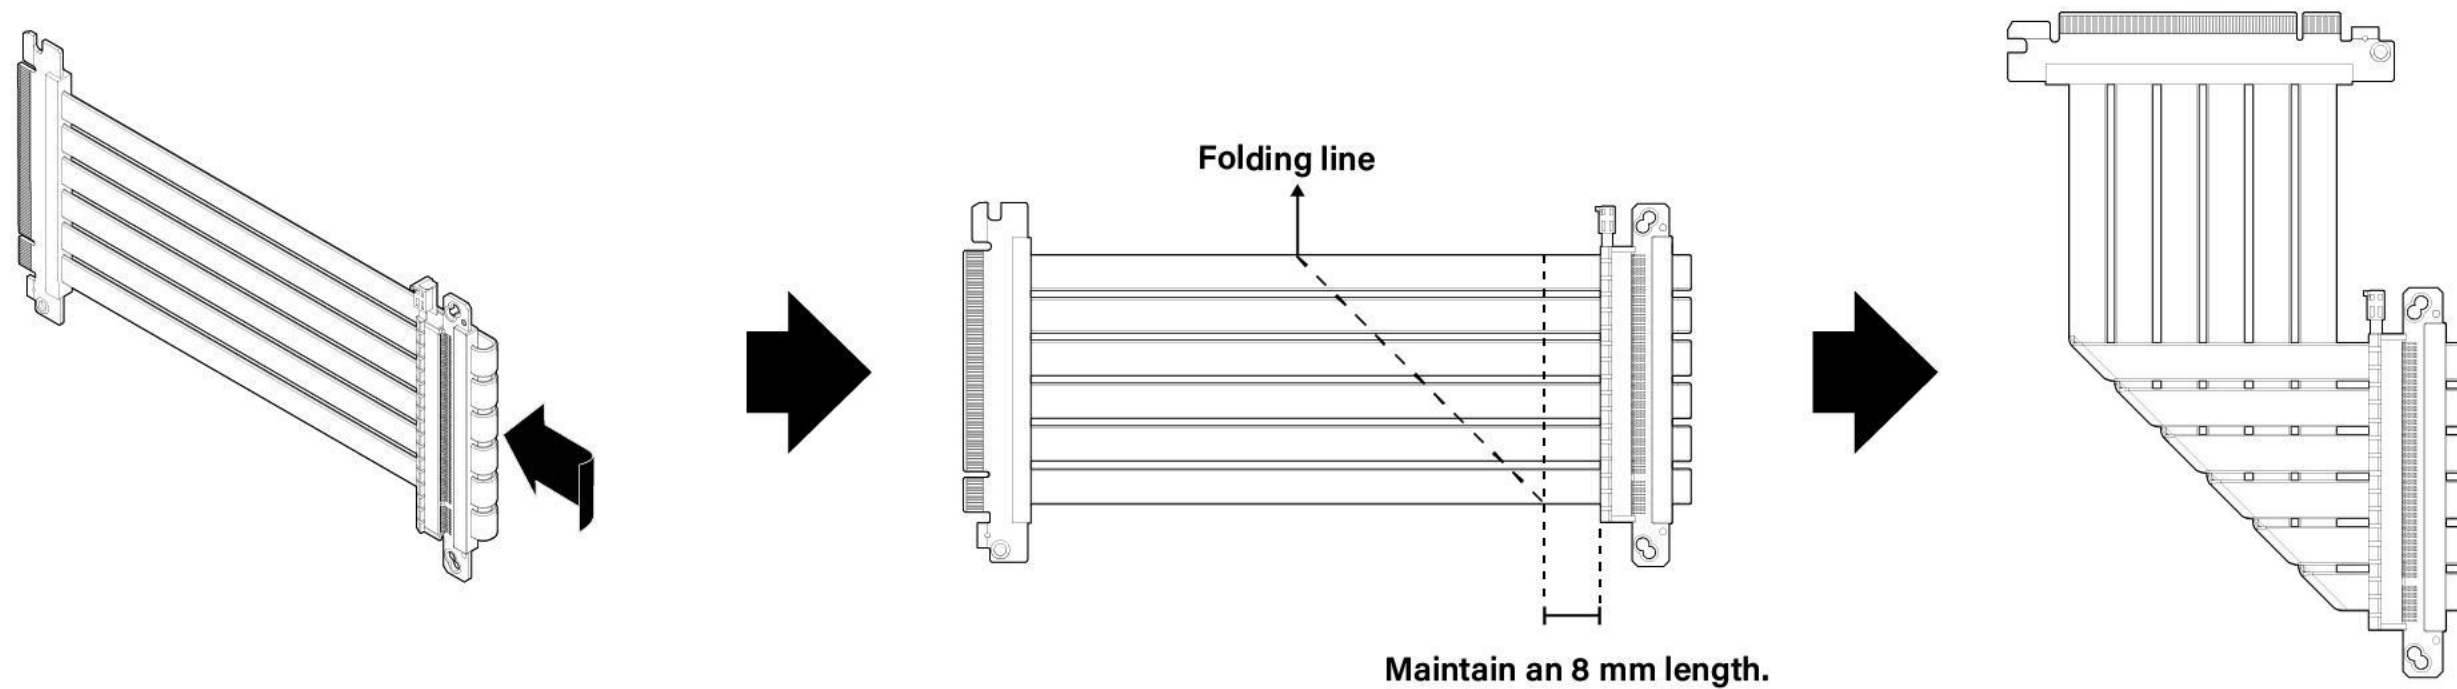

7-3 Install the graphics card in the lowest Position 4





安装显卡在最低的 4 号位置 / Instale la tarjeta gráfica en la posición más baja, número 4 / グラフィックカードを最も低い位置4に取り付ける / 그래픽 카드를 가장 낮은 위치 4에 장착하세요

*Only PCIe card positions 1 and 2 support ATX power supply installation. For position 4, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket. Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with position 4.

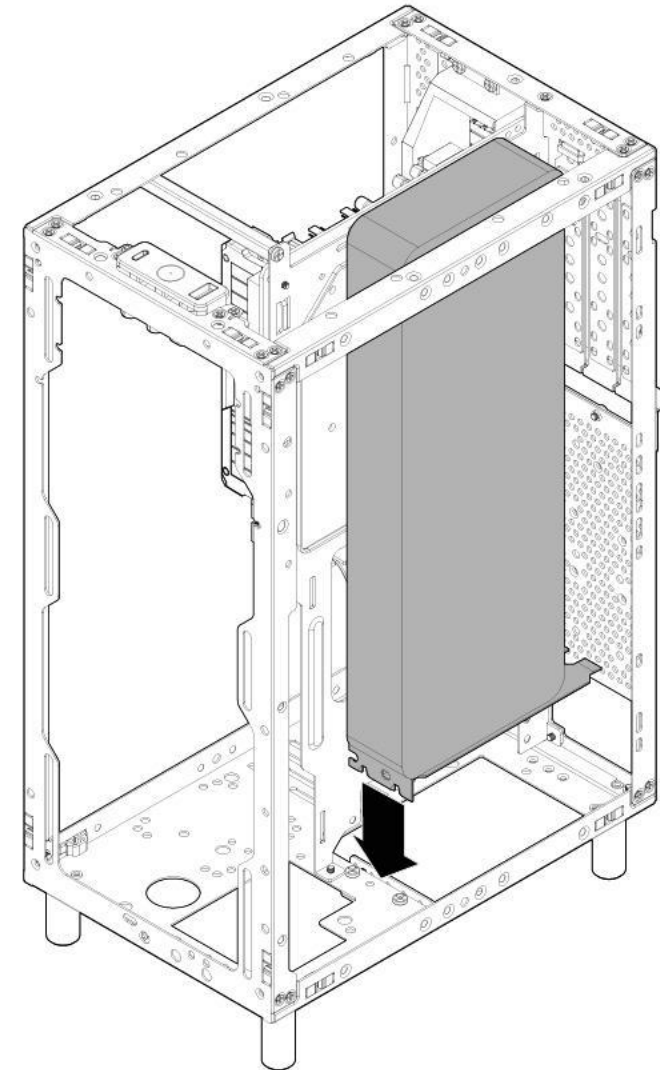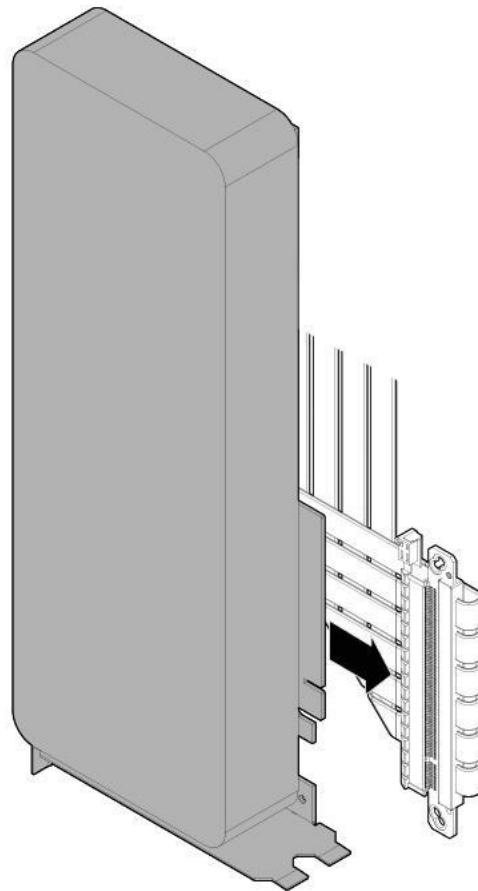

7-4 Secure the graphics card and PCIe cable

固定显卡和显卡排线 / Asegura la tarjeta gráfica y el cable PCIe / グラフィックスカードとPCIeケーブルを固定してください / 그래픽 카드와 PCIe 케이블을 고정하세요

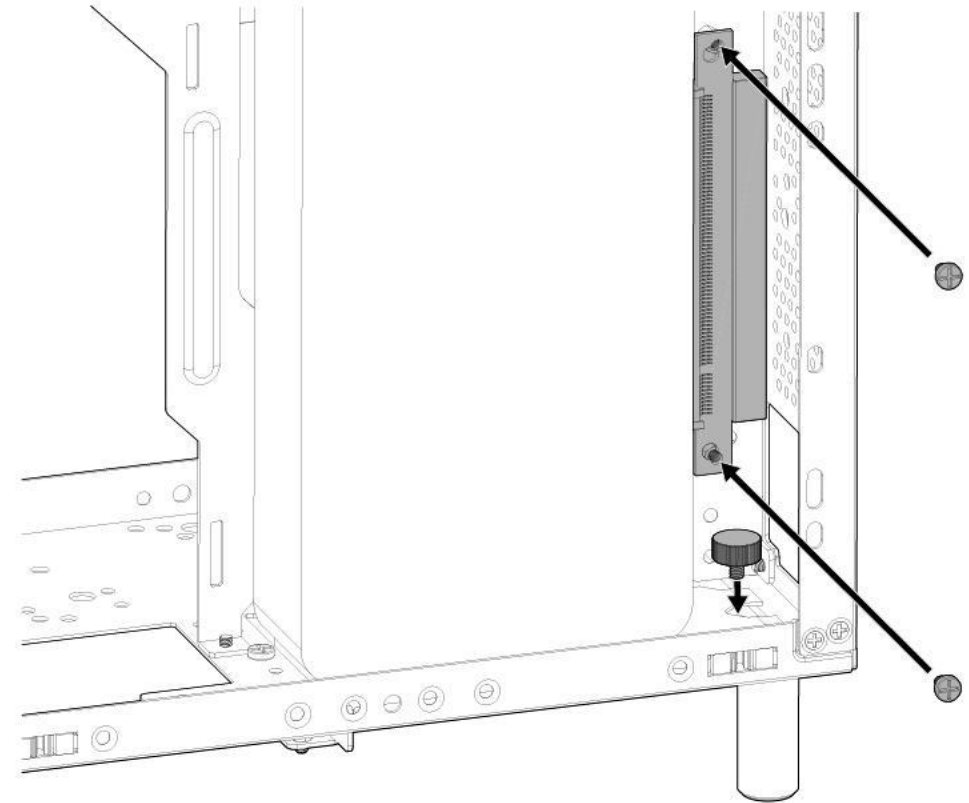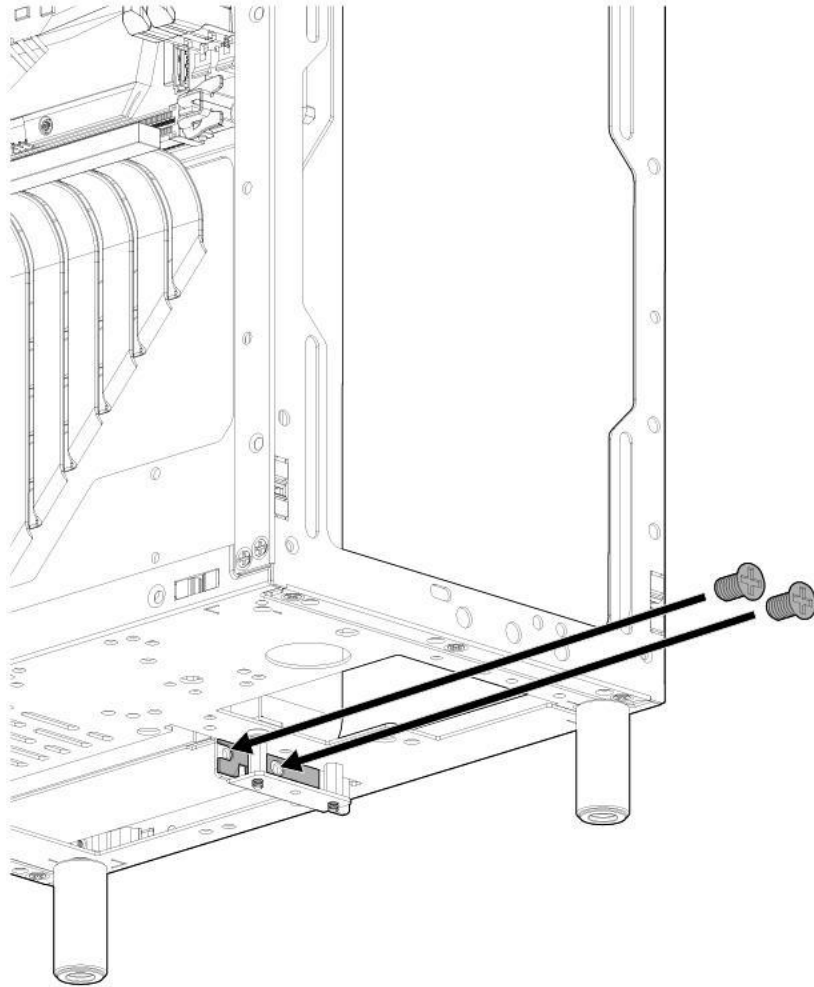


8 Install the power supply

安装电源 / Instale la fuente de alimentación / 電源ユニットの設置 / PSU 설치




#6-32
x 4

ITX with rear GPU

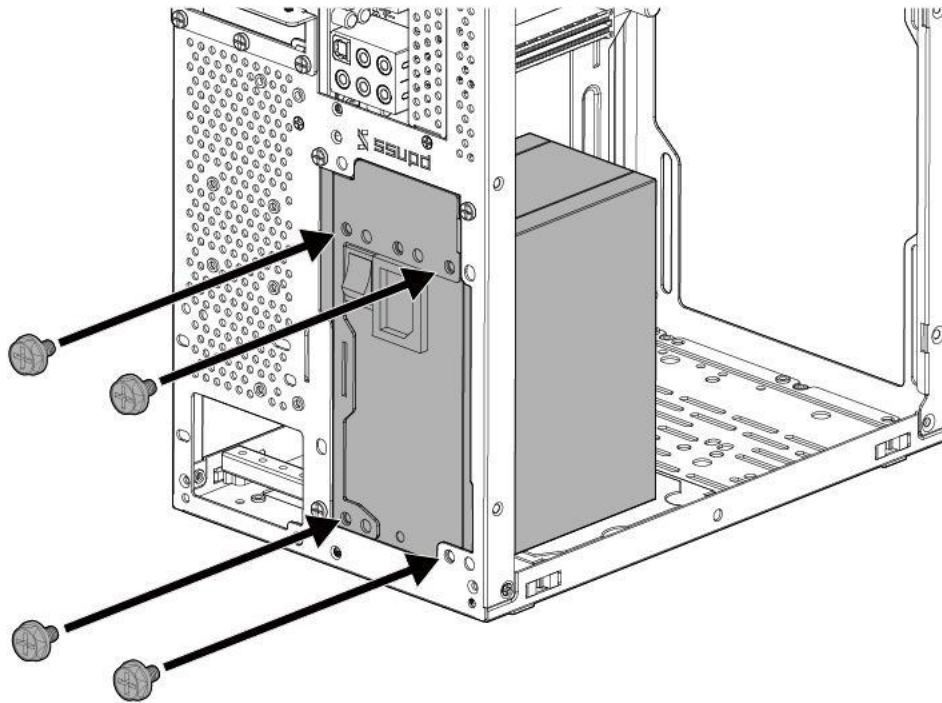



SFX Power Supply

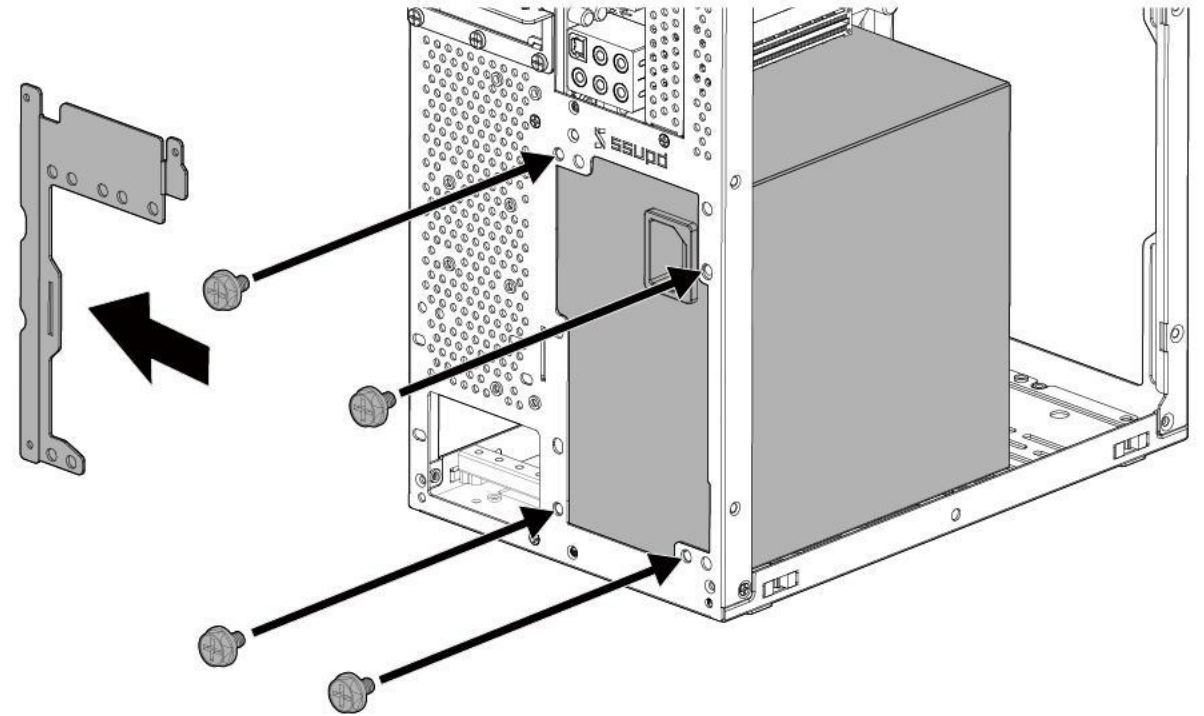

ATX Power Supply



9 Install front 120 mm fans or 240mm radiator

安装 120mm 风扇或 240mm 水冷 / Instalar ventiladores de 120mm o radiadores de 240mm / 120mmファンまたは240mmラジエーターの設置 / 120mm 팬 또는 240mm 라디에이터 전면 설치

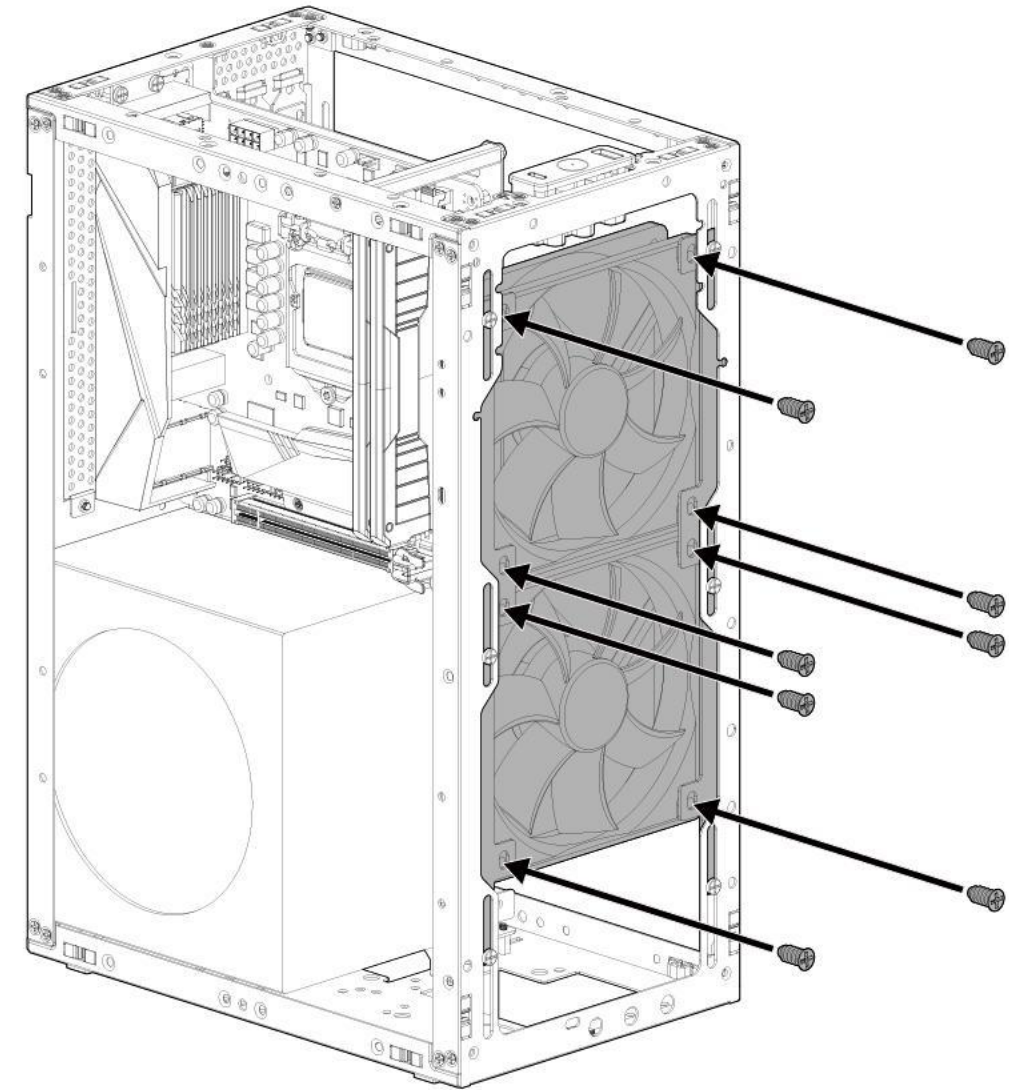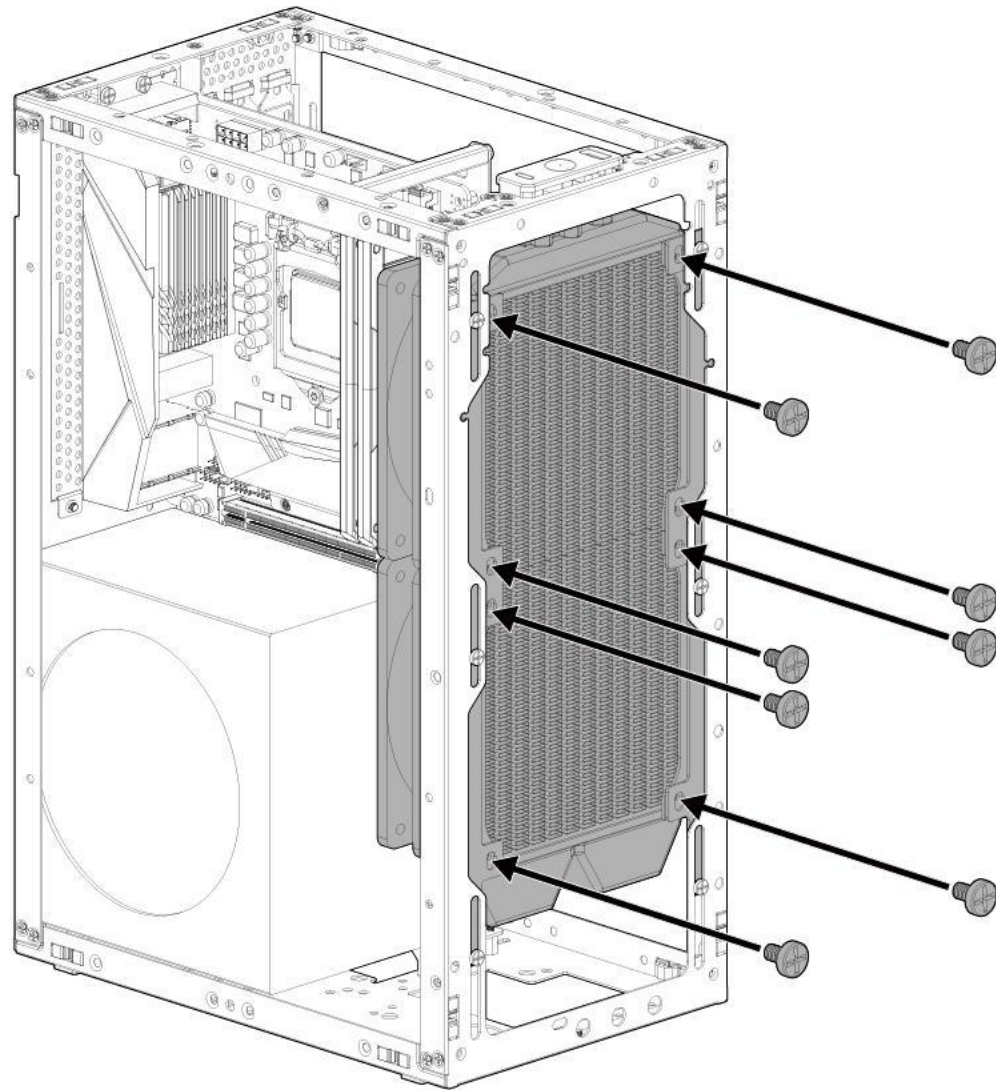


10 Install front 140 mm fans or 280mm radiator

安装 140mm 风扇或 280mm 水冷 / Instalar ventiladores de 140mm o radiadores de 280mm / 140mmファンまたは280mmラジエーターの設置 / 140mm 팬 또는 280mm 라디에이터 전면 설치

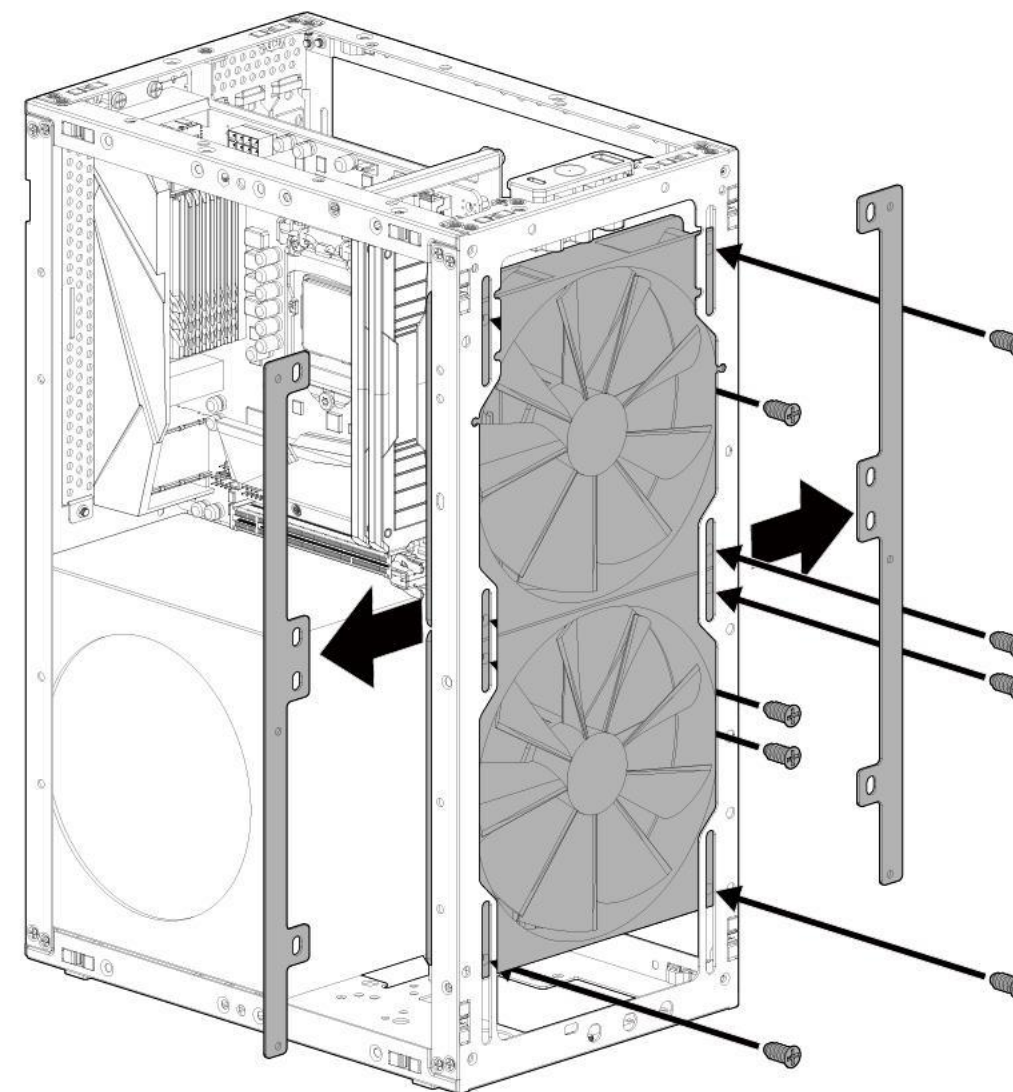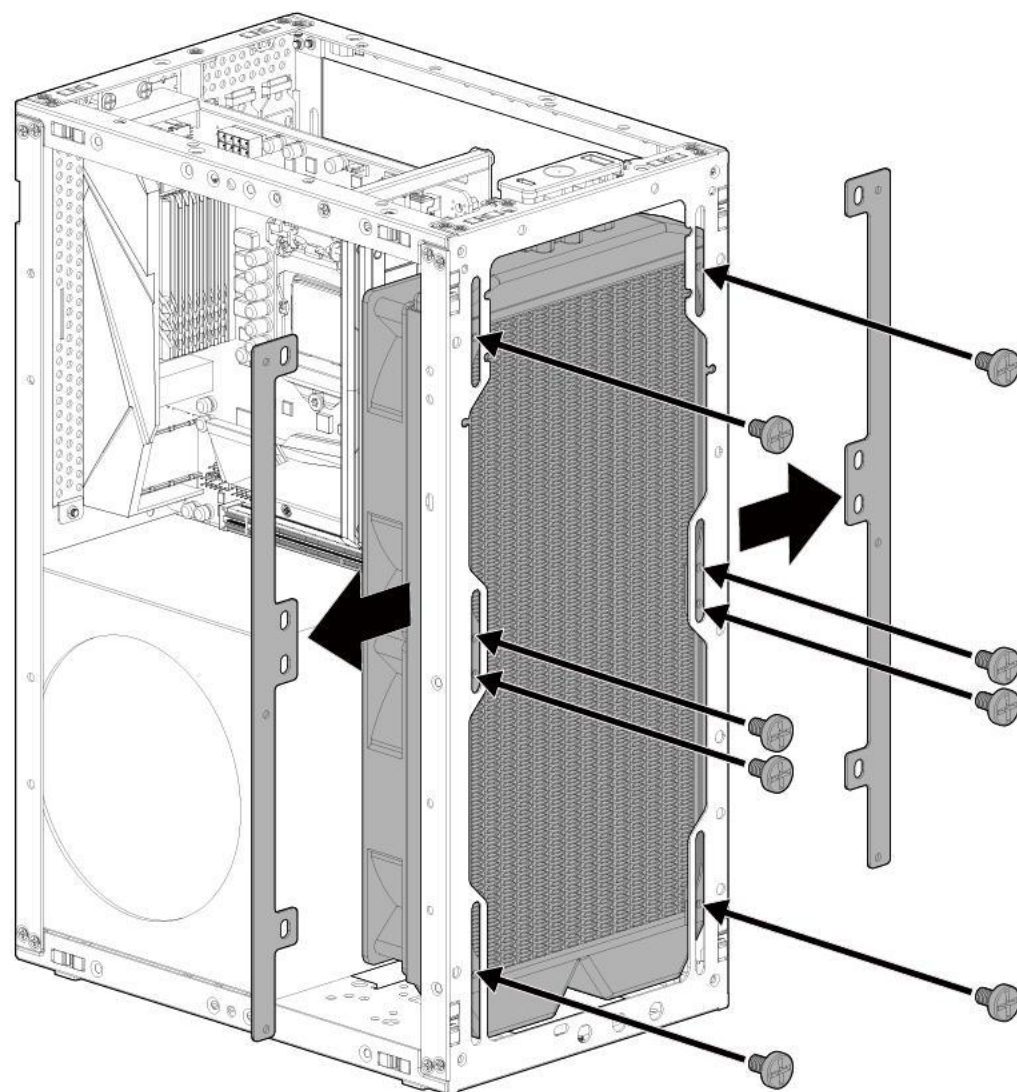


11 Cable management tips

电源理线建议 / Consejos para la organización de cables / 電源ケーブルの整理方法の提 /
전원 케이블 정리를 권장합니다

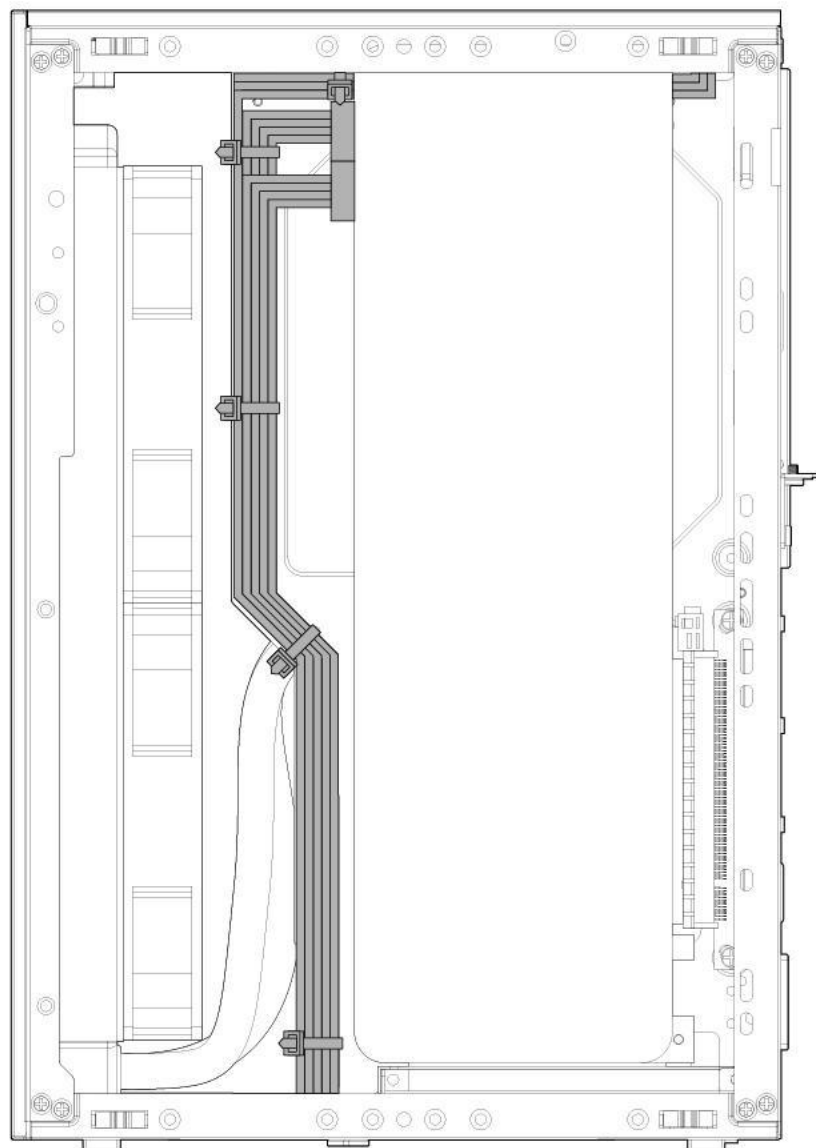

12 Connect Cables for Front I/O

连接前置I/O线 / Conecte los cables para E/S frontal / フロントのI/Oケーブルを接続してください /
프론트 I/O 케이블을 연결하세요

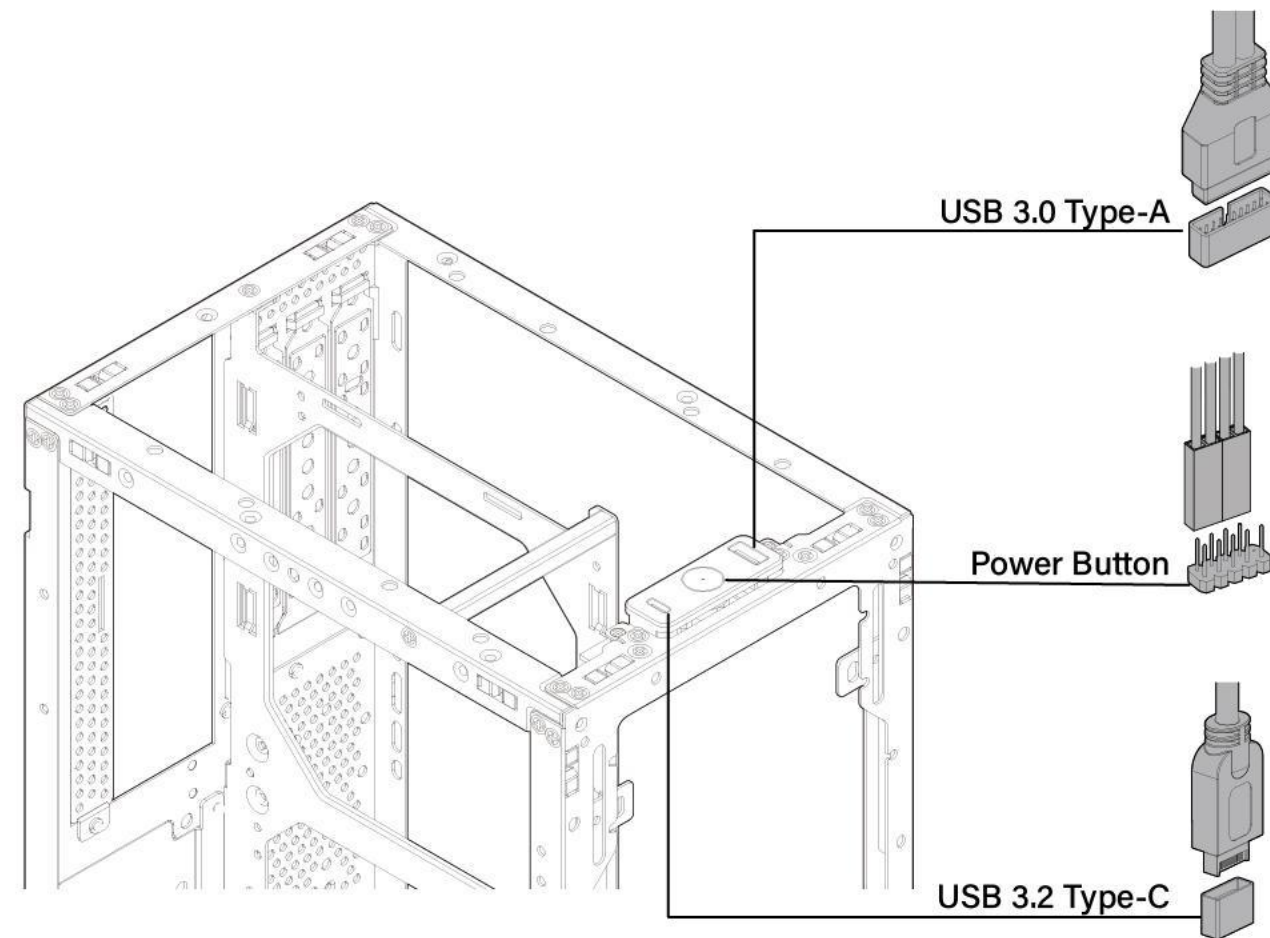


Builder guide: ITX MB with SFF GPU

安装指导: ITX主板搭配短显卡安装 / Guía de montaje: placa base ITX con GPU SFF / ビルダー ガイド:
ITXマザーボードとショートGPUの取り付け / 설치 안내: ITX 메인보드와 단축 그래픽 카드 설치


1 Remove the panels

拆除面板 / Retire los paneles laterales / パネルを取り外します / 패널 제거

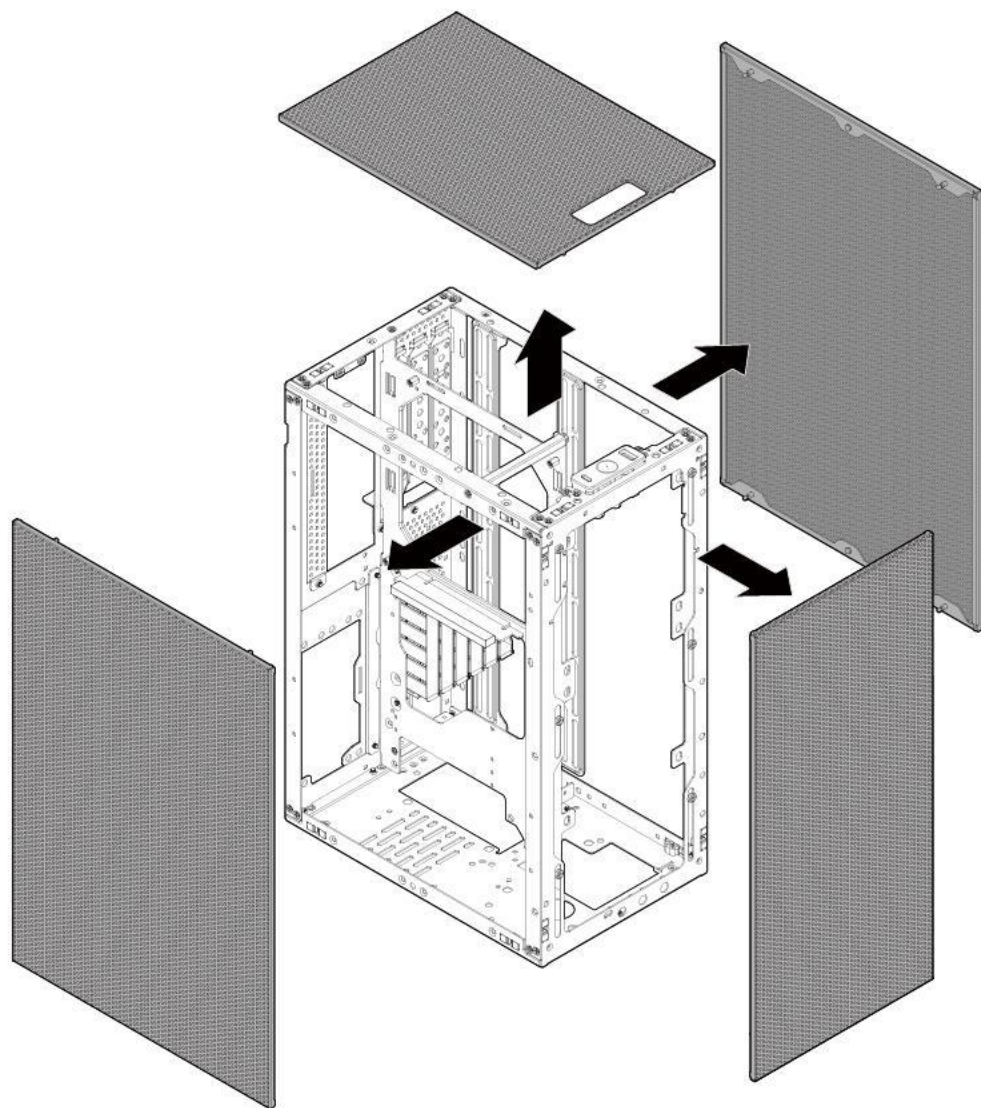

2 Install 2.5" drives


安裝2.5吋硬碟 / Instalar unidades de 2,5" / 2.5" インチドライブの設置
/ 2.5" 스토리지 설치

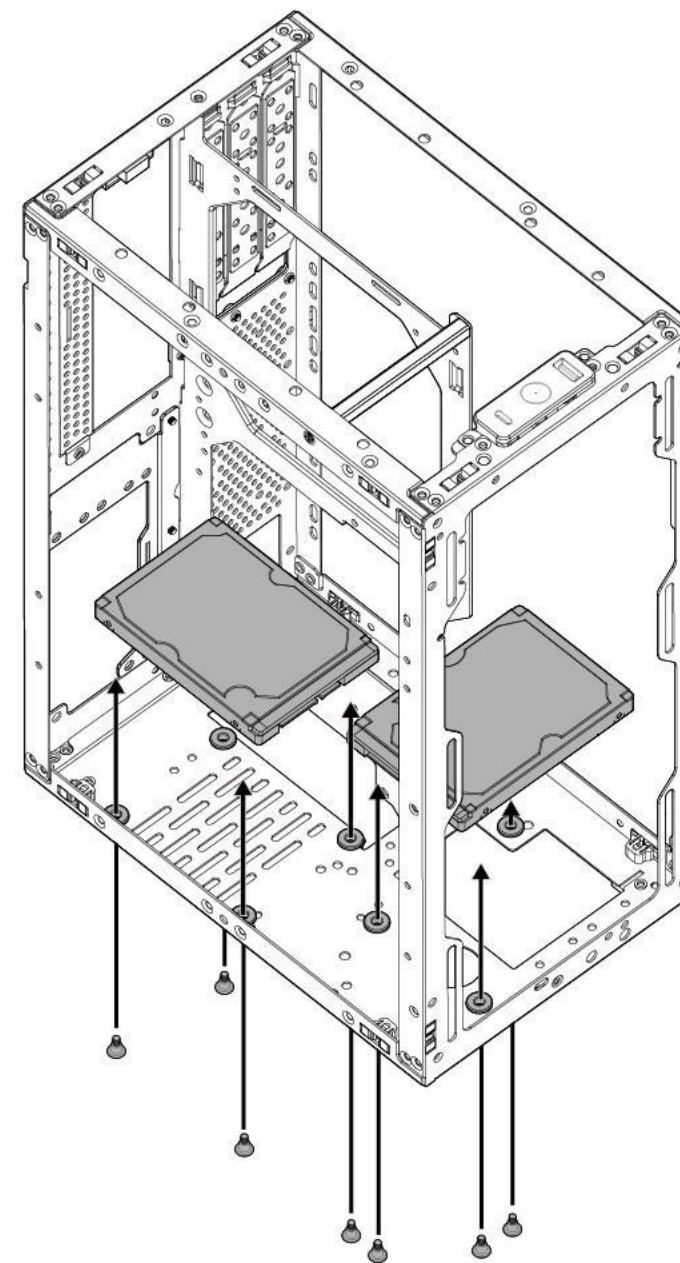



3 Install the PCIe card

安装PCIe显卡排线 / Instala la tarjeta PCIe / PCIeカードを取り付けてください / PCIe 그래픽 카드를 설치하세요

3-1 *Ensure that both the PCIe riser card and standoffs on the motherboard tray are removed.

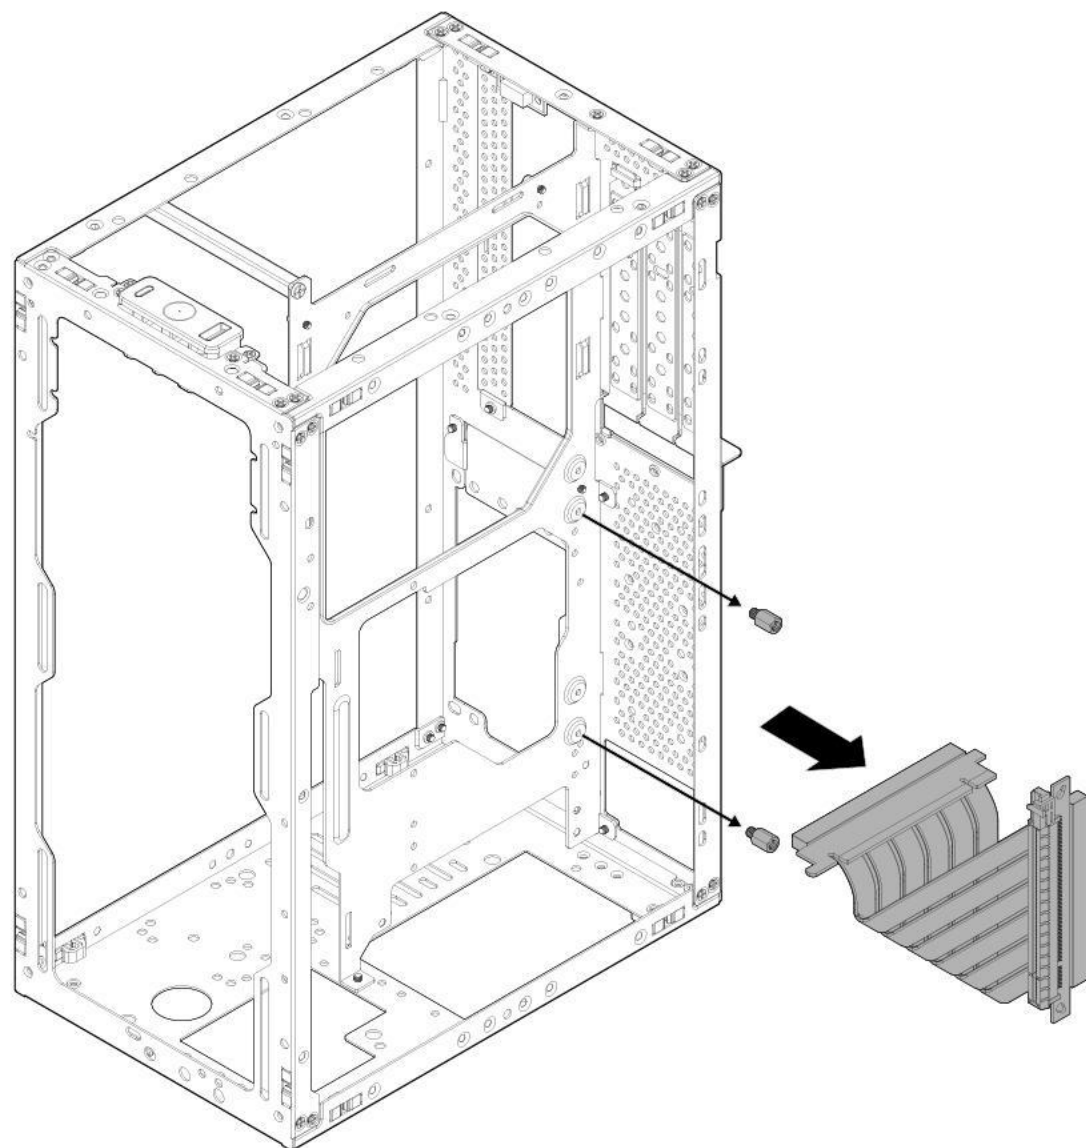


3-2

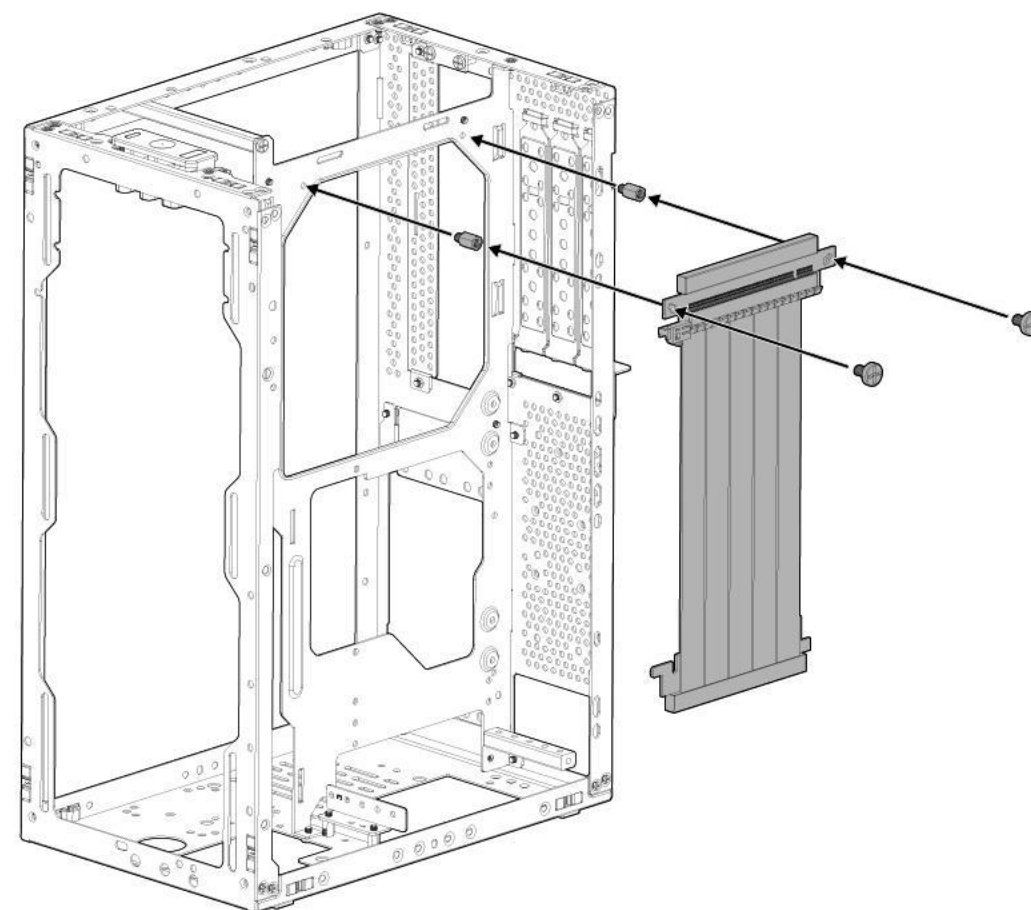

4 Install the motherboard

安装主机板 / Instale la placa base / マザーボード アセンブリの取り付け / 스 메인보드를 설치


4-1

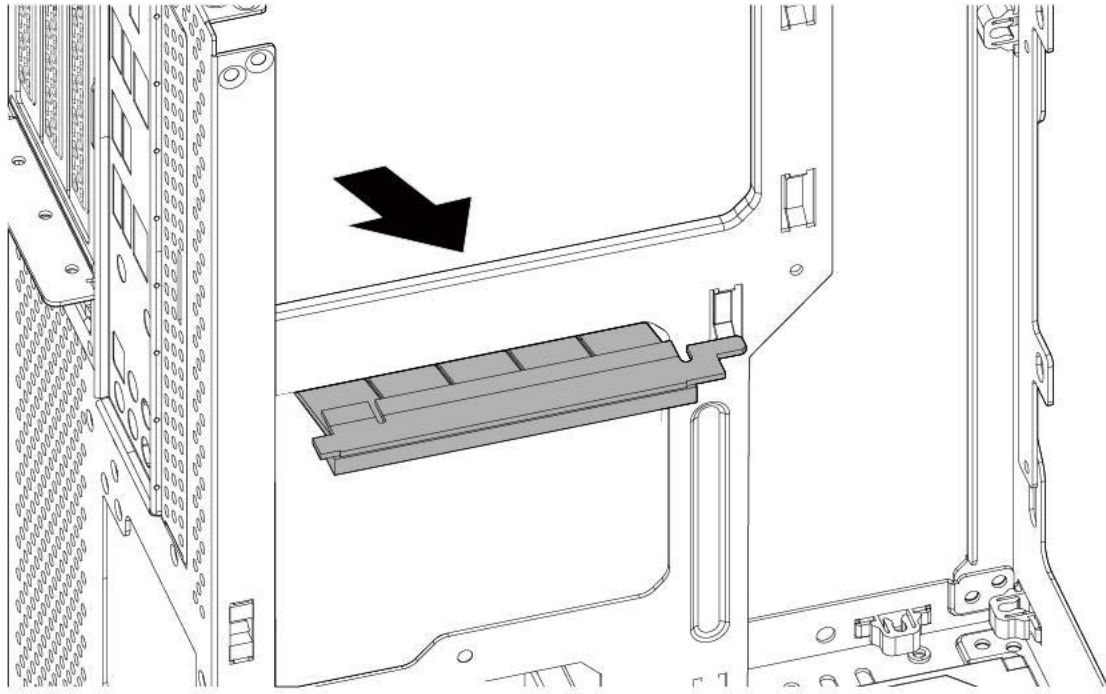

4-2



*Ensure the PCIe riser card is securely plugin to the motherboard's PCI slot.

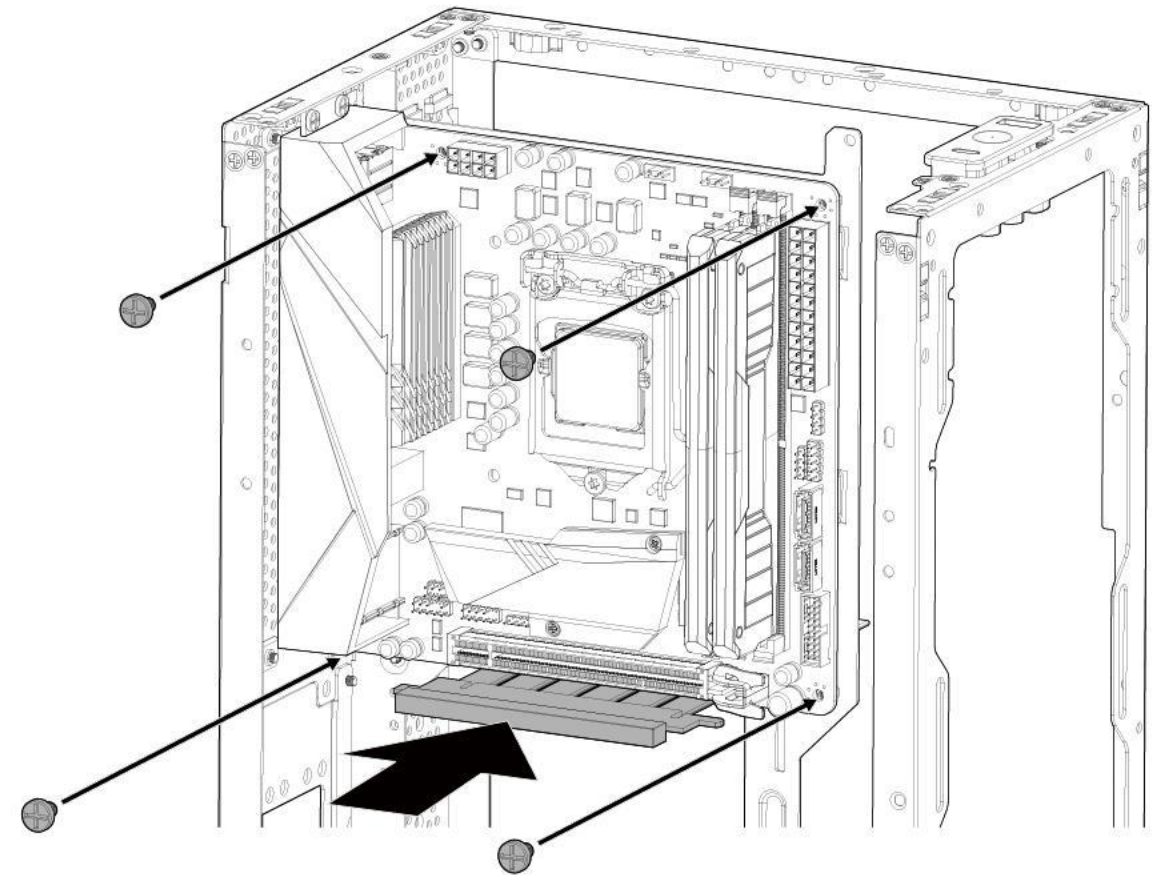


5 Install the power supply


安装电源 / Instale la fuente de alimentación / 電源ユニットの設置 / PSU 설치



#6-32
x 4

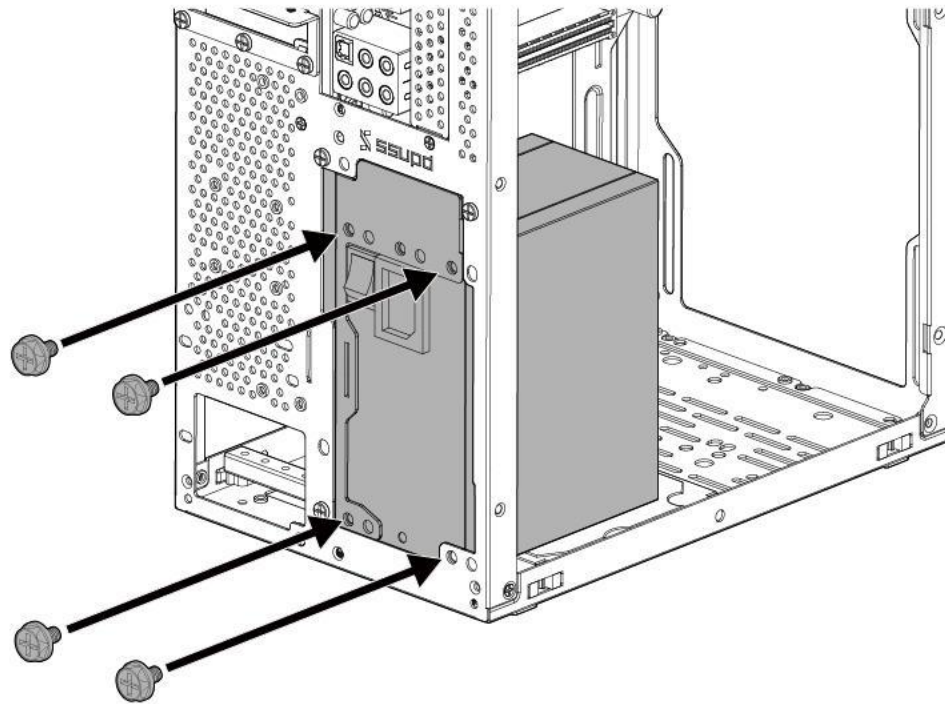

SFX Power Supply

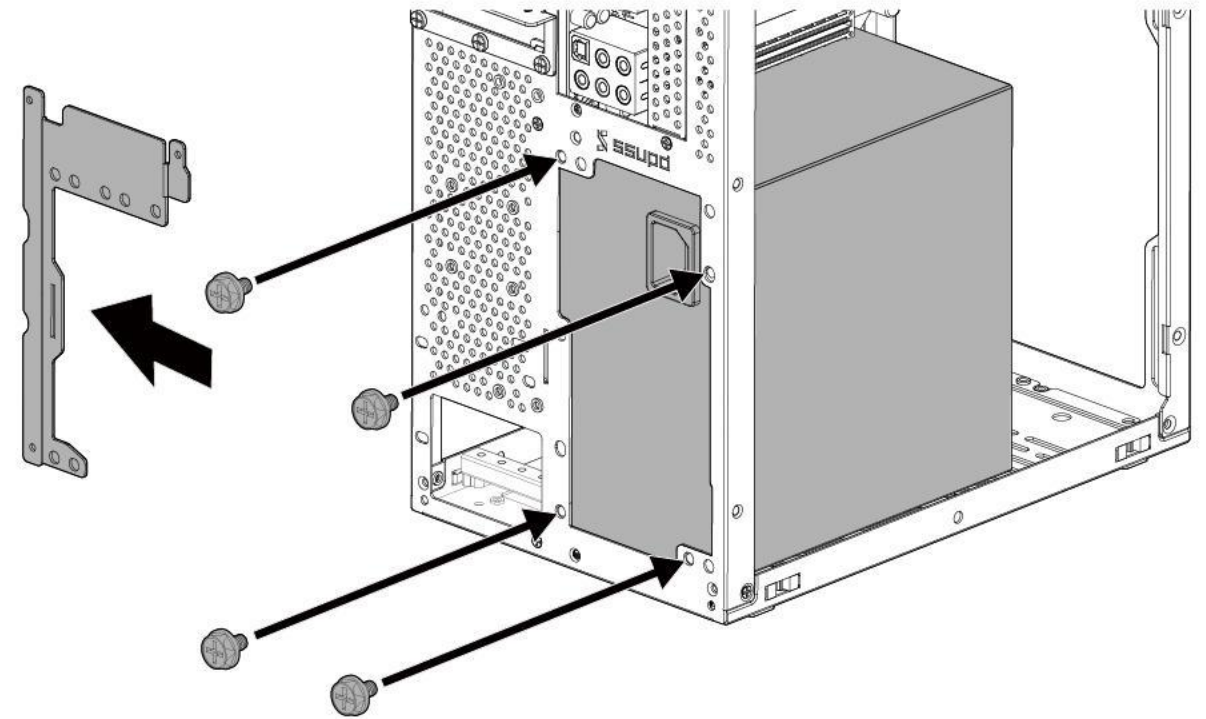


ATX Power Supply


6 Install the graphics card

安装显示卡 / Instale la tarjeta gráfica / ビデオカードの取り付け / 그래픽 카드 설치

6-1

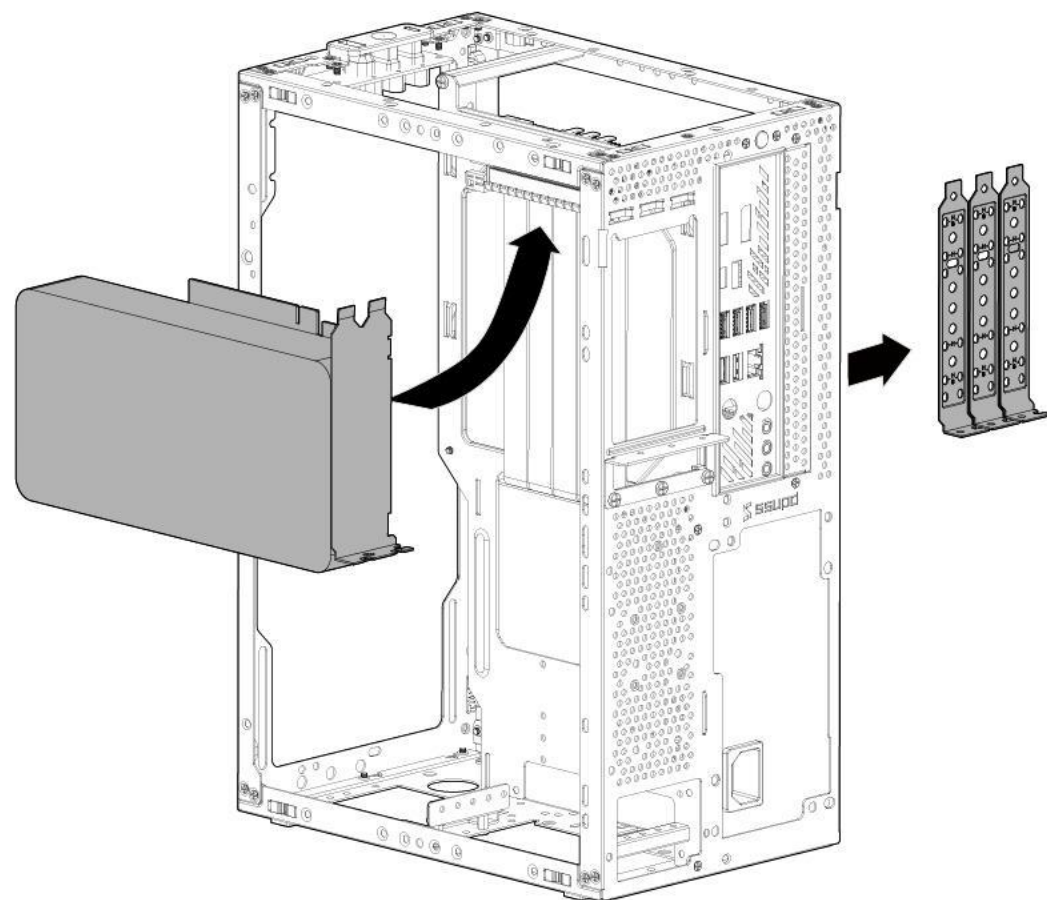


6-2

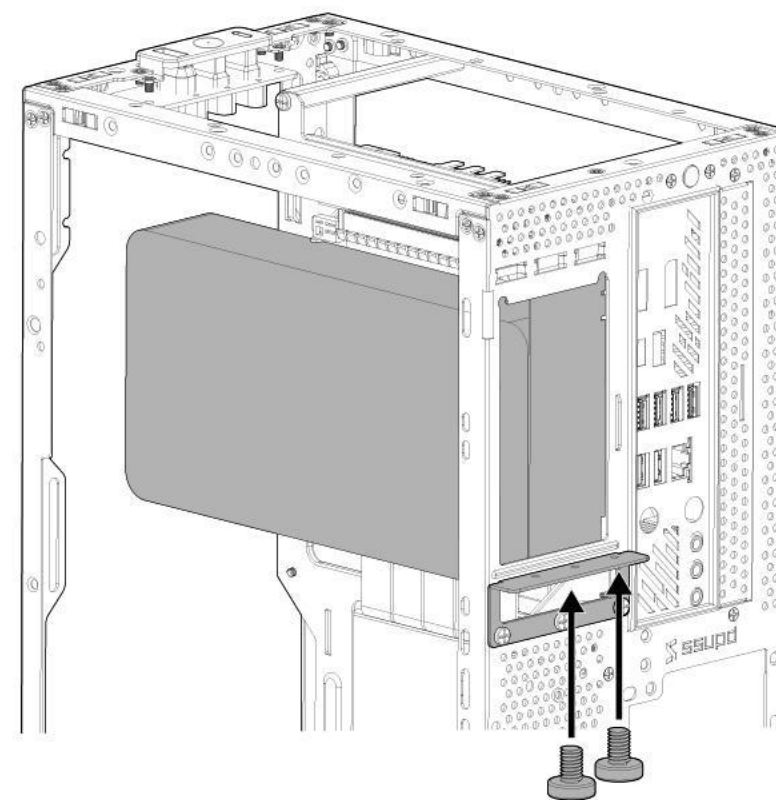

7 Install the 2.5" and 3.5" Drives

安装2.5"和3.5"硬盘 / Instala las unidades de 2.5" y 3.5" / 2.5インチおよび3.5インチハードドライブの取り付け / 2.5인치와 3.5인치 하드 드라이브를 설치하세요


7-1

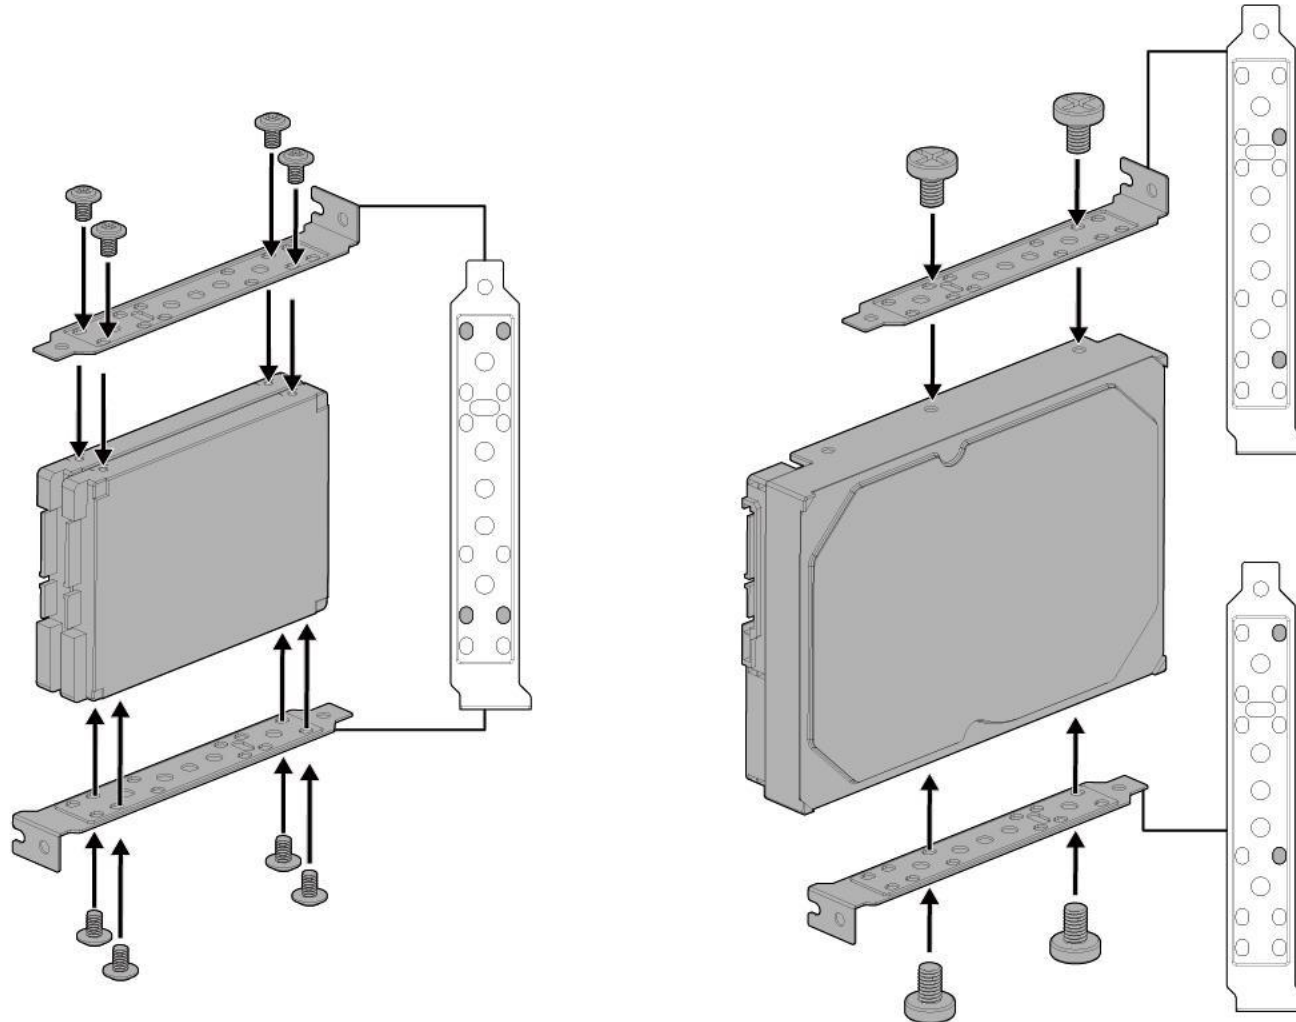


2.5" SSD Drive

3.5" HDD Drive

7-2

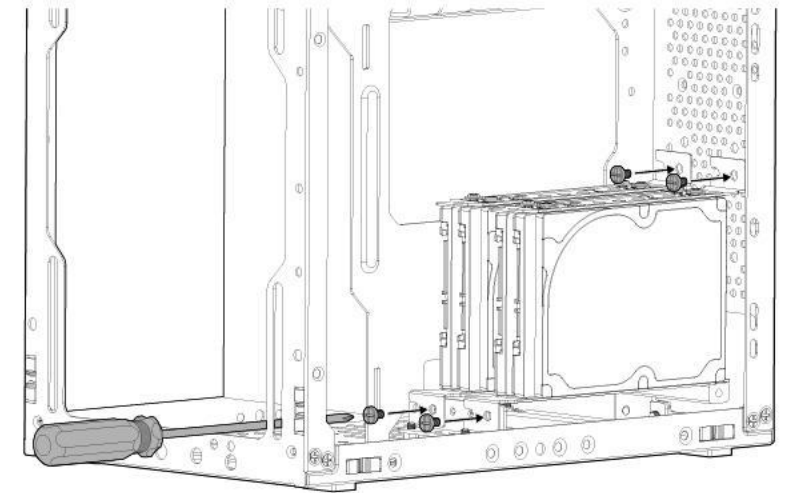

2.5" SSD Drive


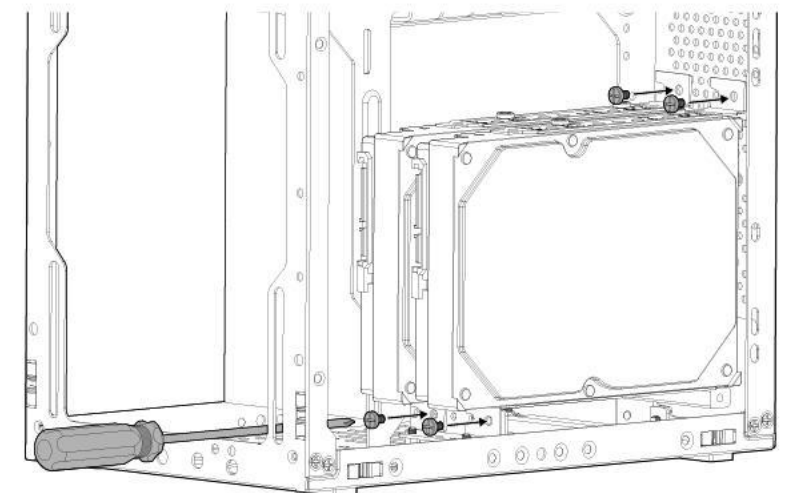


3.5" HDD Drive

8 Install front 120mm or 140mm fans


安装 120mm 或 140mm 风扇 / Instale un ventilador de 120 o 140 mm / 120mm ファンまたは 140mm ファンマウント / 120mm 또는 140mm 팬 마운트

*Mounting screw locations vary depending on the radiator's model and dimensions.

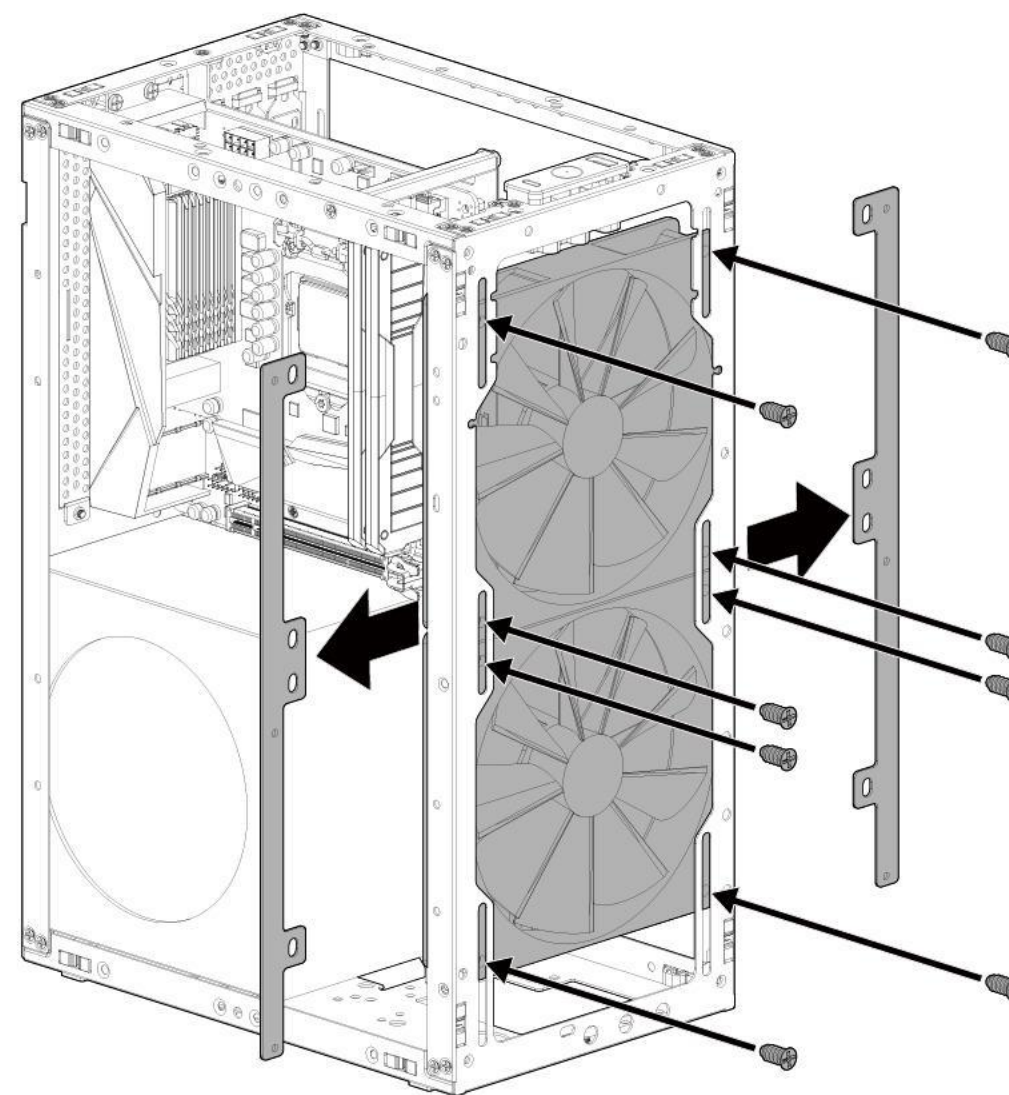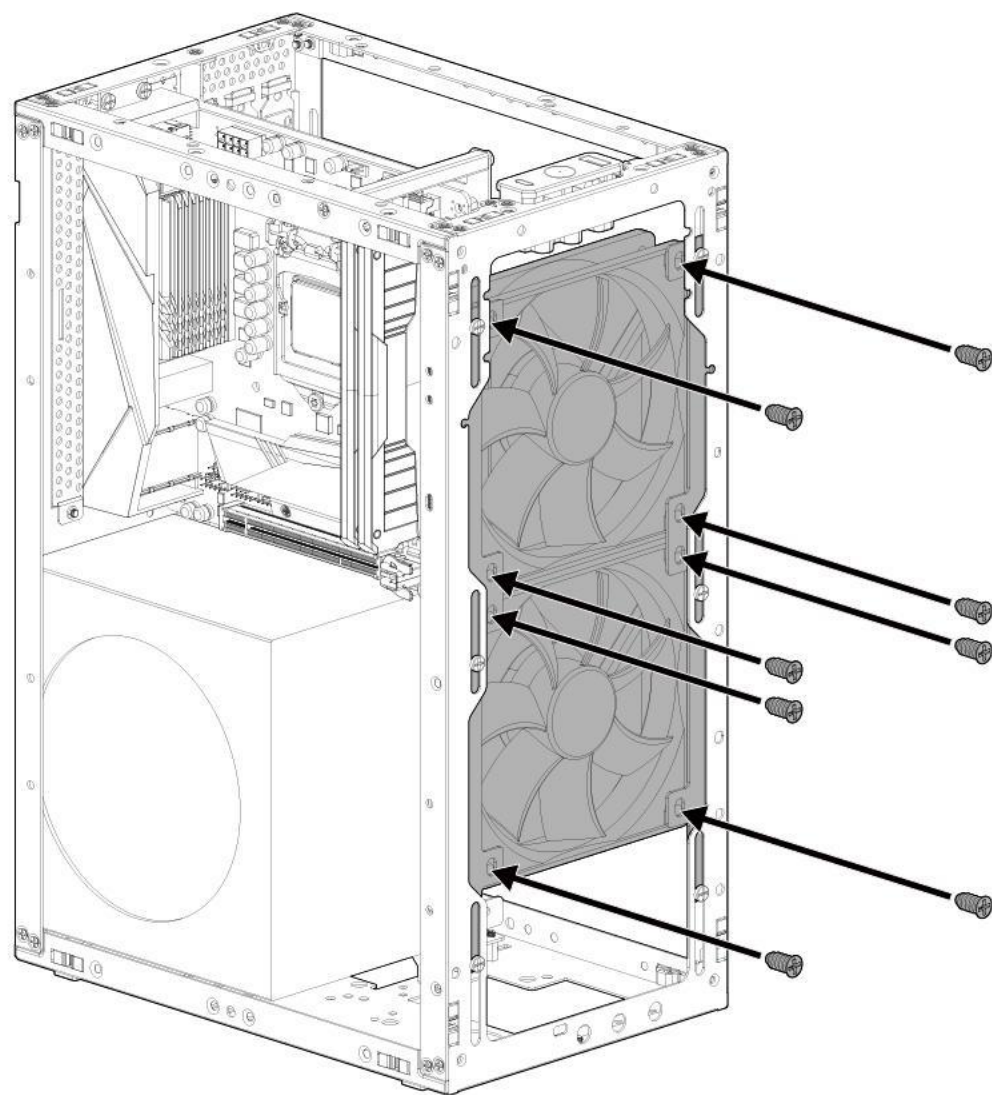


9 Cable management tips

电源理线建议 / Consejos para la organización de cables / 電源ケーブルの整理方法の提 /
전원 케이블 정리를 권장합니다

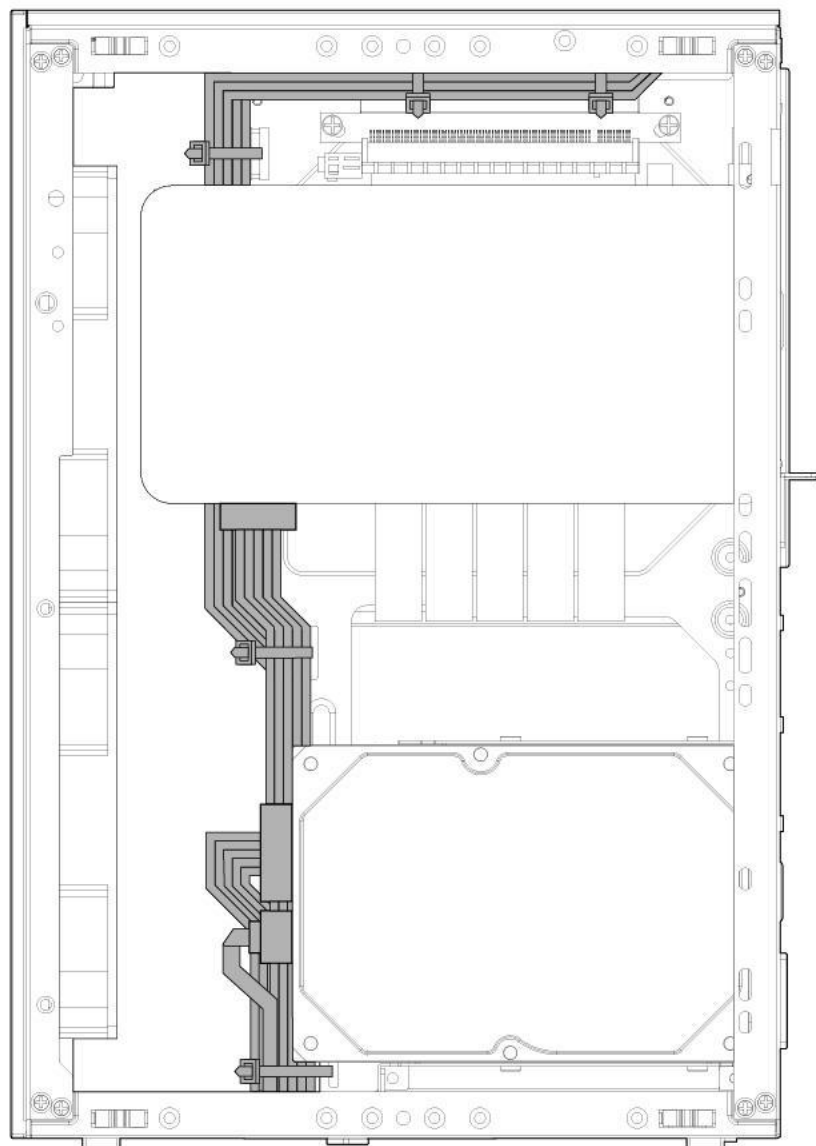

10 Connect Cables for Front I/O

连接前置I/O线 / Conecte los cables para E/S frontal / フロントのI/Oケーブルを接続してください /
프론트 I/O 케이블을 연결하세요

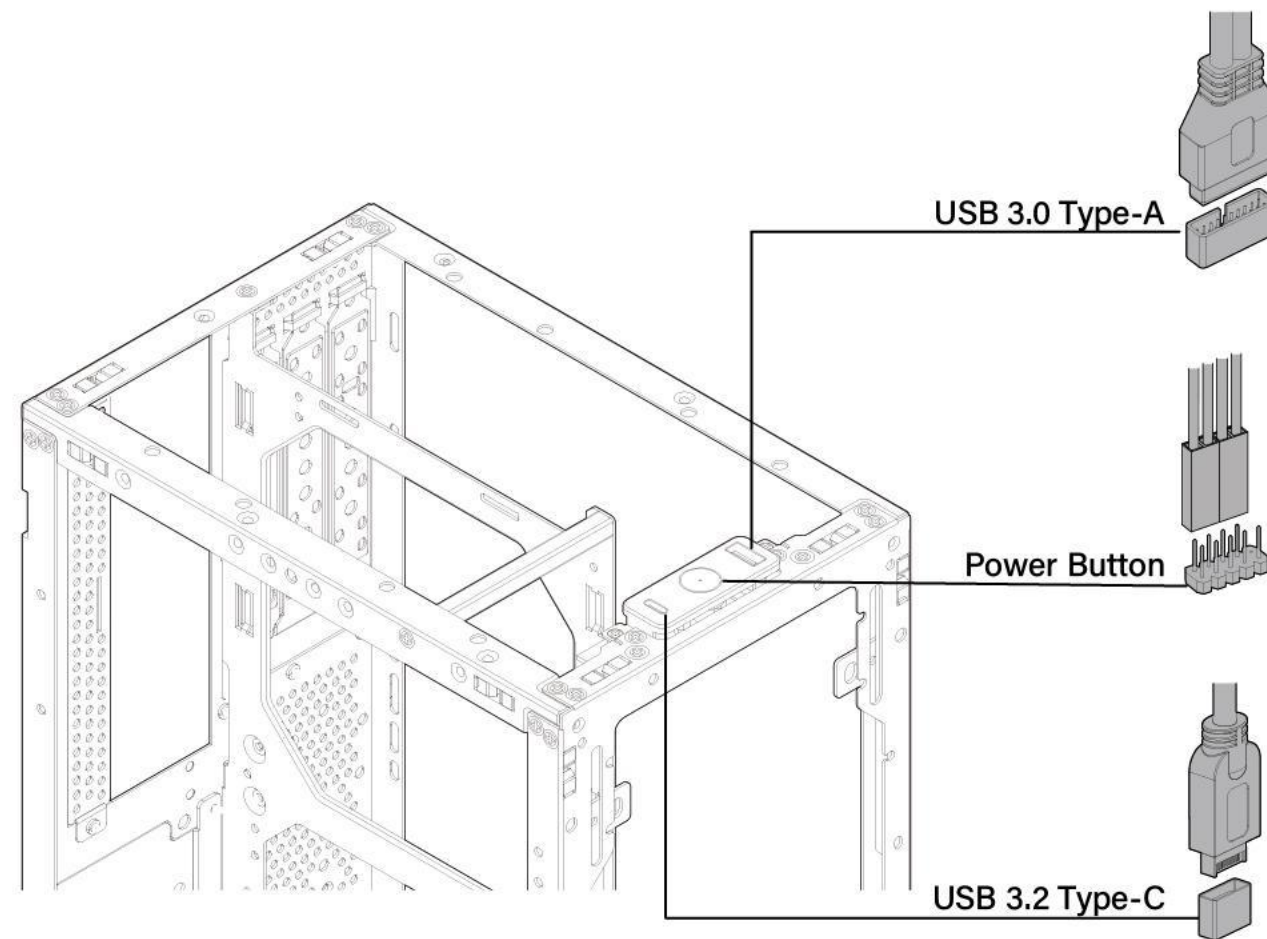

Builder guide: ATX/MATX MB with front GPU

安装指导: ATX/MATX主板搭配安装前置显卡 / Guía de montaje: Placa base ATX/MATX con GPU frontal /

ビルダー ガイド: ATX/MATXマザーボードとフロントGPUの取り付け /


설치 안내: ATX/MATX 메인보드와 전면 그래픽 카드조합 설치

1 Prepare the motherboard and PCIe riser card

准备主板和PCIe显卡排线 / Prepara la placa base y la tarjeta de extensión PCIe / マザーボードとPCIeグラフィックカードの配線を準備してください / 마더보드와 PCIe 그래픽 카드의 연결 준비를 하십시오


*PCIe riser cable is sold separately and is not included in the accessory kit.

ATX MB build

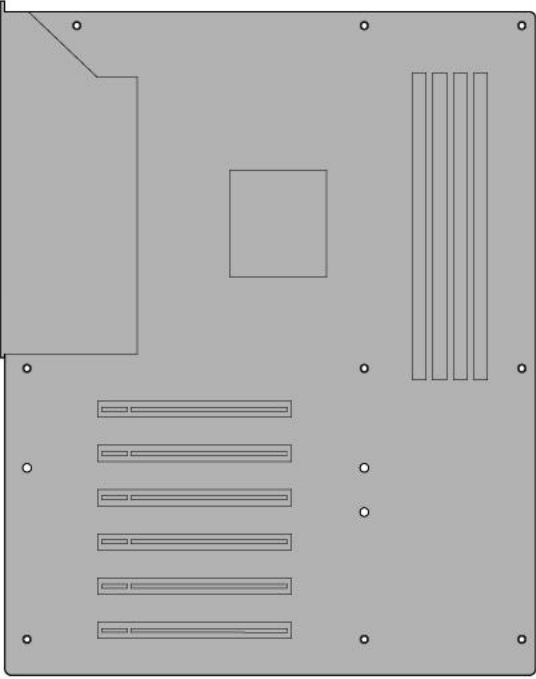


ATX Motherboard
(305 x 244 mm)

+

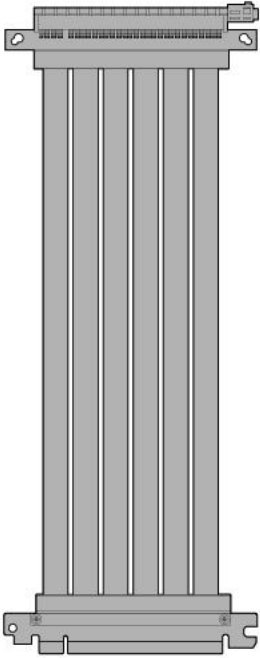


270 - 320mm
(Straight connectors)

MATX MB build

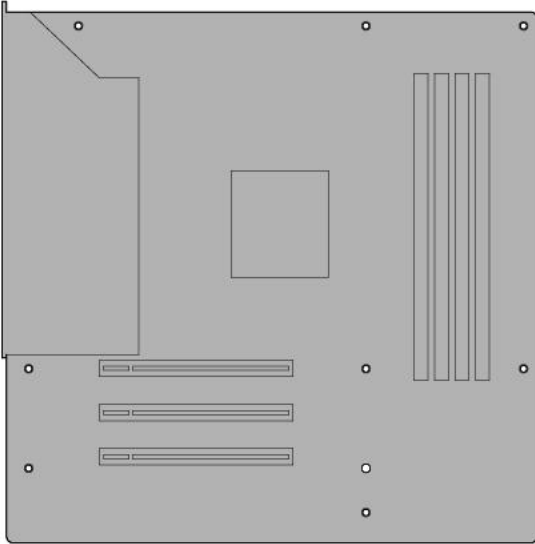

MATX Motherboard
(244 x 244 mm)


+

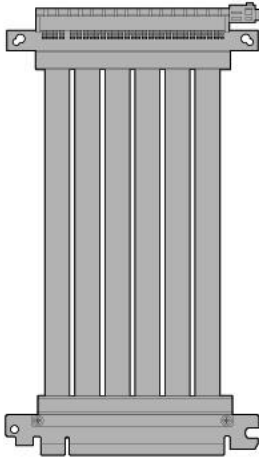

175 - 320mm
(Straight connectors)

2 Remove the panels


拆除面板 / Retire los paneles laterales / パネルを取り外します / 패널 제거

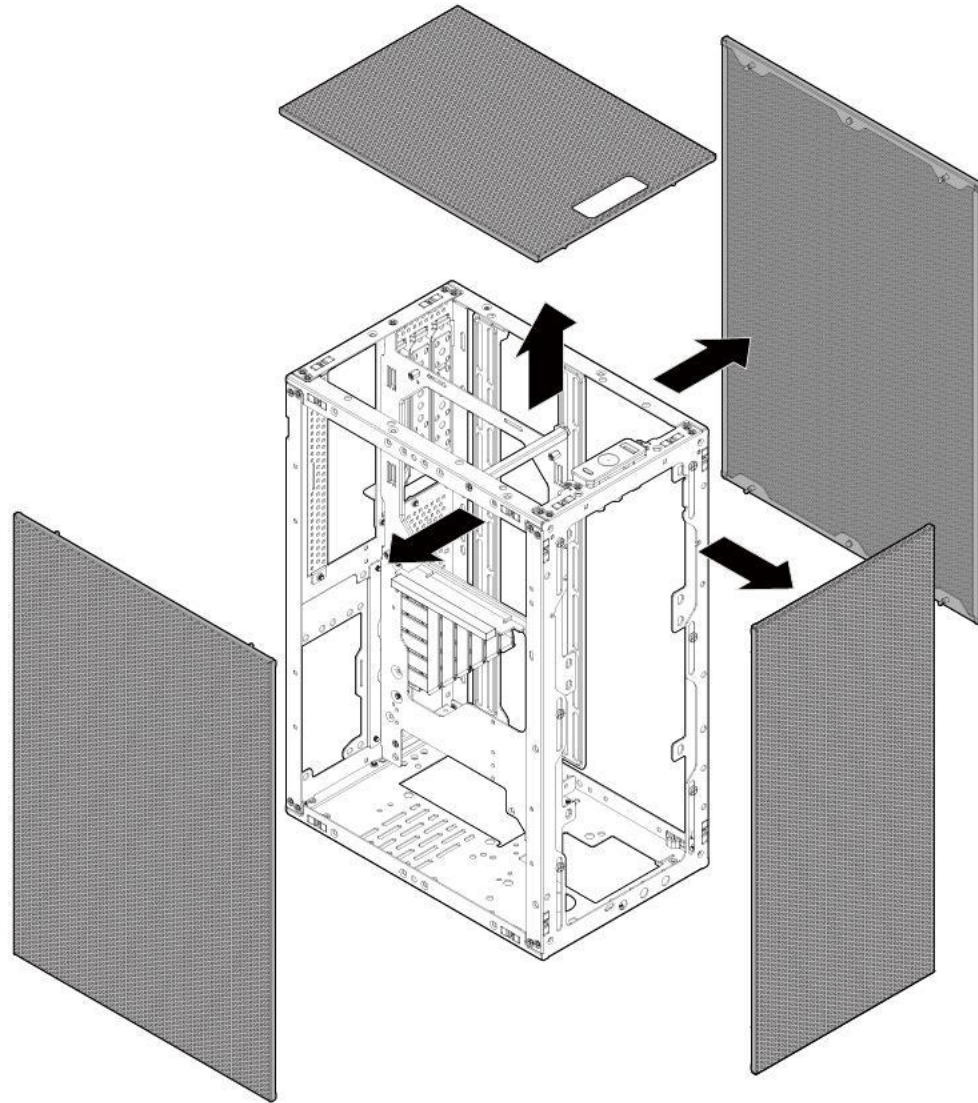

3 Remove the brackets and PCIe Card

移除支架和显卡排线 / Retira los soportes y la tarjeta PCIe / 支柱とグラフィックカードの配線を取り外してください / 지지대와 그래픽 카드 케이블을 제거하세요

***Ensure that both the PCIe riser card and standoffs on the motherboard tray are removed.**

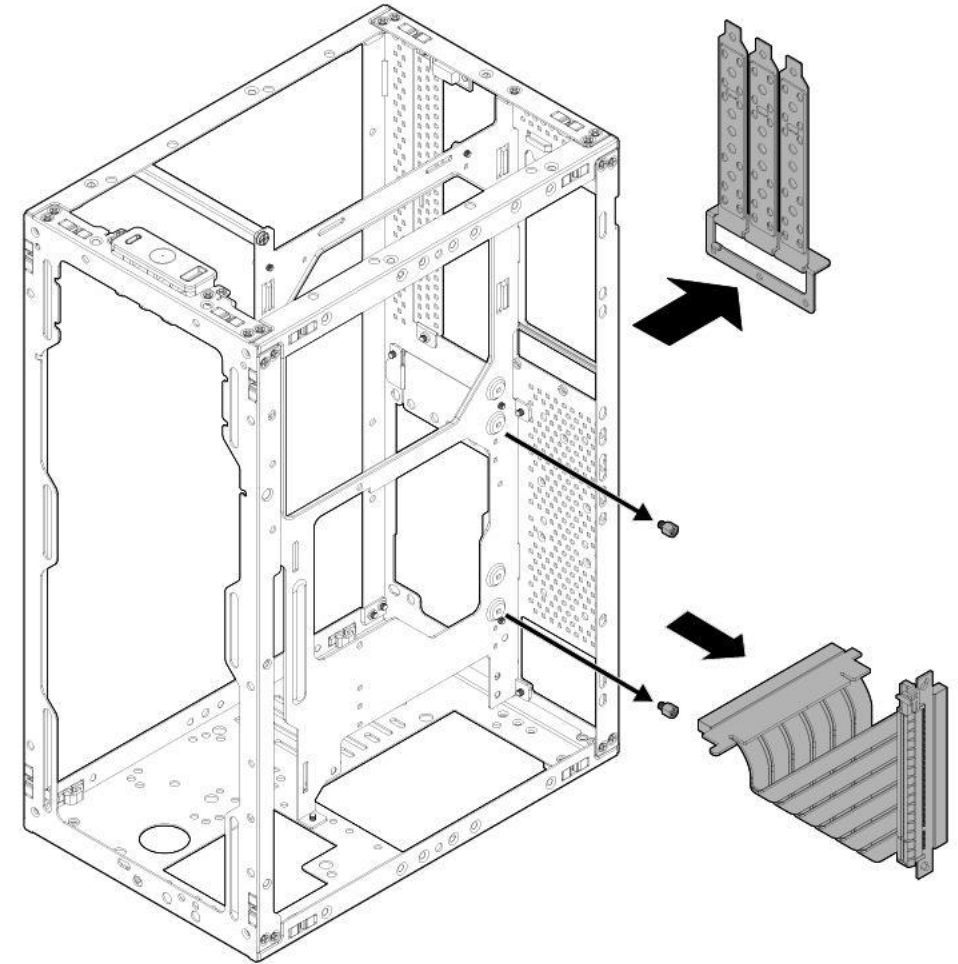



4 Option: extra space for monitor cables

额外空间供显示器连接电使用 / Opción de espacio adicional para cables de monitor / ディスプレイ接続用の追加スペースがあります / 추가 공간은 모니터 연결 케이블을 위한 것입니다



#6-32
x 4

*For graphics cards longer than 314 mm, install bottom feet to create additional space for monitor cables.

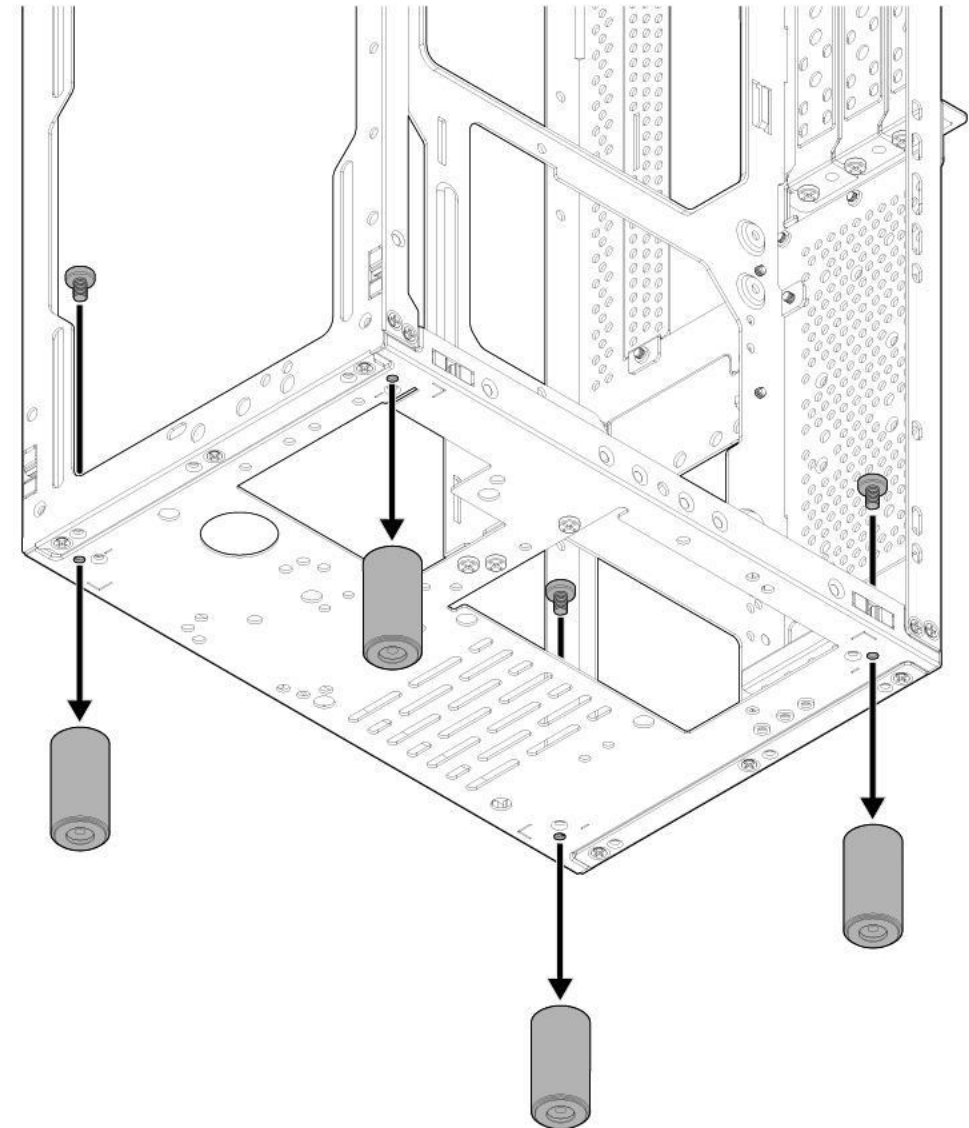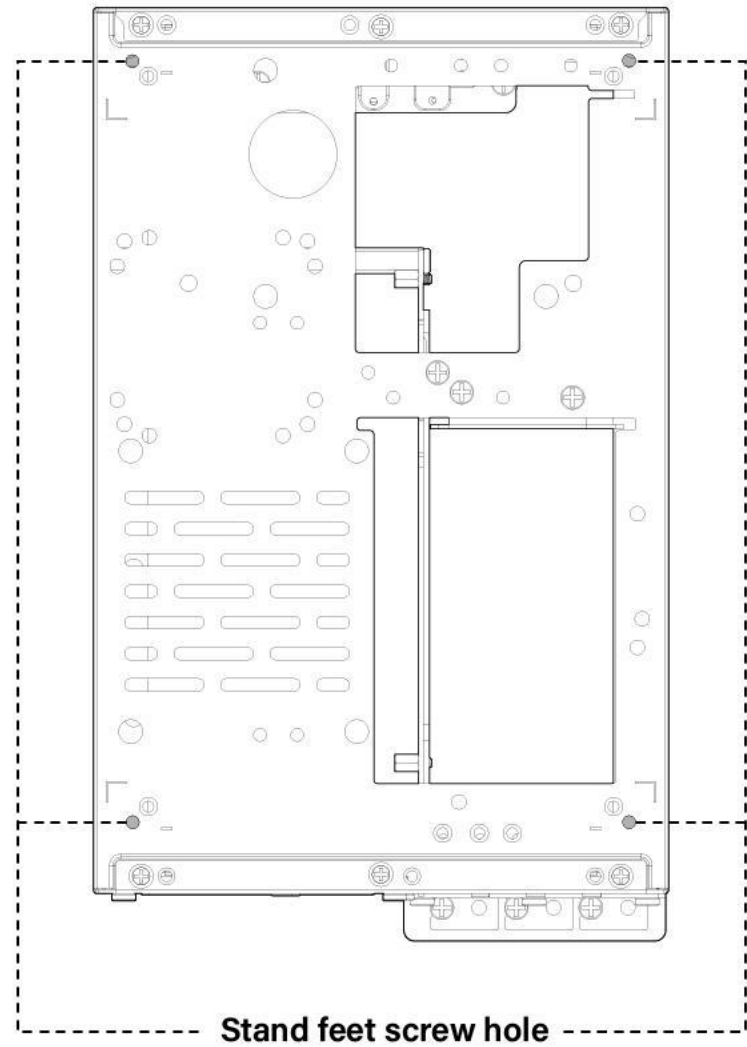


5 Install PCIe Card bracket

安裝PCIe排線支架 / Instala el soporte de la tarjeta PCIe / PCIeカードのブラケットを取り付けてください /
PCIe 카드 지지대를 설치하세요




*Follow steps P53-54 for the optional installation of the 240 AIO with downward tubing.

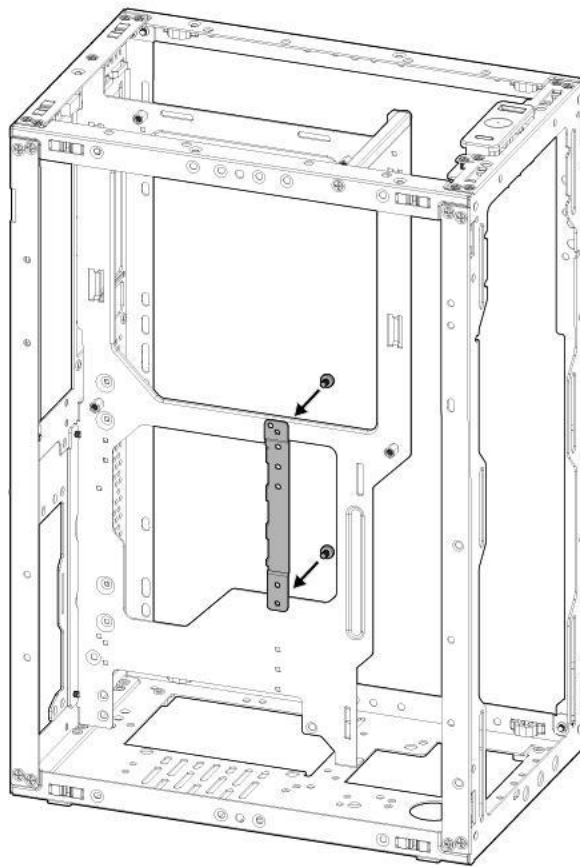

6 Fold the PCIe card


折疊 PCIe 显卡排線 / Doble la tarjeta PCIe / PCIeカードを折りたたんでください /
PCIe 그래픽 카드를 접으세요

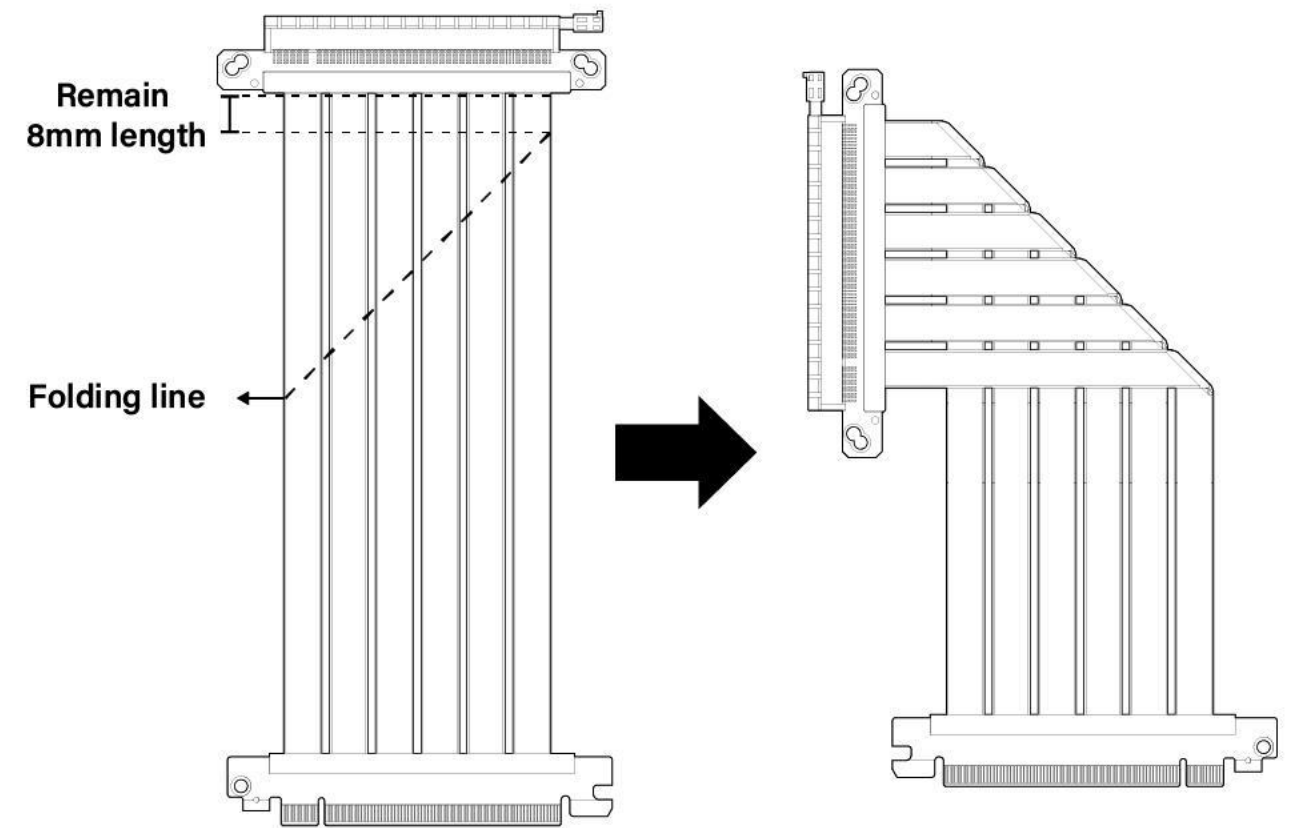


7 Adjustable Graphics card length

調整显示卡高度 / Ajusta la altura de la tarjeta gráfica / 調整可能なグラフィックカードの長さ / 조정 가능한 그래픽 카드 길이


Position 1 - High
Up to 314mm lenght GPU

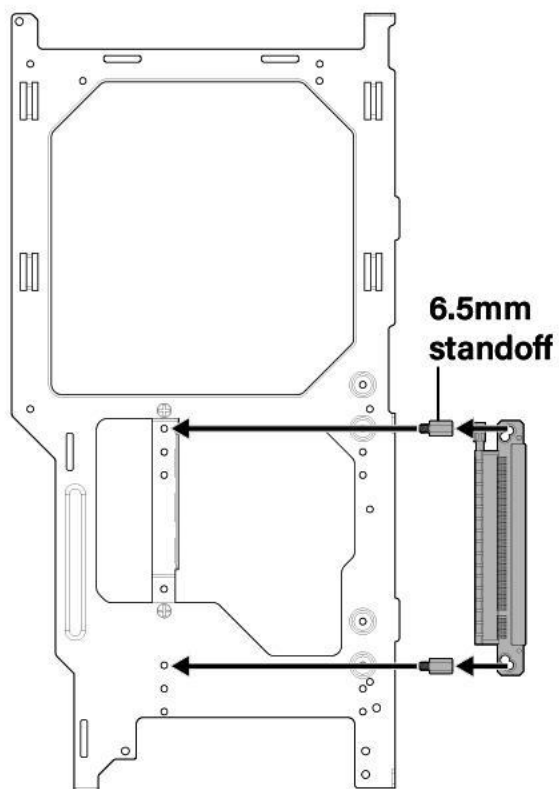

Position 2 - Mid
Up to 324mm lenght GPU

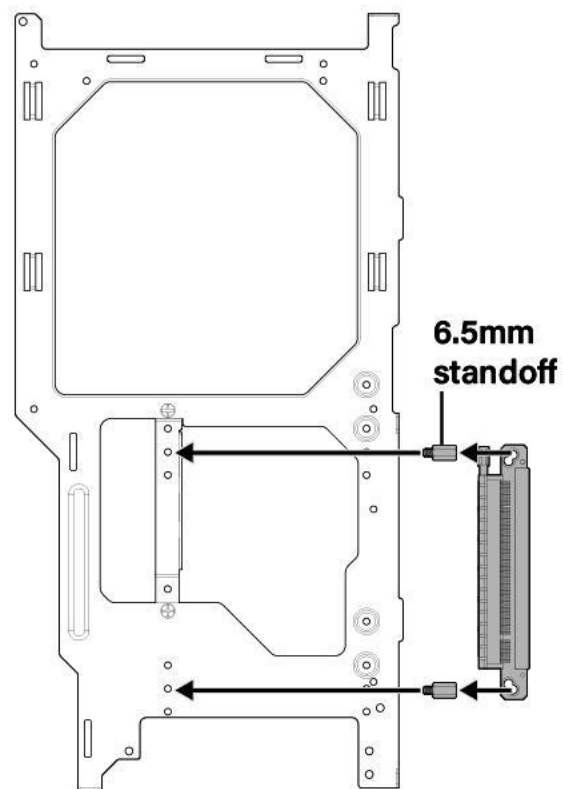

Position 3 - Low
Up to 335mm lenght GPU

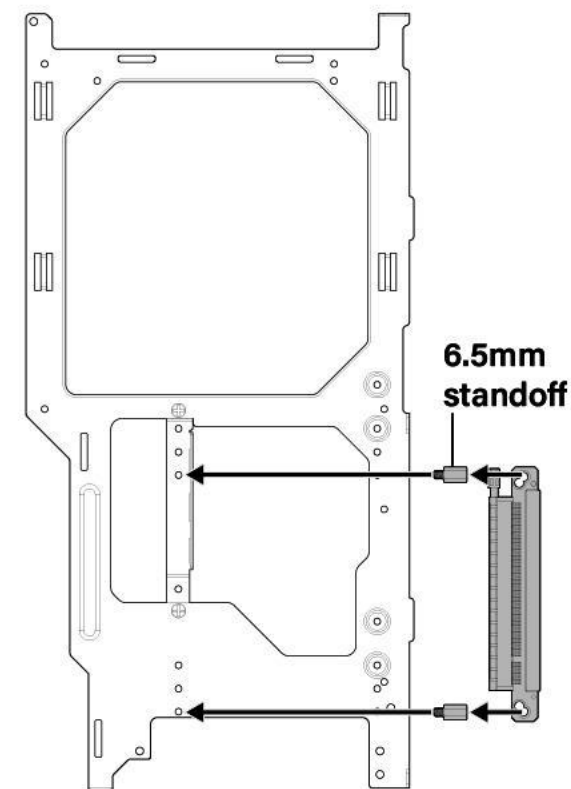


7 Alternative placement of GPU bracket


可调整显卡支架位置 / Colocación alternativa del soporte de la GPU / グラフィックスカードのサポート位置を調整できます / 조절 가능한 그래픽 카드 지지대 위치

*For Position 3, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket.
Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with Position 3.


Position 1 - High
GPU assembly follows step 8-1 to 8-2

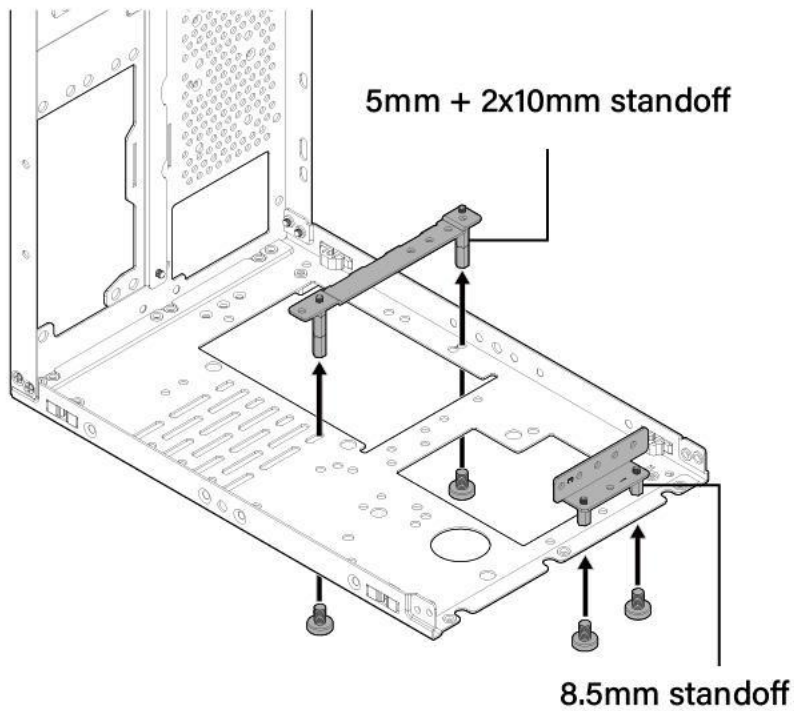

Position 2 - Mid
GPU assembly follows step 8-1 to 8-2

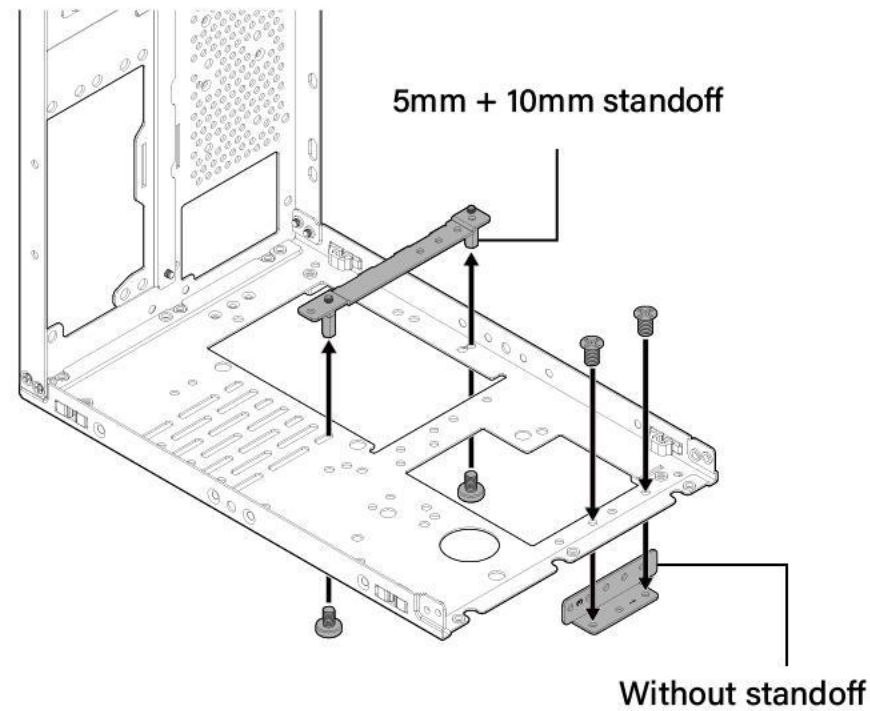


Position 3 - Low
GPU assembly follows step 8-3 to 8-4

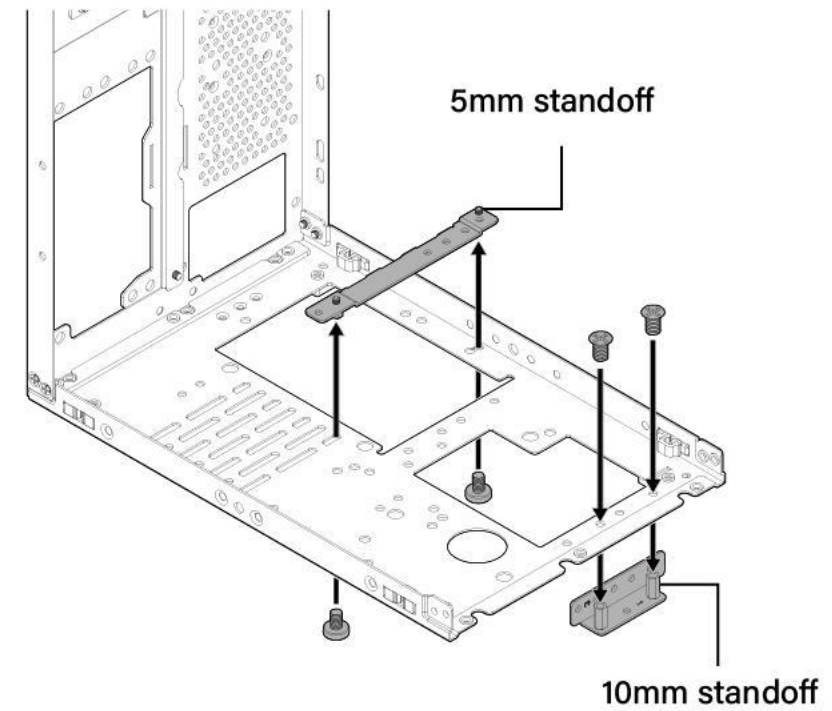



8-1 Install the PCIe card

安装PCIe显卡排线 / Instala la tarjeta PCIe / PCIeカードを取り付けてください /
PCIe 그래픽 카드를 설치하세요

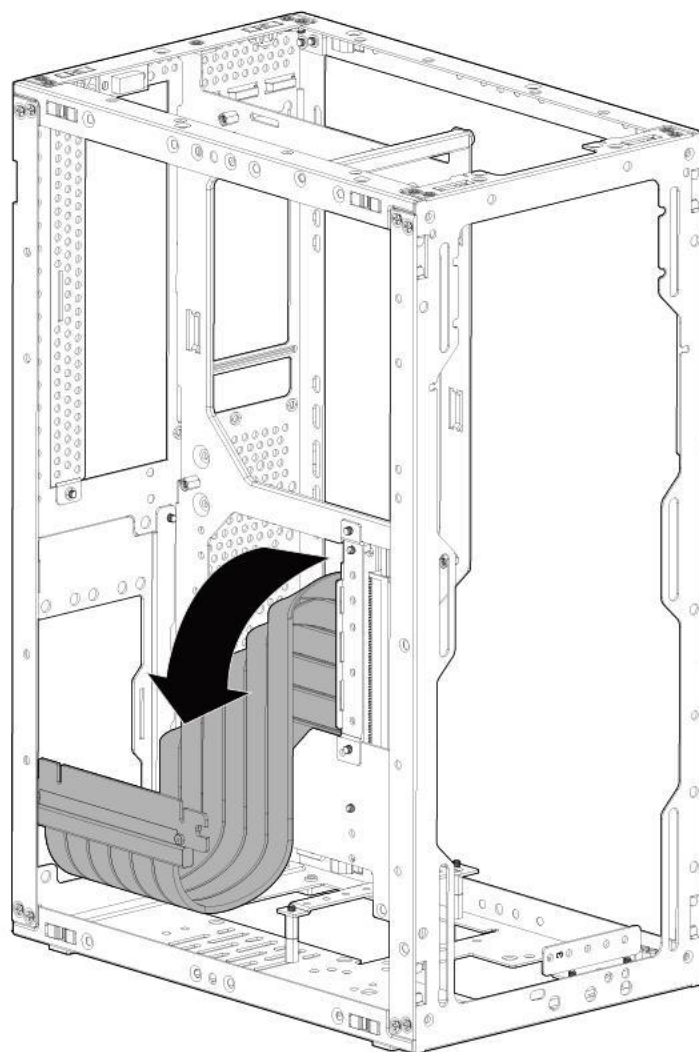

8-2 Install the graphics card



安装显示卡 / Instale la tarjeta gráfica / ビデオカードの取り付け / 그래픽 카드 설치

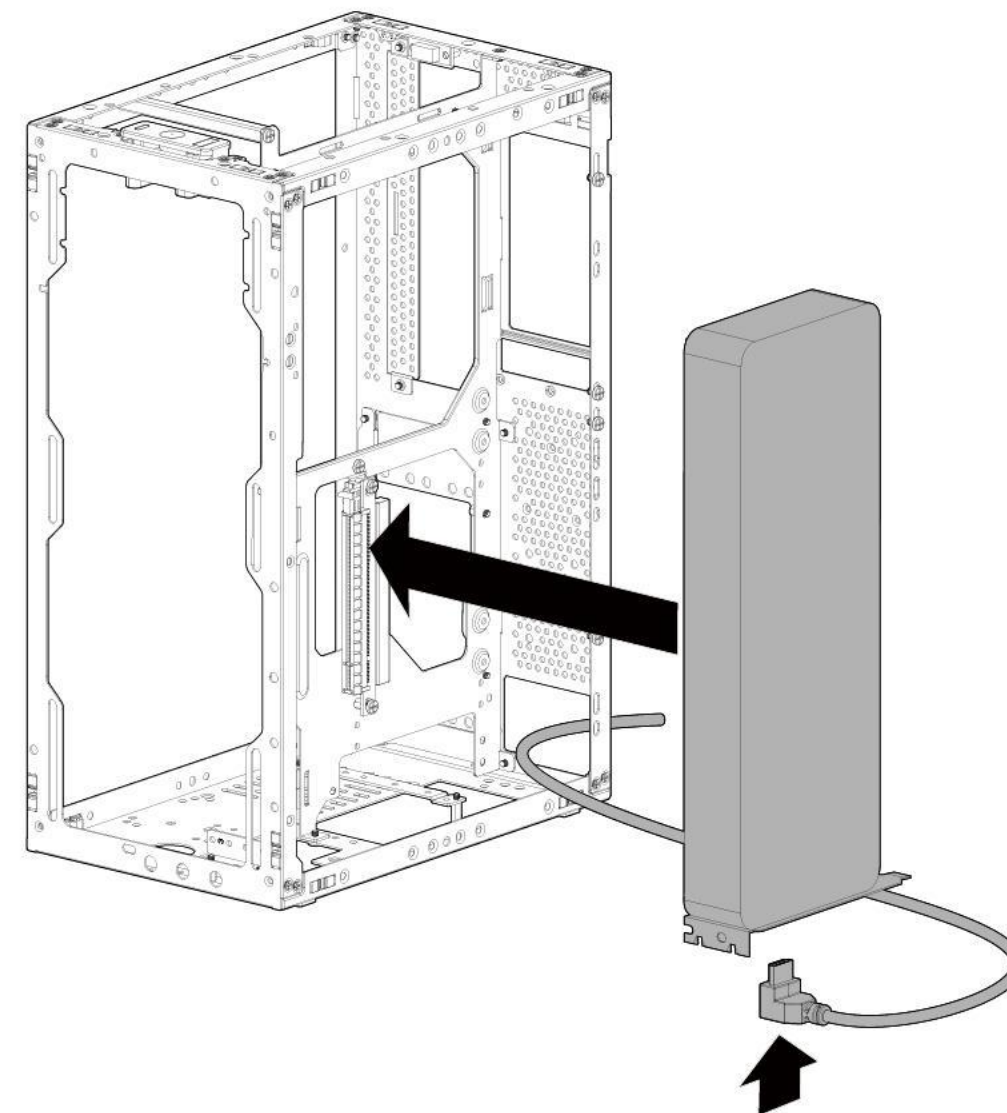

Install the graphics card





安装显示卡 / Instale la tarjeta gráfica / ビデオカードの取り付け / 그래픽 카드 설치

***For Position 3, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket.
Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with Position 3.**

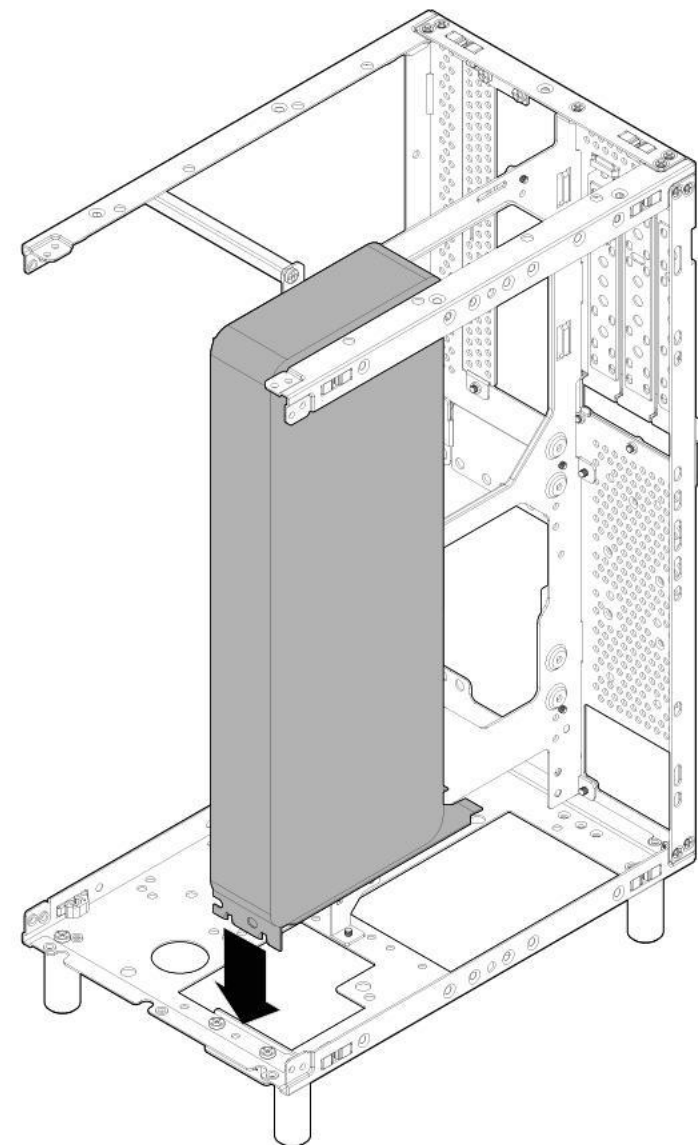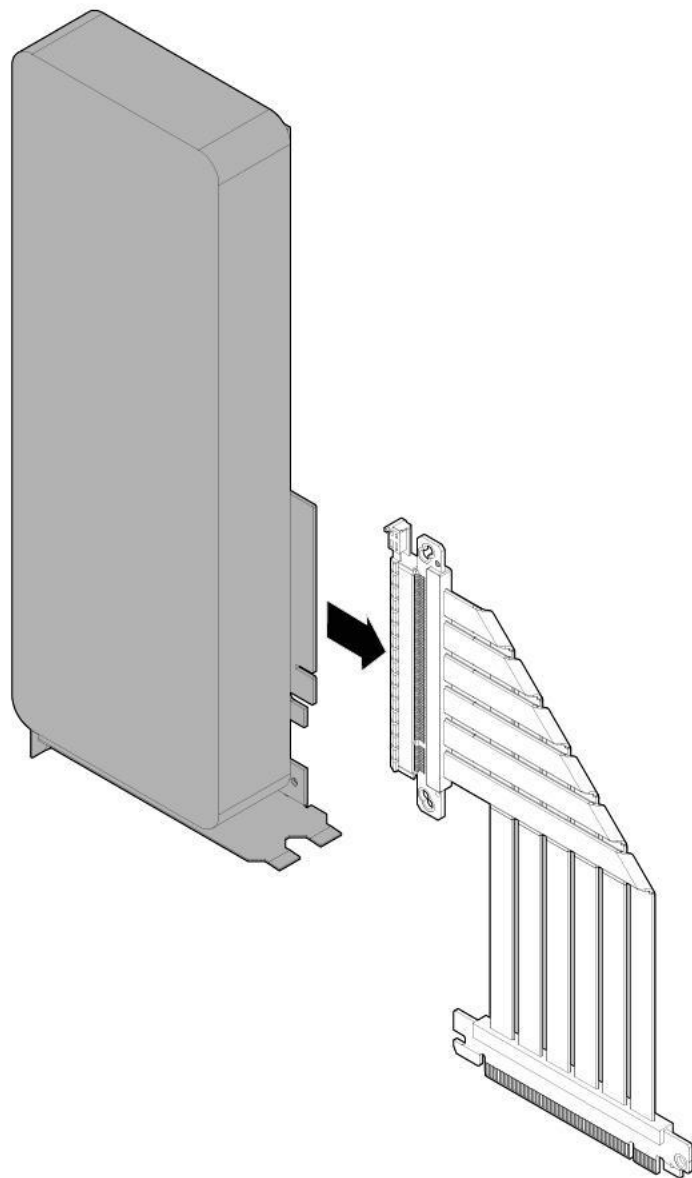

8-4 Secure the graphics card and PCIe cable

固定显卡和显卡排线 / Asegura la tarjeta gráfica y el cable PCIe / グラフィックスカードとPCIeケーブルを固定してください / 그래픽 카드와 PCIe 케이블을 고정하세요

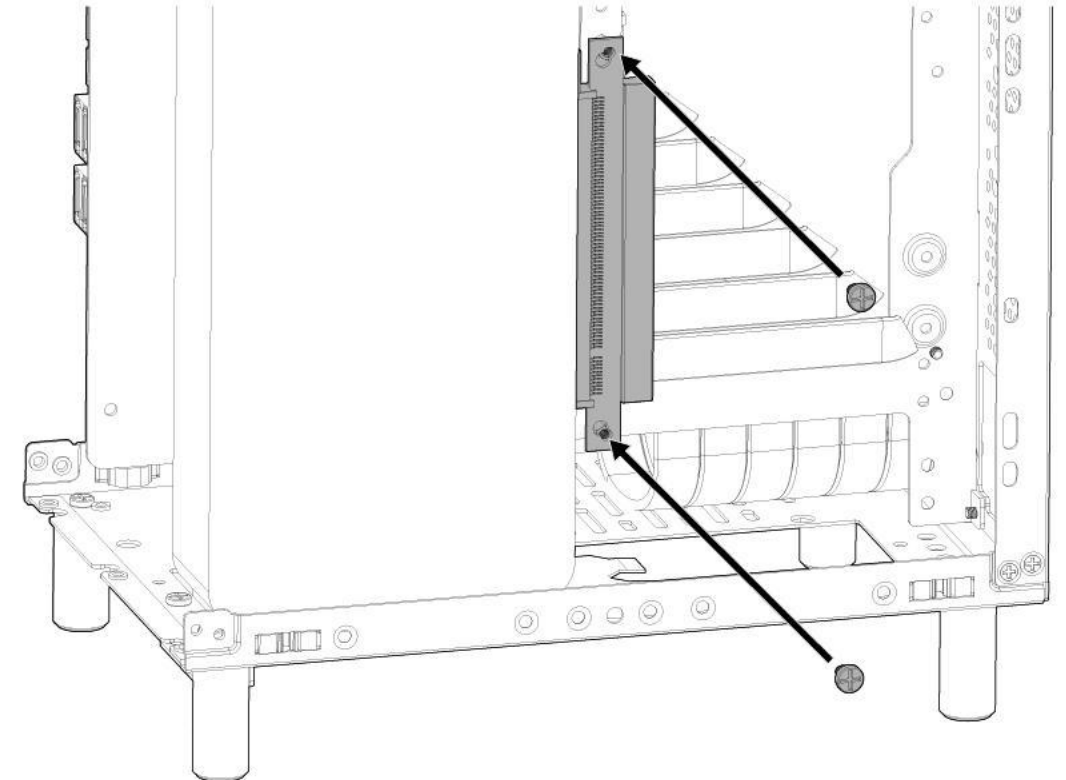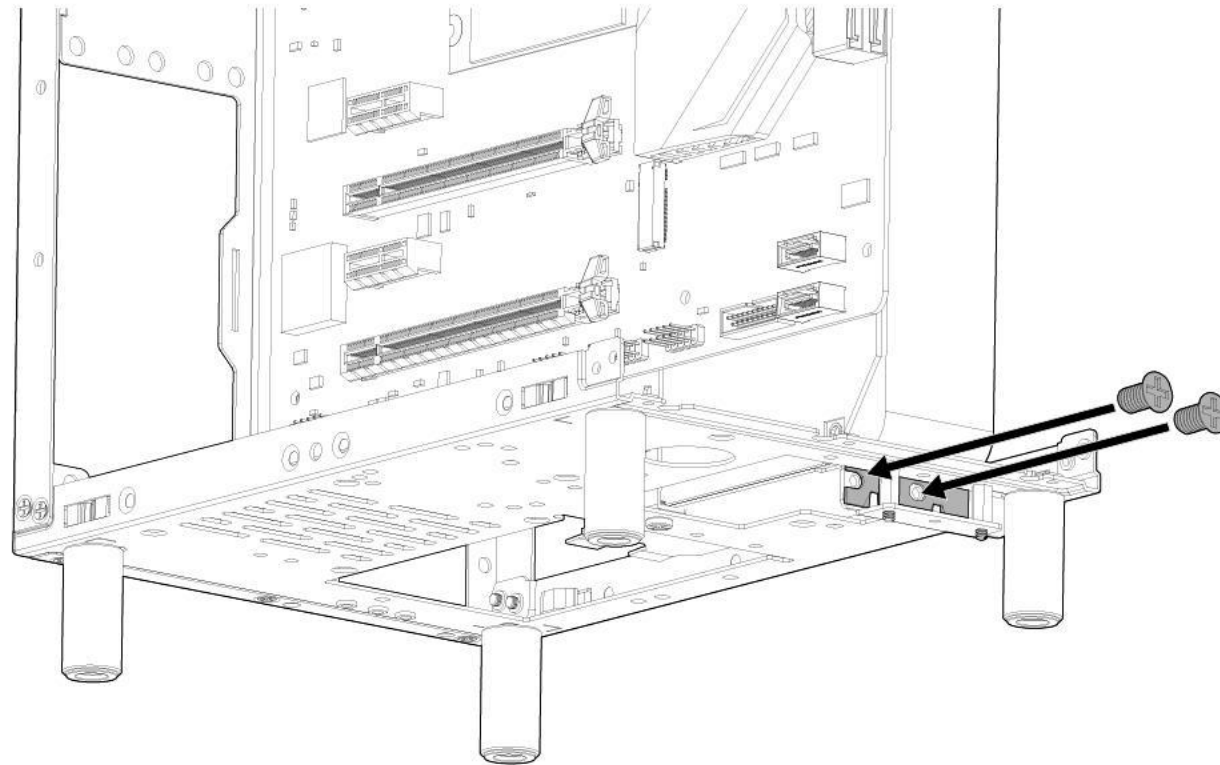

9 Install the Motherboard

安装主机板 / Instale la placa base / マザーボード アセンブリの取り付け / 마더 보드 조립품 설치



#6-32
x 5




6.5mm Silver
x 1

*Install the CPU cooler backplate before mounting the motherboard onto the center tray.


MATX spot



ATX spot

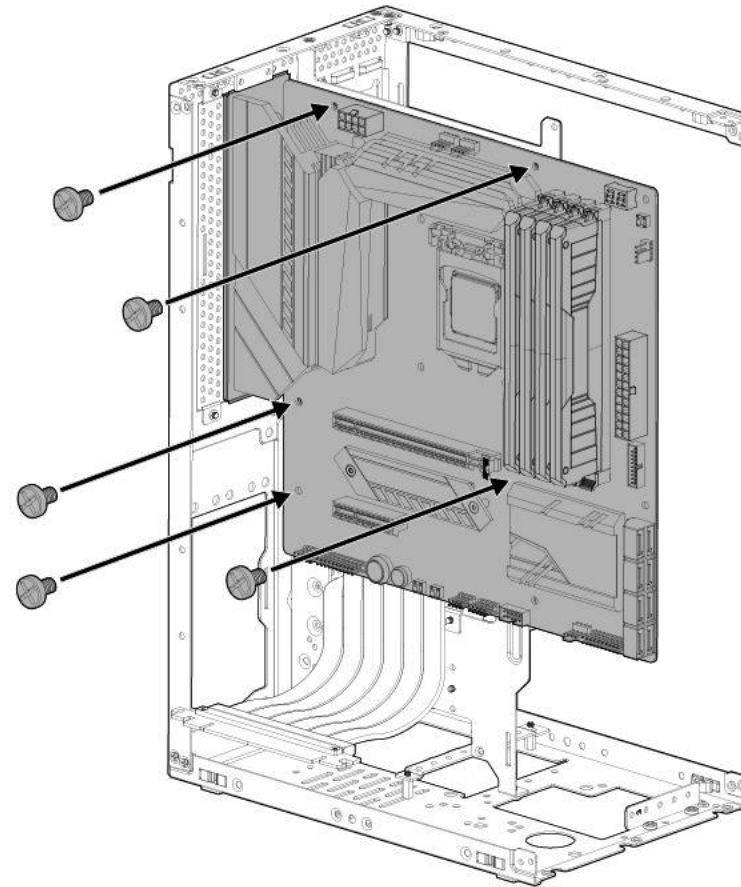

MATX Motherboard

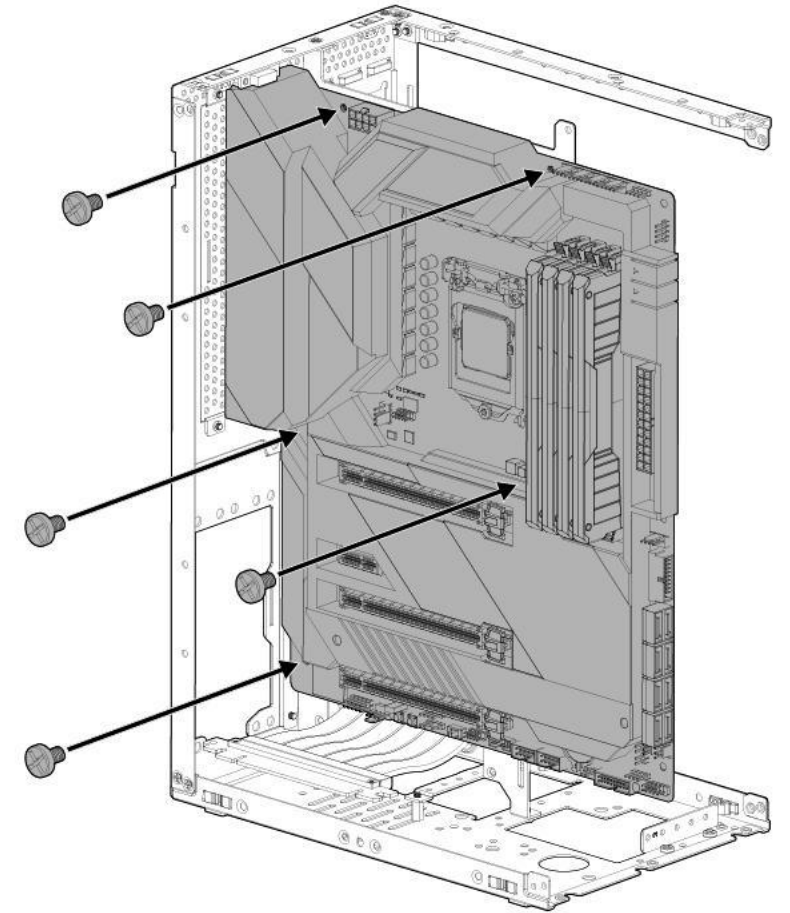


ATX Motherboard

10 Plugin the PCIe card


插入显卡排线 / Conecte la tarjeta PCIe / PCIeカードを挿入してください / 그래픽 카드를 연결하세요

*Ensure the PCIe riser card is securely plugin to the motherboard's PCI slot.

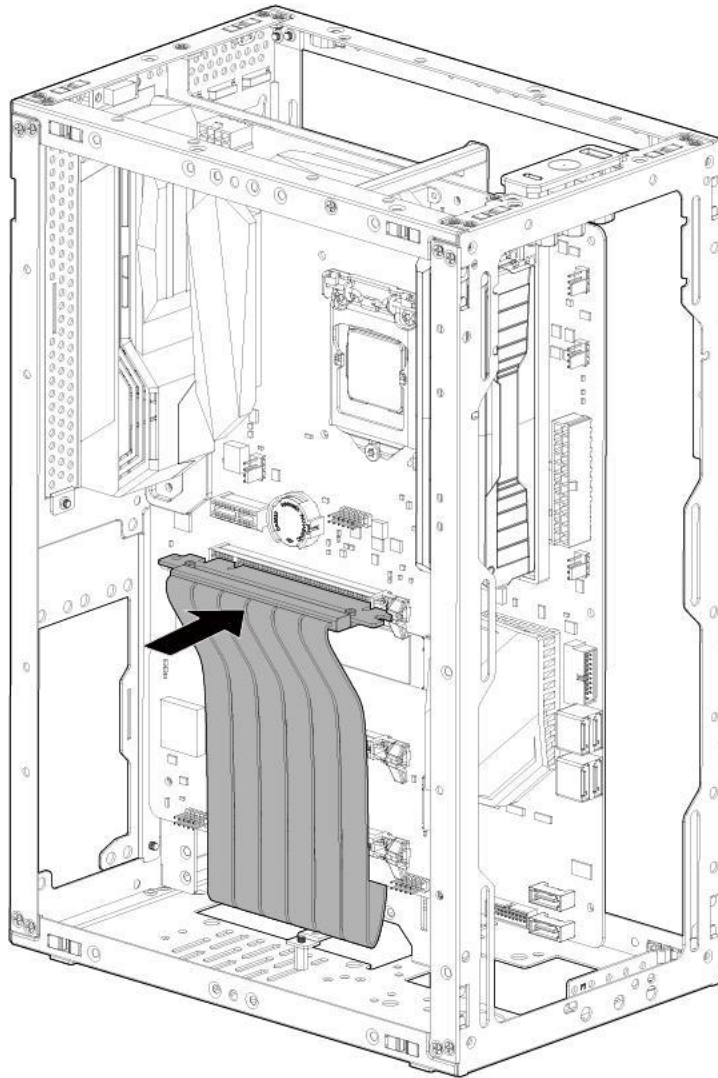

11 Install the SFX power supply


安装SFX电源 / Instala la fuente de alimentación SFX / SFX電源を取り付けてください / SFX 전원 공급 장치를 설치하세요

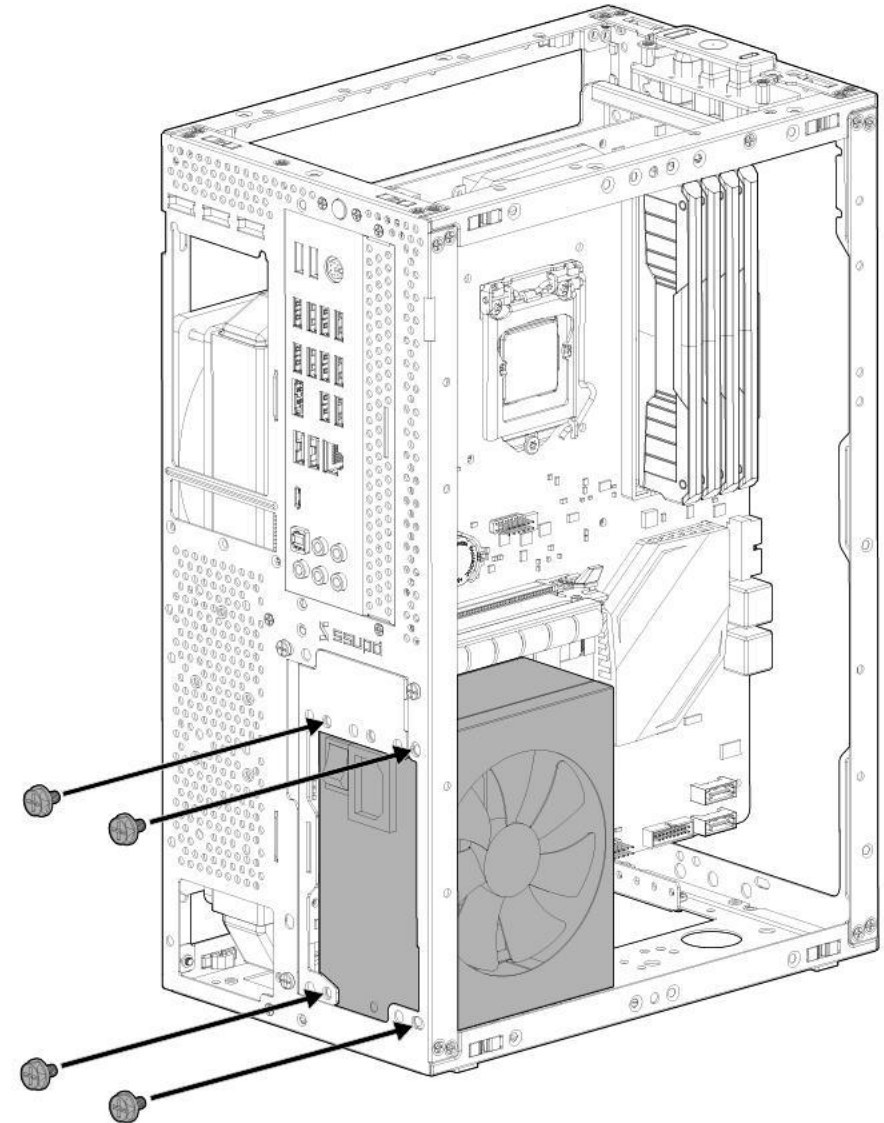

12 Remove the top bracket

拆除顶部支架 / Retira el soporte superior / 上部のブラケットを取り外してください /

상단 지지대를 제거하세요

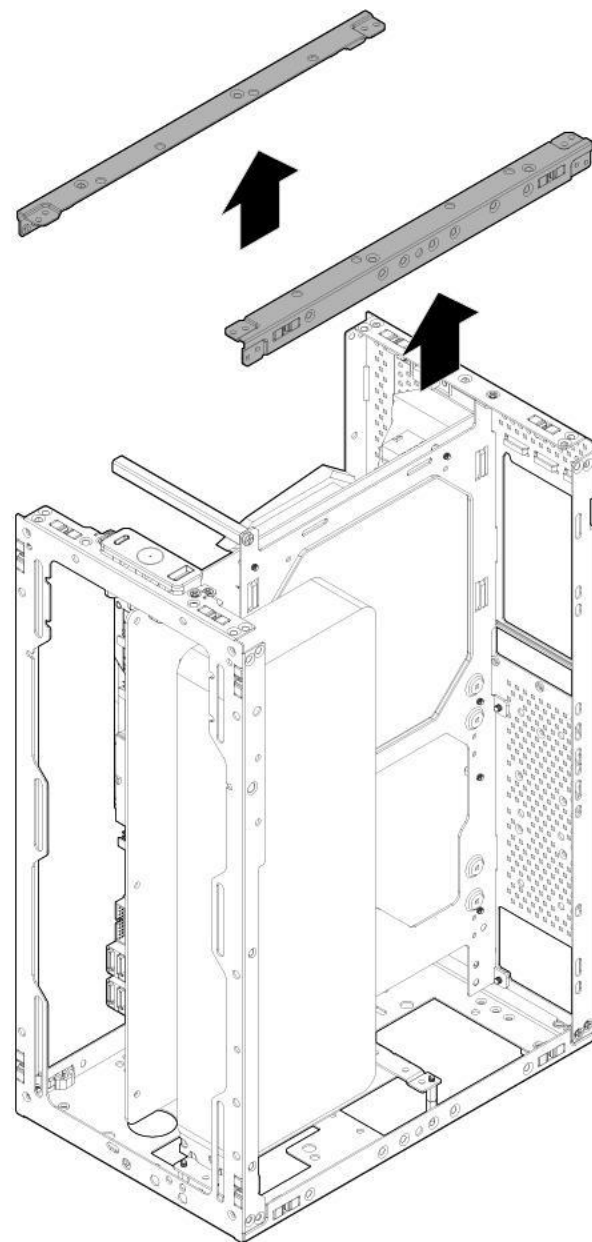


13 Install the 240mm water cooler

安装240mm水冷散热器 / Instala el refrigerador de agua de 240 mm /


240mm水冷クーラーを取り付けてください / 240mm 수냉 쿨러를 설치하세요

***Place the radiator outward. After routing the pump tubing along the motherboard side, secure the top bracket in place.**

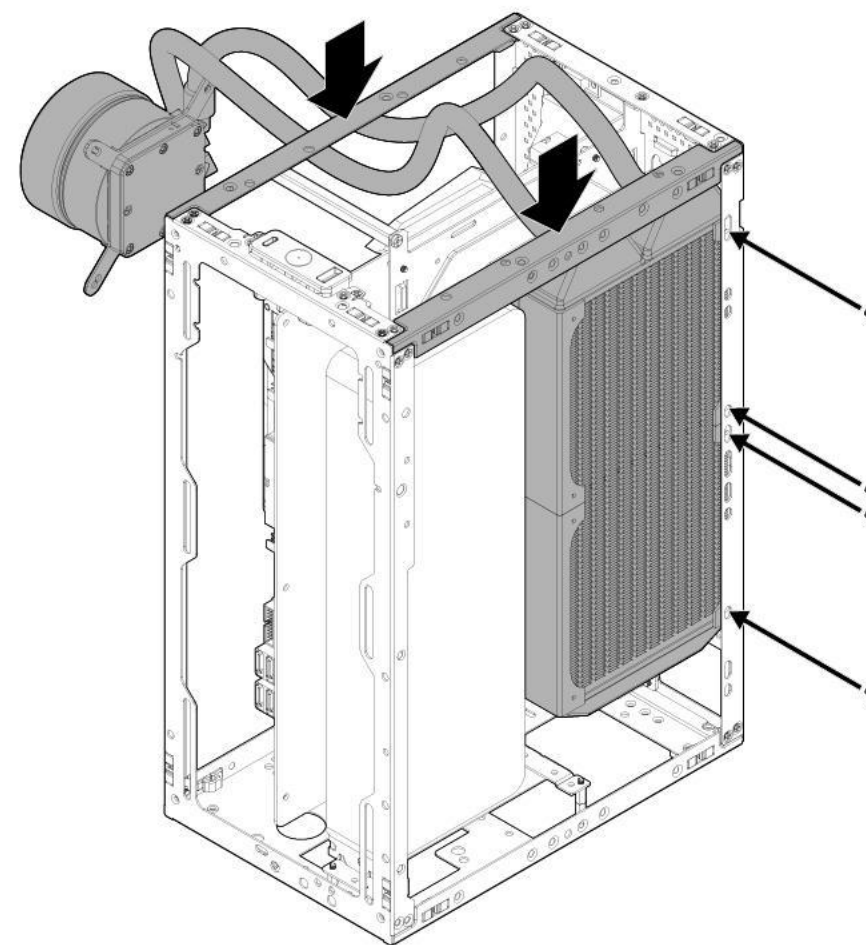

14 Install the pump

安裝水泵 / Instale la bomba / ポンプを取り付ける / 펌프 설치

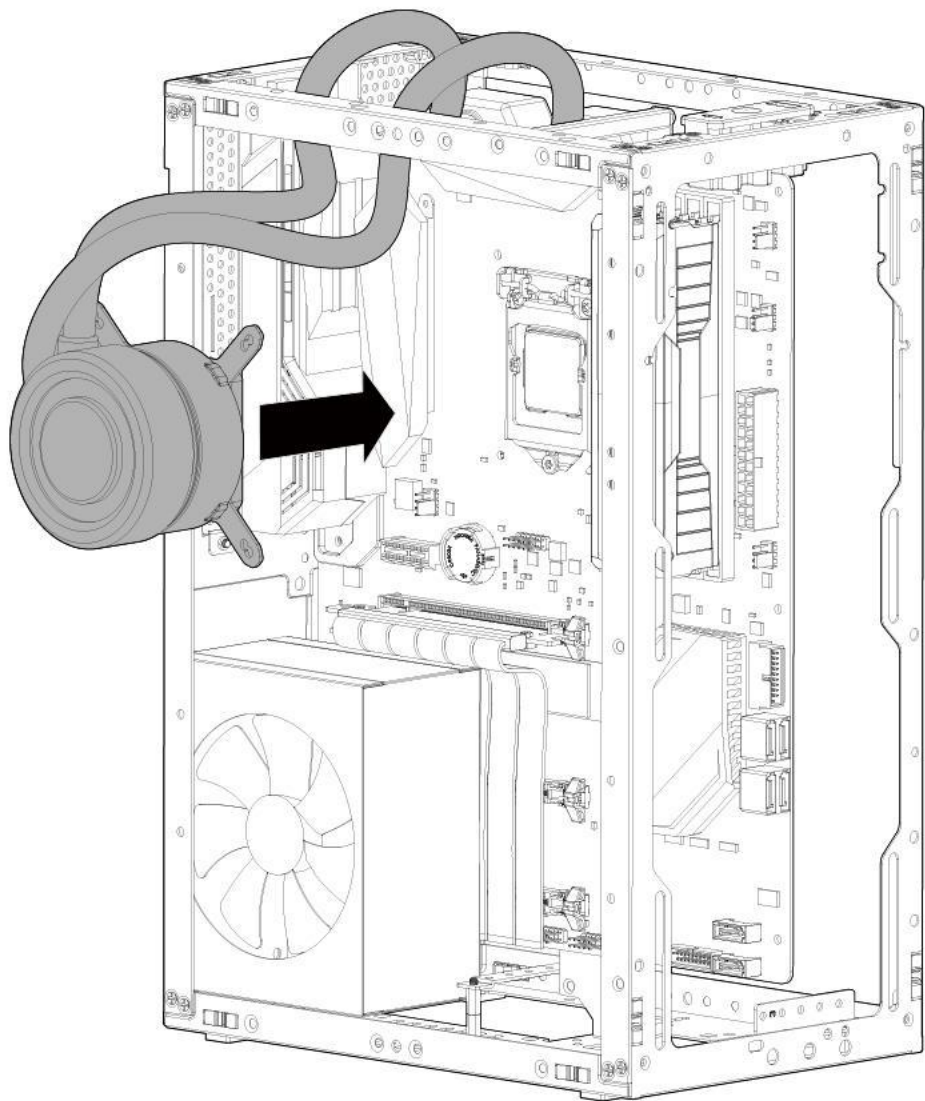


15 Install the side fan bracket

安裝側風扇支架 / Instala el soporte del ventilador lateral /

サイドファンのブラケットを取り付けてください / 측면 팬 지지대를 설치하세

#6-32
x 2

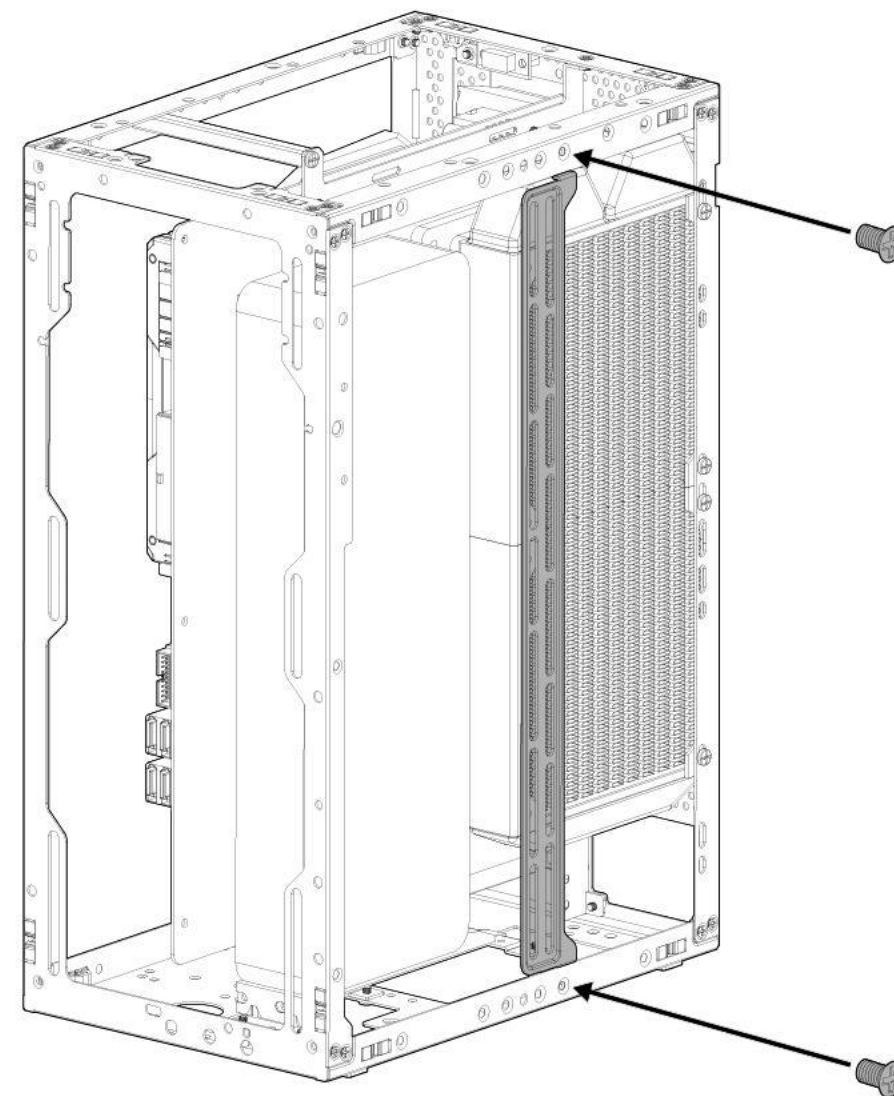


16 Install the 3.5" HDD

安装3.5"硬盘 / Instalar disco duro de 3,5" / 3.5인치HDDを取り付ける / 3.5"HDD 설치




#6-32
x 2

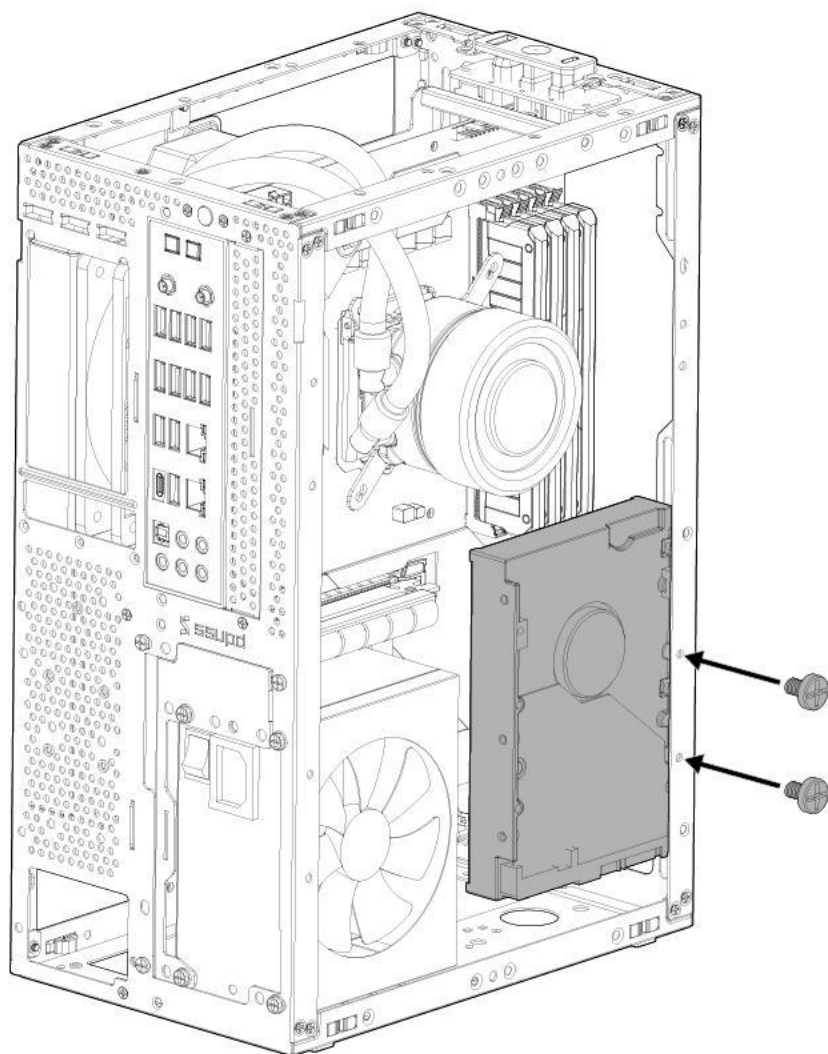

17 Connect Cables for Front I/O

连接前置I/O线 / Conecte los cables para E/S frontal / フロントのI/Oケーブルを接続してください /
프론트 I/O 케이블을 연결하세요

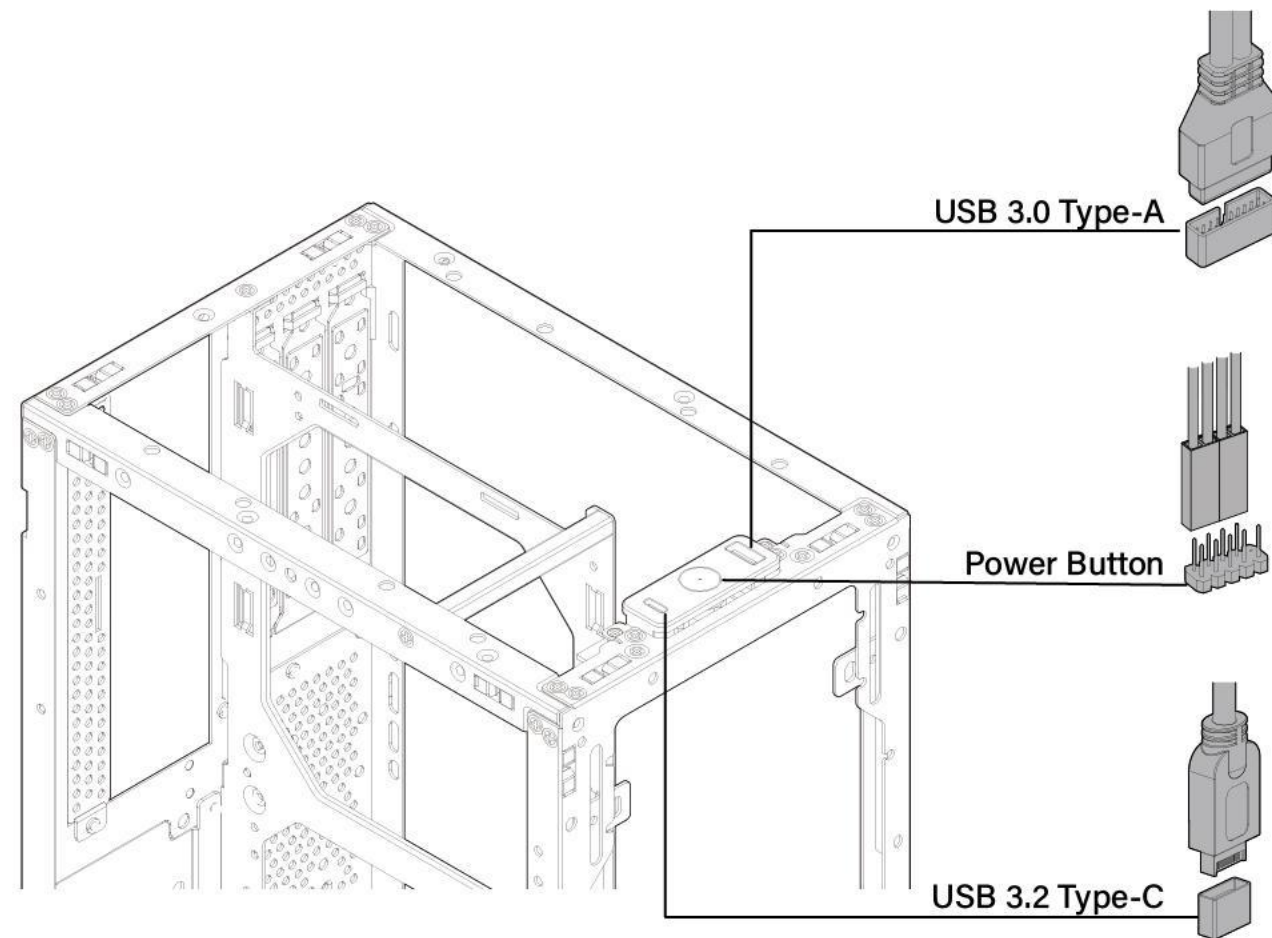


Optional steps

可选步骤 / Pasos opcionales / 任意の手順 / 선택 사항

Install top 120mm slim fan


安装顶部120mm薄风扇 / Instalar el ventilador superior de 120 mm delgado /
120mmのトップスリムファンを取り付けてください / 상단에 120mm 얇은 팬을 설치하세요

*Supports 120 mm slim fans up to 15 mm thick.

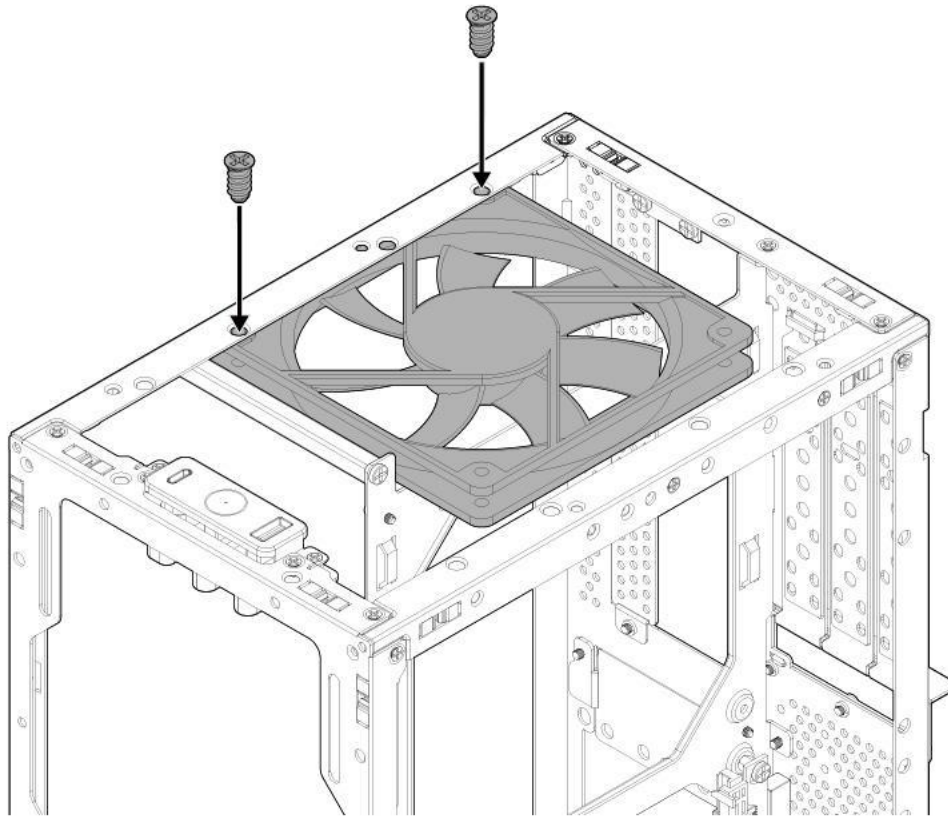


Install top 2.5" drives

安装顶部2.5吋硬碟 / Instalar las unidades de 2,5" en la parte superior / 上部に2.5インチドライブを取り付ける / 상단에 2.5인치 드라이브를 설치

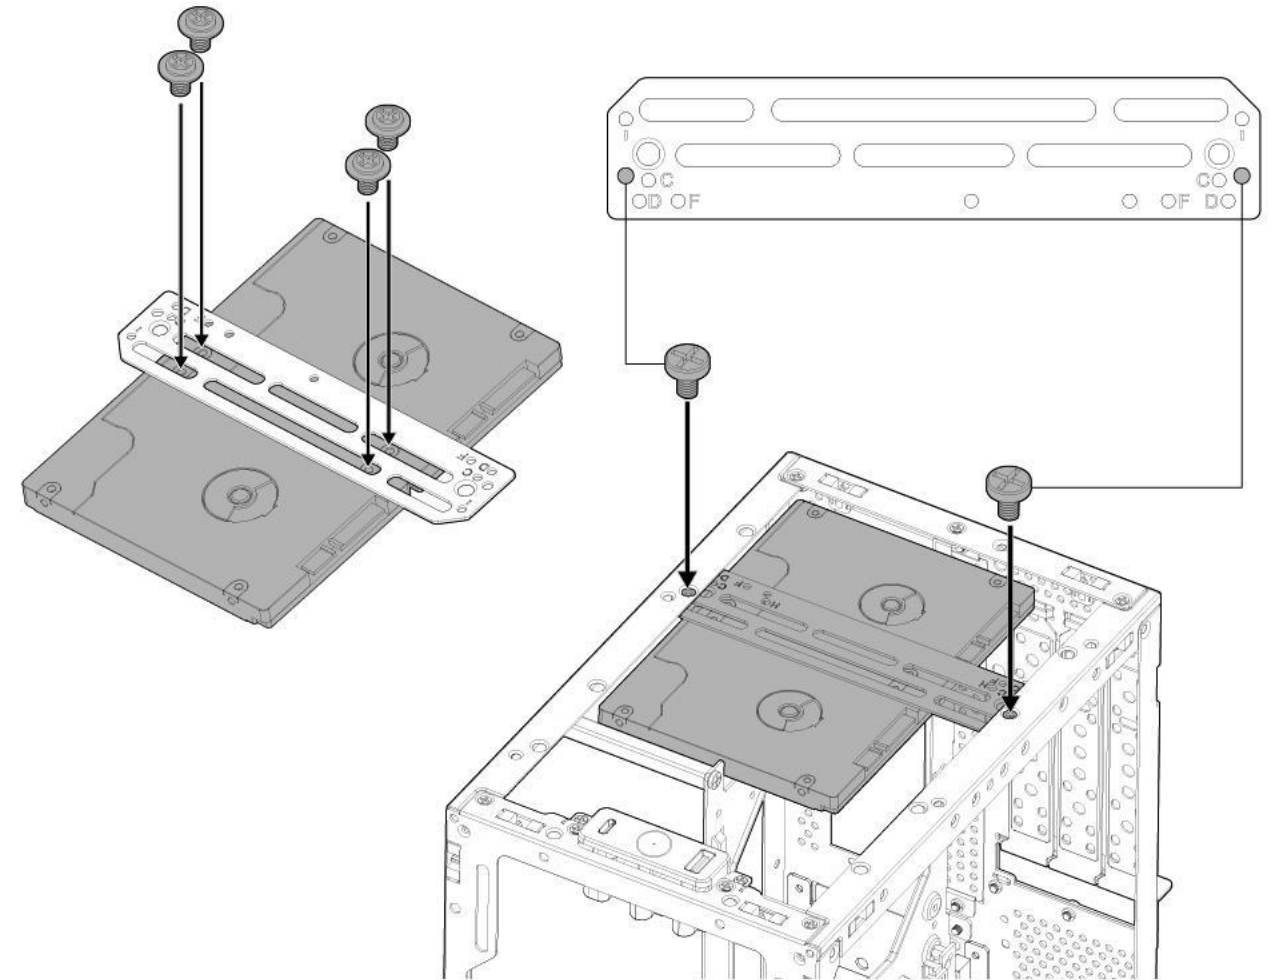


Adjust motherboard tray to 4-slot position


調整主板托至4槽位置 / Ajusta la bandeja de la placa base a la posición de 4 ranuras / 4スロットの位置にマザーボードトレイを調整してください / 4슬롯 위치에 맞게 메인보드 트레이를 조절하세요




1

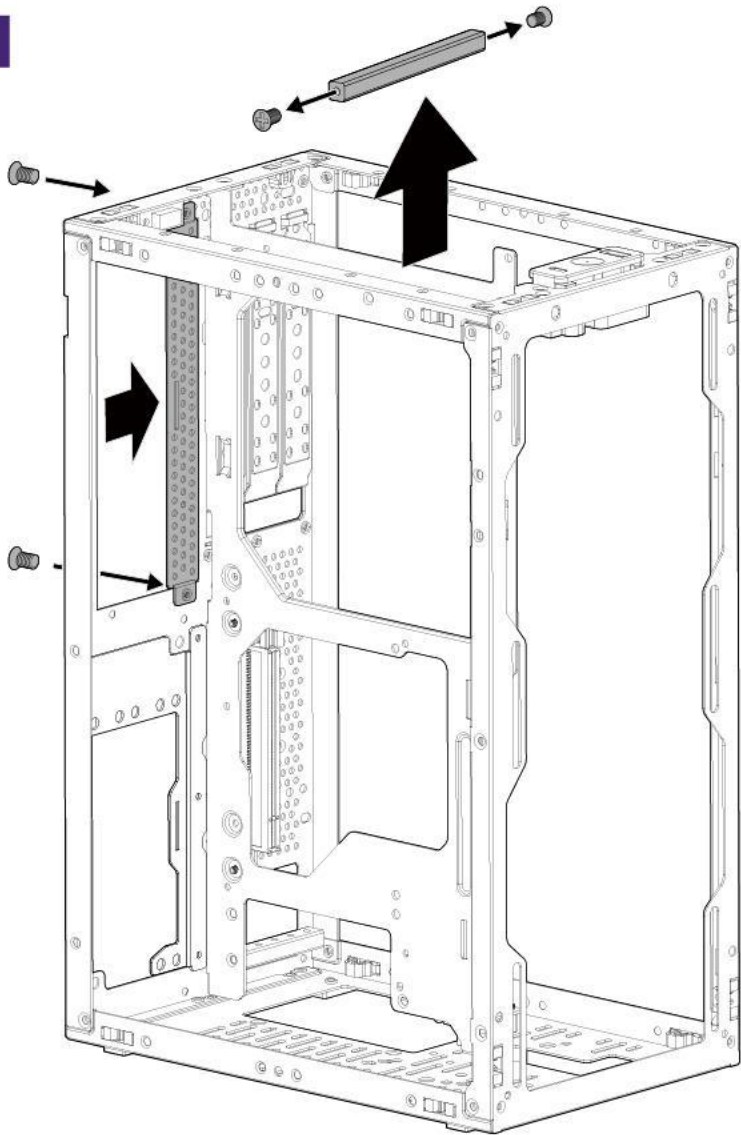

2

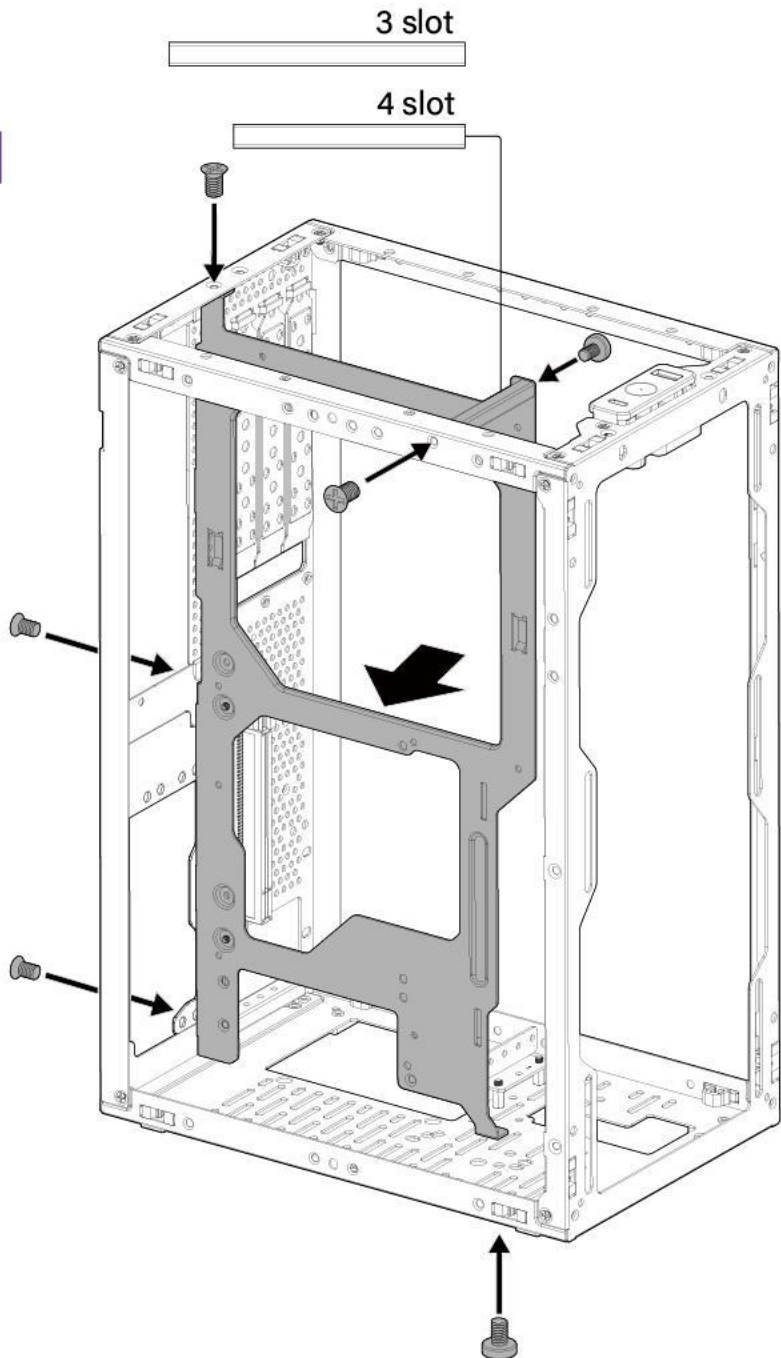

3

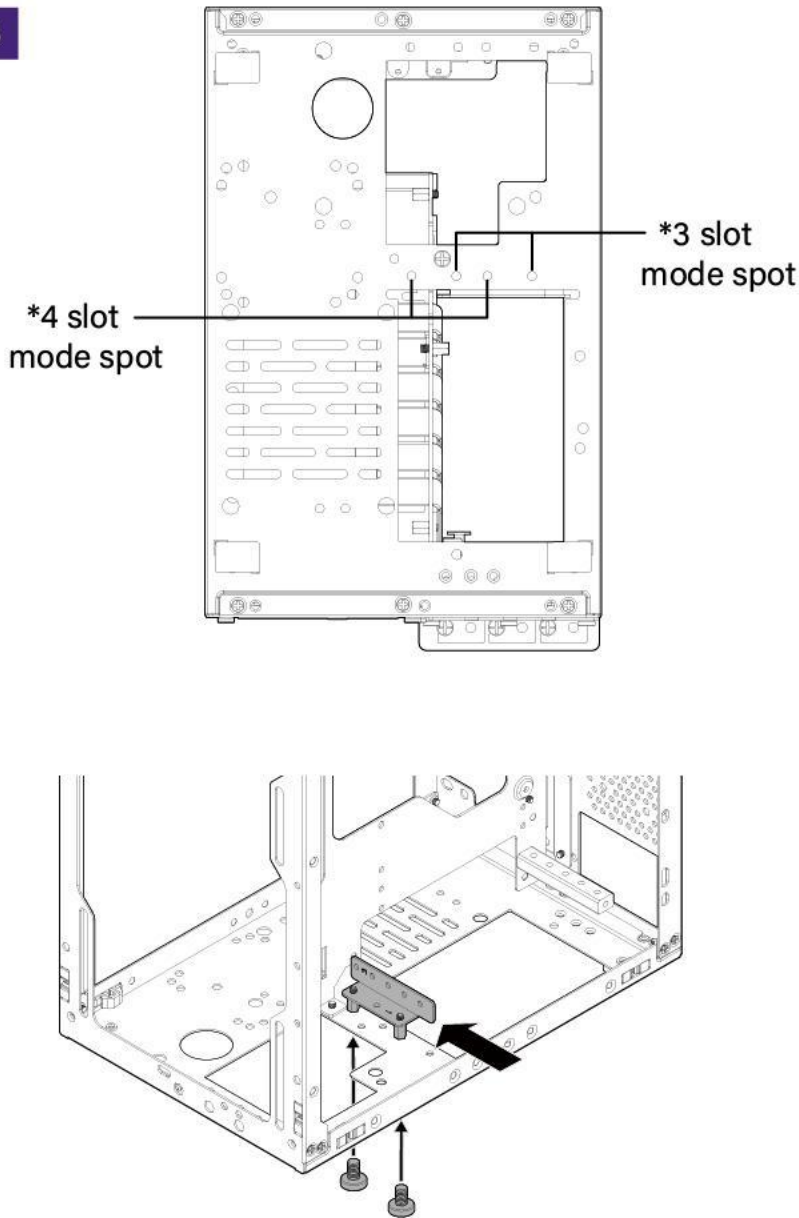



Adjust half slot for cable management

移動半槽供理線用 / Ajustar medio espacio para gestión de cables / GPUを半スロット移動してケーブル管理スペースを作成する / GPU를 반 슬롯 이동하여 케이블 관리 공간 마련



#6-32 Black (10mm)
x 2



***Shift the graphics card half a PCIe slot away from the motherboard to create room for cable routing behind it.**

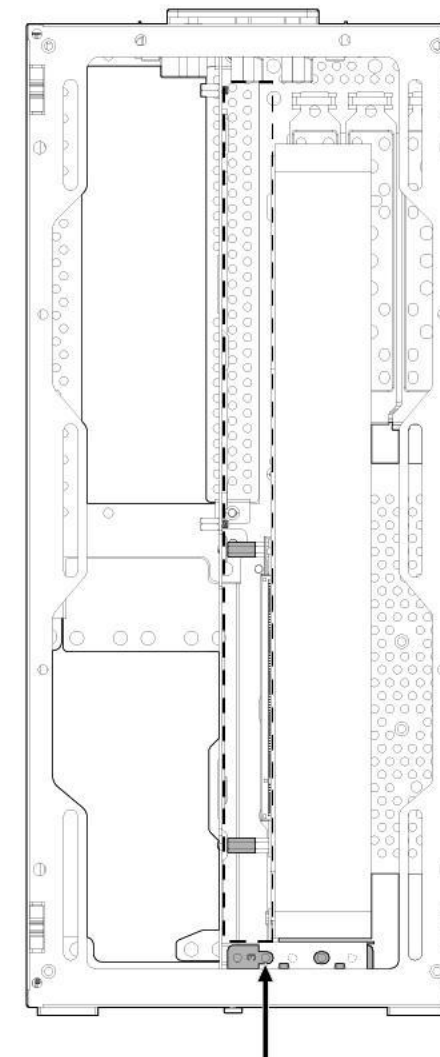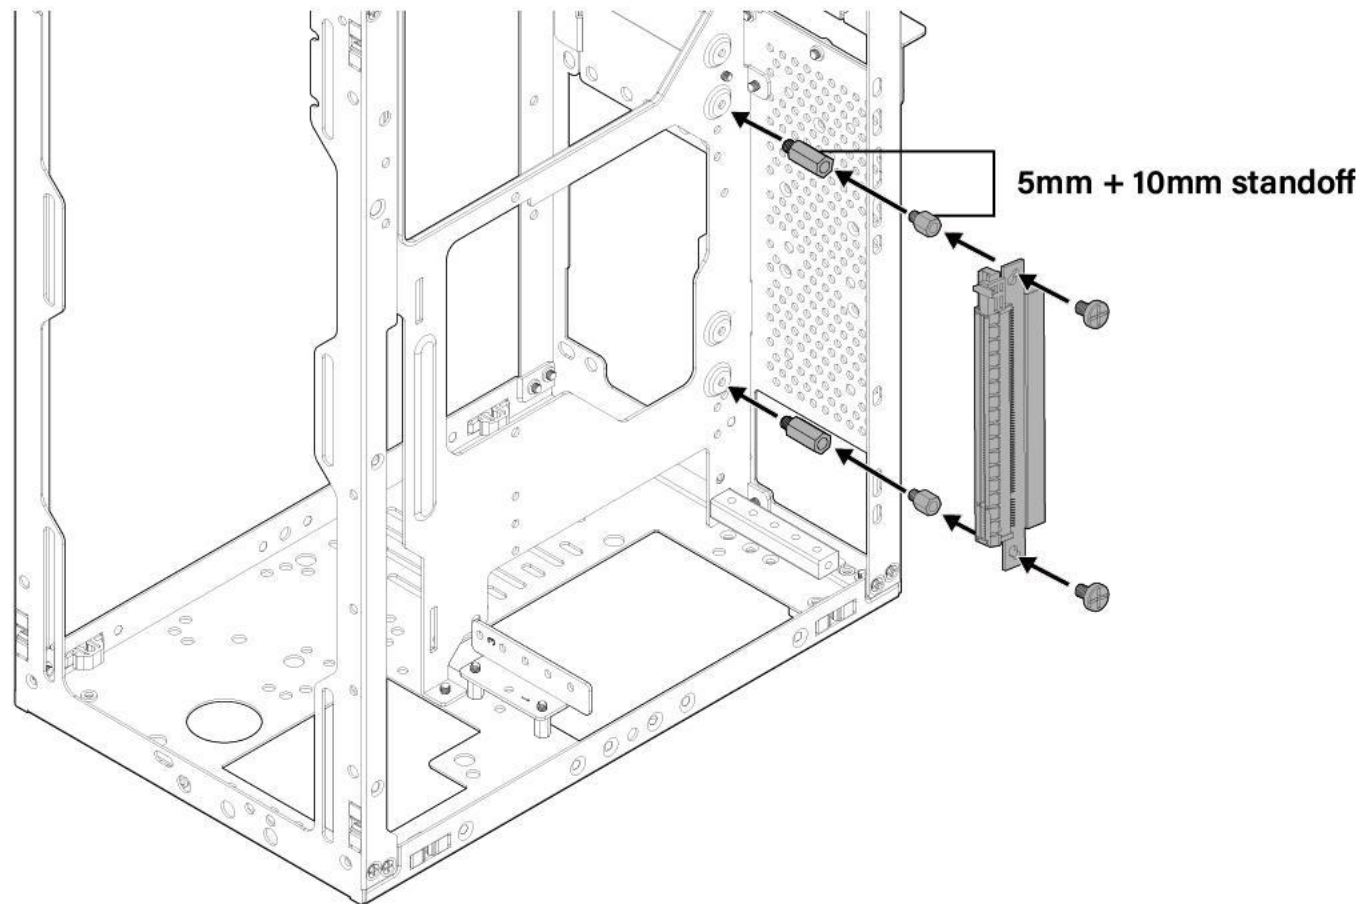



Screw on second screw hole

Adjustable SFX power supply position

調整SFX電源位置 / Posición ajustable de la fuente de alimentación SFX / SFX電源の位置を調整してください / SFX 파워 서플라이 위치 조정

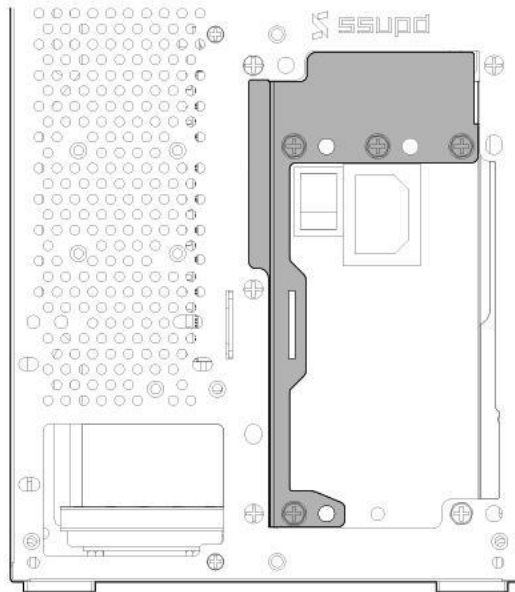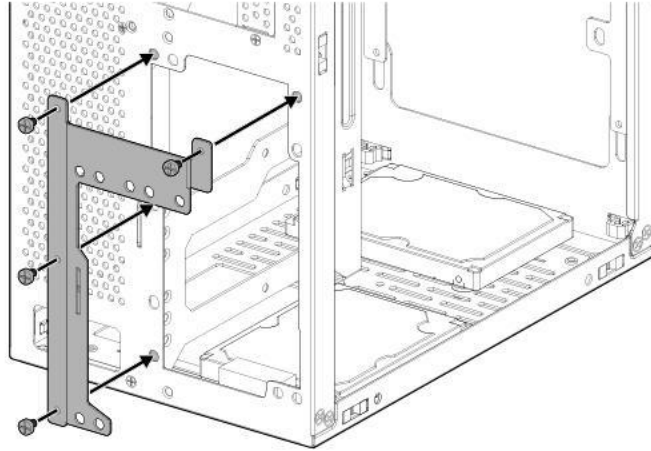

Position 1

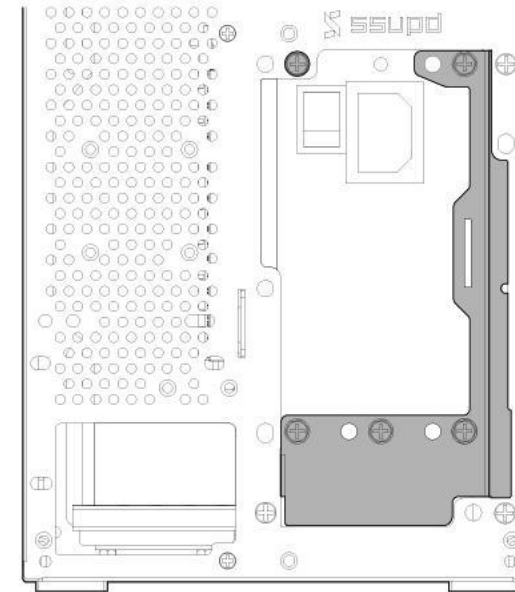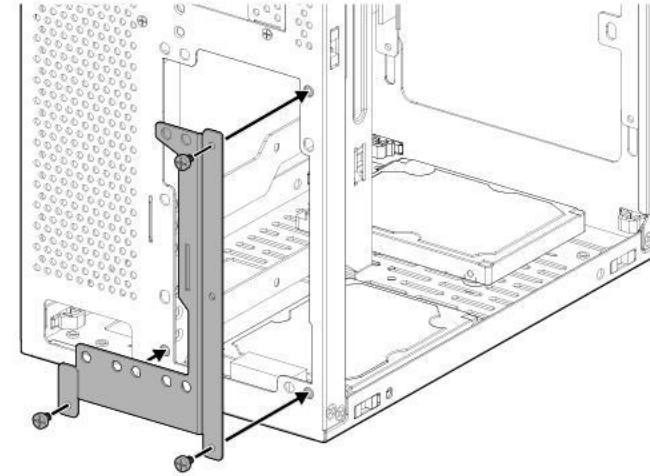


Position 2

Install ATX/MATX MB with downward tubing of 240mm AIO


安装ATX/MATX主板搭配下出管240mm水冷散热器 / Instala una placa base ATX/MATX con tuberías descendentes de un sistema de refrigeración líquida de 240mm /

ATX/MATXマザーボードに240mm AIOと下向きのチューブを組み合わせて取り付けます / ATX/MATX 메인보드와 하부 튜브를 사용한 240mm AIO 설치

1

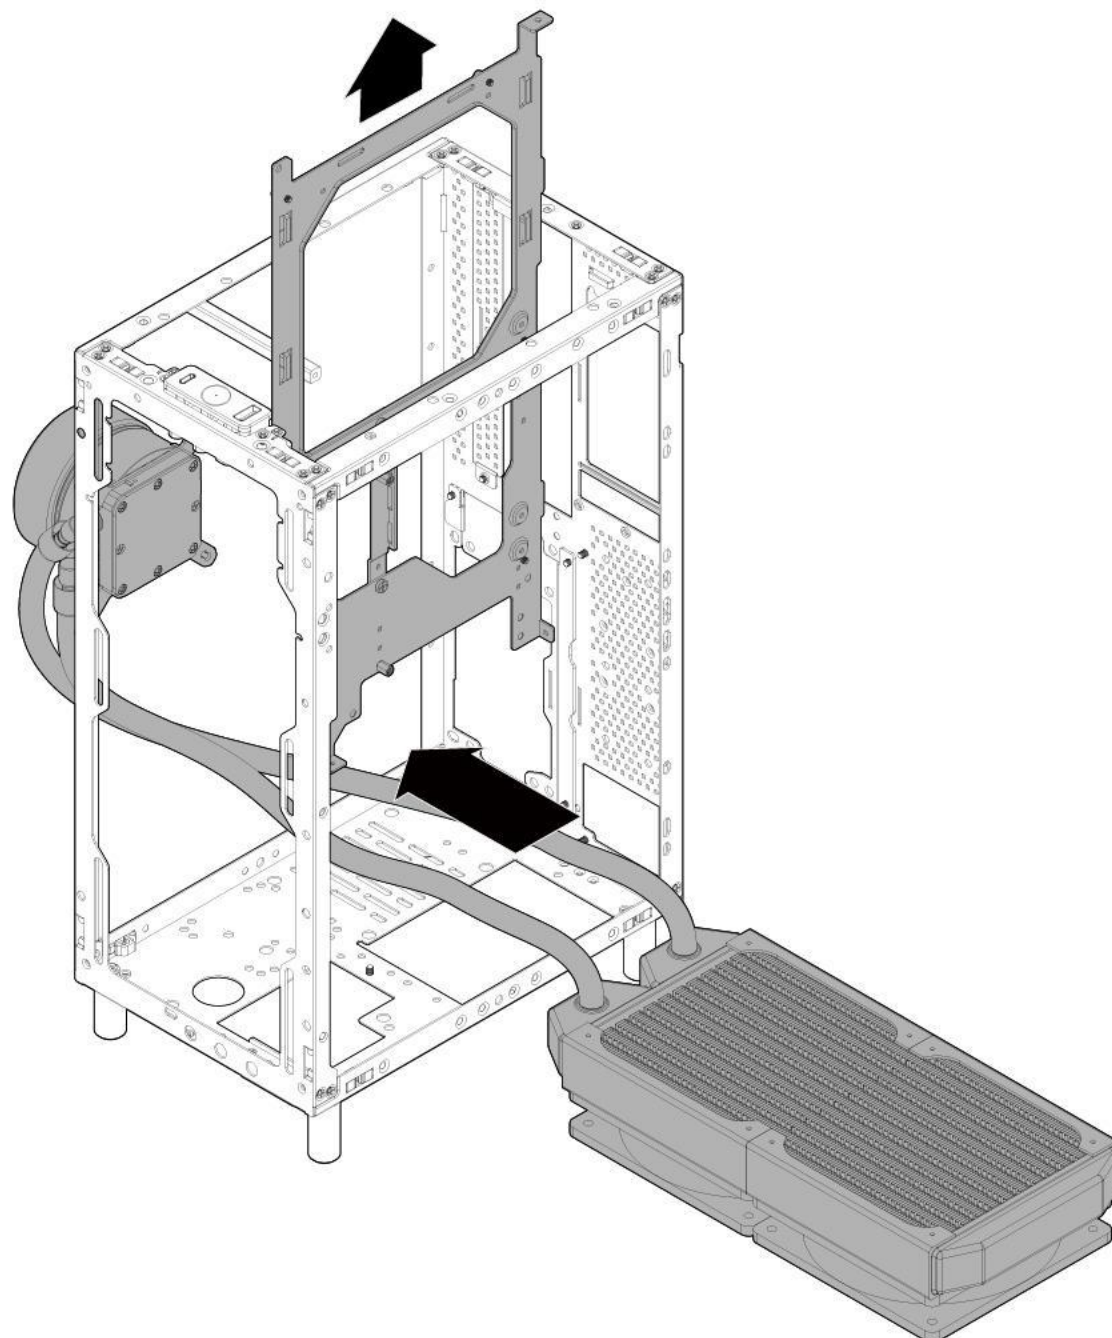


2

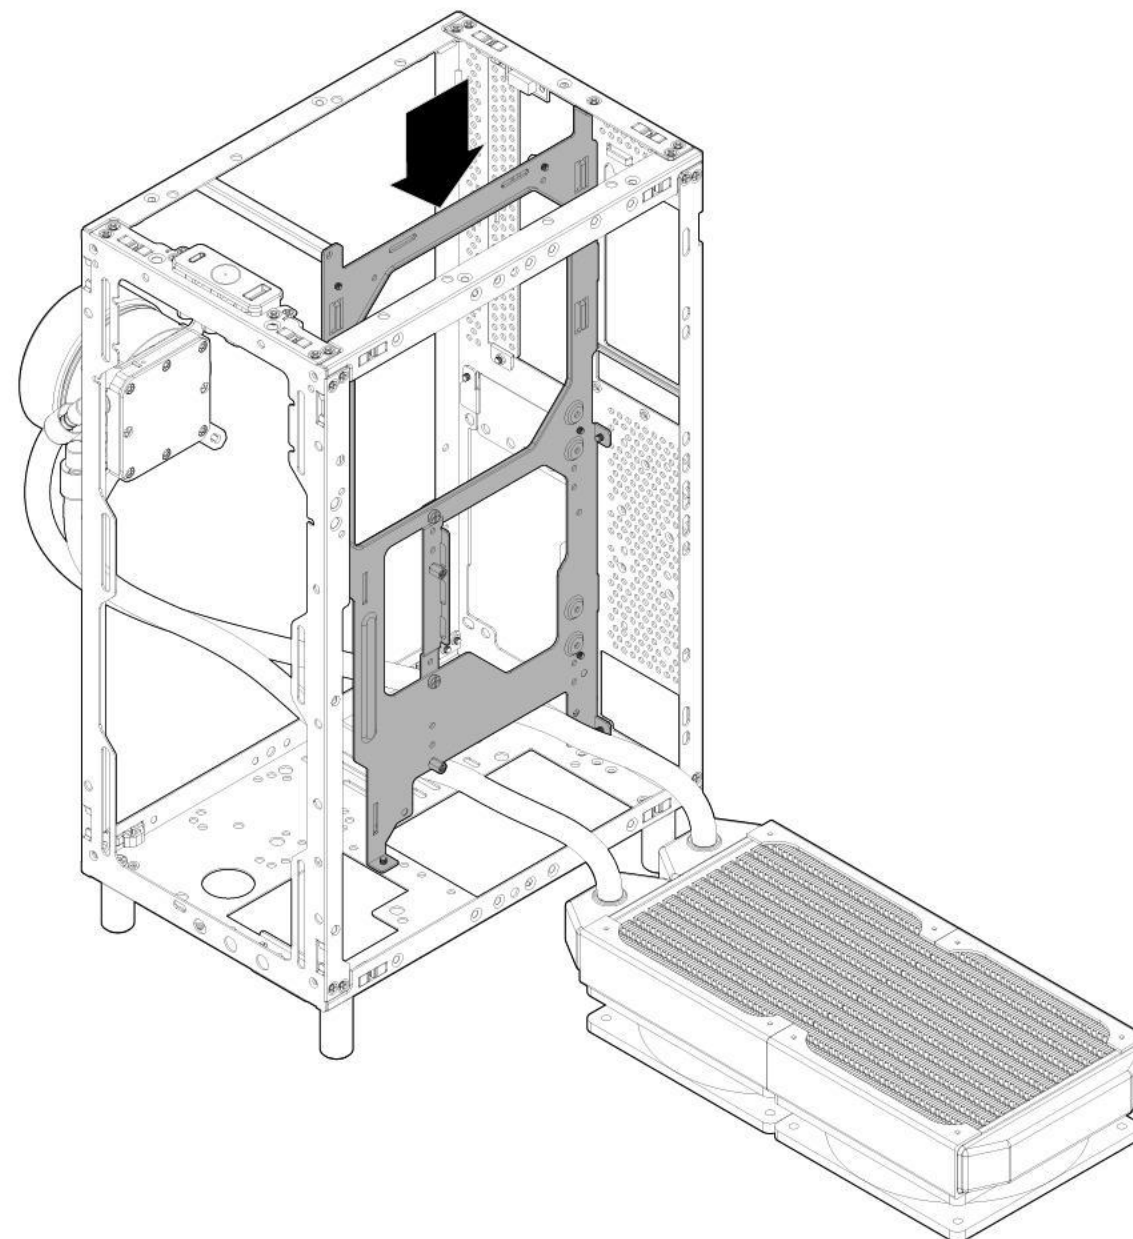


Install ATX/MATX MB with downward tubing of 240mm AIO

安装ATX/MATX主板搭配下出管240mm水冷散热器 / Instala una placa base ATX/MATX con tuberías descendentes de un sistema de refrigeración líquida de 240mm / ATX/MATXマザーボードに240mm AIOと下向きのチューブを組み合わせて取り付けます / ATX/MATX 메인보드와 하부 튜브를 사용한 240mm AIO 설치

- 3** *For Position 3, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket. Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with Position 3.

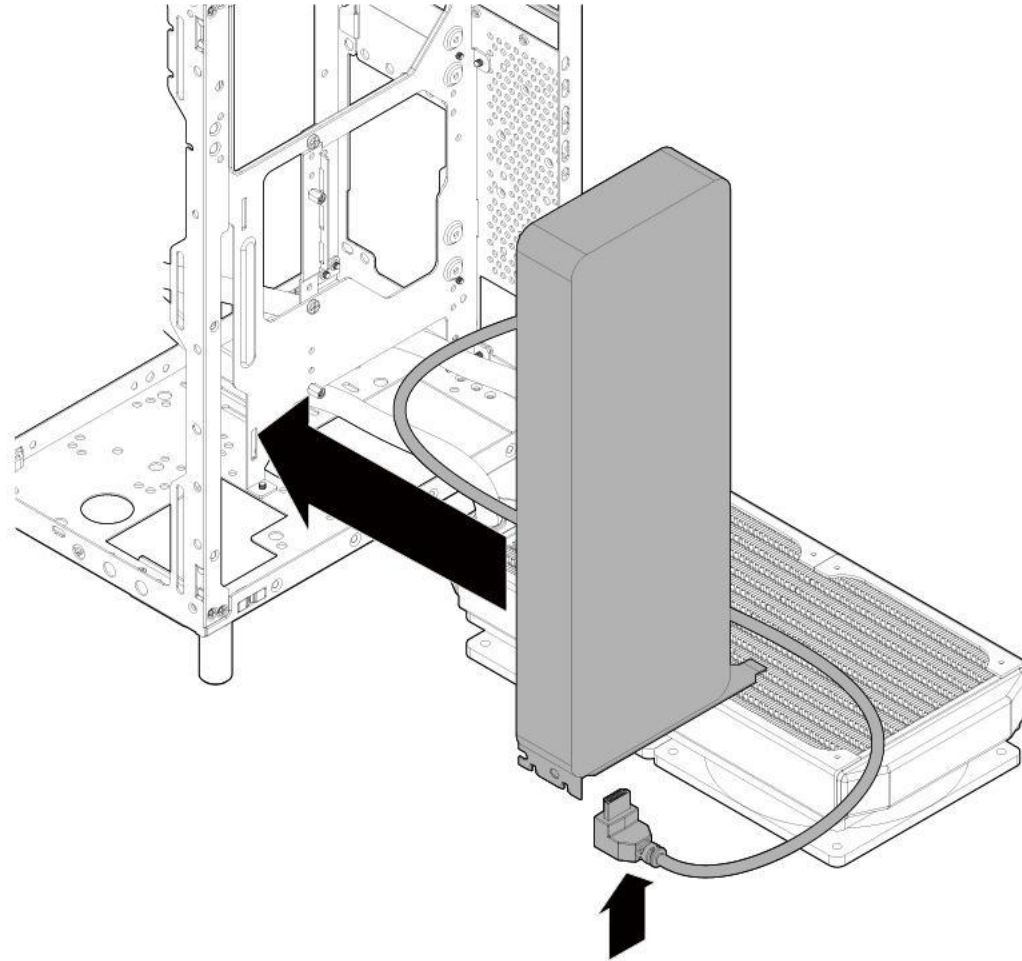

4



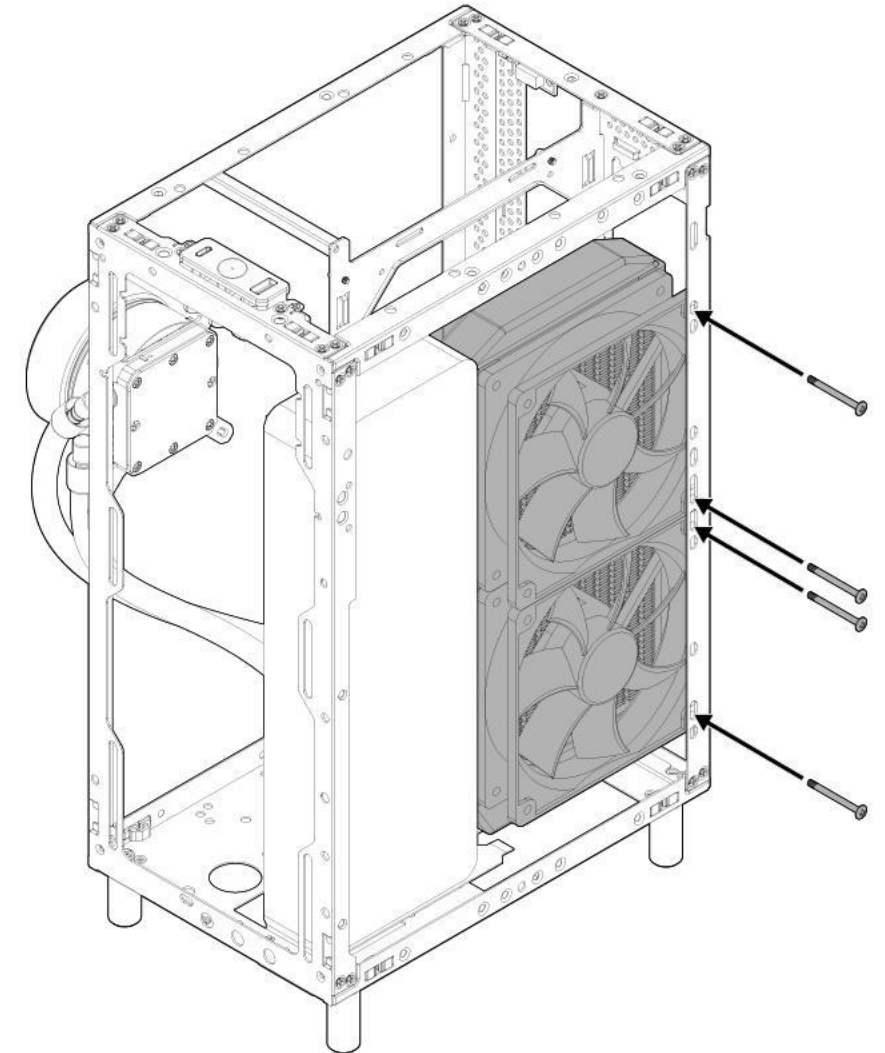


Component compatibility

零組件相容性 / Compatibilidad de componentes / コンポーネントの互換性 / 구성품 호환성



PCIe riser cable length for alternative layout

各配置搭配PCIe线长度 / Longitud del cable extensor PCIe para la disposición de diseño alternativa / 各構成に応じたPCIe延長ケーブルの長さ / 각 구성에 대한 PCIe 연장 케이블 길이

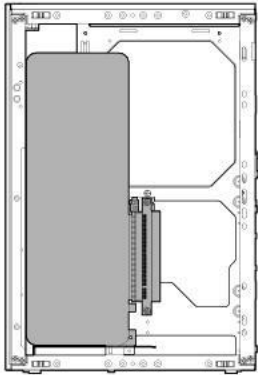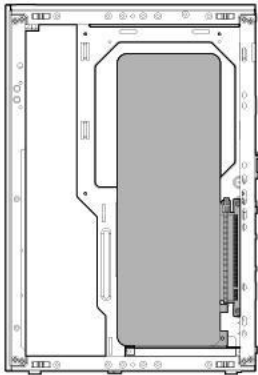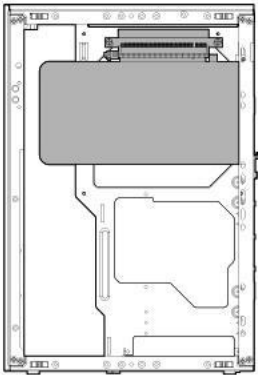GPU position	MB	Riser length and type
 GPU Front Install	M-ATX	175 - 320mm (Straight connectors)
	ATX	270 - 320mm (Straight connectors)
 GPU Rear Install	ITX	145mm (Dual reverse connectors) *Lowest position not available 200mm (Female reverse connector)
	DTX	200mm (Female reverse connector) *Highest position not available
	M-ATX	300 - 440mm (Female reverse connector) 250 - 320mm (Unrouted straight connectors)
	ATX	385 - 440mm (Female reverse connector) 320mm (Unrouted straight connectors)
 SFF GPU Install	ITX	200mm (Female reverse connector) 220mm - 270mm (Straight connectors)
	DTX	270 - 320mm (Straight connectors)
	M-ATX	340 - 440mm (Female reverse connector)
	ATX	440mm (Female reverse connector)




Graphics card limitations and feet support

显卡限制和脚垫支持 / Limitaciones de la tarjeta gráfica y soporte de pies / グラフィックスカードの制限とフィートのサポート / 그래픽 카드 제한과 발판 지원

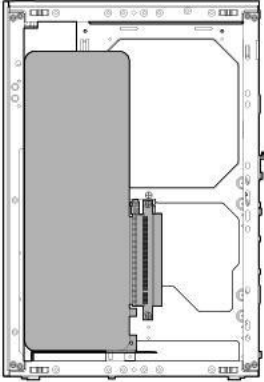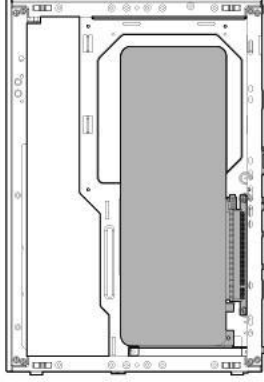GPU position	3 slot mode	4 slot mode	Feet height with 90 degree connector	Feet height with straight connector
 GPU Front Install	L314 x W120 x H61	L314 x W120 x H76	No need	32mm
	L324 x W120 x H61	L324 x W120 x H76	15mm	45mm
	L335 x W120 x H61	L334 x W120 x H76	32mm	53mm
 GPU Rear Install	L312 x W153 x H63	L312 x W153 x H82	No need	15mm
	L332 x W153 x H63	L332 x W153 x H82	No need	32mm
	L343 x W153 x H63	L343 x W153 x H82	15mm	45mm
	L353 x W153 x H63	L353 x W153 x H82	32mm	53mm

Graphics card limitations

显卡限制 / Limitaciones de la tarjeta gráfica / グラフィックカードの制限事項 / 그래픽 카드 제한사항

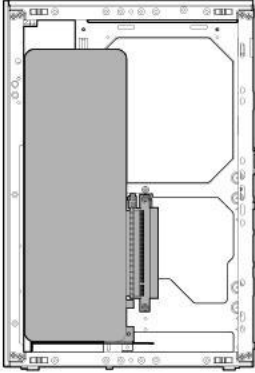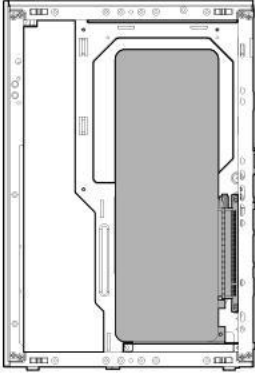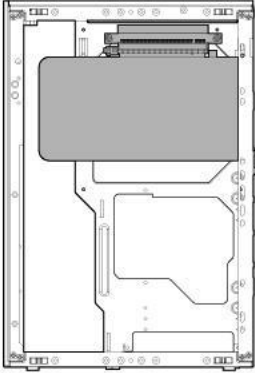Assembly Layout	PCIe Card Position	3 slot mode	4 slot mode
 GPU Front Install	Position 1 - High with 8.5mm standoffs	L314 x W120 x H61	L314 x W120 x H76
	Position 2 - Mid without standoff	L324 x W120 x H61	L324 x W120 x H76
	Position 3 - Low with 10mm standoffs	L335 x W120 x H61	L335 x W120 x H76
 GPU Rear Install	Position 1 - High with 8.5mm + 20mm standoffs	L312 x W153 x H63	L312 x W153 x H82
	Position 2 - Upper mid with 8.5mm standoffs	L332 x W153 x H63	L332 x W153 x H82
	Position 3 - lower mid without standoff	L343 x W153 x H63	L343 x W153 x H82
	Position 4 - Low with 10mm standoffs	L353 x W153 x H63	L353 x W153 x H82
 SFF GPU Install	Position 1 - 3 slots with 6.5mm standoffs	L239 x W160 x H63	N/A
	Position 2 - 4 slots with 25mm standoffs	N/A	L239 x W160 x H63



314mm graphics card limitation at front position

前置位的314mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 314 mm en posición frontal / フロントポジションにおける314mmのグラフィックスカードの制限 / 전방 위치의 314mm 그래픽 카드 제한


 #6-32
x 2

 #6-32
x 2

 6.5mm Silver
x 2

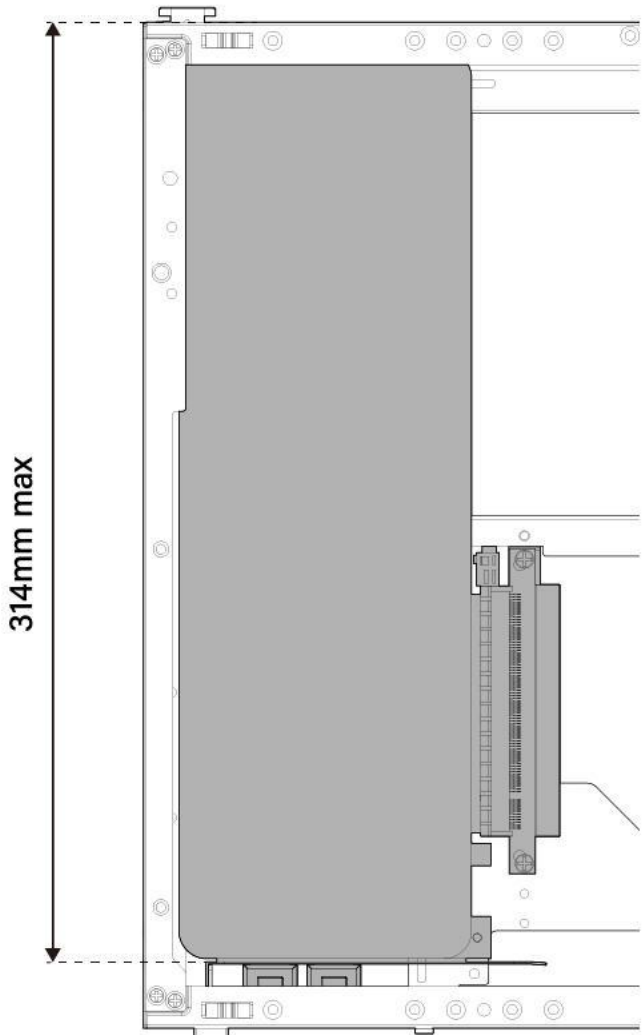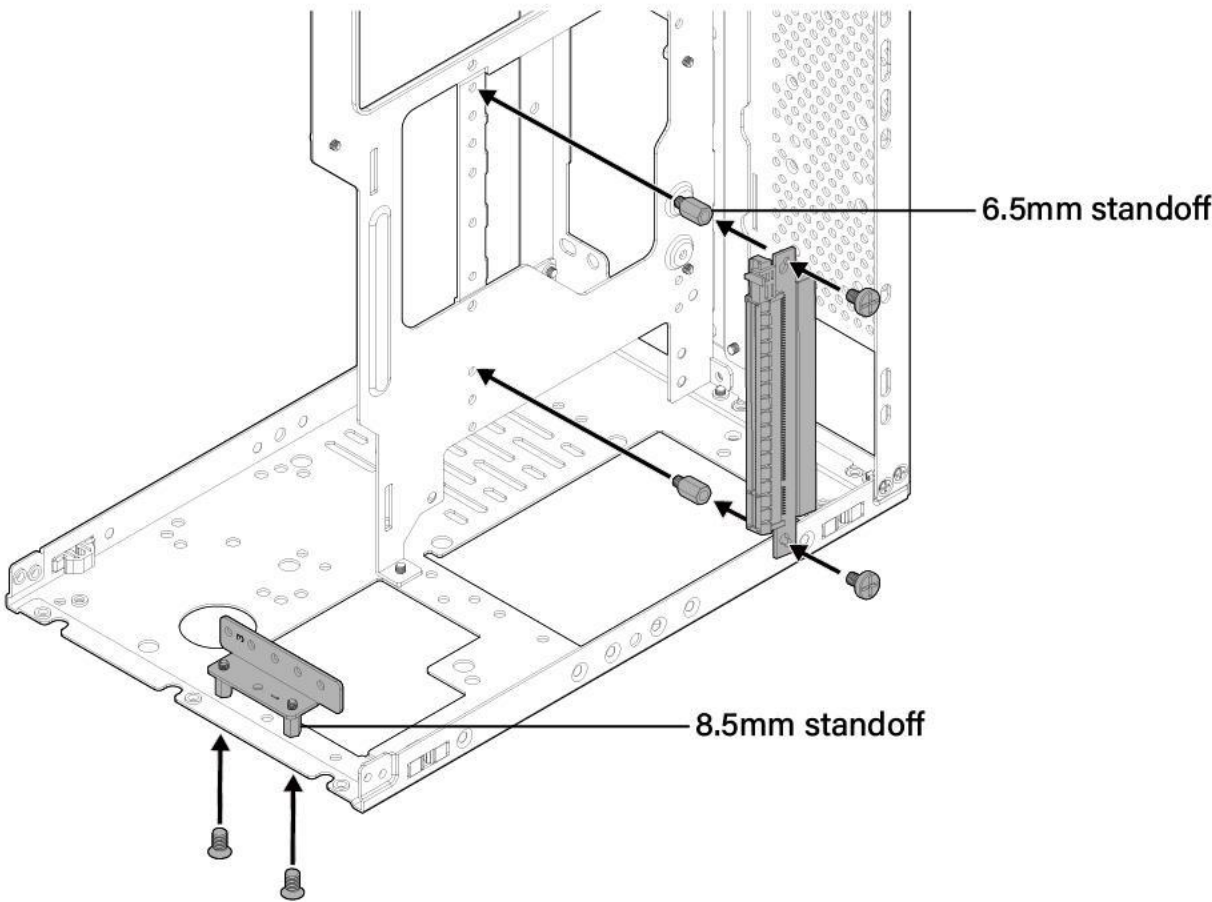

Support 90 degree connectors

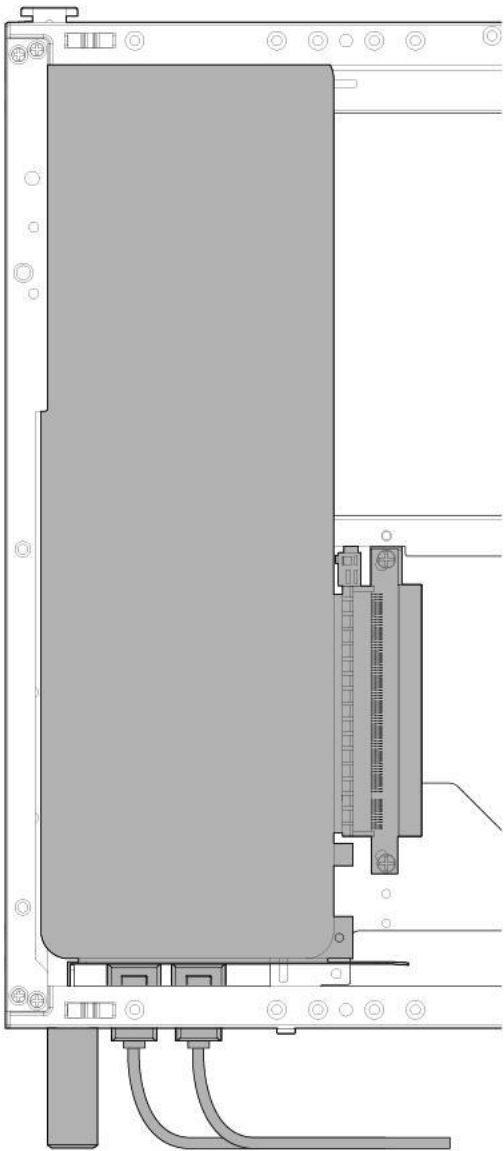

Extra 32 mm stand feet to provide clearance for straight connectors



324mm graphics card limitation at front position

前置位的324mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 324 mm en posición frontal / フロントポジションにおける324mmのグラフィックスカードの制限 / 전방 위치의 324mm 그래픽 카드 제한


 #6-32
x 2

 #6-32
x 2

 6.5mm Silver
x 2

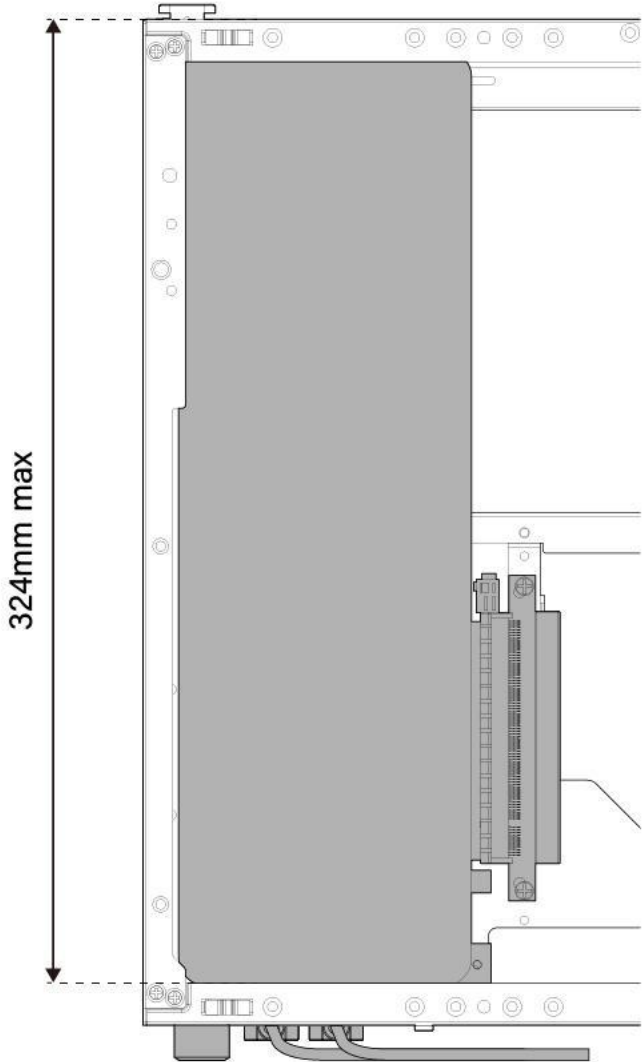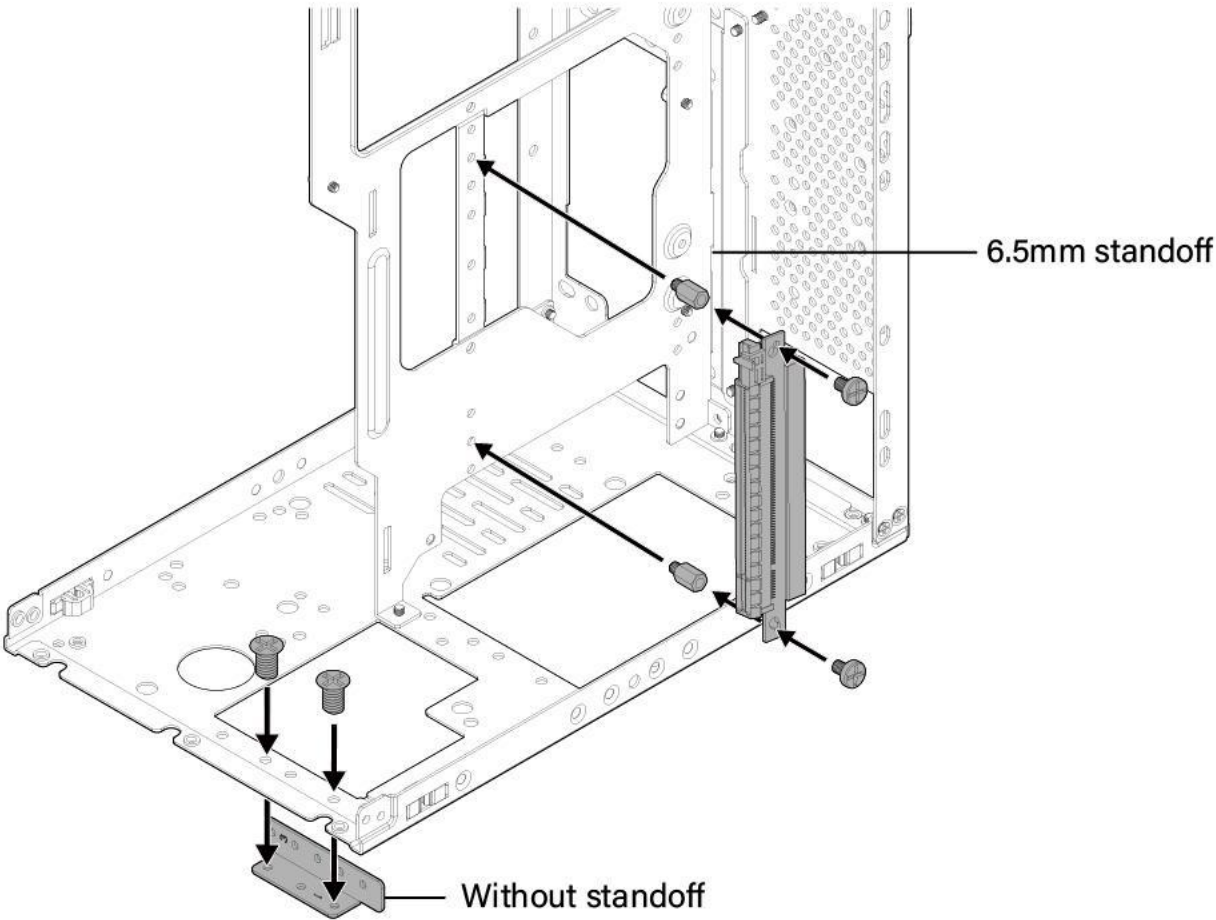

Use extra 32 mm stand feet to support 90 degree connectors

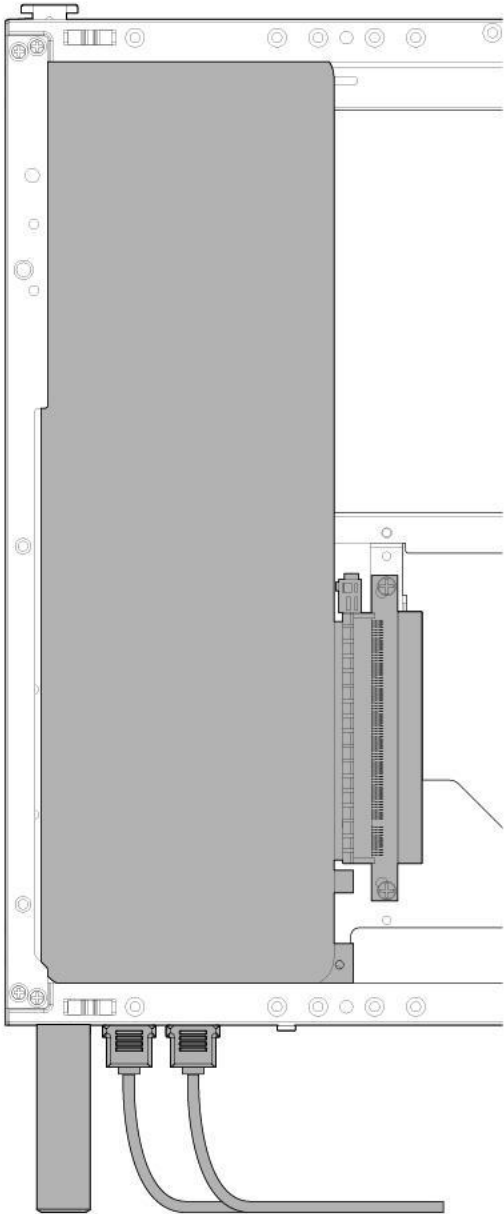

Use extra 53mm stand feet to support straight connectors

335mm graphics card limitation at front position

前置位的335mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 335 mm en posición frontal / フロントポジションにおける335mmのグラフィックスカードの制限 / 전방 위치의 335mm 그래픽 카드 제한



 #6-32
x 2

 #6-32
x 2


 6.5mm Silver
x 2

 10mm Black
x 2

*For Position 3, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket.
Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with Position 3.

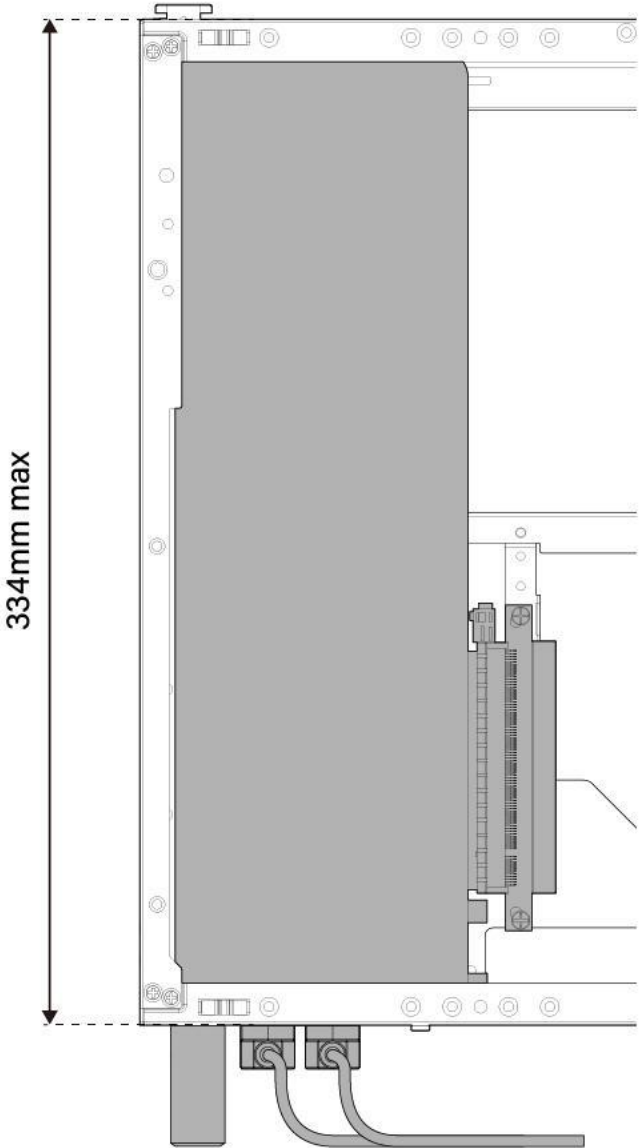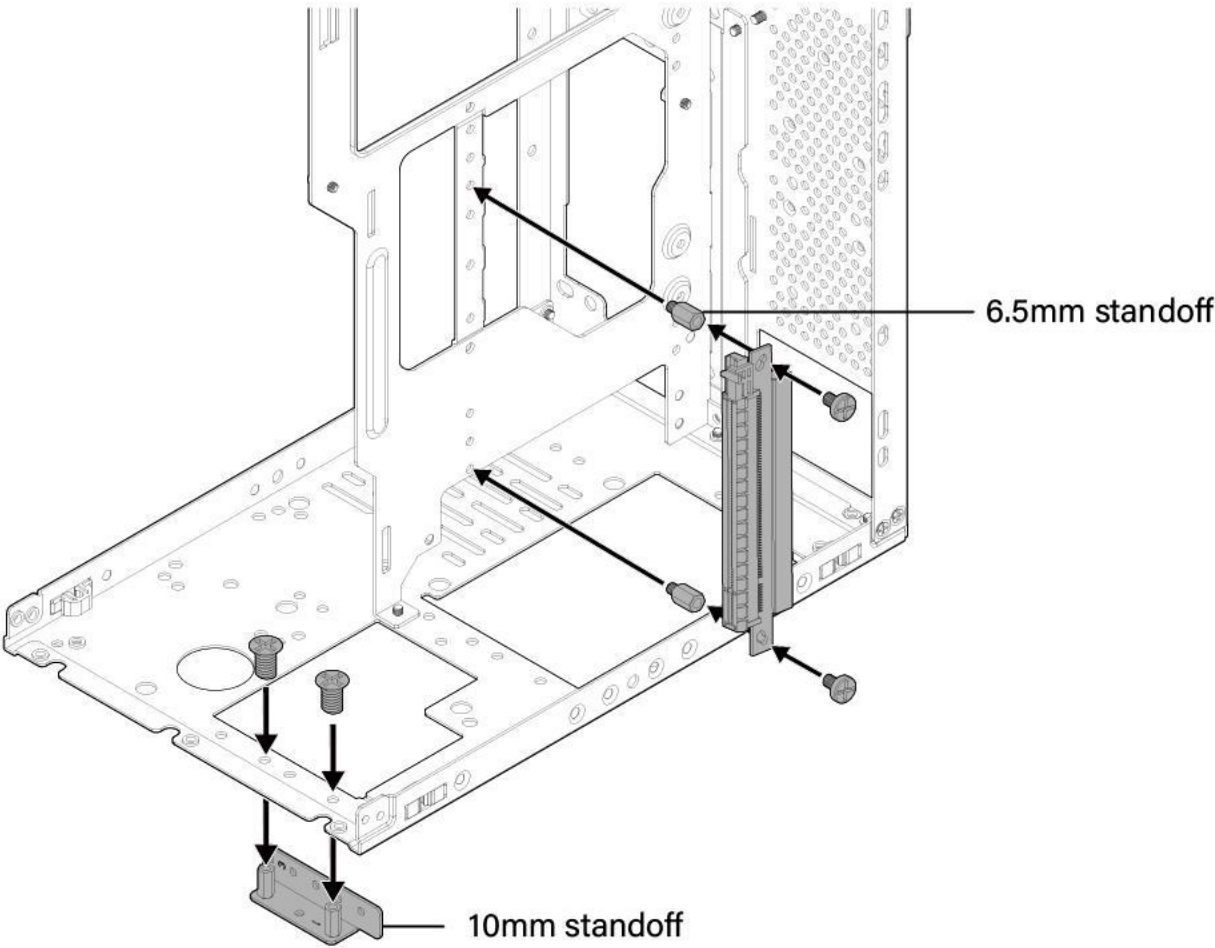

Use extra 32 mm stand feet to support 90 degree connectors

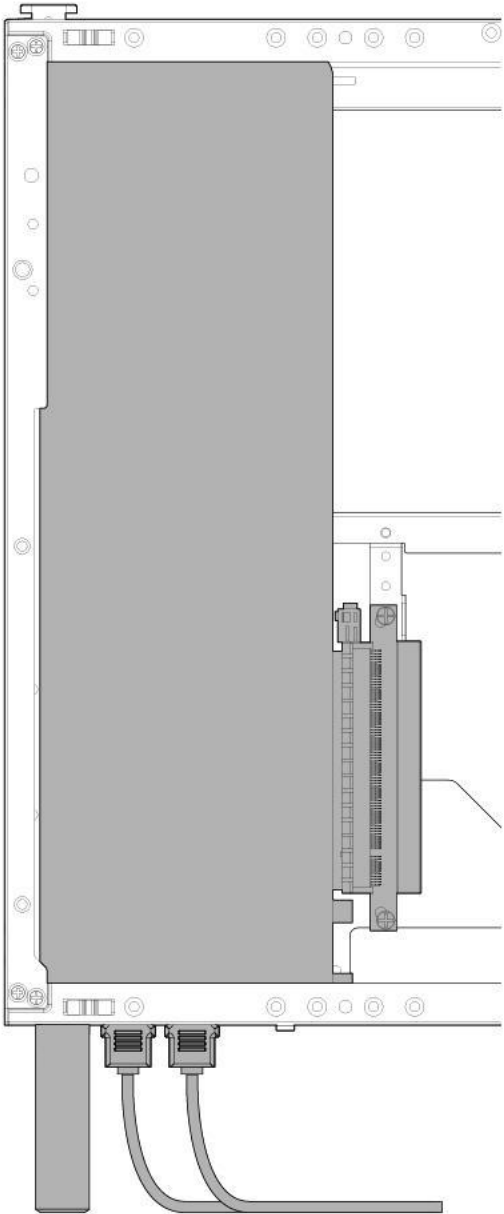

Use extra 53mm stand feet to support straight connectors



312mm graphics card limitation at rear position

後置位的312mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 312 mm en posición trasera / 後部配置の312mmグラフィックスカード制限 / 전312mm 크기의 후방 장착 그래픽 카드 제한


 #6-32
x 2

 #6-32
x 2

 10mm Black
x 4

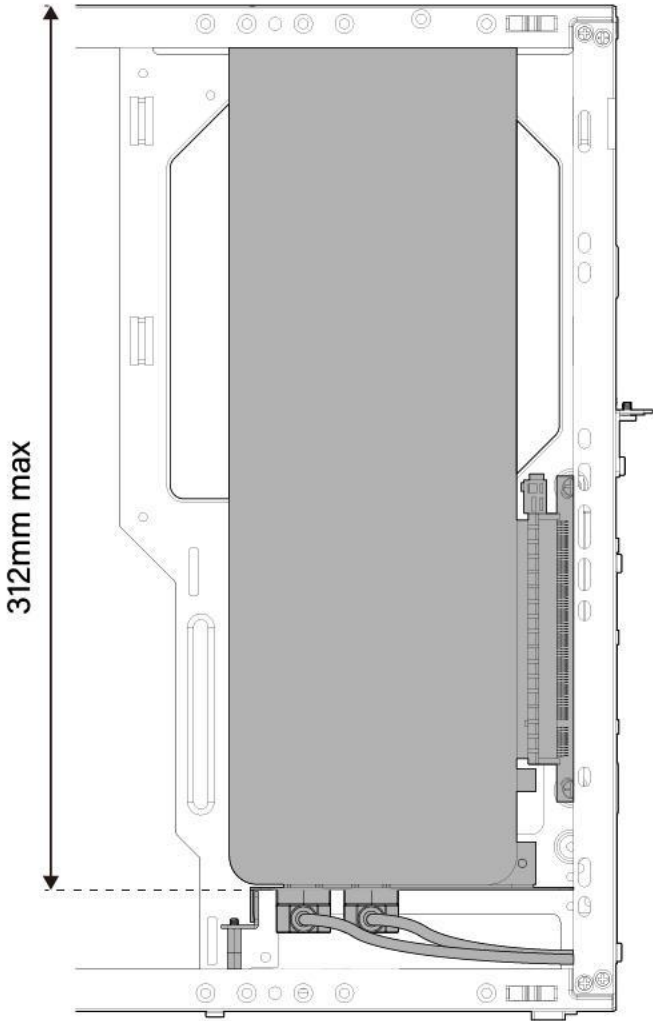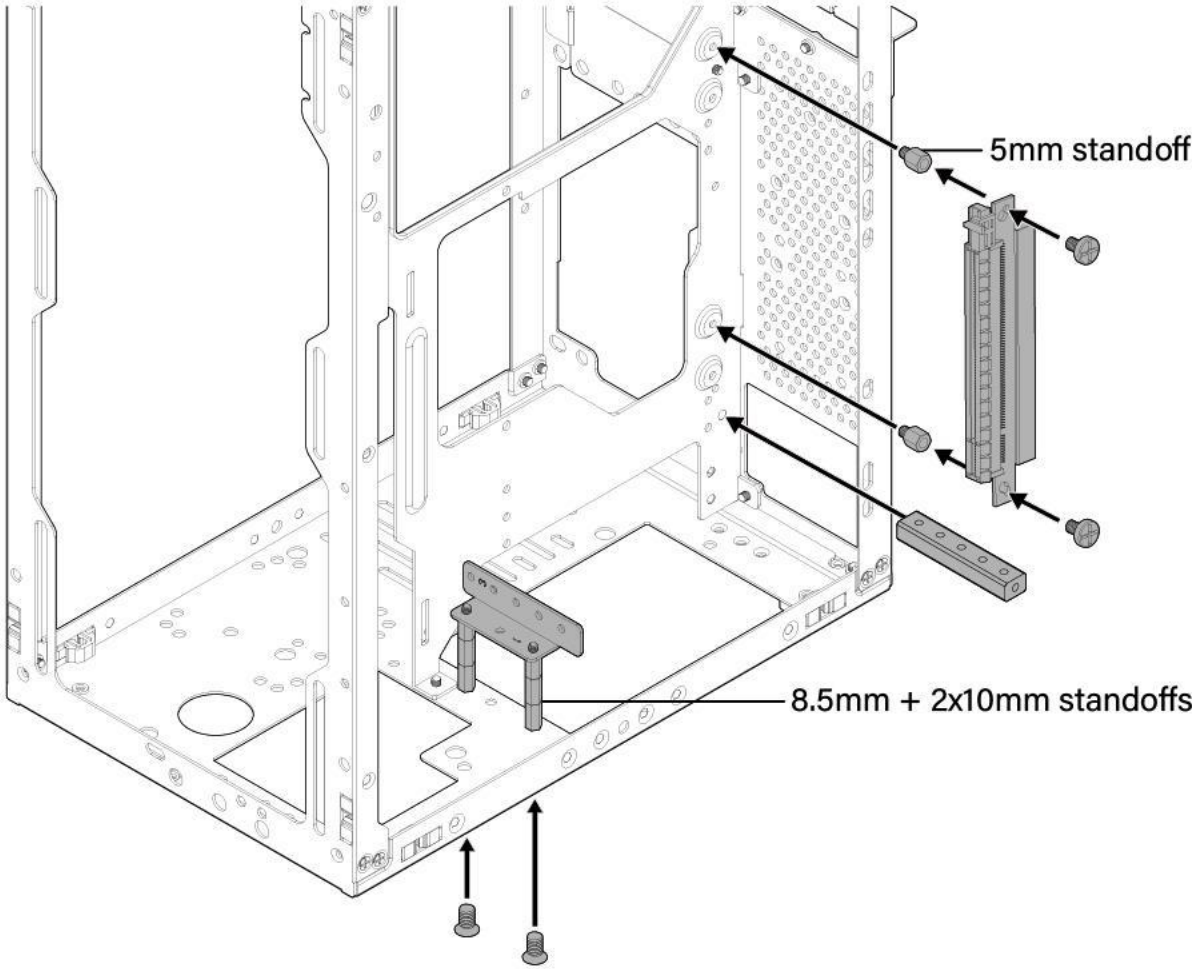

Support 90 degree connectors


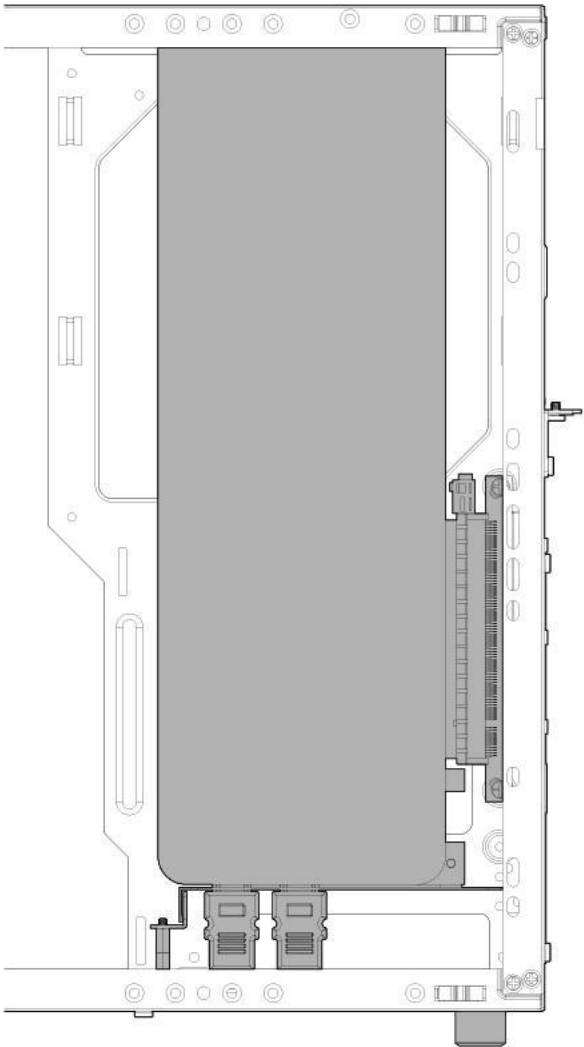


Extra 32 mm stand feet to provide clearance for straight connectors


332mm graphics card limitation at rear position

後置位的332mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 332 mm en posición trasera / 後部配置の332mmグラフィックスカード制限 / 전332mm 크기의 후방 장착 그래픽 카드 제한

-  #6-32
x 2
-  #6-32
x 2
-  5mm Black
x 2

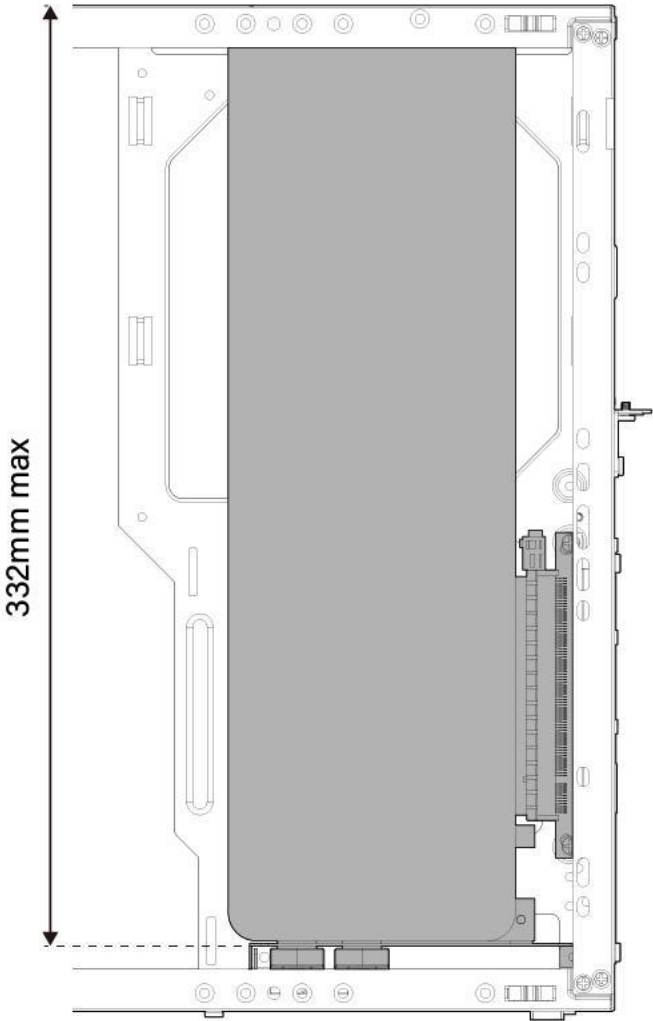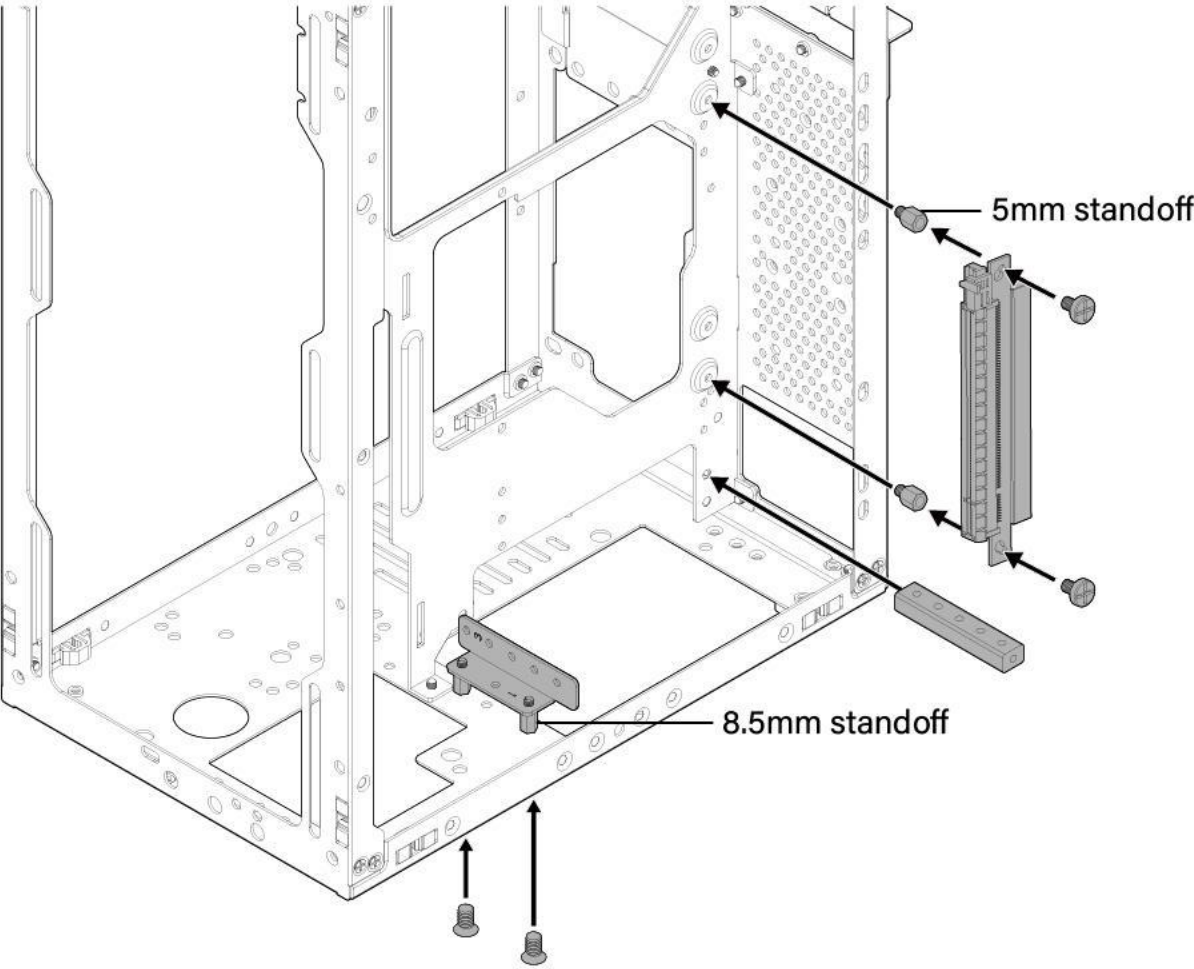

Support 90 degree connectors

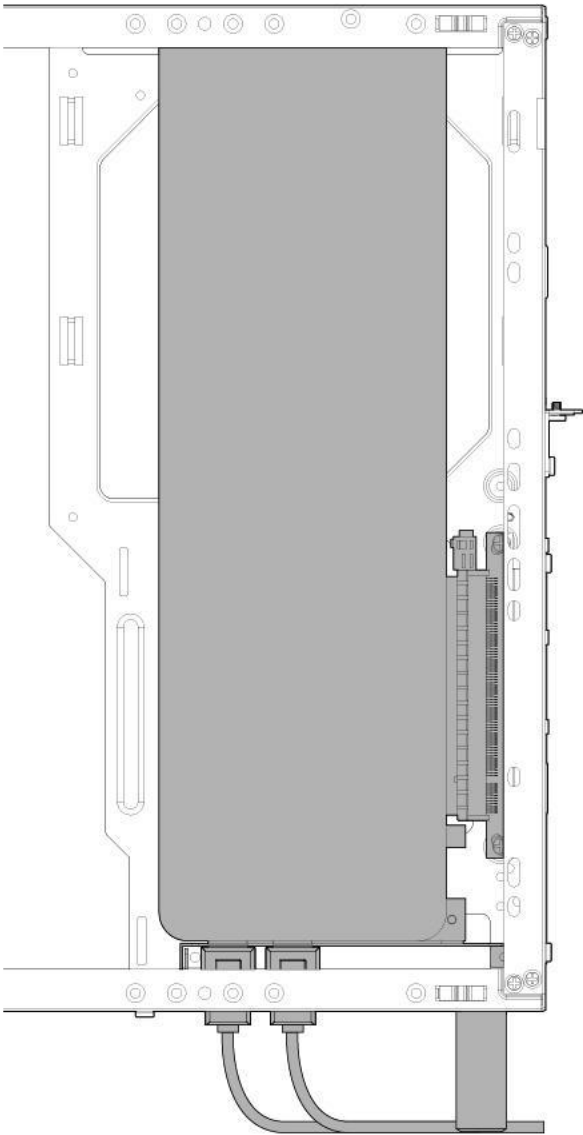

Extra 32 mm stand feet to provide clearance for straight connectors



343mm graphics card limitation at rear position

後置位的343mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 343 mm en posición trasera / 後部配置の343mmグラフィックスカード制限 / 전343mm 크기의 후방 장착 그래픽 카드 제한


**#6-32**
x 2

**#6-32**
x 2

**6.5mm Silver**
x 2

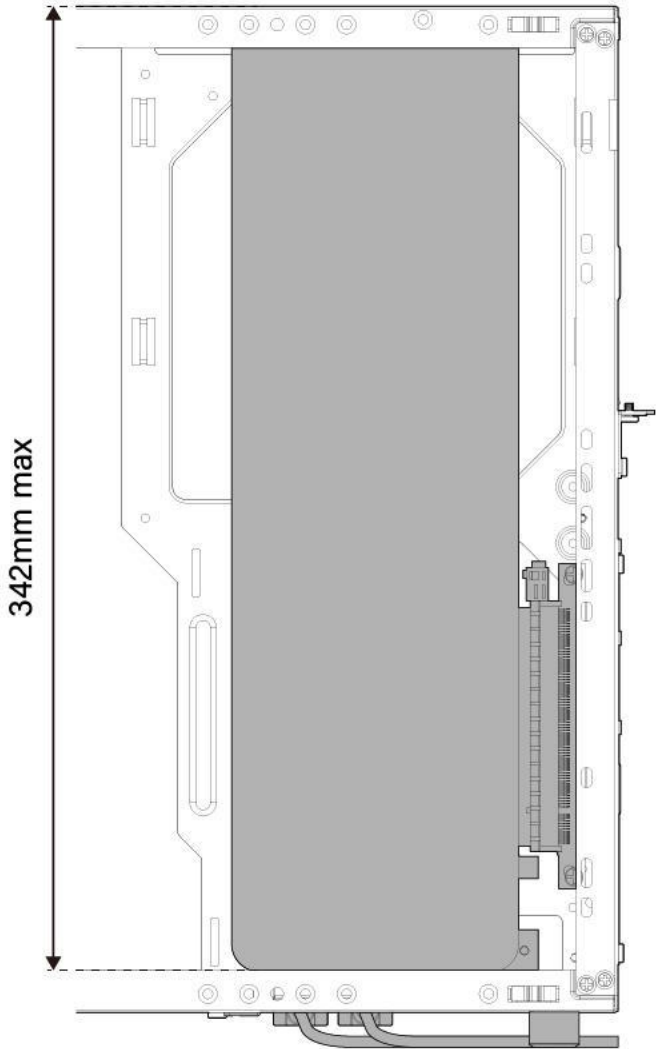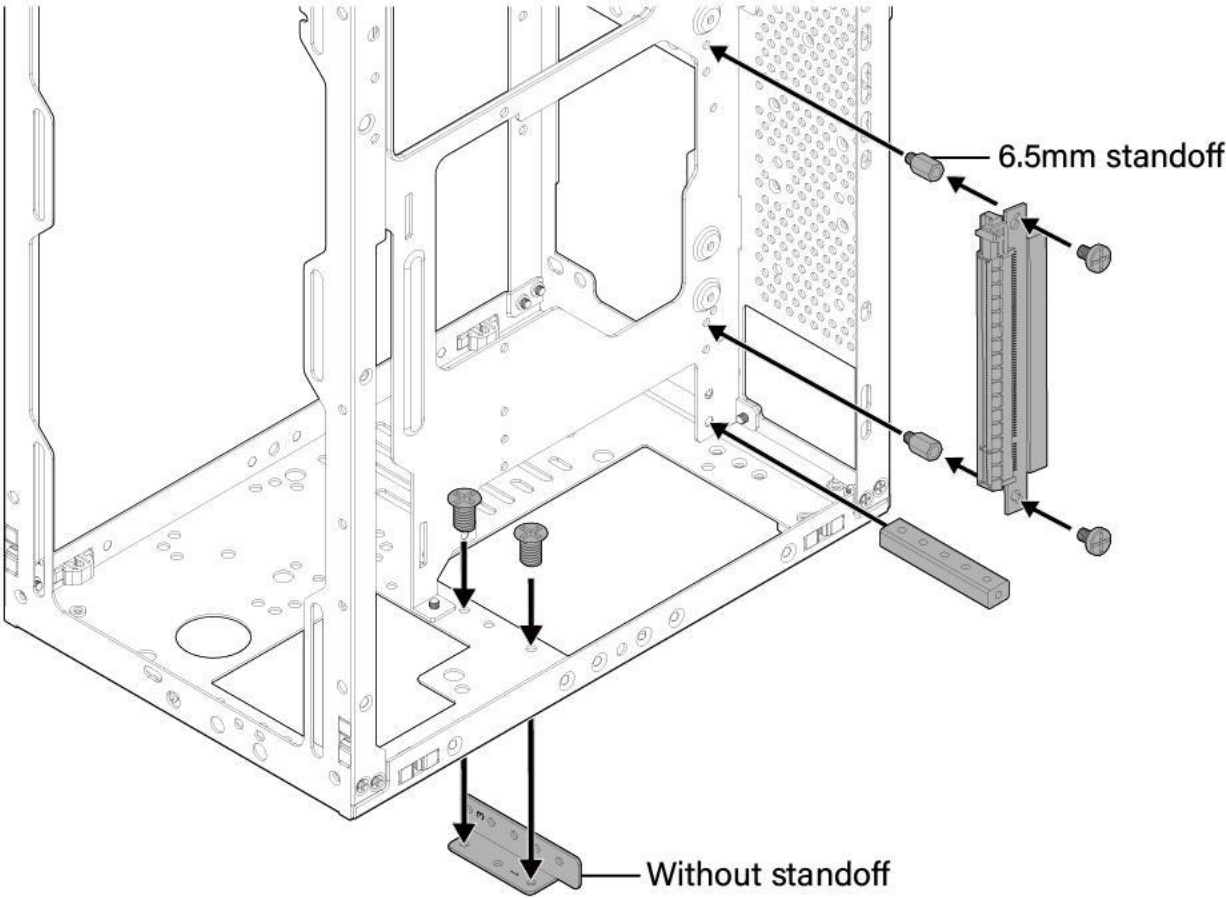

Use extra 32 mm stand feet to support 90 degree connectors

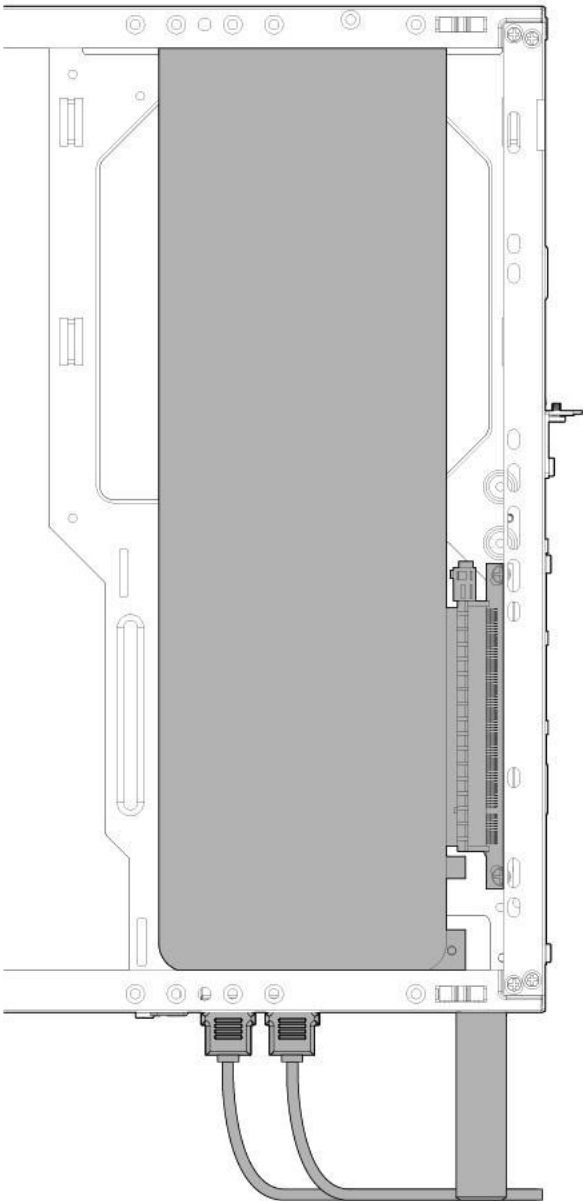

Use extra 53mm stand feet to support straight connectors

353mm graphics card limitation at rear position

後置位的353mm显卡限制 / Limitación de tarjeta gráfica de 353 mm en posición trasera / 後部配置の353mmグラフィックスカード制限 / 전353mm 크기의 후방 장착 그래픽 카드 제한



 #6-32
x 2

 #6-32
x 2


 6.5mm Silver
x 2

 10mm Black
x 2

*For Position 4, install the GPU and PCIe card together, then secure the assembly to the GPU bracket.
Please note that any GPU requiring a three-slot plate is not compatible with Position 4.

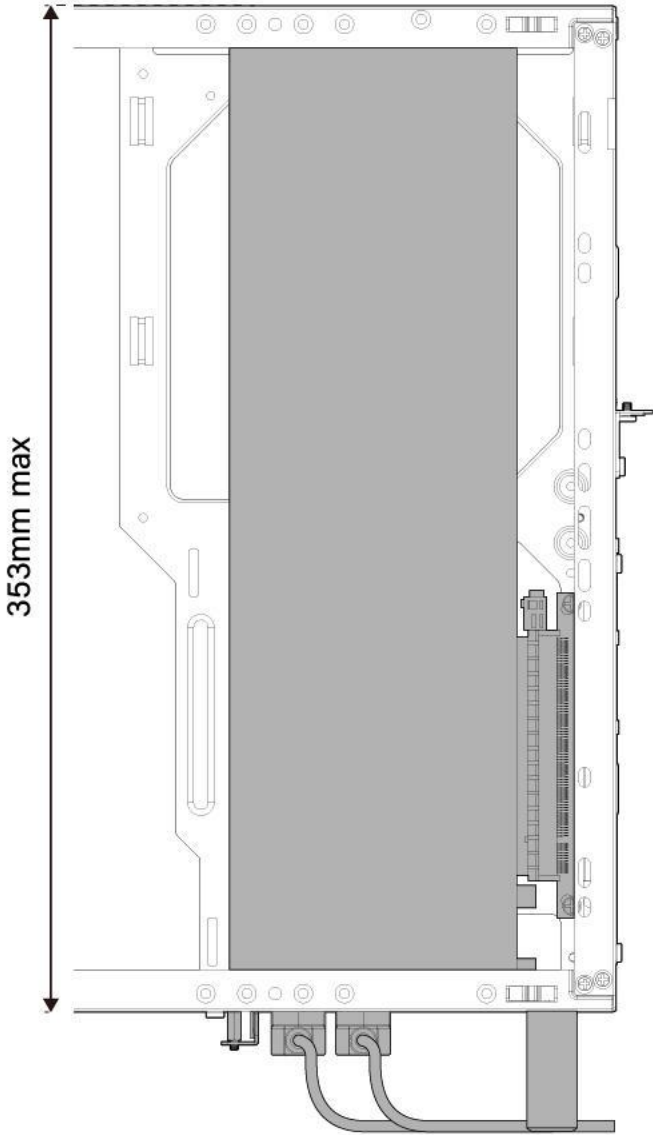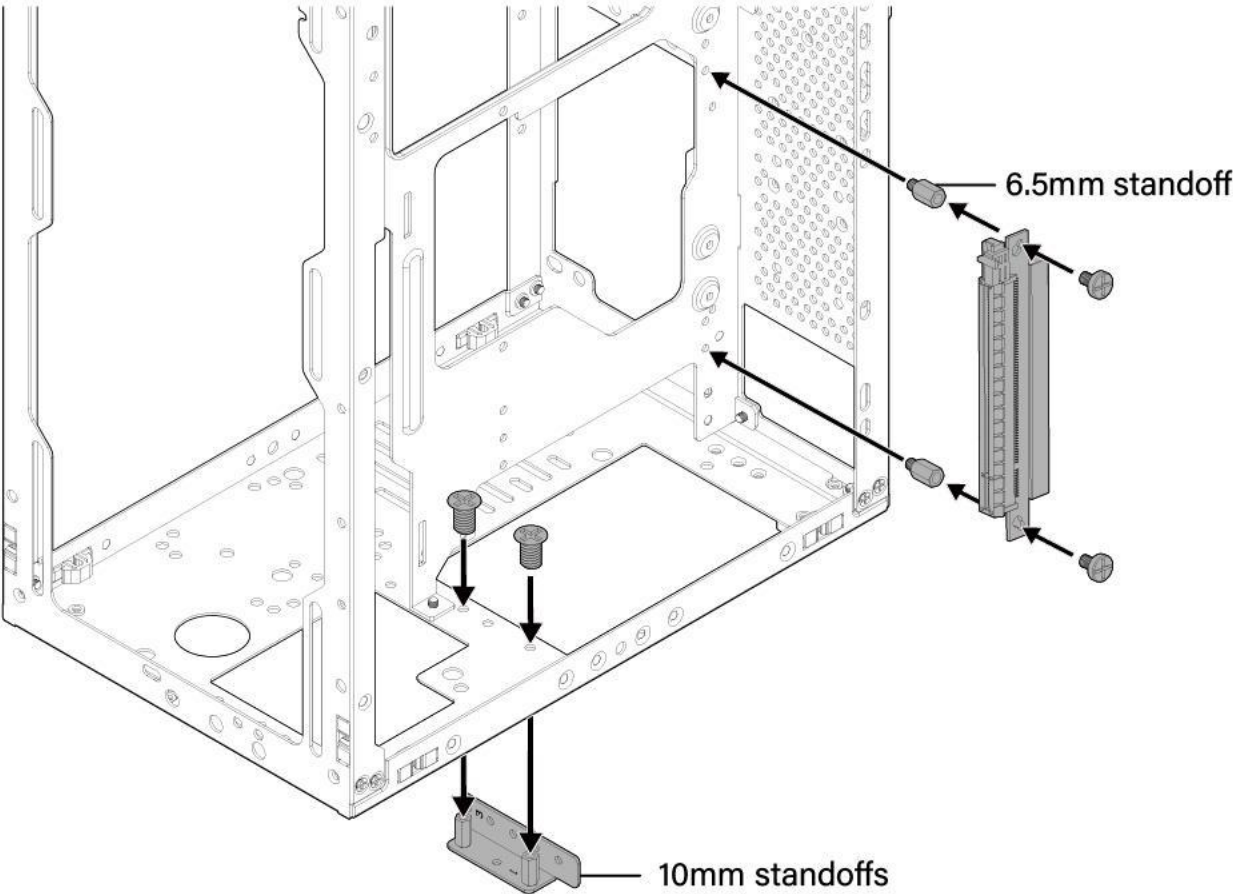




Use extra 32 mm stand feet to support 90 degree connectors

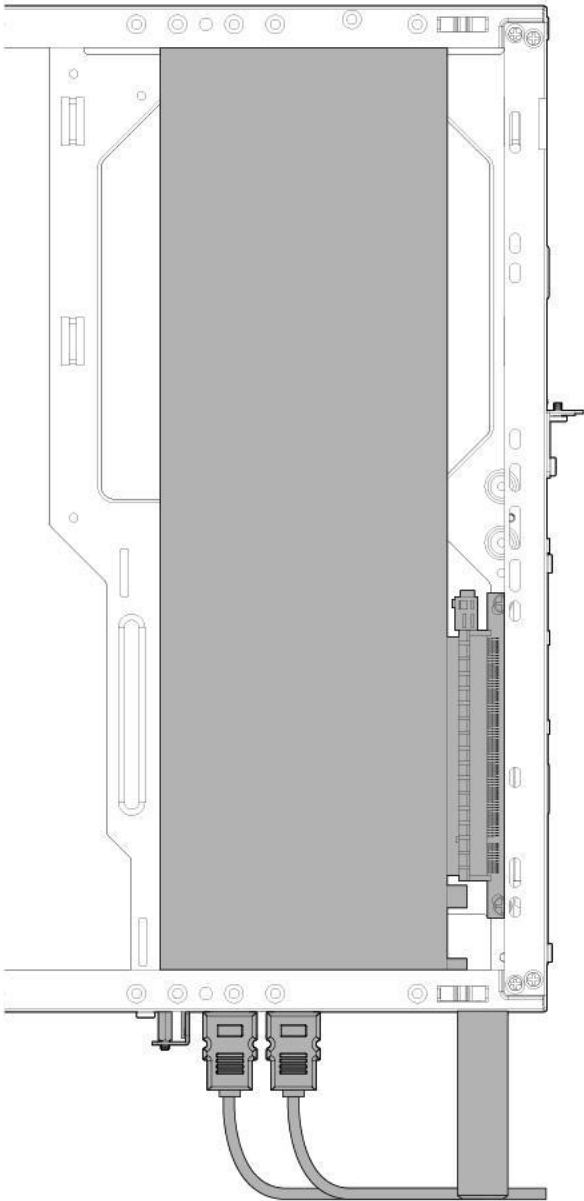

Use extra 53mm stand feet to support straight connectors

Water cooling radiator options


水冷散热器选项 / Opciones de radiadores de refrigeración líquida / 水冷ラジエーター オプション / 수냉 쿨러 옵션

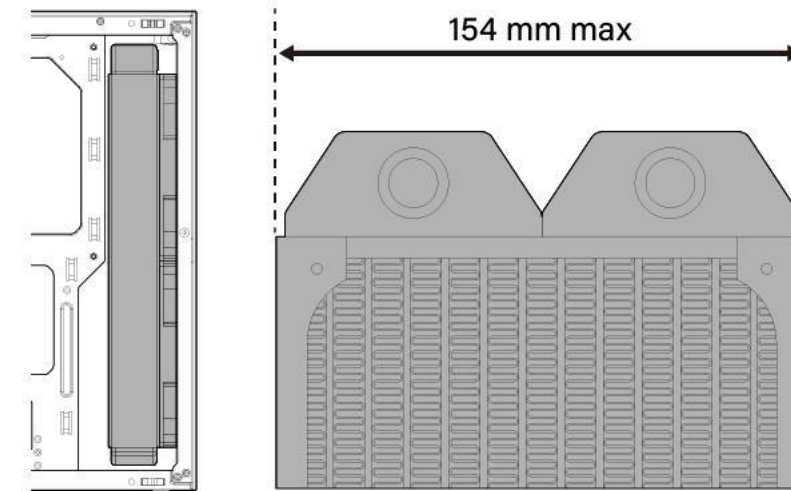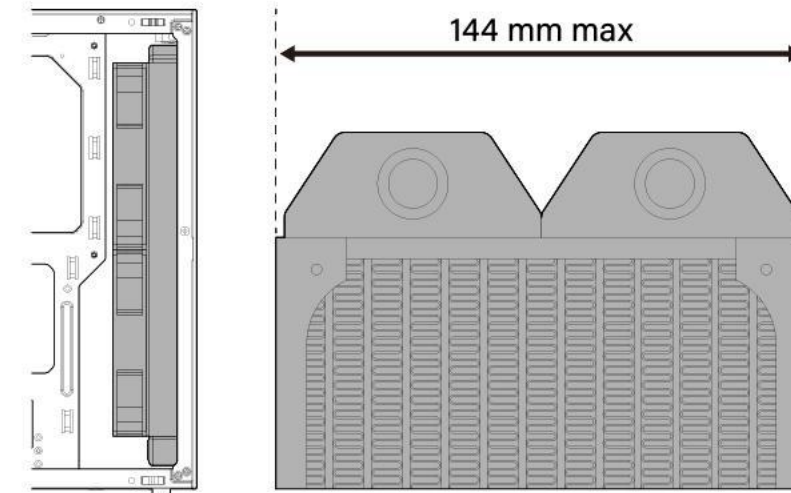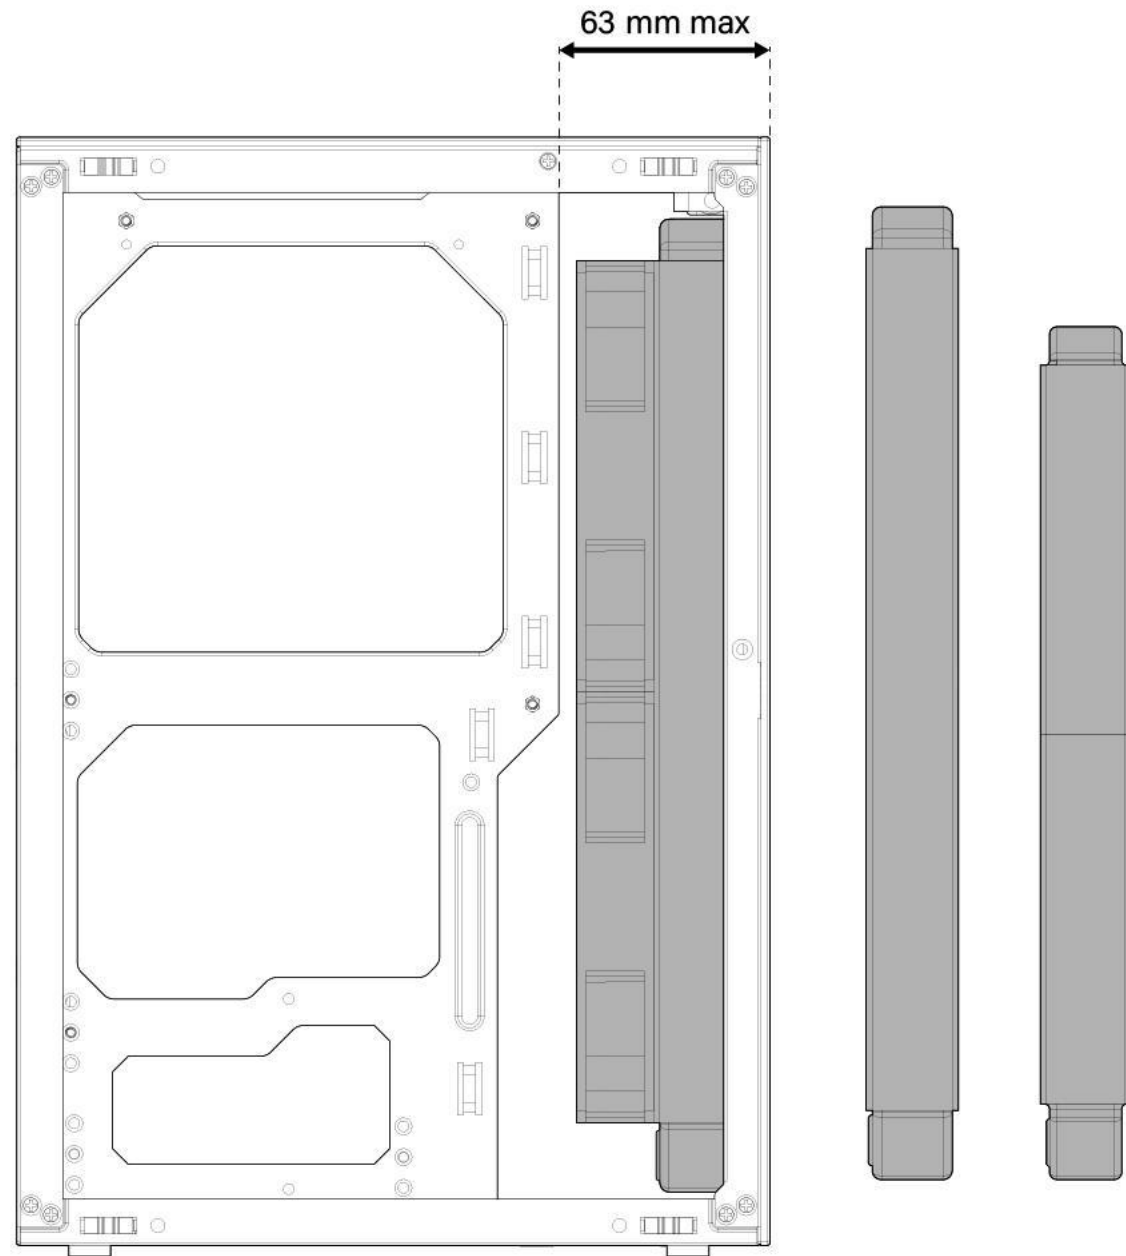



Mount the fan facing outward to increase the total radiator assembly width to 154 mm.

CPU cooler limitations


CPU散热器限制 / Limitaciones del refrigerador de la CPU / CPUクーラーの制限事項 / CPU 쿨러 제한 사항

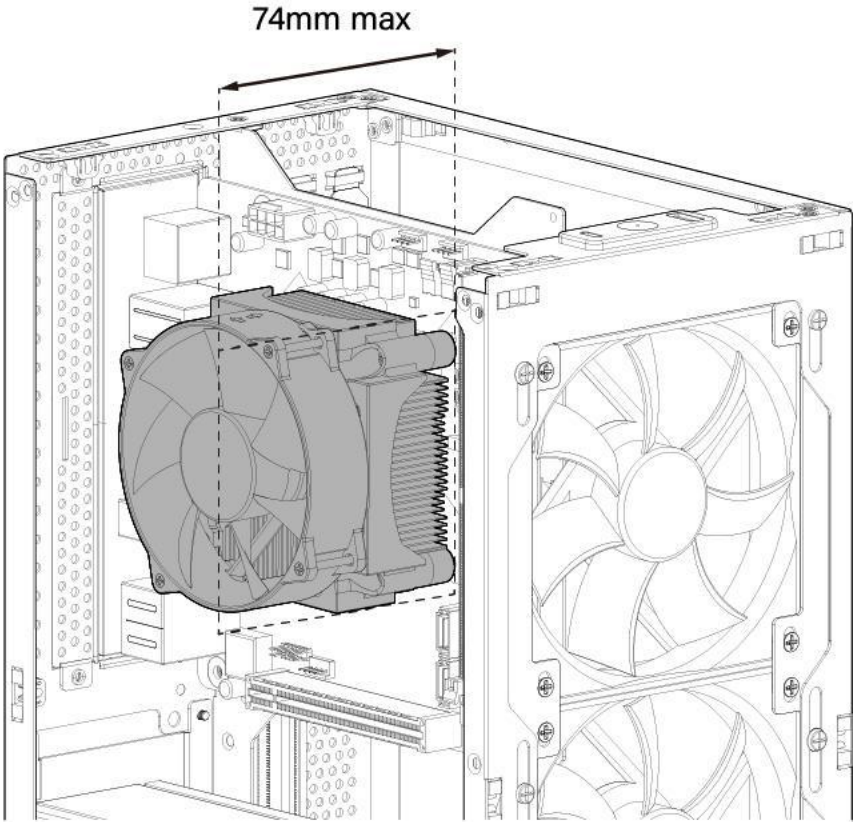

3 Slot GPU Mode

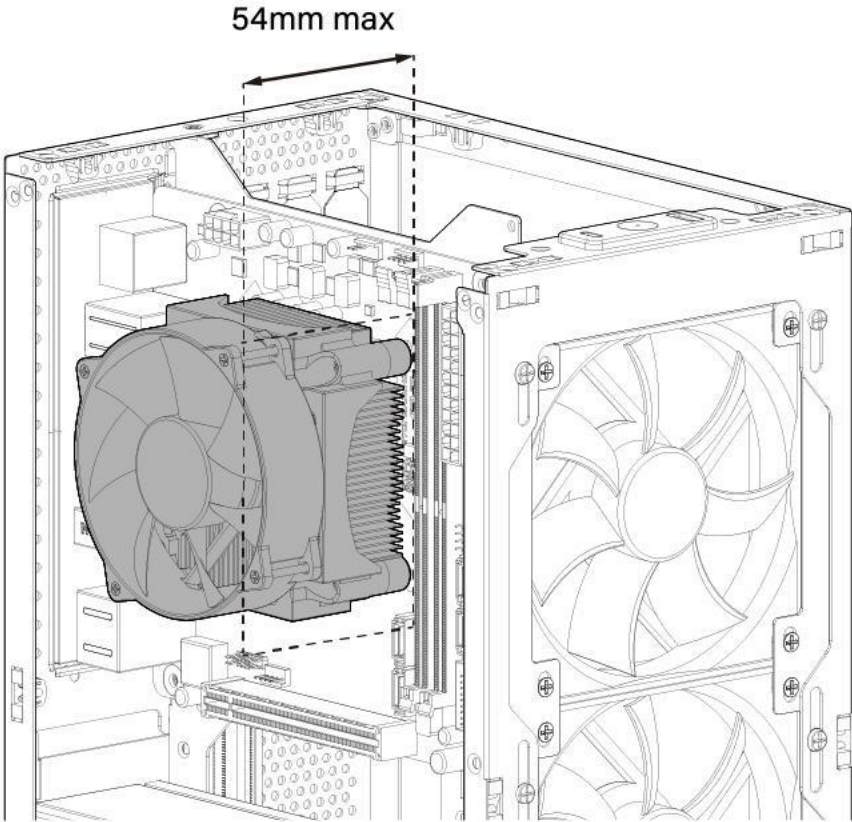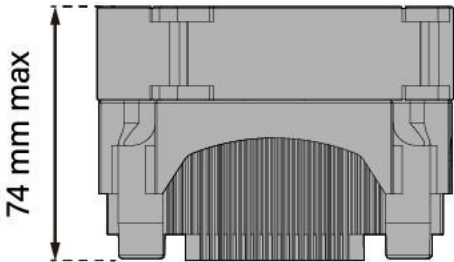


4 Slot GPU Mode

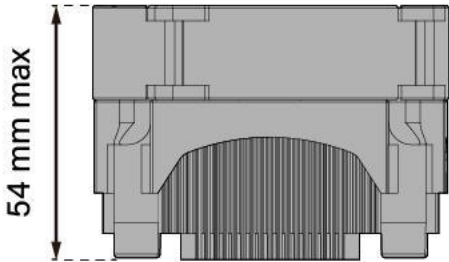

Power supply limitations

电源供应器限制 / Limitations de puissance / 電源装置の制限事項 / 전원 공급 장치의 제한 사항

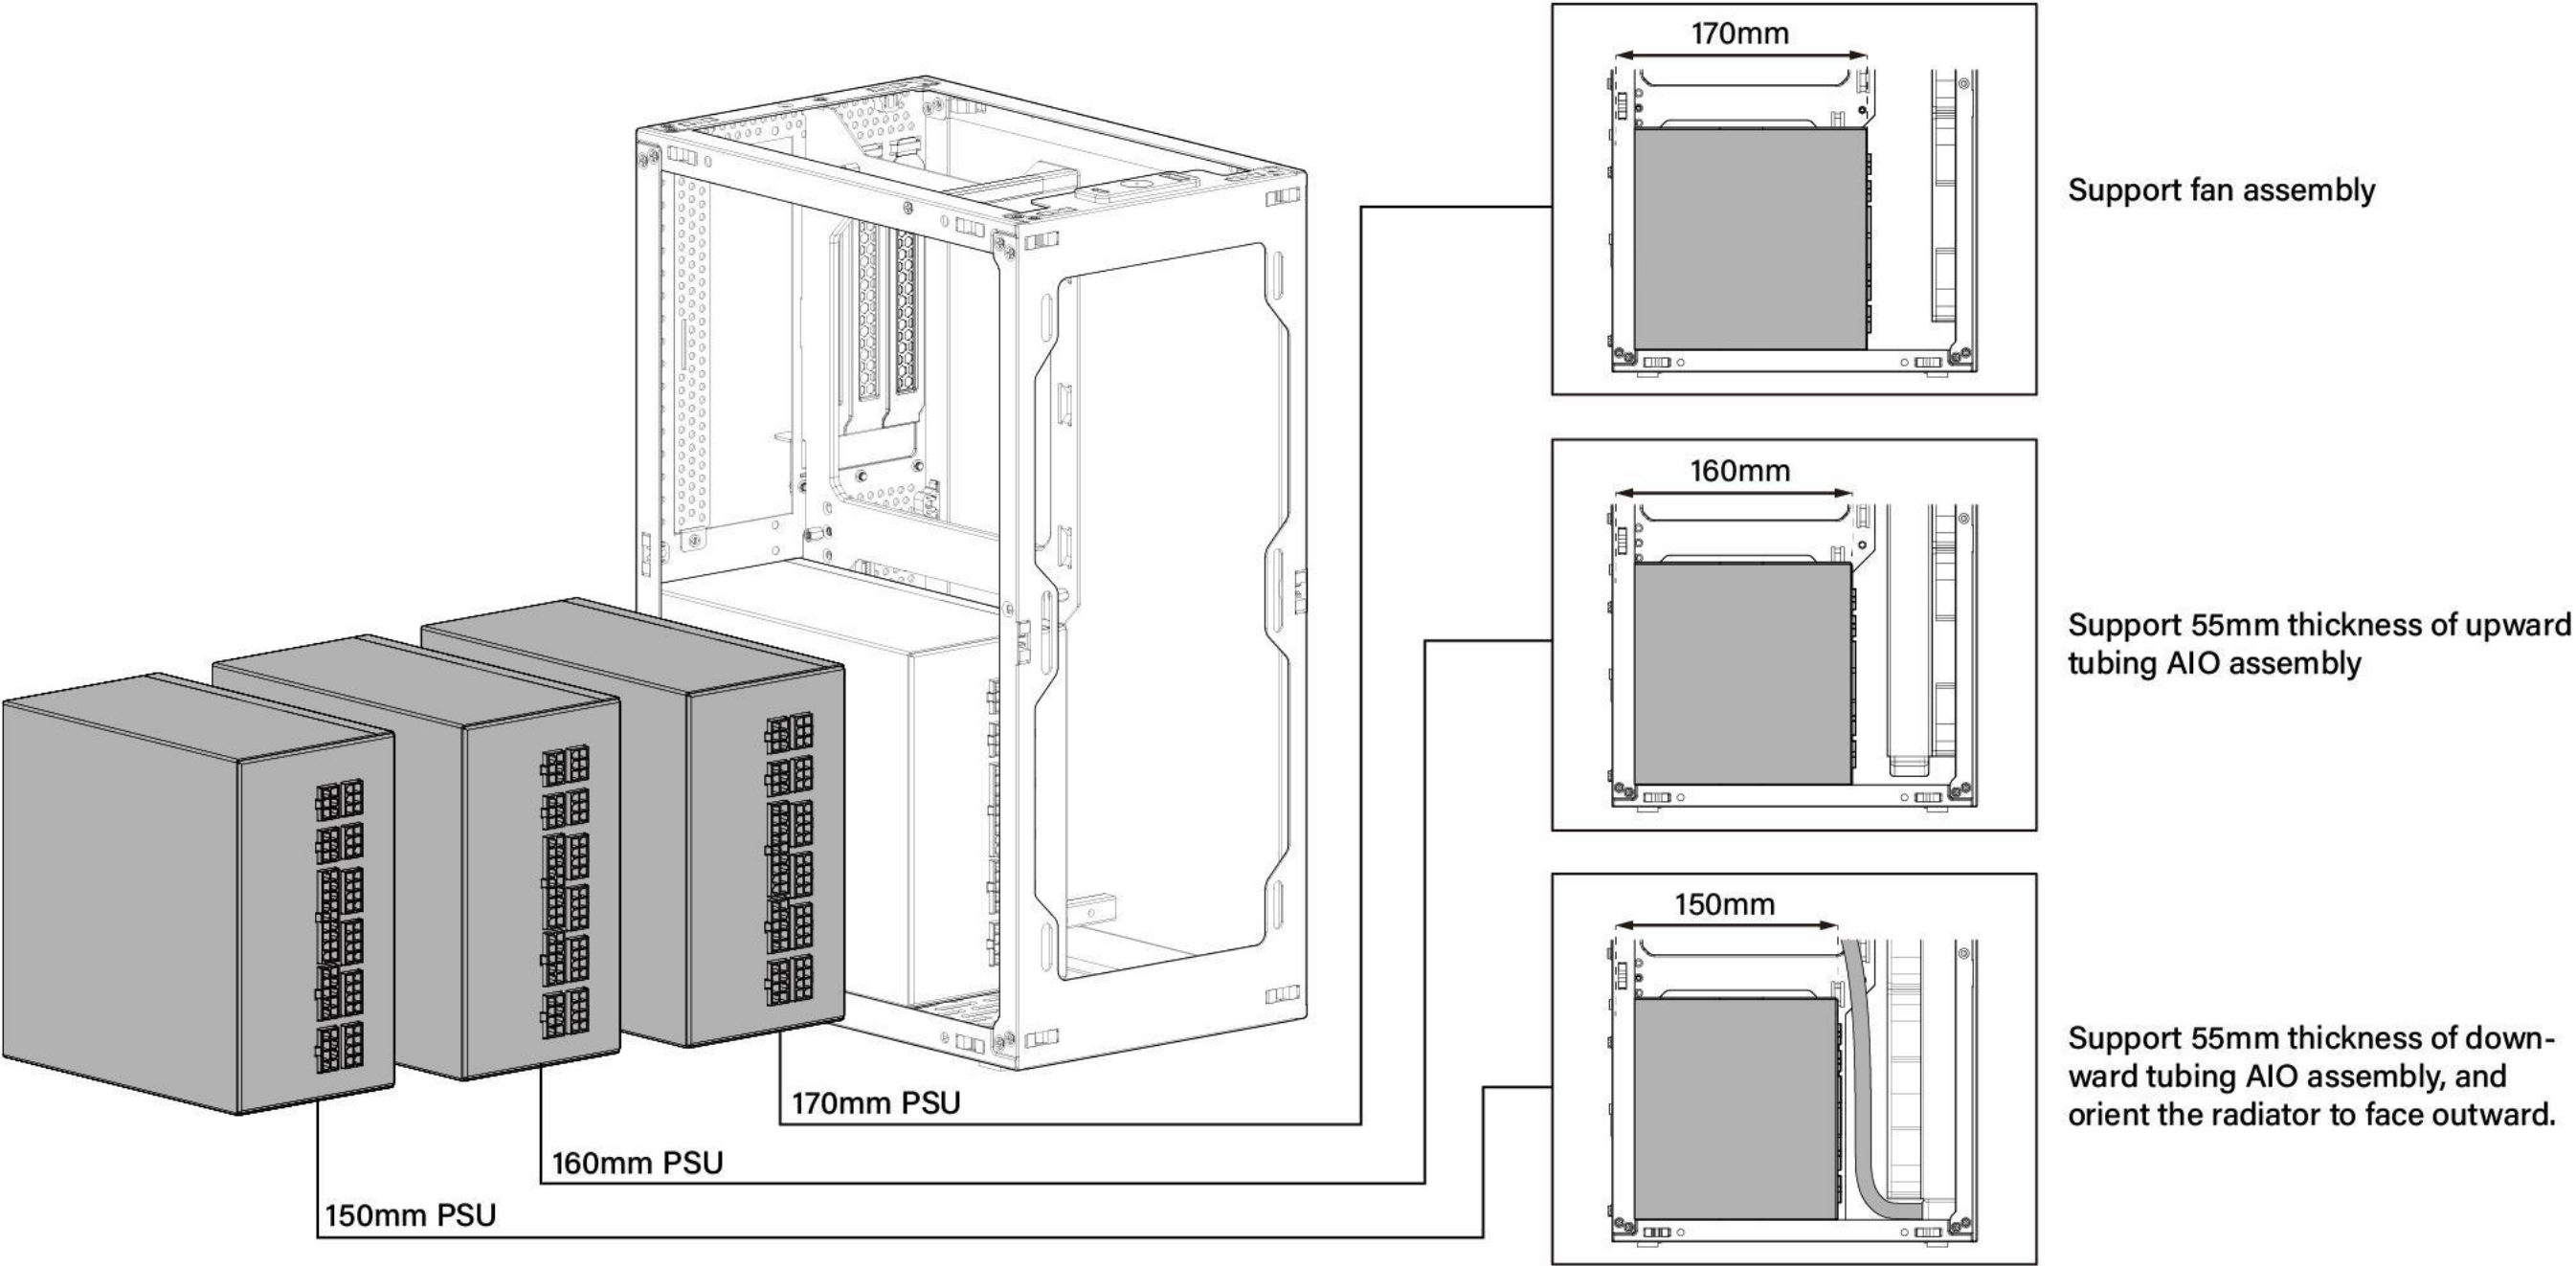

Warranty and service

保固与支持 / Garantía y servicio técnico / 保証とサービス / 보증 및 서비스

Limited Warranty and Limitations of Liability

SSUPD ("we," "us," or "our") warrants to the original end-user purchaser ("you" or "your") that, under normal use, the SSUPD product you purchase directly from SSUPD's website (or an authorized reseller, if expressly stated) will be free from defects in materials and workmanship for the periods set forth below (the "Warranty Period"). This warranty is personal to you, is non-transferable, and applies only to products purchased and registered in accordance with our registration procedures. Your statutory rights under applicable local law remain unaffected.

Warranty Periods

New Products: Two year from the date of original purchase.

Refurbished or Factory-Reconditioned Products: One year from the date of original purchase, limited to product replacement only.

This Limited Warranty does not cover failures or damage resulting from, but not limited to:

- Normal wear and tear (e.g., scratches, fading, cosmetic blemishes)
- Misuse, abuse, negligence, accident, or improper handling
- Unauthorized modification, alteration, disassembly, or attempted repair
- Use of non-SSUPD approved accessories, software, or peripherals
- Removal or defacement of serial numbers, labels, or warranty seals
- Operation outside published specifications or without following SSUPD's instructions
- Acts of God, fire, flood, lightning, or other external causes

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, SSUPD's entire liability and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to, at SSUPD's discretion, one of the following:

- Repair of the defective product;
- Replacement with a new or refurbished product of equivalent functionality; or
- A refund of the original purchase price.

IN NO EVENT shall SSUPD be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages, including but not limited to loss of data, loss of profits, business interruption, or third-party claims, even if advised of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages; in such cases, SSUPD's liability is limited to the greatest extent permitted by law.

Garantía Limitada y Limitación de Responsabilidad

SSUPD ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza al comprador final original ("usted" o "su") que, bajo un uso normal, el producto SSUPD que adquiera directamente en el sitio web de SSUPD (o a través de un distribuidor autorizado, si así se indica expresamente) estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante los plazos que se especifican a continuación (el "Período de Garantía"). Esta garantía es personal para usted, no es transferible y se aplica únicamente a los productos comprados y registrados conforme a nuestros procedimientos de registro. Sus derechos legales estatutarios conforme a la legislación aplicable no se ven afectados.

Plazos de Garantía

- Productos nuevos: Dos (2) años desde la fecha de compra original.
- Productos reacondicionados o remanufacturados: Un (1) año desde la fecha de compra original, limitado únicamente a la sustitución del producto.

Esta Garantía Limitada no cubre fallos o daños derivados de, entre otros:

- Desgaste normal (por ejemplo, arañazos, decoloración, imperfecciones estéticas).
- Uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente o manipulación indebida.
- Modificaciones, alteraciones, desmontaje o intentos de reparación no autorizados.
- Utilización de accesorios, software o periféricos no aprobados por SSUPD.
- Eliminación o alteración de números de serie, etiquetas o sellos de garantía.
- Funcionamiento fuera de las especificaciones publicadas o sin seguir las instrucciones de SSUPD.
- Fuerzas mayores, como fuego, inundaciones, rayos u otras causas externas.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, toda la responsabilidad de SSUPD y su único recurso bajo esta garantía se limitarán, a criterio de SSUPD, a una de las siguientes opciones:

- Reparación del producto defectuoso;
- Sustitución por un producto nuevo o reacondicionado de funcionalidad equivalente; o
- Reembolso del precio de compra original.

EN NINGÚN CASO SSUPD SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES, incluidos, entre otros, pérdida de datos, pérdida de beneficios, interrupción de negocio o reclamaciones de terceros, aun cuando se haya advertido de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; en dichos casos, la responsabilidad de SSUPD se limitará al máximo permitido por la ley.

有限质保及责任范围

本质保仅适用于通过 SSUPD 官方网站、授权分销商或官方认可渠道购买的正品，且仅对原始购买者（下称“您”）有效，不可转让。除非相关销售页面或其他书面材料另有明确说明，本质保自产品首次购买之日起计算。本质保仅针对产品在正常使用和保养条件下出现的材料及工艺缺陷，不适用于其他任何情况。

质保期限：

- 全新产品：自原始购买之日起两（2）年。
- 翻新产品：自原始购买之日起一年，仅限产品更换。

以下情况均不在质保范围内，恕不承担任何修复、更换或赔偿责任：

- 正常使用下的自然磨损（如划痕、褪色、外观瑕疵）；
- 非经授权的改装、拆卸、改动或擅自维修；
- 因误用、滥用、意外碰撞、水淹、火灾、雷击、腐蚀或其他非产品本身缺陷所致损坏；
- 未按说明书要求安装、调试或保养；
- 擅自移除、涂改、破坏或遮挡产品序列号、质保标签；
- 与产品材料或工艺缺陷无关的任何其他原因。
- 自然灾害（如火灾、洪水、雷击）或其他外部不可抗力因素。

在适用法律允许的最大范围内，针对本有限质保，SSUPD 的全部责任及您的唯一救济方式，由 SSUPD 自行选择以下之一：

- 免费维修有缺陷的产品；
- 以功能等效的全新或翻新产品进行更换；
- 退还原始购买价款。

除本条款明示的有限质保外，SSUPD 对产品不提供任何明示或暗示的其他保证，包括但不限于对适销性、特定用途适用性或不侵权的任何暗示保证。在适用法律允许的最大范围内，SSUPD 对因产品本身缺陷或使用产品而引起的任何特殊性、间接性、附带性、后果性或惩罚性损害，以及任何利润、收入、数据或商誉损失，不承担赔偿责任。对于因本质保范围内的缺陷所导致的直接损失，SSUPD 的最高赔偿责任不超过您所购该产品的实际购买价款。

有限保証および責任の制限

本保証は、SSUPD（以下「当社」）が当社公式ウェブサイトまたは当社が明示的に認めた正規販売店からご購入いただいたエンドユーザー（以下「お客様」）を対象に、通常使用下で、ご購入製品に素材または製造上の欠陥がないことを以下の期間（「保証期間」）にわたり保証するものです。本保証はお客様個人に帰属し、譲渡できません。また、当社所定の登録手続きにより登録された製品にのみ適用されます。法律で認められるお客様の権利は影響を受けません。

保証期間：

- 新品：ご購入日より2年間
- リファーマビッシュ品／工場再整備品：ご購入日より1年間（製品交換のみ）

以下のような原因による故障・損傷は、本保証の対象外となります（以下に限りません）：

- 通常使用による経年劣化（キズ・色あせ・外観の小さな欠けなど）
- 誤用、乱用、過失、事故、不適切な取り扱い
- 当社未承認の改造、改変、分解、修理の試み
- 当社非推奨のアクセサリ、ソフトウェア、周辺機器の使用
- シリアル番号、ラベル、保証シールの剥がしまたは改ざん
- 当社の取扱説明書や仕様書に従わない使用
- 天災（火災、洪水、落雷など）その他外的要因

適用法で許容される最大範囲において、本保証に基づく当社の責任およびお客様の唯一の救済策は、当社の裁量により以下のいずれかに限定されます。

- 当社または当社指定サービスセンターによる有償または無償の修理
- 新品または同等機能を有するリファーマビッシュ品への交換
- ご購入時の販売価格の返金

いかなる場合においても、当社は特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害（データ損失、利益損失、業務中断、第三者からの請求などを含むがこれらに限られない）について、一切の責任を負いません。ただし、適用法がこれら損害の除外または制限を認めない場合、当社の責任は適用法で認められる最大範囲に限定されます。

제한 보증 및 책임 한계

SSUPD(이하 “당사”)는 당사 공식 웹사이트(또는 당사가 명시적으로 승인한 판매점)에서 직접 구매하신 최종 사용자(이하 “고객님”)께 아래 명시된 기간(“보증 기간”) 동안 정상적인 사용 하에 제품의 자재 및 제조상 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증은 고객님의 개인에게 귀속되며 양도할 수 없으며, 당사의 등록 절차에 따라 구매·등록된 제품에만 적용됩니다. 적용되는 현지법에 따른 고객님의 법적 권리는 본 보증에 의해 영향을 받지 않습니다.

- 보증 기간
- 신제품: 구매일로부터 2년
 - 리퍼비시/공장 재정비 상품: 구매일로부터 1년(제품 교체에 한함)

- 다음 사유로 인한 고장 또는 손상은 보증 대상에서 제외됩니다(아래 예시 외에도 해당됩니다).
- 정상적인 사용에 따른 마모, 굽힘, 색상 변색 등 외관상 흠집
 - 오용, 남용, 과실, 사고, 부적절한 취급
 - 당사 승인 없는 개조, 분해, 변경, 무단 수리 시도
 - 당사 미승인 액세서리, 소프트웨어, 주변 기기 사용
 - 시리얼 번호, 라벨, 보증 실의 훼손 또는 제거
 - 당사 사용 설명서나 사양을 따르지 않은 사용
 - 천재지변(화재, 홍수, 낙뢰 등) 또는 기타 외부 요인

- 적용 법률이 허용하는 최대 한도 내에서, 본 보증에 따른 당사의 전체 책임 및 고객님의 유일한 구제 수단은 당사의 재량에 따라 다음 중 하나로 제한됩니다:
- 결함 있는 제품의 무상 수리
 - 동등 기능의 신제품 또는 리퍼비시 제품으로 교체
 - 구매 당시 지불하신 금액의 환불

어떠한 경우에도 당사는 데이터 손실, 이윤 손실, 영업 중단, 제3자 청구 등 특별 손해나 부수적·간접적·파생적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 단, 일부 관할 구역에서는 이러한 손해 배제 또는 한계를 허용하지 않을 수 있으며, 이 경우 당사의 책임은 해당 법률이 허용하는 최대 범위로 제한됩니다.

Support and service
Thank you for choosing SSUPD. We're committed to ensuring your complete satisfaction and protecting our interests in delivering reliable support. For specifications, compatibility details, and supplemental resources for your case model, refer to the official product page: <https://ssupd.co>

If you experience any issues with your SSUPD product, please submit a ticket through our online support portal: <https://support.ssupd.co>

All warranty claims and service inquiries are subject to the terms outlined in your Limited Warranty. To review complete warranty details and submit a service request, please visit: <https://ssupd.co/warranty>

Soporte y servicio
Gracias por elegir SSUPD. Nos comprometemos a garantizar su total satisfacción y a proteger nuestros intereses ofreciendo un soporte fiable. Para consultar las especificaciones, detalles de compatibilidad y recursos adicionales de su modelo de torre, visite la página oficial del producto: <https://ssupd.co>

Si tiene cualquier problema con su producto SSUPD, abra un ticket en nuestro portal de soporte en línea: <https://support.ssupd.co>

Todas las reclamaciones de garantía y consultas de servicio están sujetas a los términos de la Garantía Limitada. Para revisar la información completa de la garantía y enviar una solicitud de servicio, visite: <https://ssupd.co/warranty>

支持和服务
感谢您选择 SSUPD。我们将竭诚为您提供可靠支持，确保您获得满意的使用体验并维护公司权益。如需查看机箱型号的规格、兼容性及相关资料，请访问官方产品页面: <https://ssupd.co>

使用过程中如遇任何问题，请通过在线支持系统提交工单: <https://support.ssupd.co>

所有保修服务及维修申请均依照《有限质保条款》执行。查看完整保修信息并提交服务申请，请访问: <https://ssupd.co/warranty>

サポートとサービス
SSUPD をお選びいただき、誠にありがとうございます。信頼性の高いサポートを提供し、お客様のご満足と当社の利益保護に努めています。ケースモデルの仕様、対応互換性、および追加資料は、製品公式ページをご参照ください: <https://ssupd.co>

SSUPD 製品に関して問題が発生した場合は、オンラインサポートポータルからチケットをご登録ください: <https://support.ssupd.co>

保証請求およびサービスのお問い合わせは、すべて「限定保証規定」に基づき承ります。保証内容の詳細確認およびサービス申請は、下記ページをご利用ください: <https://ssupd.co/warranty>

지원 및 서비스
SSUPD를 선택해 주셔서 감사합니다. 신뢰할 수 있는 지원을 제공하여 고객님의 완전한 만족과 당사의 이익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 케이스 모델의 사양, 호환성 정보 및 추가 자료는 공식 제품 페이지를 참조하십시오: <https://ssupd.co>

SSUPD 제품 사용 중 문제가 발생하면 온라인 지원 포털을 통해 티켓을 등록해 주십시오: <https://support.ssupd.co>

모든 보증 청구 및 서비스 문의는 제한 보증 약관에 따라 처리됩니다. 보증 세부 정보 확인 및 서비스 요청은 다음 페이지에서 할 수 있습니다: <https://ssupd.co/warranty>