


# Frontline Beam



Frontline Beam RAK90

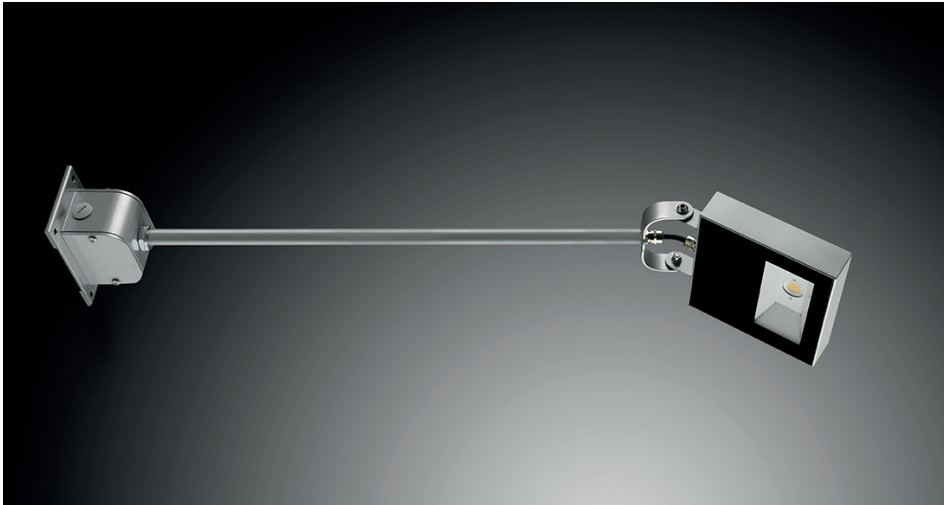


Frontline Beam SH90




Frontline Beam RAK35




Belysning av fasadskylt för Konverta

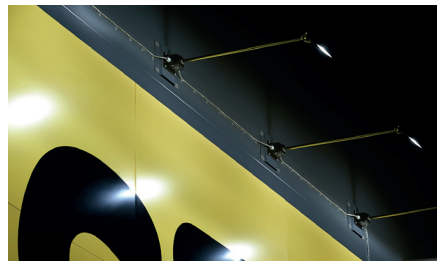


Rusta skyltbelysning - Frontline Beam RAK110 33W Svart

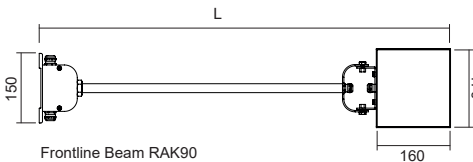


Frontline Beam RAK90



Frontline Beam RAK110

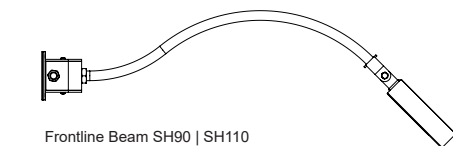

Frontline Beam SH90 | SH110

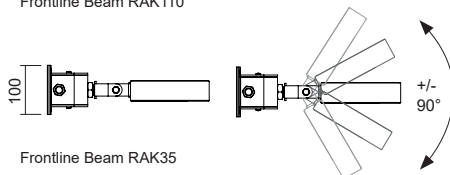

Frontline Beam RAK35

## Specifikationer:

### Användningsområde:

Ställbar strålkastare för belysning av inom- eller utomhusskyltar, fasader, entréer m.m.

### Teknisk specifikation:

Armaturstomme: aluminium  
Frontglas  
Kopplingsbox: aluminium,  
Överkopplingsbar  
Livslängd: >50 000h  
CRI >80  
Vikt: 2 - 2,9kg  
Ställbart huvud: +/- 90°

### Kapslingsklass:

IP65

### Färger:

Standars Svart och Grå RAL 9006.  
Kan erhållas i valfri RAL-kulör mot tillägg.

### Garanti:

5 års garanti

Made in Sweden



OSRAM  
inside

Artikelnummer	Benämning	Arm	L	W	lm	K	
Svart	Grå RAL 9006						
340-101	340-102	Frontline Beam RAK35 21W	Rak	350	21	2400	4000
340-121	340-122	Frontline Beam RAK90 21W	Rak	900	21	2400	4000
340-141	340-142	Frontline Beam SH90 21W	Svan	900	21	2400	4000
340-201	340-202	Frontline Beam RAK35 33W	Rak	350	33	3600	4000
340-221	340-222	Frontline Beam RAK110 33W	Rak	1100	33	3600	4000
340-241	340-242	Frontline Beam SH110 33W	Svan	1100	33	3600	4000


Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.




SKYLTAR & MÄRKEN

skyltar.se  
info@skyltar.se  
08 - 449 82 00


# Frontline Beam - Tillbehör

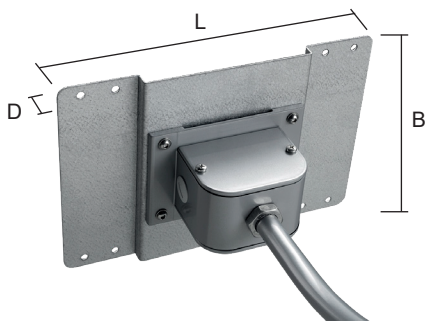

Förstärkningsplåt

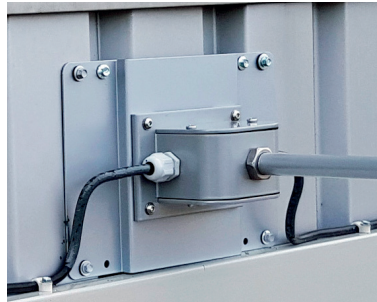


Förstärkningsplåt

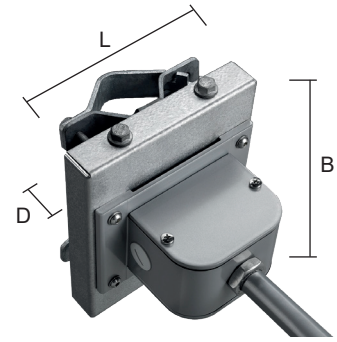


Rörfäste 48/60

Artikelnummer			Benämning	L	B	D	Inklusive
Svart	Grå RAL 9006	Aluzink / VFZ					
341-101	341-102	341-103	Förstärkningsplåt	300	200	15	M6 skruv
		341-203	Rörfäste 48/60	160	180	28	M6 skruv


## Belysningsexempel / Ljuskurva

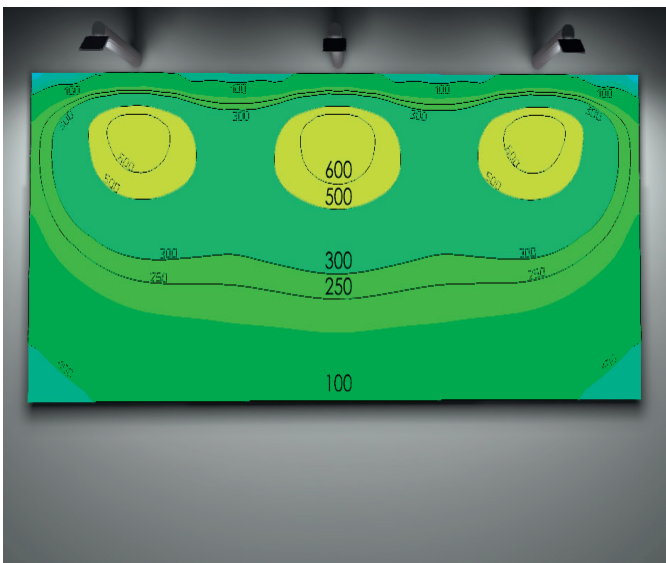

Bilden visar en yta belyst med 3 st Frontline Beam RAK90 21W placerade med CC-avstånd 1750mm på 2 meters höjd. Belysningsstyrka i lux (lx).

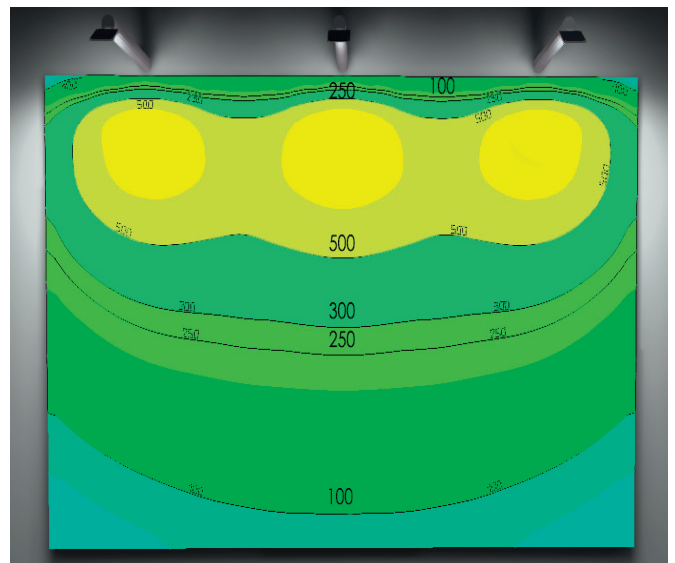

Bilden visar en yta belyst med 3 st Frontline Beam RAK110 33W placerade med CC-avstånd 1750mm på 3 meters höjd. Belysningsstyrka i lux (lx).

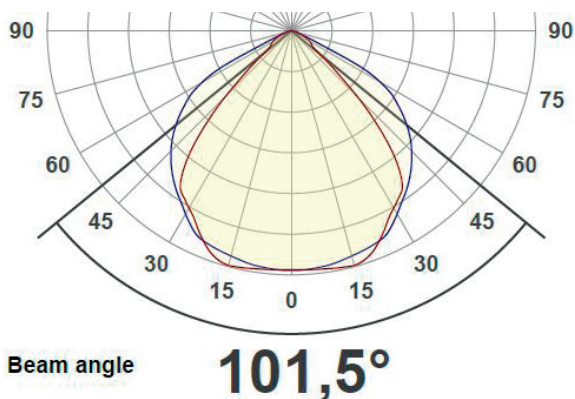

SKYLTAR & MÄRKEN

skyltar.se  
info@skyltar.se  
08 - 449 82 00