




MONTAGEANLEITUNG

ABRUTSCHWINKEL



— ABRUTSCHWINKEL

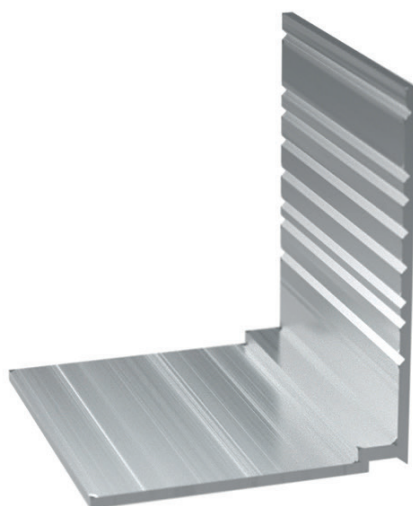

— ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda-online.de

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG


ABRUTSCHWINKEL



BESCHREIBUNG

Der Abrutschwinkel wird an die mitgelieferten Aluminium-Verlegeprofile befestigt, dient der Optik und verhindert das Abrutschen der Glasscheiben.

ABBILDUNG



ANLEITUNG

1. Der gelieferte Abrutschwinkel befindet sich in einer L-Form.

ACHTUNG:
Das Mittel-/Randprofil muss 7 mm kürzer sein als das Glas, damit der Abrutschwinkel wie abgebildet montiert werden kann.



5,5 x 25 mm
Bohrschrauben

