



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



GARTENHAUS BINTAN

- Holzart: Nordisches Fichtenholz unbehandelt
- Wandstärke: 44 mm
- Außenmaß: 450 x 380 cm
- Vordach: +200 cm
- Firsthöhe: ca. 275 cm
- Grundfläche: 15,5 + 8,6 m²
- Umbauter Raum: 34 m³
- Türen: 1 Doppeltür mit Ausschnitt für Echtglas
- Fenster: 1x Fenster zum Öffnen, 2x festes Fenster



ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda-online.de

Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



GRUNDPLAN

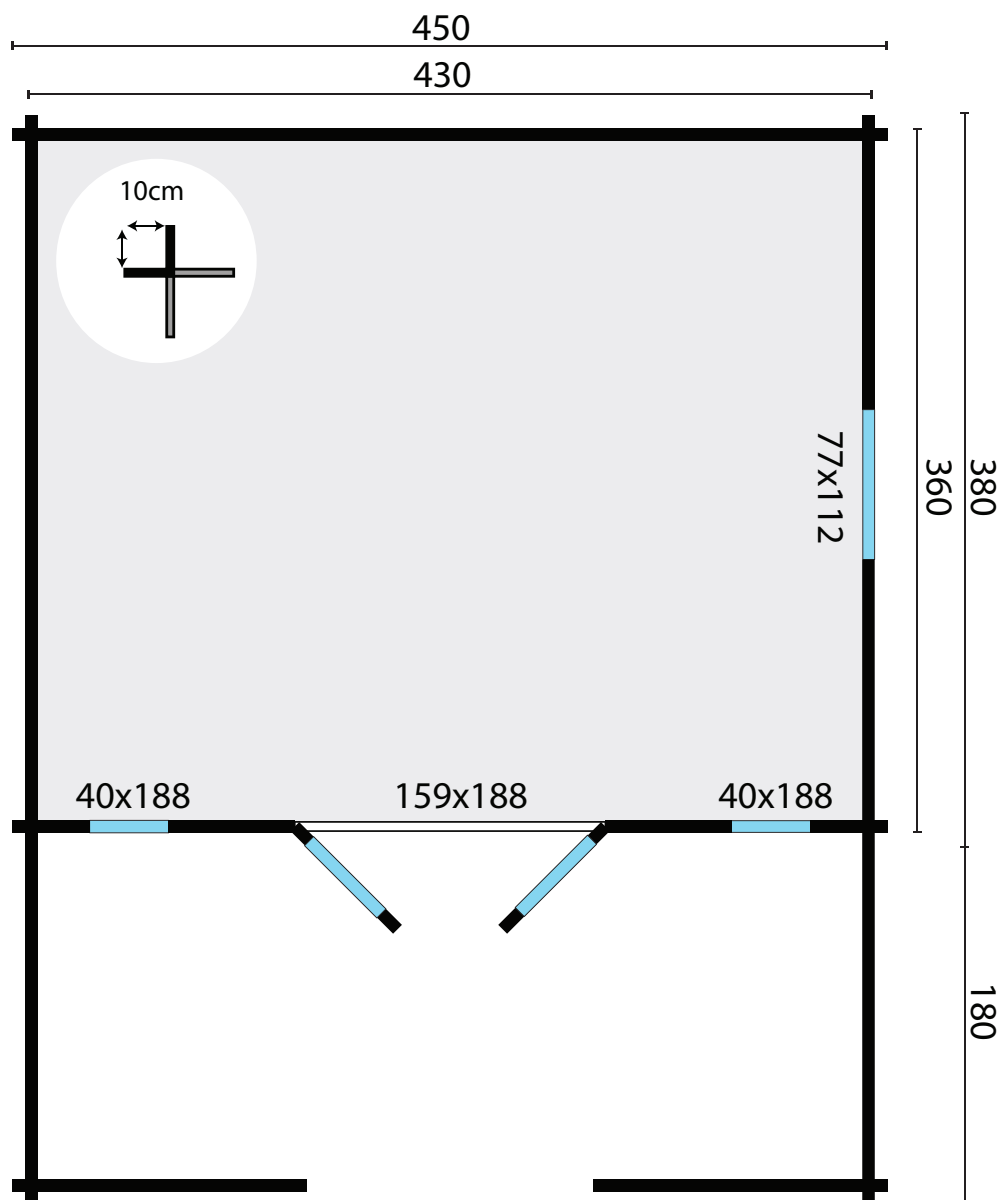

Änderungen vorbehalten.





MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



— ANSICHT

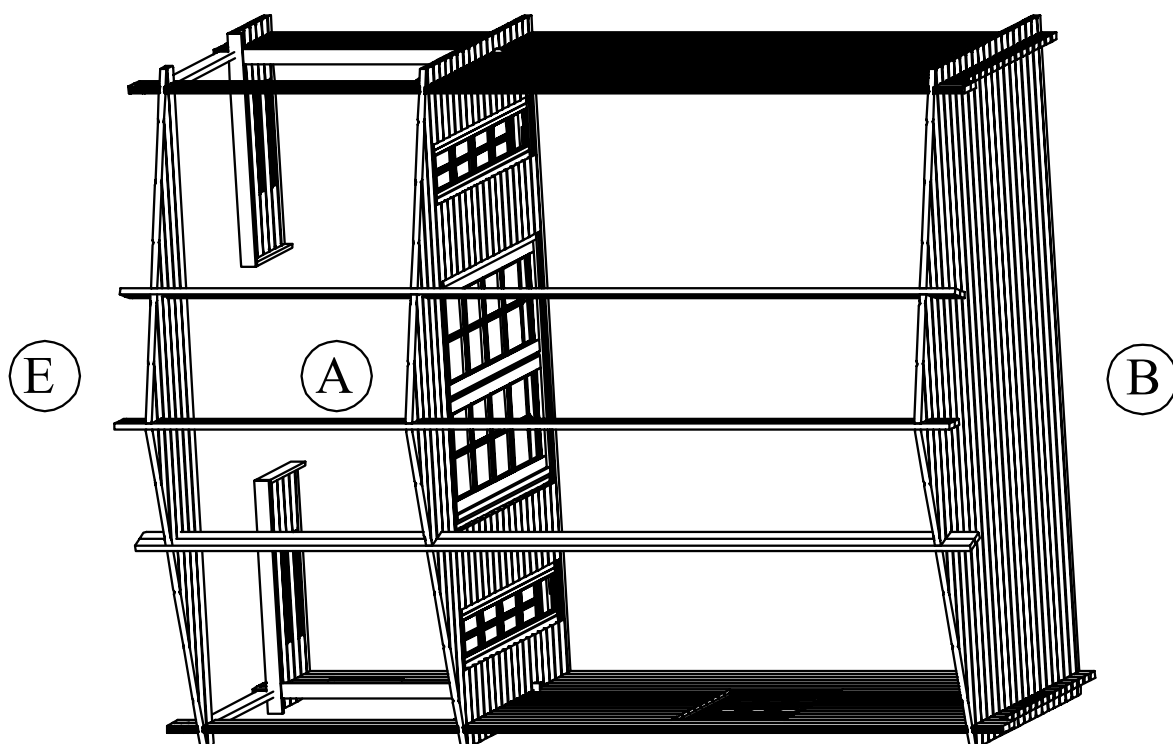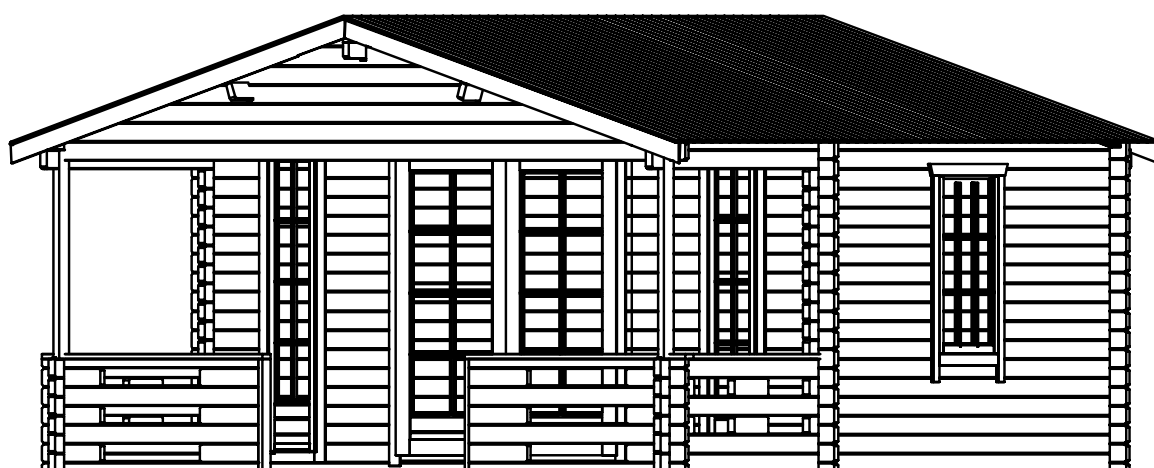

Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG


GARTENHAUS BINTAN




VORDERANSICHT

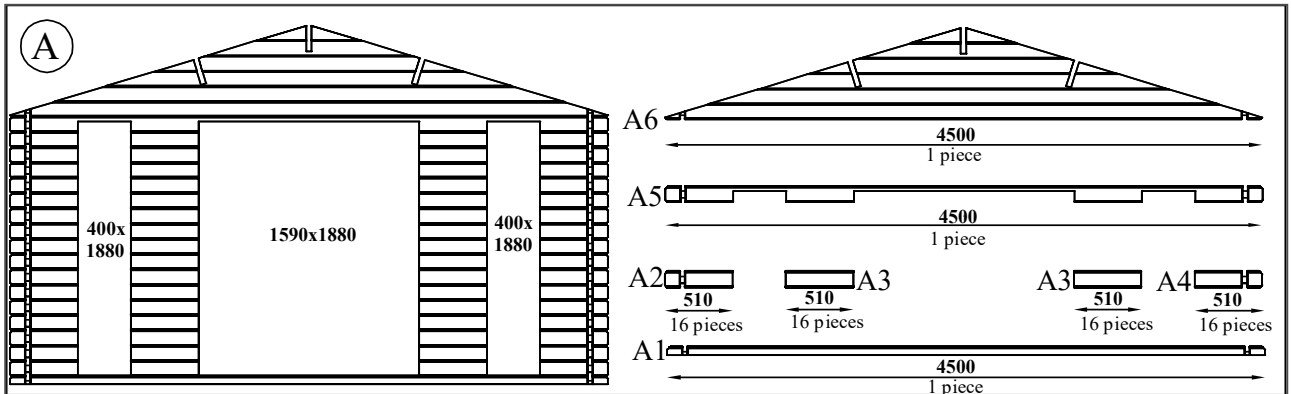

VORDACHANSICHT

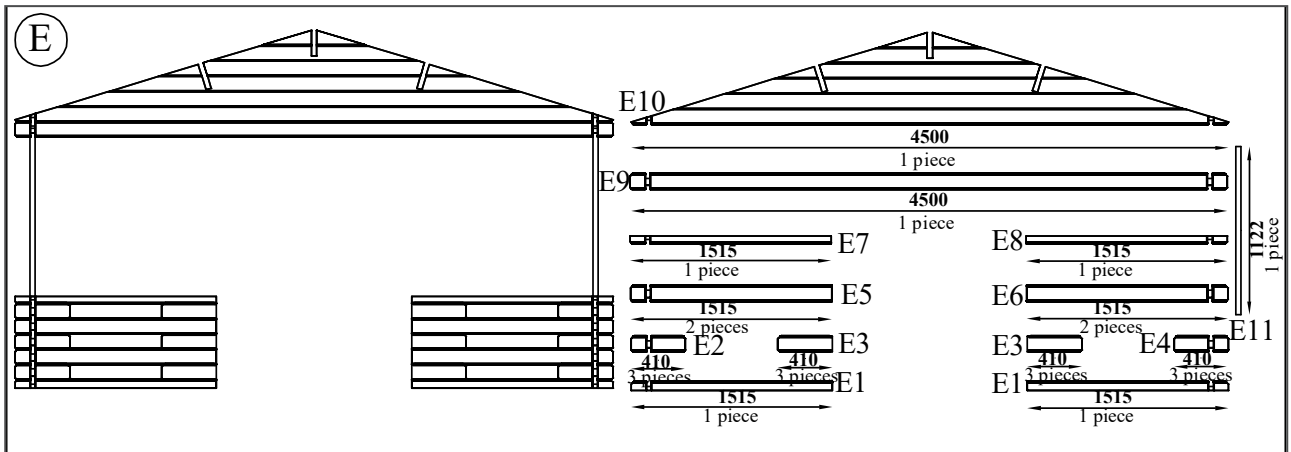

RÜCKANSICHT

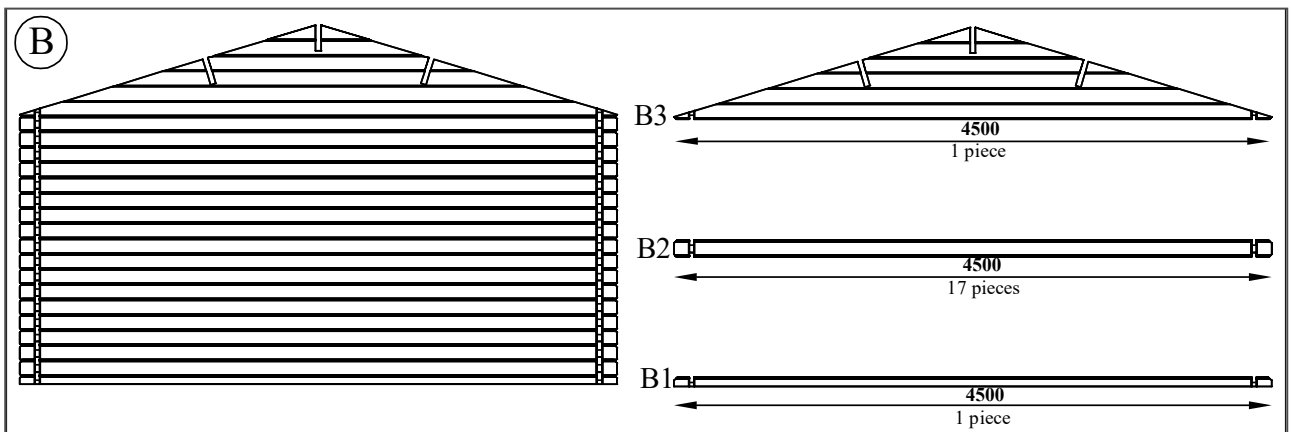

Änderungen vorbehalten.





MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



SEITENANSICHTEN

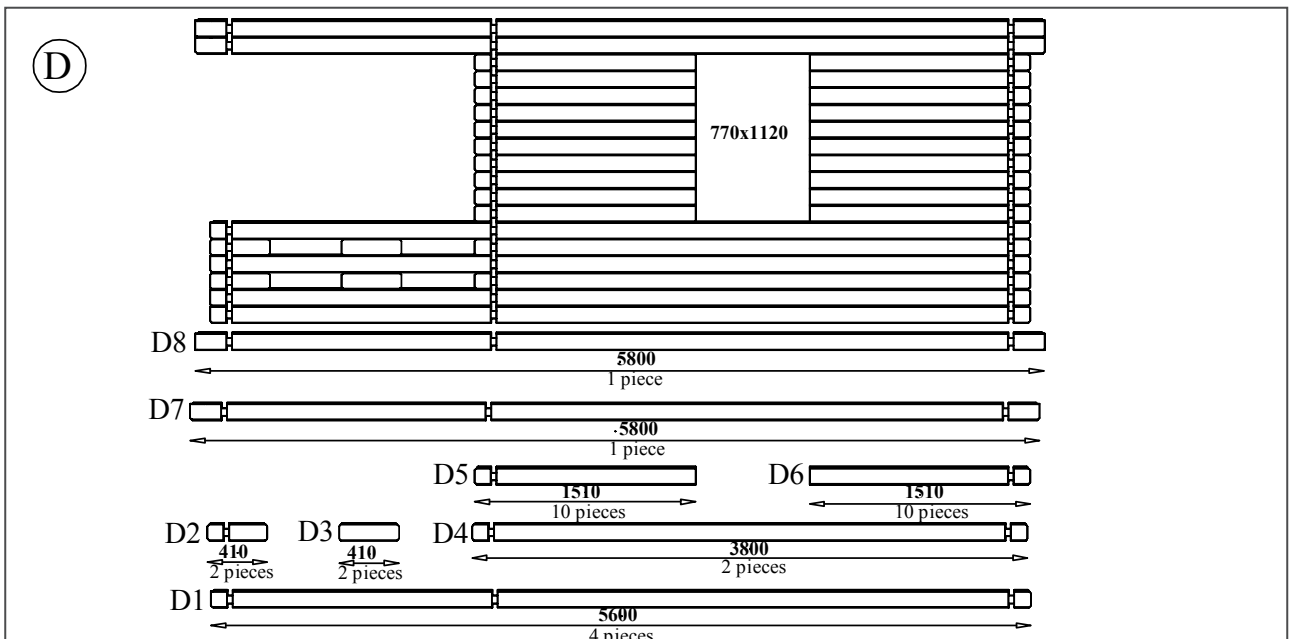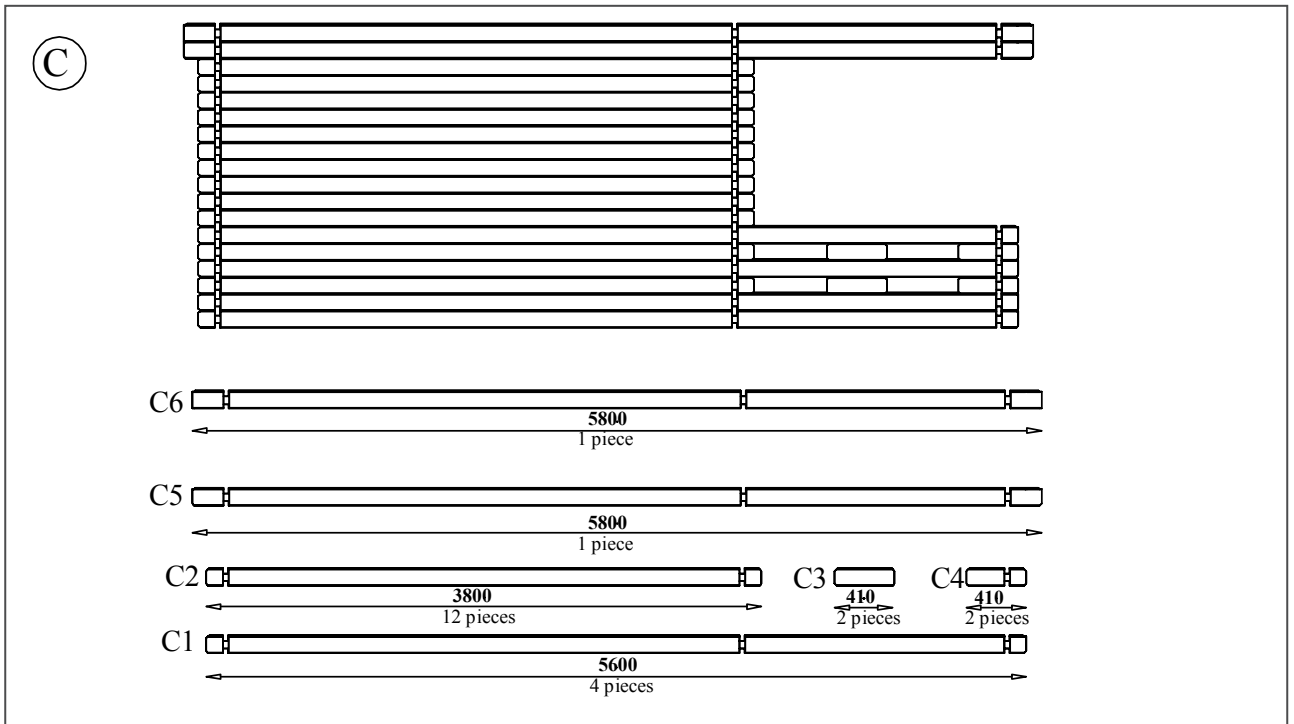

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



STÜCKLISTE

NUMBER	COMPONENT FUNCTION	COMPONENT CODE	VIEW	SIDE VIEW	DIMENSIONS (mm)			QUANTITY (psc.)
					LENGHT	WIDTH	THICKNESS	
1	Wall board	A2, A4			510	115	45	32
2	Wall board	A3			510	115	45	32
3	Wall board	A5			4500	115	45	1
4	Wall board	B2, E9			4500	115	45	18
5	Wall board	C1, D1			5600	115	45	8
6	Wall board	C2, D4			3800	115	45	14
7	Wall board	C3, D3			410	115	45	4
8	Wall board	C4, D2			410	115	45	4
9	Wall board	C5, D7			5800	115	45	2
10	Wall board	C6, D8			5800	115	45	2
11	Wall board	D5			1510	115	45	10
12	Wall board	D6			1510	115	45	10
13	Wall board	E2, E4			410	115	45	6
14	Wall board	E3			410	115	45	6
15	Wall board	E5			1515	115	45	2
16	Wall board	E6			1515	115	45	2
17	Wall board	A1, B1			4500	115	45	2
18	Wall board	E1			1515	115	45	2
19	Wall board	E7, E8			1515	115	45	2
20	Apex	A6 B3 E10			4500		45	3
21	Door	D-3			1880	1590		1
22	Window	W-8			1880	400		2
23	Window	W-1			1120	770		1
24	Roof board				2450	110	19	110
25	Fascia board				2490	120	16	4
26	Roof cover fixture				2900	50/38	16	4
27	Roof cover fixture				3600	50/38	16	2
28	Roof cover fixture				2140	50/38	16	10
29	Beam				5800	200	40	3
30	Column				1122	100	77	2
31	Armrest				1800	100	26	2
32	Armrest			1543	100	26	2	
33	Armrest			690	100	26	2	
35	Diamond						2	
36								
37								




MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN




MONTAGE

1.

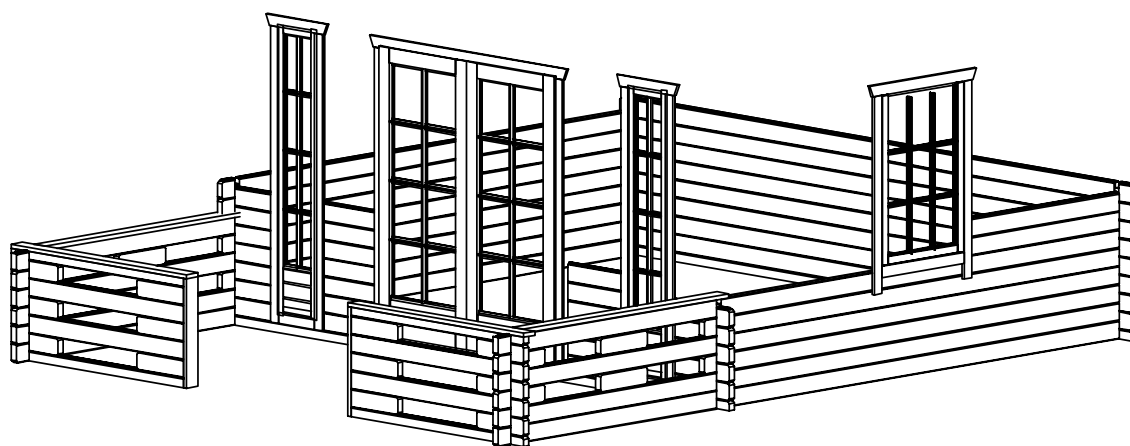

2.

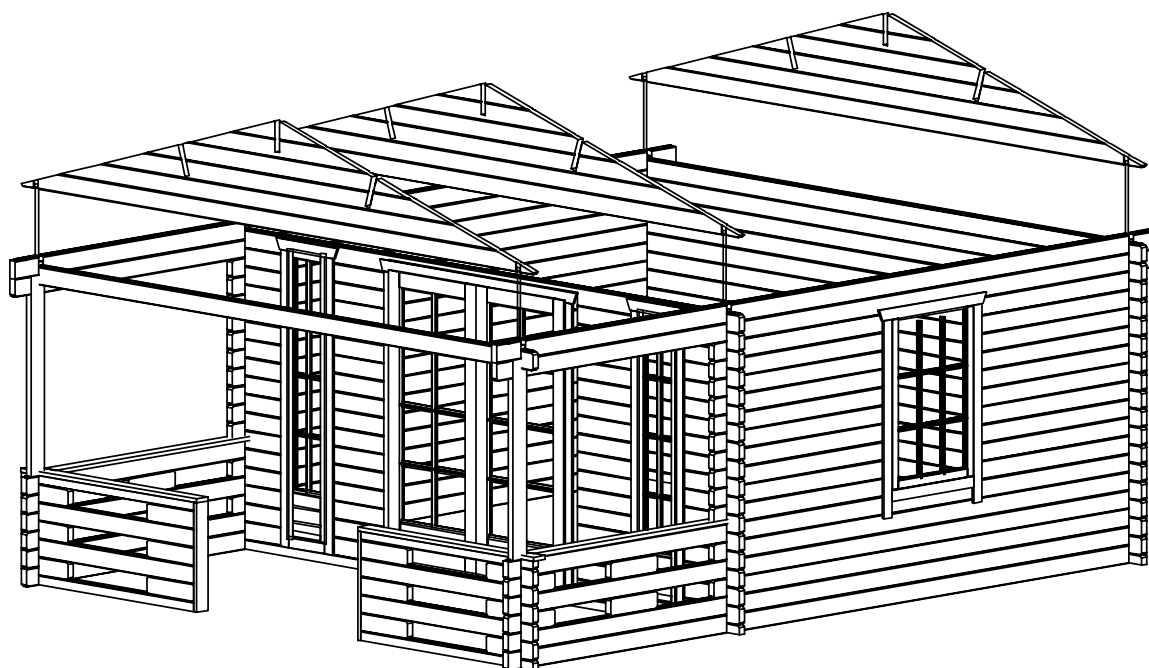




MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN




MONTAGE

3.

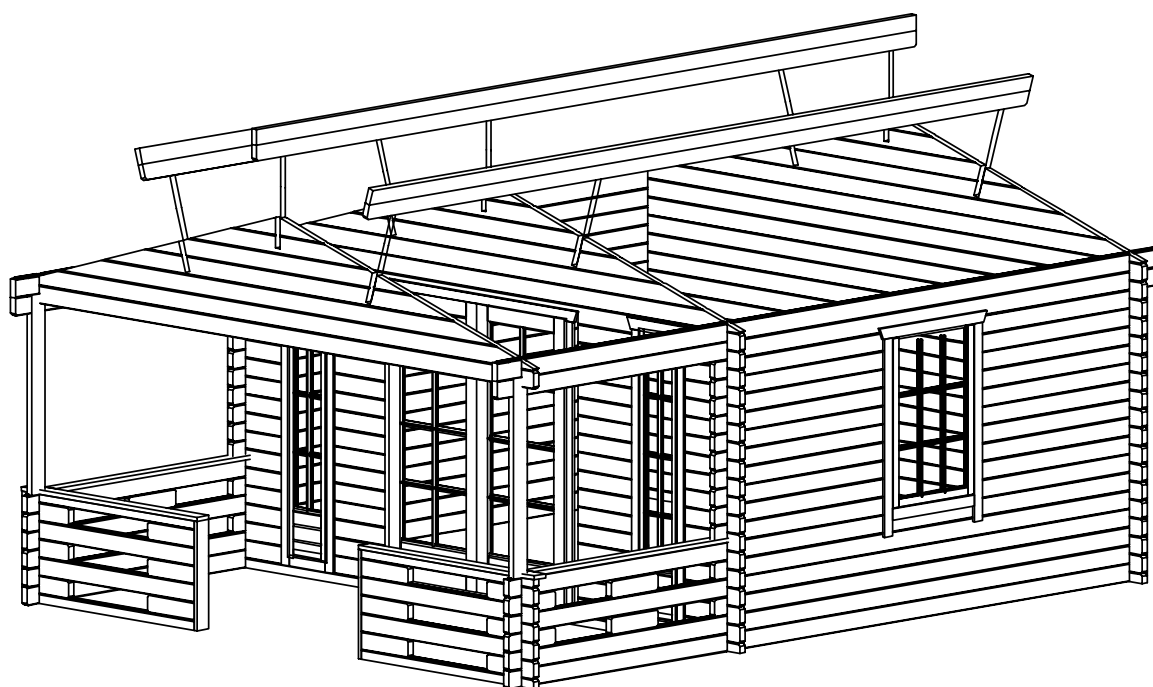

4.

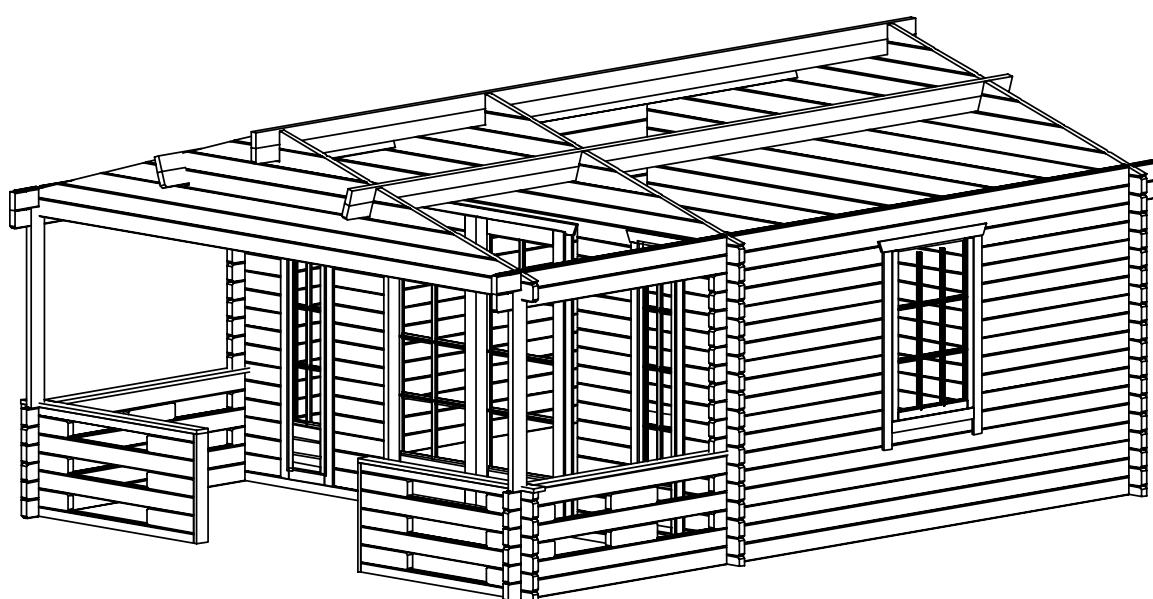

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



HK-Lasur

Dekorative, lösemittelbasierte
Premium-Holzschutz-Lasur
für Holz im Freien




weiß* farblos* hemlock* pinie/lärche



kiefer eiche hell eiche rustikal mahagoni



teak nussbaum kastanie palisander

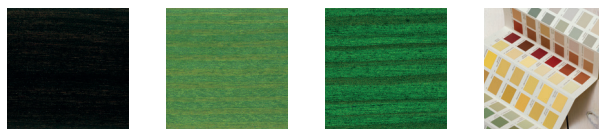

ebenholz salzgrün tannengrün Sonderfarbe

* Diese Farben nur für nicht direkt bewitterte Außenflächen wie Dachuntersichten usw. oder als Grundierung verwenden.


Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Holzschutzcreme

Lasur für den Schutz
und die Veredelung von
Holz im Außenbereich



eiche hell pinie/lärche kiefer



mahagoni teak nussbaum



palisander weiß silbergrau

Holzschutz- und Isoliergrund / UV-Schutz Lasur



Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS BINTAN



Deckfarbe

Wasserbasierte, hochdeckende
Wetterschutzfarbe für Holz im
Außenbereich



weiß*



hellgrau*



dunkelgrau



königsblau



friesenblau



moosgrün



flaschengrün



nussbraun



tabakbraun



rotbraun



schwed. rot



maisgelb



goldgelb



schwarz



hellelfenbein*



skand. rot



anthr. grau



Sonderfarbe

* Bei diesen Farben ist zusätzlicher
Isoliergrund nötig. Bei dunklen
Deckfarben kann es aufgrund starker
Sonnenanziehung zur Trocknung des
Holzes und damit verbunden, zur
Rissbildung kommen.