

GUIDE D'INSTALLATION

EASY OIL CHANGE


NIVEAU DE DIFFICULTÉ ET TEMPS ESTIMÉ

NIVEAU DE DIFFICULTÉ:
MOYEN


TEMPS ESTIMÉ:
1H30 À 1H45

OUTILS RECOMMANDÉS

- **CLÉ À CLIQUET 1/4 ET MINI CLÉ À CLIQUET PORTE-EMBOUT**
- **DOUILLE TORX T-25 ET T-30**
- **DOUILLE 6 MM**
- **EMBOUT T-30**
- **BAC DE VIDANGE D'HUILE**
- **ESPACEUR (BLOC DE BOIS 2X4)**

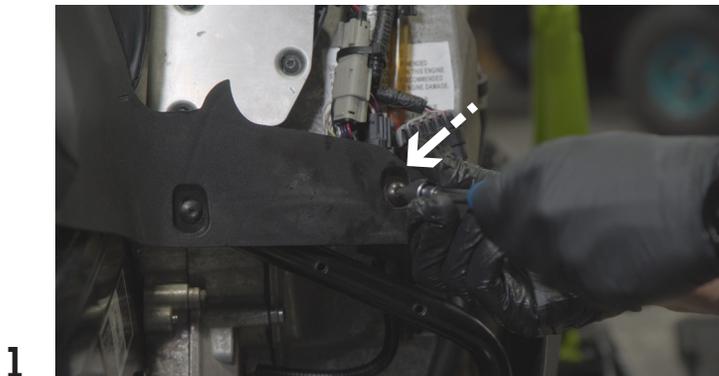

1 RETIRER LE COUVERCLE LATÉRAL DROIT ET DÉVISSER LA VIS DE CARROSSERIE.

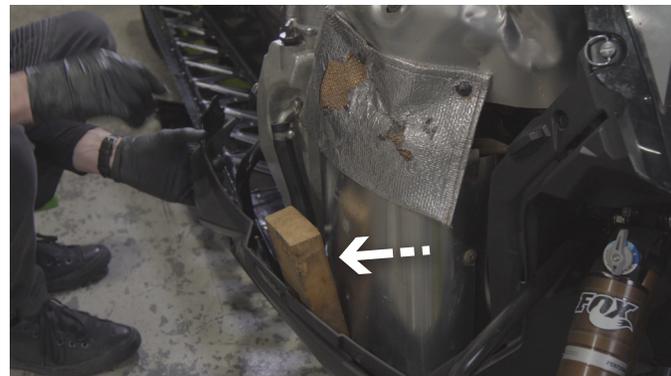

2 ESPACER LA CARROSSERIE À L'AIDE D'UN BLOC DE BOIS 2x4




3 DÉVISSER LES 4 VIS ET RETIRER LA PLAQUE DU MARCHEPIED



4 PLACER UN BAC DE VIDANGE D'HUILE SOUS LE MARCHEPIED, NOUS SUGGÉRONS FORTEMENT DE SOULEVER LE DEVANT DE LA MOTONEIGE D'AU MOINS 40 CENTIMÈTRES, À L'AIDE D'ESPACEURS SOUS LES SKIS OU AVEC UN CHAIN BLOCK, POUR ÉVITER QUE L'HUILE SE RÉPANDE SOUS LE SILENCIEUX



5 DÉVISSER LES 2 VIS DU COUDE MÉTALLIQUE SITUÉ EN DESSOUS DU RÉSERVOIR (PRÉVOYEZ LA VIDANGE D'UN MINIMUM DE 3 LITRES D'HUILE) ET ABSORBER L'EXCÈS D'HUILE RÉPANDU SUR LE PLANCHER DU COMPARTIMENT MOTEUR

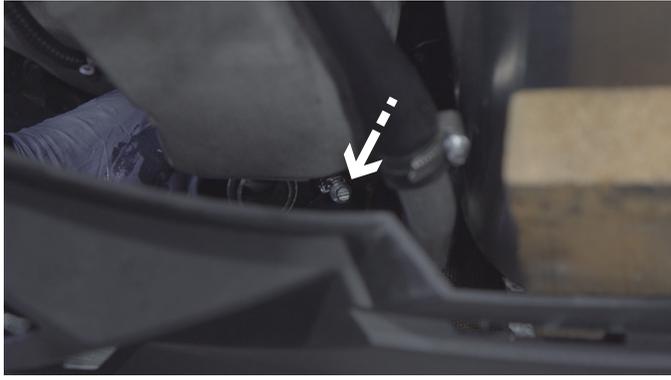

6 DÉVISSER LE COLLET DU TUYAU D'HUILE ET RETIRER LE COUDE MÉTALLIQUE



7 *IMPORTANT DE BIEN INSTALLER ET LUBRIFIER LE O-RING SUR LE NOUVEAU EASY OIL CHANGE*



8 *INSTALLER LE COLLET SUR LE TUYAU DE CAOUTCHOUC AVANT D'INSÉRER LA NOUVELLE PIÈCE*



9 *INSTALLER ET VISSER LE EASY OIL CHANGE SOUS LE RÉSERVOIR EN UTILISANT LES VIS D'ORIGINE*




VISSER LE COLLET À 3 MM DU BOUT DU TUYAU ET VÉRIFIER LE BON VISSAGE DE L'ENSEMBLE



11 *REMPILIR LE RÉSERVOIR D'HUILE AU BON NIVEAU ET VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DE L'ENSEMBLE*



12 *INSTALLER LA PLAQUE DU MARCHEPIED, ASSUREZ-VOUS QUE CELLE-CI NE SOIT PAS ENDOMMAGÉE OU PLIÉE (COMME DANS LA PHOTO) POUR NE PAS INTERFÉRER AVEC VOTRE EASY OIL CHANGE*

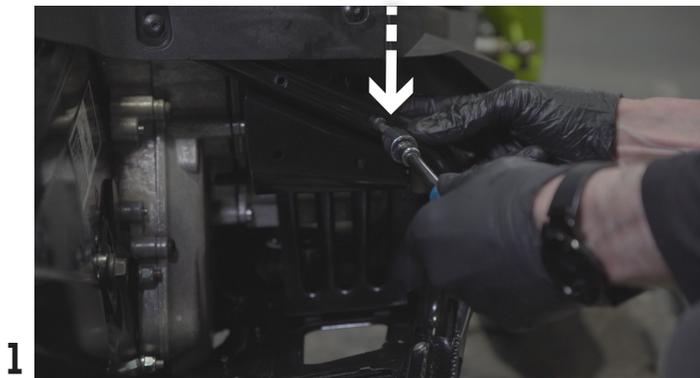

1 POUR VOTRE PROCHAIN CHANGEMENT D'HUILE, RETIRER LA PLAQUE DU MARCHEPIED



2 RETIRER LA VIS AVEC LE MÊME TORX T25 QUE LE MARCHEPIED ET LE CAPUCHON FAIL SAFE PRÉCISION EFI



3 INSÉRER LE TUYAU ET L'ADAPTATEUR FOURNIS ET DÉVISSER LE BOUCHON INTERNE D'UN TOUR ET UN QUART (1 1/4 TOUR) POUR VIDANGER L'HUILE



4 UNE FOIS VIDE, ESSUYER L'EXCÉDENT D'HUILE, REVISSER LE BOUCHON INTERNE TOUJOURS À LA MAIN ET REMETTRE LE CAPUCHON PRÉCISION EFI



5 REMPLIR LE RÉSERVOIR D'HUILE AU BON NIVEAU



6 INSTALLER LA PLAQUE DU MARCHEPIED, ASSUREZ-VOUS QUE CELLE-CI NE SOIT PAS ENDOMMAGÉE OU PLIÉE (COMME DANS LA PHOTO) POUR NE PAS INTERFÉRER AVEC VOTRE EASY OIL CHANGE