

ACTIVE Sitz-Steh-Schreibtische



EIGENSCHAFTEN

- Teleskoprahmen
- Mit zwei Motoren ausgestattet
- Säulentyp – Version DOWN
- Zwei Arten von Hebesäulen mit Anti-Collision
- Drei Arten von Füßen
- Zwei Arten von Höhenverstelltasten

QUALITÄTSSTANDARD

- EN 527-1:2011
- EN 527-2:2016

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schreibtisch

- 2 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Mit oder ohne Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung;
- Mit oder ohne Kabeldurchlass (Einkerbung) für Kabelführung.

Arten der Höhenverstelltasten

- JA – Getriebe nach oben und unten, 2 Memory-Positionen;
- PA – Antrieb nach oben und unten, 2 Memory-Positionen und ein Bildschirm, der die aktuelle Höhe.



JA

PA

Arten an Füßen




Typ I

- Metallrohr – 700x70x20 mm;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.



Typ Q

- Blech 700x80x31 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.



Typ Z

- Metallrohr – 700x75x31 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Einstellbarer Teleskoprahmen

- Abmessungen der rechteckigen Stahlrohre: 50x25x551 mm;
- Seitenstütze aus Stahl in L-Form 62x20x520 mm;
- Einstellbereich - 600 mm;
- Stahlrohr für Einstellung - 40x20x870 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe der Säulen und Füße überein.

Hebesäulen

- Typen: Säulen mit 2 oder 3 Elementen;
- Aufprallschutz;
- Zwei Motoren;
- Soft-Start und Soft-Stopp;
- Hebegeschwindigkeit: bis zu 40 mm/ sec;
- Antriebslänge: 470 mm (Säulen mit 2 Elementen) / 650 mm (Säulen mit 3 Elementen);
- Abmessungen der rechteckigen Rohre: Säulen mit 2 Elementen 50x70, 60x80 mm, Säulen mit 3 Elementen 40x60, 50x70, 60x80 mm;
- Hebeleistung: 100 kg;
- Gleitsystem verhindert Kratzer im Lack der Säulenfüße des Schreibtisches;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens und der Füße überein.



Säule mit 2 Elementen





Säule mit 3 Elementen

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Elektronische Antriebseinheit

- Eingang: 110-240 V;
- Intervall: 50/60 Hz;
- Ausgang: Knopf JA 29 V, Knopf PA 35V D04;
- Power Plug: 2-pol: EU, UK, CH, US;
- Energieverbrauch: Standby knopf JA 0,5 W, knopf PA 0,2 W D04;
- Betriebszyklus: 1 Minute an, 9 Minuten aus.

BEREICH

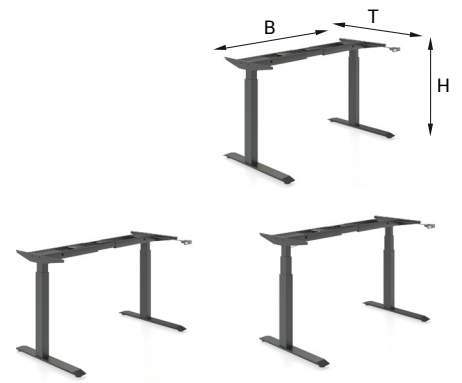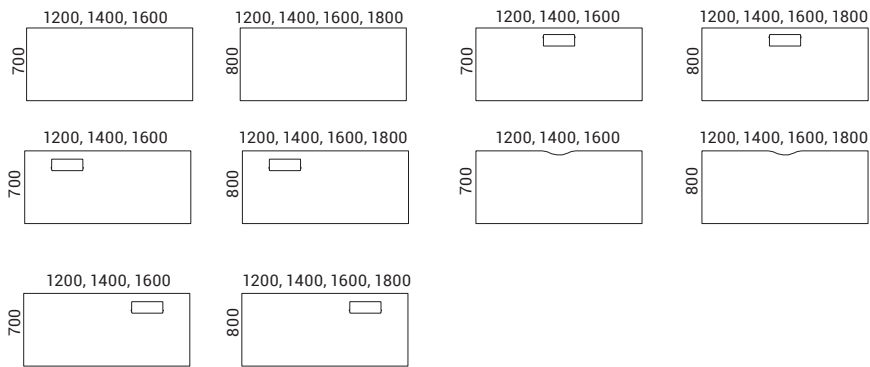

B 1146/1346/1546/1746 B 1146/1346/1546/1746
 T 700 T 700
 H 698-1168 H 617-1267

Muss bestellt werden

(für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung aus Metall:
 317x119 mm, H=27 mm

Optional



Kabelführungen




Steckdosenblocks



Kabelkanäle



Schirm



Filzbeschichtete
 Metallschublade
 mit Schloss