

GUIDE DE DÉMARRAGE DES PRODUITS D'ENTRETIEN


PENDANT QUE LE SPA REMPLIT

1



Le kit comprend Granules de Chlore, Clarifiant de Spa, Agent Antimousse, Inhibiteur de Tartre, Choc de Spa, Booster d'Alcalinité, pH Plus, pH Moins, Bandelettes de Test


2

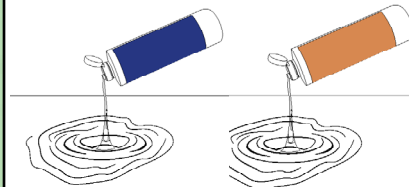

Inhibiteur de Tartre & Clarifiant de Spa

Ajoutez 60 ml d'Inhibiteur de Tartre par 264 gal/1000 L d'eau
Ajoutez 30 ml de Clarifiant de Spa par 264 gal/1000 L d'eau

3

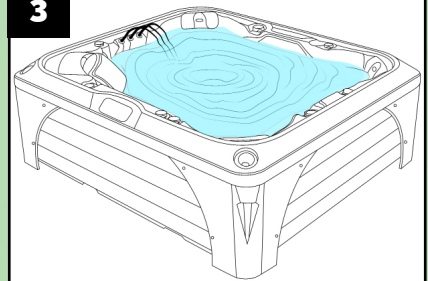


Circulate

Laissez circuler sans couvercle pour 30 minutes

QUAND REMPLI

4

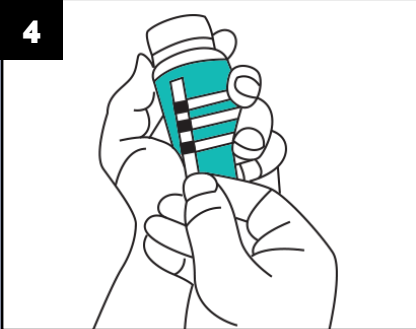


Testez l'eau

Réglez dans l'ordre suivant:
Alcalinité, pH, Chlore

AU BESOIN

i

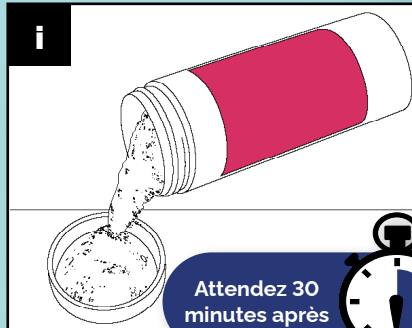

Booster d'Alcalinité

Réglez l'alcalinité à 80-150 ppm (utilisez pH Moins pour réduire) (voir les instructions sur la bouteille)

ii



pH Plus/pH Moins

Réglez le pH à 7.2-7.6 (voir les instructions sur la bouteille)

SANITIZE


5



Choc de Spa

Ajoutez 120 g par 264 gal/1000 L


6

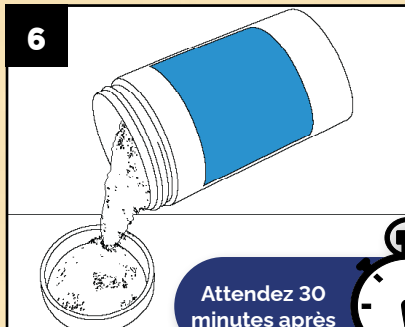

Granules de Chlore

Ajoutez 15 g par 264 gal/1000 L (niveau de chlore devrait être 1-3 ppm à cause du purificateur)

7

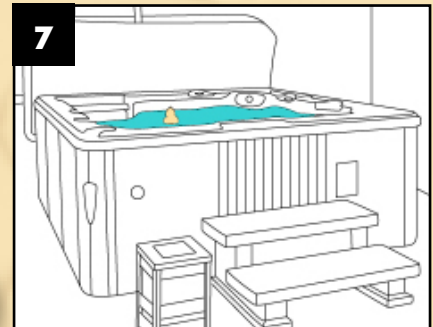

AMUSEZ-VOUS BIEN!

PROGRAMME D'ENTRETIEN

PROCÉDURE

CHAQUE
USAGE

CHAQUE
SEMAINE

3-4
MOIS



DÉSINFECTEZ
Ajustez le
niveau
de désinfectant




RÉGLEZ
Réglez l'eau
selon les
résultats des
bandelettes
de test



CHOC DE SPA
Oxydez les
matières
organiques




**INHIBITEUR DE
TARTRE**
Protégez contre
l'eau dure et les
métaux



**NETTOYANT DE
FILTRE**
Faites tremper
le filtre pendant
la nuit et rincez




BALLE DE SPA
Remplacez la
balle de spa



**REMPLACEZ LE
FILTRE**
Selon
l'horaire de
remplacement



**NETTOYANT DES
TUYAUX**
Ajoutez avant
de vider le spa



CHANGEZ L'EAU
Videz et
remplissez
l'eau




**VÉRIFIEZ
L'OZONE**
Vérifiez que le
voyant LED est
allumé pendant
la filtration



DÉPANNAGE DE LA CHIMIE

ESSAYEZ LES POINTS SUIVANTS SI VOUS RENCONTREZ
DES PROBLÈMES AVEC L'EAU

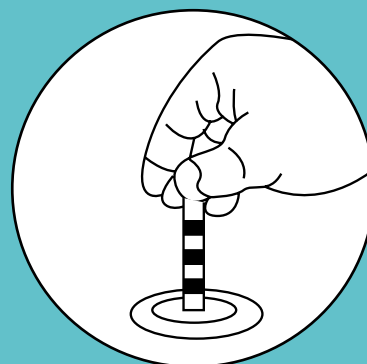


RÉGLEZ L'EAU

Assurez-vous que les niveaux d'alcalinité,
pH et de chlore sont réglés correctement.

IL FAUT RÉGLEZ DANS CET ORDRE

**SI LE RÉGLAGE DES NIVEAUX NE RÉSOUDRE PAS LE
PROBLÈME, ESSAYEZ LE SUIVANT:**


EAU DISCOLORÉE



1. Ajoutez le Clarifiant de Spa (30 mL par 1000 L)
2. Ajoutez l'Inhibiteur de Tartre (30 mL par 1000 L)
3. Ajoutez le Choc de Spa (30 mL par 1000 L)
4. Nettoyez le filtre avec le Nettoyant de Filtre

L'ÉCUME

Ajoutez l'Agent
Antimousse au besoin.
Suivez les instructions
sur la bouteille



ODEUR/IRRITATION

Ajoutez le Choc de Spa au
besoin. Suivez les instructions
sur la bouteille

