





Spécifications techniques générales

Puissance	40 Watts - 5600 Lumens
Type de fixation	En faux plafond (standard) En saillie avec support mural ou plafond (en option) En suspension avec filins (en option)
Lumens/Watt	140 Lumens/Watt
Angle	120°
Normes	IP40
RA	> 80
UGR	< 19
PF	> 0,9
THD	< 15%
SDCM	< 3
Couleur d'éclairage	4000k / 5000k
Tension d'alimentation du transformateur	200 - 240V
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Cadre en aluminium + lentille en PMMA
Nombre de LED	96 pièces
Type de LED	SMD2835 SANAN
Transformateur	LIFUD
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Certification	CE & RoHS , TUV-GS, SAA
Garantie	5 ans
Transformateur inclus	

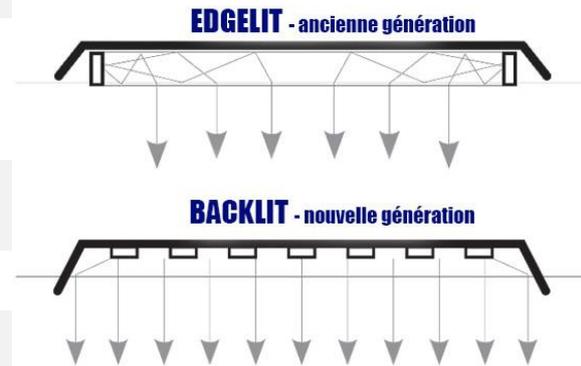

Dimensions

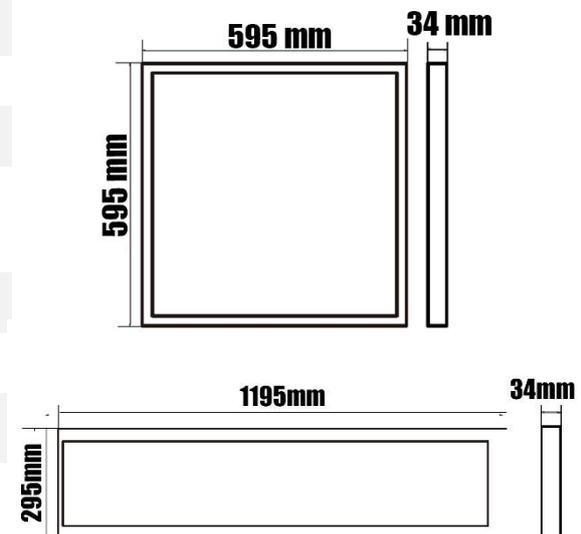



FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Dalle LED Dernière génération - BACKLIT
Série AMBITION ECO DIMMABLE
4000K / 5000K

60 x 60

Poids : 2 kg

Dimensions produit

595 x 595 x 34 mm

Dimensions carton de 6 dalles

640 x 640 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO DIMMABLE –
60X60cm



30 x 120

Poids : 2,03 kg

Dimensions produit

1195 x 295 x 34 mm

Dimensions carton de 6 dalles

1240 x 340 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO DIMMABLE –
30X120cm



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



09 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819