



Spécifications techniques générales

Puissance ajustable, modifiable directement sur le transformateur

- 34 Watts - 3400 Lumens
- 36 Watts - 3600 Lumens
- 38 Watts - 3800 Lumens
- 40 Watts - 4000 Lumens

Format / type de dalle

BACKLIT (dernière génération)

Type de fixation

En faux plafond (standard)
En saillie avec support mural ou plafond (en option)
En suspension avec filins (en option)

Lumens/Watt

100 Lumens/Watt

Angle

120°

Normes

IP40

RA

> 80

UGR

< 19

PF

> 0,9

THD

< 15%

SDCM

< 3

Couleur d'éclairage (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)

3000k / 4000k / 6000k

Tension d'alimentation du transformateur

200 - 240V

Fréquence

50 - 60Hz

Matériau

Cadre en alliage d'aluminium haute résistance, plus solide

Nombre de LED

96 pièces

Type de LED

SMD2835 San'an LED

Transformateur

AGT

Durée de vie minimum

50 000 Heures

Température de fonctionnement

-20°C / +45°C

Température de stockage

-20°C / +60°C


Certification

CE & RoHS , TUV-GS, SAA


Garantie

3 ans


Transformateur inclus

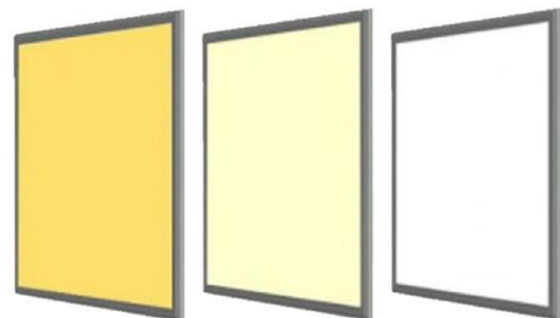



EDGELIT - ancienne génération

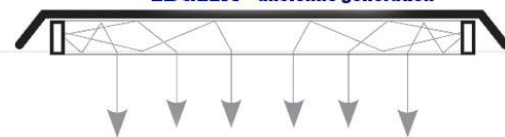

BACKLIT - nouvelle génération

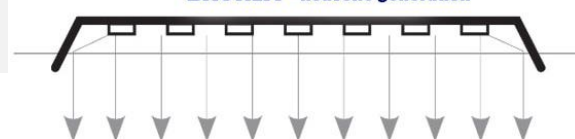

Dimensions

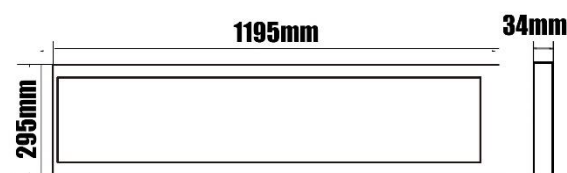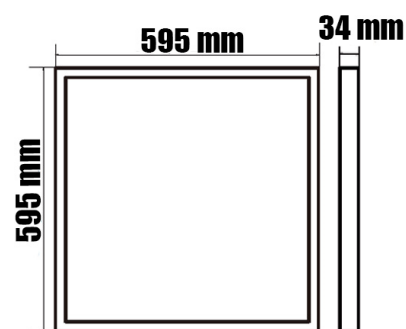



FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Dalle LED Dernière génération - BACKLIT
Série AMBITION ECO
CCT (Couleur Changeante en Température)



60 x 60

Poids : 2 kg

Dimensions produit

595 x 595 x 34 mm

Dimensions carton de 5 dalles

640 x 640 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO – 60X60cm



30 x 120

Poids : 2,03 kg


Dimensions produit

1195 x 295 x 34 mm

Dimensions carton de 5 dalles

1240 x 340 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO – 30X120cm

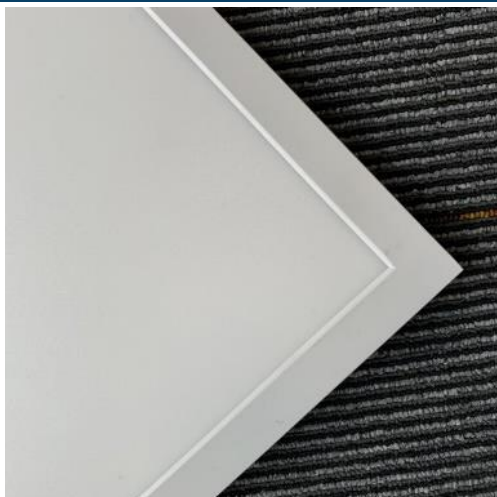

FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



+33 (0)9 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819