



Spécifications techniques

Puissance ajustable	100W : Total 14 000 Lumens 150W : Total 21 000 Lumens 200W : Total 28 000 Lumens
Lumens/Watt	140 Lumens/Watt
Norme	IP66
Angle	160°
RA	> 80
PF	> 0,9
Protection à l'impact	IK08
Protection des surcharges	10KV
THD	< 15%
Classe de protection	Classe I / Classe II
Tension d'alimentation	85-265V
Couleur d'éclairage	3000k/4000k/6000k
Fréquence	50 - 60 Hz
Matériau	Boitier en Aluminium (ADC12)
Type de LED	Philips 2835
Nombre de LED	256 pièces
Transformateur	LIFUD
Dimmable	0 à 10V
Température de fonctionnement	-30°C / +50°C
Humidité	10 % à 90%
Longueur du câble	50 cm
Diamètre du tube d'insertion	60 mm
Dimensions	26,3 x 26,3 x 16 cm
Certification	CE & ROHS
Garantie	5 ans

PUISSANCE AJUSTABLE
100/150/200
Watts

160°

CCT
3000k-6000k



140
Lumens / Watt

PHILIPS

DIMMABLE
0 - 10V

LIFUD



Blanc chaud

Blanc neutre

Blanc froid

Couleur de température AJUSTABLE !

- 1 Projecteur, 3 couleurs de température !
- Blanc chaud 2700K
 - Blanc neutre 4000K
 - Blanc froid 6000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec la télécommande / le bouton réglable !






FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Lampadaire LED filaire

Série ALIZE P3

Puissance ajustable

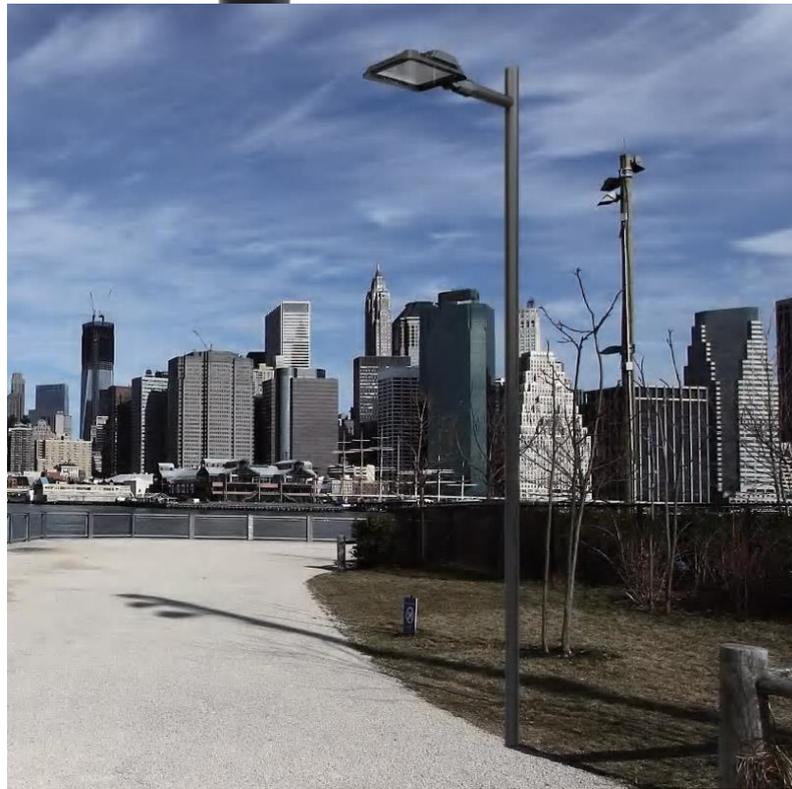

FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



+33 (0)9 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819