




Spécifications techniques

Rendu lumineux	500 Watts
Norme	IP65
Angle	240°
RA	> 80
Batterie	3.2V - 30Ah LiFePO4
Panneau solaire	6V / 30 Watts – Polycristallin
Couleur d'éclairage	3000k
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 - 60Hz
Durée de charge	4 - 6 Heures
Durée d'éclairage	12 - 14 Heures
Mode de fonctionnement	- Contrôle de la lumière - Télécommande - Détecteur de mouvement
Température de fonctionnement	-25°C / + 60°C
Télécommande	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Capteur crépusculaire	Oui
Distance de détection	6 à 8 mètres
Diamètres	76 / 60 mm
Dimensions	- Lampe 117,3 x 24,5 x 11,5 cm - Panneau 116,7 x 11,5 cm
Poids	6,50 kg
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans

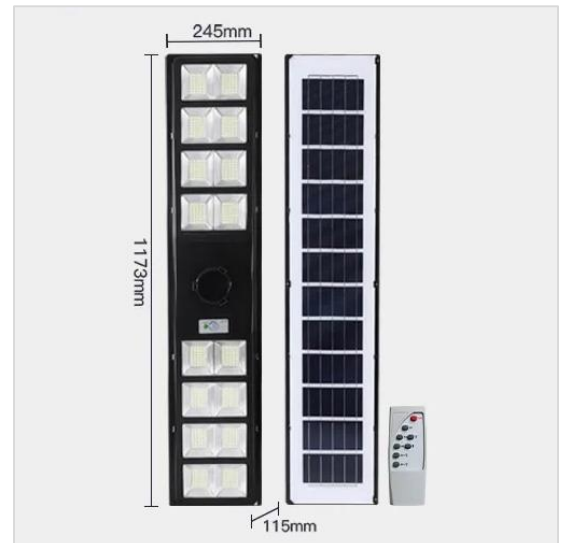

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

MODE 1 :

- Mode de détection : lorsqu'une personne entre dans la zone, les lumières s'allument à 100% et lorsqu'elle s'éloigne, les lumières s'allument à 20%.

MODE 2 :

- 2H+ DÉTECTION : La lampe fonctionne en mode détection pendant 2 heures, puis elle s'éteint.


MODE 3 :

- 3H+ DÉTECTION : La lampe fonctionne en mode détection pendant 3 heures, puis elle s'éteint.





TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS

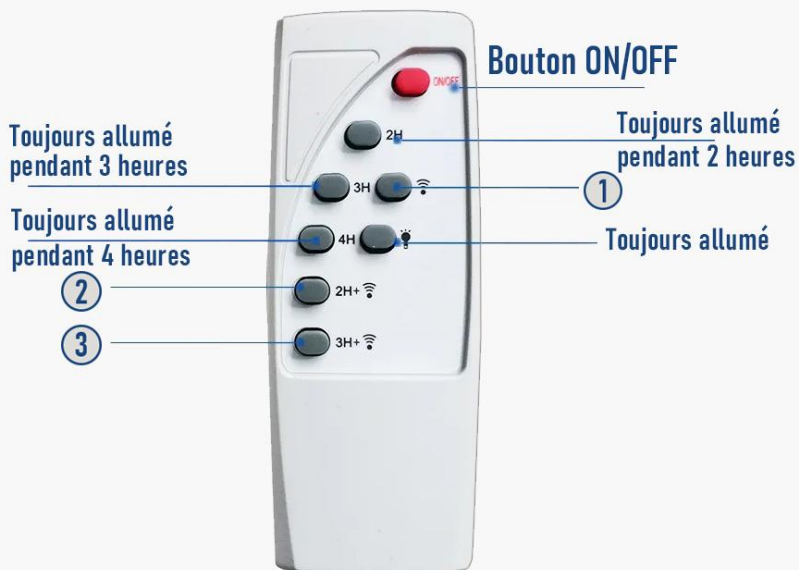

- ① - **Mode de détection** : lorsqu'une personne entre dans la zone, les lumières s'allument à 100% et lorsqu'elle s'éloigne, les lumières s'allument à 20%.
- ② - **2H+Détection** : La lampe fonctionne en mode détection pendant 2 heures, puis elle s'éteint.
- ③ - **3H+Détection** : La lampe fonctionne en mode détection pendant 3 heures, puis elle s'éteint..

CONTROLE INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE



Chargement automatique
durant la journée



Éclairage automatique
du crépuscule à l'aube



PUCE LED
HAUTE LUMINOSITÉ



DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT




PANNEAU SOLAIRE
POLYCRISTALLIN





FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Lampadaire solaire pour extérieur Série OVNI SATELLITE – 3000k

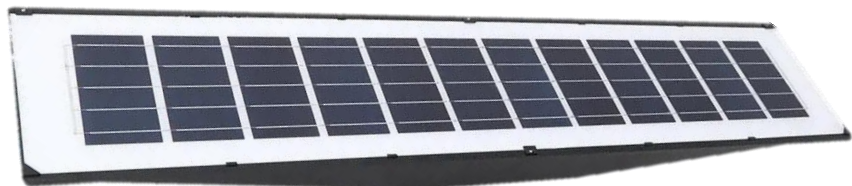

CHARGE SOLAIRE PANNEAUX SOLAIRES EN POLYSILICIUM

Chargement même par temps pluvieux



Longue
durée de vie



Taux de conversion
photoélectrique
élevé



Puissance
de sortie élevée

ÉTANCHE ET RESISTANT



IP65



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie
46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



09 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819