



## Spécifications techniques

<b>Rendu lumineux</b>	80 Watts
<b>Norme étanchéité</b>	IP65
<b>Couleur de température</b>	Blanc froid 6000k
<b>Batterie</b>	1200 mAh
<b>Panneau solaire</b>	5.5V / 0,9 Watt – Polycristallin
<b>Type de LED</b>	SMD2835
<b>Nombre de LED</b>	103 pièces
<b>Temps de charge</b>	5-6 heures

### Mode d'éclairage

- Lumière moyenne constante (sans détecteur de mouvement)
- Lumière tamisée + Haute lumière activée par le mouvement
- Lumière éteinte + Haute lumière activée par le mouvement

<b>Durée de la lumière vive</b>	20 secondes
<b>Angle de détection</b>	120 degrés
<b>Distance de détection</b>	Jusqu'à 8 mètres
<b>Matériel</b>	Plastique ABS + PC
<b>Type de montage</b>	Murale
<b>Dimensions</b>	21 x 8 x 7 cm
<b>Poids</b>	2,35 kg
<b>Certification</b>	CE & ROHS, FCC, PSE
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Certification</b>	CE & ROHS, CEM, LVD, CB, ENEC
<b>Poids</b>	2,1 kg
<b>Garantie</b>	3 ans





**FRANCE VISION**  
DISTRIBUTION

# Lampe LED murale solaire Série SOLACOOOL SPX



## 3 MODES d'éclairage

Mode standard



**Lumière  
moyenne constante**

(sans détecteur de mouvement)

Mode détection 1



**Lumière  
tamisée**

+ Haute lumière activée par le mouvement

Mode détection 2




**Lumière  
éteinte**

+ Haute lumière activée par le mouvement

6 zones d'émission  
de lumière

Couvercle  
anti-UV

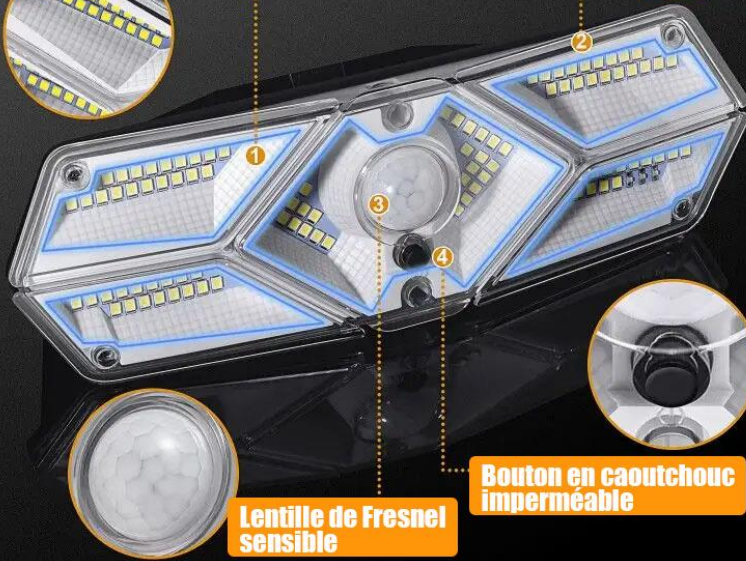


Lentille de Fresnel  
sensible

Bouton en caoutchouc  
imperméable

## Détecteur de mouvement amélioré

Spécialement conçu pour une plus grande distance et une plus grande portée

120°

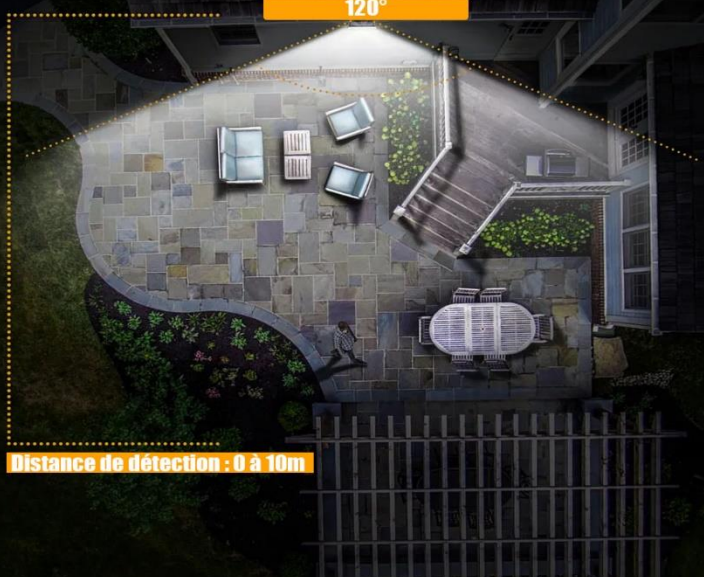

Distance de détection : 0 à 10m

## LAMPE SOLAIRE PUISSANTE



Large champ d'application



**FRANCE VISION**  
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse – 75015 Paris France



+33 (0)9 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819