




Spécifications techniques

Norme	IP67
Angle	360°
Fréquence	50 - 60Hz
Modèle CCT - 3 Couleurs de température disponible en sélectionnant sur la télécommande ou l'application Bluetooth	- Blanc Chaud - 3000K - Blanc Froid - 6000K - RGB - 16 millions de couleurs sélectionnables, statiques ou avec défilement et rythme musical (relié au micro du smartphone pour suivre le rythme)
Type de LED	SMD5730 Blanc Chaud / Blanc Neutre - SMD5054 RGB
Nombre de LED	186 pièces (Blanc Chaud / Blanc Neutre) / 36 pièces (RGB)
Matériau	Aluminium moulé sous pression + PC (Anti-UV)
Durée d'éclairage	2-3 jours en mauvais temps
Zone de couverture	- 200m ² à 3 mètres de haut - 250m ² à 4 mètres de haut - 300m ² à 5 mètres de haut - 350m ² à 6 mètres de haut
Hauteur d'installation maximale recommandée	6 mètres
Dimensions	Diamètre 580 mm / Hauteur 250 mm
Diamètre d'insertion Mât	76 mm - Compatible avec notre gamme "Mâts Standard"
Fonctions	- Contrôle intelligent de la lumière avec le capteur crépusculaire : s'allume automatiquement à la tombée de la nuit, s'éteint automatiquement au levé du jour - Fonction "minuterie" : s'allume automatiquement à la tombée de la nuit, s'éteint automatiquement après le nombre d'heures sélectionné - Programmation des jours et horaires d'allumage avec l'application Bluetooth - Gestion de la luminosité avec l'application Bluetooth
Poids	7,15 kg
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans
Contenu	Lampe + Télécommande + vis S.S304 + Tube d'encastrement + manuel d'utilisation




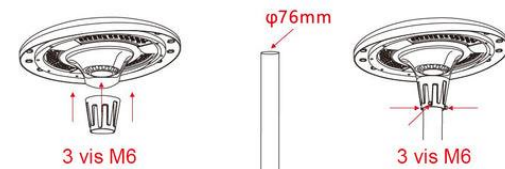

FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Lampe LED solaire Série OVNI FUTUR

RGBWW

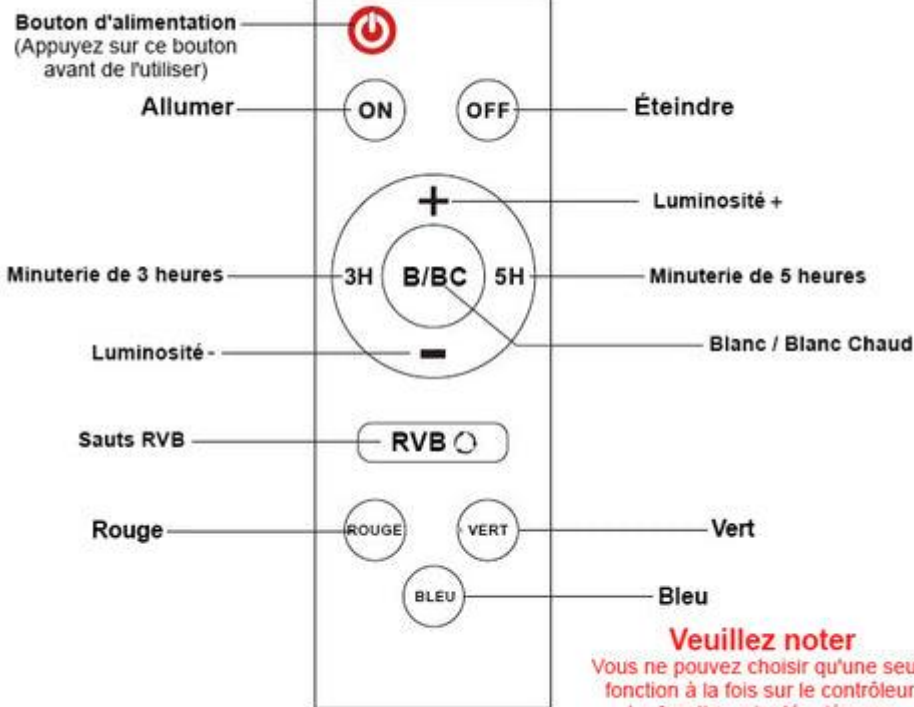

Veillez noter
Vous ne pouvez choisir qu'une seule fonction à la fois sur le contrôleur.
La fonction minutée démarre dès que vous appuyez sur 3H/5H et ne peut pas être réglée manuellement.



Étanchéité IP67



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



09 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819



DÉTAILS PAR PUISSANCE

800 Watts

Panneau solaire

Polycristallin - 4V - 30 Watts

Batterie

4V/ 32 000mAh, LiFePO4, 32650

1200 Watts

Panneau solaire

Monocristallin - 4V - 40 Watts

Batterie

4V/ 48 000mAh, LiFePO4, 32650

1 COUVERTURE EN PC RÉSISTANT AUX UV

Haute transmission
de la lumière;
Résistant à l'oxydation.



2 PUCES LED ULTRA LUMINEUSES

Technologie SMD
professionnelle,
moins de dégradation
de la lumière.



3 PANNEAU SOLAIRE DE HAUTE QUALITÉ

Cellules monocristallines
à haut rendement;
Le taux de conversion
augmente de 21%



4 BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

Bonne dissipation de la
chaleur Anti-corrosion,
résistance à la haute
température et froid



5 BATTERIE ULTRA PUISSANTE

Batterie LifePO4 à longue
durée de vie
Plus de 2000 utilisations



6 INSTALLATION DE LA DOUILLE

Installation sur
des poteaux avec **ø76**





A - Fonction "rythme musical"


La lampe s'animera au rythme de la musique, via le micro de votre smartphone !

B - Sélection de couleur et intensité

Choisissez la couleur que vous préférez, augmentez et baissez l'intensité suivant l'ambiance !



**APPLICATION
VIA
BLUETOOTH**

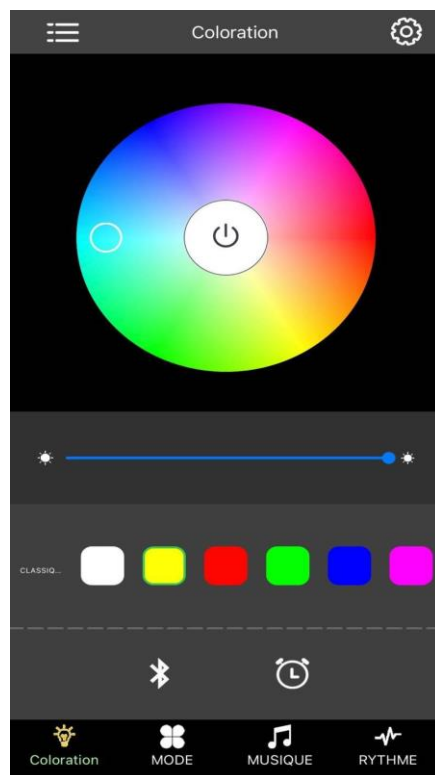

C - Des modes automatiques

Laissez la lumière défilé suivant les modes que vous préférez !

D - Installation rapide et simple

Connectez votre lampe OVNI FUTUR en moins d'une minute sur l'application !

