






Spécifications techniques

Norme	IP67
Angle	360°
Fréquence	50 - 60Hz
Modèle CCT - 3 Couleurs de température disponible en sélectionnant sur la télécommande ou l'application Bluetooth	- Blanc Chaud - 3000K - Blanc Froid - 6000K - RGB - 16 millions de couleurs sélectionnables, statiques ou avec défilement et rythme musical (relié au micro du smartphone pour suivre le rythme)
Type de LED	SMD5730 Blanc Chaud / Blanc Neutre - SMD5054 RGB
Nombre de LED	186 pièces (Blanc Chaud / Blanc Neutre) / 36 pièces (RGB)
Matériau	Aluminium moulé sous pression + PC (Anti-UV)
Durée d'éclairage	2-3 jours en mauvais temps
Zone de couverture	- 200m ² à 3 mètres de haut - 250m ² à 4 mètres de haut - 300m ² à 5 mètres de haut - 350m ² à 6 mètres de haut
Hauteur d'installation maximale recommandée	6 mètres
Température de fonctionnement	-10°C / +45°C
Dimensions	Diamètre 580 mm / Hauteur 250 mm
Diamètre d'insertion Mât	76 mm - Compatible avec notre gamme "Mâts Standard"
Fonctions	- Contrôle intelligent de la lumière avec le capteur crépusculaire : s'allume automatiquement à la tombée de la nuit, s'éteint automatiquement au lever du jour - Fonction "minuterie" : s'allume automatiquement à la tombée de la nuit, s'éteint automatiquement après le nombre d'heures sélectionné - Programmation des jours et horaires d'allumage avec l'application Bluetooth - Gestion de la luminosité avec l'application Bluetooth
Poids	7,15 kg
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans
Contenu	Lampe + Télécommande + vis S.S304 + Tube d'encastrement + manuel d'utilisation

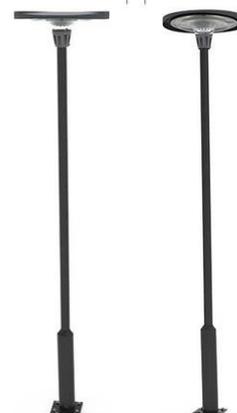

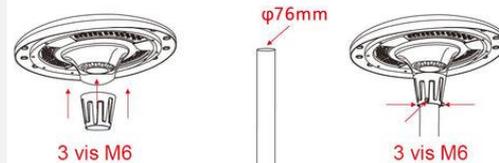

Bouton d'alimentation
(Appuyez sur ce bouton
avant de l'utiliser)

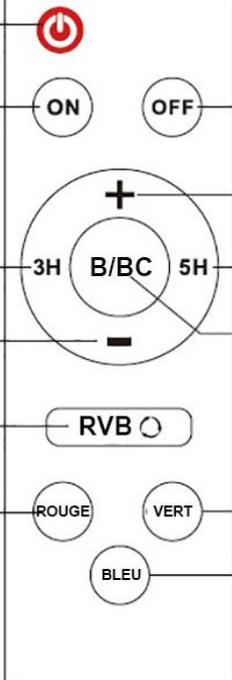

Allumer

Éteindre

Luminosité +

Minuterie de 3 heures

Minuterie de 5 heures

Luminosité -

Blanc / Blanc Chaud

Sauts RVB

RVB

Rouge

ROUGE

VERT

Vert

BLEU

Veillez noter

C'est une fois le mode sélectionné
(couleur, luminosité...) que vous
pouvez sélectionner la minuterie
souhaitée.



Étanchéité IP67





DÉTAILS PAR PUISSANCE

800 Watts

Panneau solaire

Polycristallin - 4V - 30 Watts

Batterie

4V/ 32 000mAh, LiFePO4, 32650

1200 Watts

Panneau solaire

Monocristallin - 4V - 40 Watts

Batterie

4V/ 48 000mAh, LiFePO4, 32650

1 COUVERTURE EN PC RÉSISTANT AUX UV

Haute transmission
de la lumière;
Résistant à l'oxydation.



2 PUCE LED ULTRA LUMINEUSE

Technologie SMD
professionnelle,
moins de dégradation
de la lumière.



3 PANNEAU SOLAIRE DE HAUTE QUALITÉ

Cellules monocristallines
à haut rendement;
Le taux de conversion
augmente de 21%



4 BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

Forte résistance à la chaleur,
aux variations de
températures et à la
corrosion.



5 BATTERIE ULTRA PUISSANTE

Batterie LifePO4 à longue
durée de vie
Plus de 2000 utilisations



6 INSTALLATION DE LA DOUILLE

Installation sur
des poteaux avec **ø76**





A - Fonction "rythme musical"

La lampe s'animera au rythme de la musique, via le micro de votre smartphone !

B - Sélection de couleur et intensité

Choisissez la couleur que vous préférez, augmentez et baissez l'intensité suivant l'ambiance !



**APPLICATION
VIA
BLUETOOTH**



C - Des modes automatiques

Laissez la lumière défiler suivant les modes que vous préférez !



D - Installation rapide et simple

Connectez votre lampe OVNI FUTUR en moins d'une minute sur l'application !

