




Spécifications techniques

Angle	90°
Norme	IP44
RA	> 80
PF	0,95
Protection à l'impact	IK06
SDCM	5
THD	20%
Protection aux surcharges	2KV/4KV
Tension d'alimentation	AC100-277V
Couleur d'éclairage	5000k
Durée de vie minimum	100,000 Heures
Fréquence	50 - 60Hz
Matériaux	1060 Aluminium + Lentille PC
Dimmable	1-10V
Marque des LEDS	Philips LUMILEDS
Type de LEDS	2835R
Transformateur	ZHIHE
Type d'installation ou montage	En suspension (filins de suspension 80 cm fourni)
Longueur du câble	50 cm
Température de fonctionnement	-40°C /+45°C
Certification	CE & ROHS
Garantie	5 ans

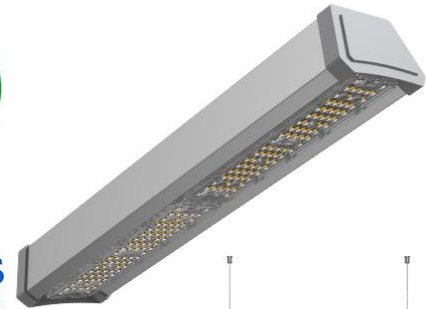


100 WATTS



144 pièces LEDS
14 000 Lumens
Lampe 49 x 12,9 x 7 cm
Emballage 56 x 36,5 x 35,5 mm
1,3kg

150 WATTS

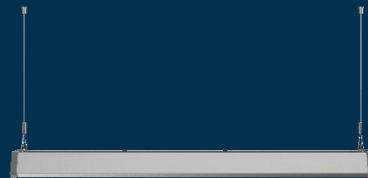

216 pièces LEDS
21 000 Lumens
Lampe 73 x 12,9 x 7 cm
Emballage 80 x 36,5 x 35,5 mm
2kg

