



### Spécifications techniques

Rendu lumineux	1500 watts
Lumens	3200 Lumens
Angle	360 degrés
Norme	IP65
Batterie	3,2V 35AH LifePo4
Panneau solaire	5V / 35W Monocristallin
Fréquence	50 - 60Hz
Couleur d'éclairage	6000k / 4000k / 3000k
Matériau	Alliage d'aluminium
Durée de charge	4 - 5 heures
Durée d'éclairage	2 - 3 jours (mauvais temps)
Type de LED	SMD5050
Nombre de LED	104 pièces
Température de fonctionnement	-10°C / +45°C
Mode	Allumage automatique de l'éclairage à la tombée de la nuit, extinction automatique le jour.  La lampe s'allume automatiquement la nuit et conserve une luminosité de 100 % pendant la première heure, de 70 % durant les 3 heures suivantes, puis de 30 % jusqu'à l'aube. Grâce à un système de gestion intelligent, la lampe ajuste la luminosité en fonction de la capacité dynamique de la batterie.
Diamètre de tube d'insertion	76 mm
Dimensions produit	610 x 189 mm
Dimensions emballage	62,5 x 62,5 x 13 cm
Certification	CE & ROHS
Poids	7,2 kg
Garantie	3 ans







# TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS


Bouton ON : Allumage

Augmentation de luminosité

Bouton d'allumage à 50%

Bouton 3 Heures :  
Allumage automatique  
pendant 3 heures

Bouton 8 Heures :  
Allumage automatique  
pendant 8 heures

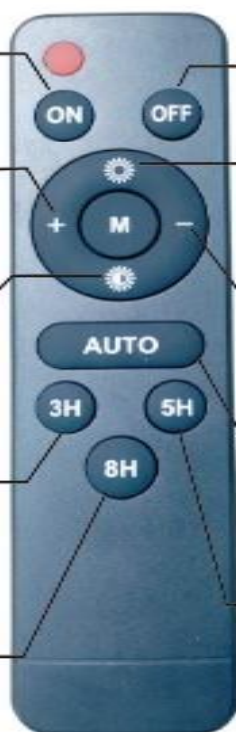

Bouton OFF : Éxtinction

Bouton d'allumage à 100%

Diminution de luminosité

Bouton mode automatique :  
La lampe passe en mode de  
contrôle temporel, avec une luminosité de 100 %  
pendant 1 heure, une luminosité de 70 %  
pendant 3 heures et une luminosité de 30 %  
jusqu'à l'aube.

Bouton 5 Heures :  
Allumage automatique  
pendant 5 heures

