




Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Rendu lumineux | 2x 80 watts |
| Lumens | 2x 700 lumens |
| Norme | IP65 |
| Angle de rotation | Lampes : 360° Panneau solaire : 120° |
| RA | > 80 |
| Couleur éclairage | 6000k |
| Fréquence | 50 - 60Hz |
| Panneau solaire | 5.5 V / 300 mAh |
| Batterie | 3.7 V 1200 mAh — au Lithium 18650 |
| Durée de vie minimum | 50 000 heures |

3 modes

- 1) Détecteur de mouvement PIR, lumière vive + lumière éteinte
- 2) Détecteur de mouvement PIR, lumière vive + lumière faible 30%.
- 3) Mode AUTO : toujours à 50 % de luminosité

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nombre de LED | 78 pièces |
| Types de LED | SMD2835 |
| Matériau | ABS + Plastique |
| Durée de charge | 4 - 6 Heures |
| Durée d'éclairage | 8 - 10 Heures |
| Température de fonctionnement | Moins de 10°C |
| Dimensions produit | 14,4 x 8,6 x 0,9 cm |
| Température de fonctionnement | Moins de 10°C |
| Certification | CE & ROHS |
| Poids | 0,5 kg |
| Garantie | 2 ans |

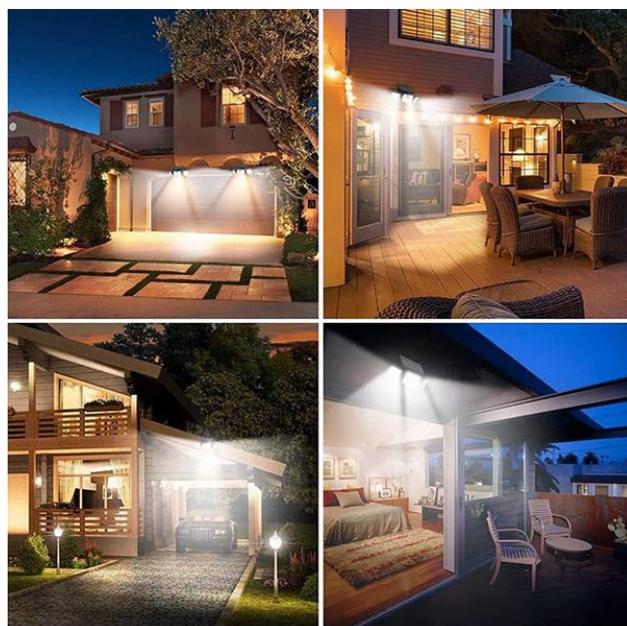



FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Projecteur LED solaire à double tête ajustable Série OPTIC



**PROJECTEUR LED
A DÉTECTEUR INTELLIGENT**

- Détecteur Infrarouge Intelligent
- Chargement solaire



ÉTANCHÉITÉ

- ☔ IP65
- ❄️ Résistance au gel
- 🔥 Résistance à la chaleur

Durée de vie > 50 000 Heures




Capteur sensible



Conception à rotation libre



Bouton poussoir

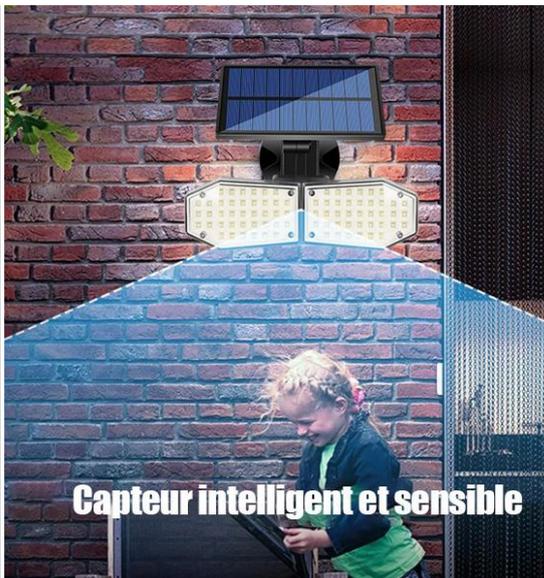

Capteur intelligent et sensible



| | | |
|---|---------------------|---|
| <p>MODE 1</p> <p>Détecteur de mouvement PIR, lumière vive + lumière éteinte</p> | <p>Lumière vive</p> | <p>Après 30 Sec</p> <p>Lumière éteinte</p> |
| | <p>Lumière vive</p> | <p>Après 30 Sec</p> <p>Lumière faible 30%</p> |
| <p>MODE 2</p> <p>Détecteur de mouvement PIR, lumière vive + lumière faible 30%</p> | <p>Lumière vive</p> | <p>Après 30 Sec</p> <p>Lumière permanente</p> |
| | <p>Lumière 50%</p> | <p>Lumière 50%</p> |
| <p>MODE 3</p> <p>Mode AUTO : toujours à 50 % de luminosité</p> | <p>Lumière 50%</p> | <p>Lumière permanente</p> |
| | <p>Lumière 50%</p> | <p>Lumière permanente</p> |



Large éclairage et détecteur de mouvement

Large gamme de lumière de 270°



FRANCE VISION
DISTRIBUTION

France Vision Energie
46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France
09 74 55 07 59 | info@france-vision-distribution.com | www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819