



Spécifications techniques

Lumens/Watt	150 Lumens/Watt
Norme	IP66
Protection à l'impact	IK08
RA	> 75
PF	> 0,95
Couleur d'éclairage	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Protection contre les surtensions	10 KV
Fréquence	50 - 60 HZ
Type de LED	CREE 5050
Matériau	Aluminium + Lentille optique PC
Transformateur	Meanwell
Certification	CE & ROHS
Garantie	5 ans





250 Watts



96 pièces
36 000 Lumens
447 x 280 x 119 mm
AC 100 - 240 V
Poids : 7 kg
20°/ 40°/ 60° / 90° au choix
REF : EXCEPTION – 250 Watts

400 Watts



144 pièces
60 000 Lumens
447 x 380 x 119 mm
AC 100 - 240 V
Poids : 9 kg
20°/ 40°/ 60° / 90° au choix
REF : EXCEPTION – 400 Watts

500 Watts



192 pièces
75 000 Lumens
447 x 480 x 119 mm
AC 100 - 240 V
Poids : 11.4 kg
20°/ 40°/ 60° / 90° au choix
REF : EXCEPTION – 500 Watts

600 Watts




1008 pièces
90 000 Lumens
924 x 745 x 139 mm
AC 100 - 305 V
Poids : 20 kg
15°/30°/45°/60°/120° au choix
REF : EXCEPTION – 600 Watts

750 Watts



240 pièces
112 500 Lumens
447 x 580 x 119 mm
AC 100 - 305 V
Poids : 16 kg
20°/ 40°/ 60° / 20°x95° au choix
REF : EXCEPTION – 750 Watts

1000 Watts

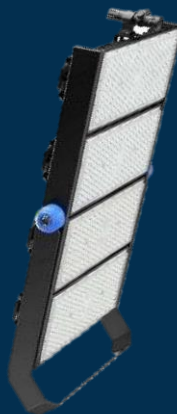

1344 pièces
150 000 Lumens
464 x 879 x 182 mm
AC 100 - 240 V
Poids : 25 kg
15°/30°/45°/60°/90°/120° au choix
REF : EXCEPTION – 1000 Watts

1250 Watts



1680 pièces
187 500 Lumens
464 x 1069 x 182mm
AC 100 – 305V
Poids : 11.4 kg
15°/30°/45°/60°/90°/120° au choix
REF : EXCEPTION – 1250 Watts

