

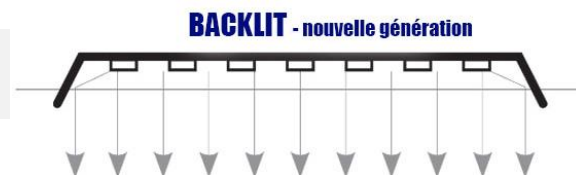
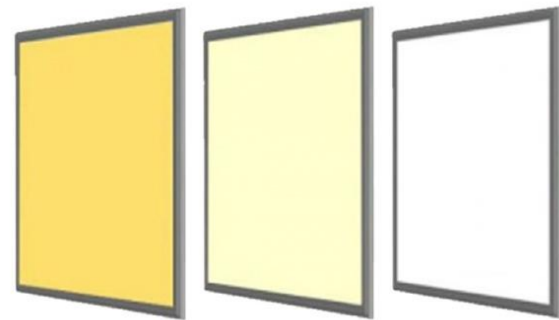


Spécifications techniques générales


Puissance	- 34 Watts - 4420 Lumens - 40 Watts - 5200 Lumens
Type de fixation	En faux plafond (standard) En saillie avec support mural ou plafond (en option) En suspension avec filins (en option)
Lumens/Watt	130 Lumens/Watt
Angle	120°
Normes	IP40
RA	> 80
UGR	< 19
PF	> 0,9
THD	< 15%
SDCM	< 3
Couleur d'éclairage (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)	3000k / 4000k / 6000k
Tension d'alimentation du transformateur	200 - 240V
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Cadre en alliage d'aluminium haute résistance, plus solide
Nombre de LED	96 pièces
Type de LED	SMD2835 Philips LUMILEDS
Transformateur	AGT
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Certification	CE & RoHS , TUV-GS, SAA
Garantie	5 ans
Transformateur inclus	

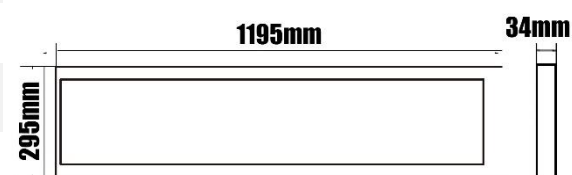

Dimensions

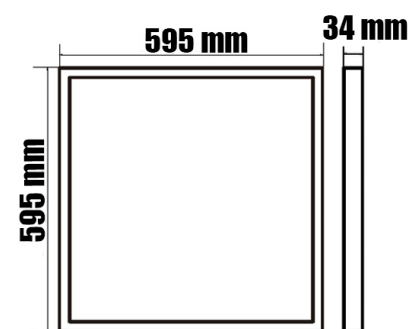

60 x 60

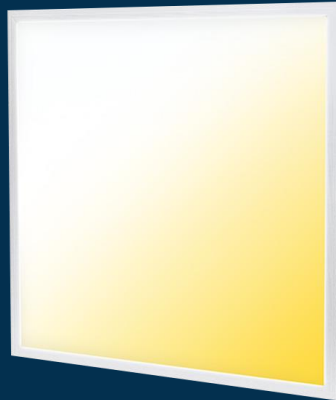

Poids : 2 kg
Dimensions produit
595 x 595 x 34 mm
Dimensions carton de 6 dalles
640 x 640 x 230 mm
REF : Dalle LED – Série AMBITION – 60X60cm

30 x 120



Poids : 2,03 kg
Dimensions produit
1195 x 295 x 34 mm
Dimensions carton de 6 dalles
1240 x 340 x 230 mm
REF : Dalle LED – Série AMBITION – 30X120cm



ACCESSOIRES EN OPTION



Kit filins de suspension



**Module d'encastrement
plafond 60x60cm / 30 x 120cm
couleur Blanc**

