

Spécifications techniques générales

Puissance ajustable, modifiable directement sur le transformateur

- 34 Watts - 4420 Lumens
- 36 Watts - 4680 Lumens
- 38 Watts - 4940 Lumens
- 40 Watts - 5200 Lumens

Type de fixation

- En faux plafond (standard)
- En saillie avec support mural ou plafond (en option)
- En suspension avec filins (en option)

Lumens/Watt

130 Lumens/Watt

Angle

120°

Normes

IP40

RA

> 80

UGR

< 19

PF

> 0,9

THD

< 15%

SDCM

< 3

Couleur d'éclairage (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)

3000k / 4000k / 6000k

Tension d'alimentation du transformateur

200 - 240V

Fréquence

50 - 60Hz

Matériau

Cadre en alliage d'aluminium haute résistance, plus solide

Nombre de LED

96 pièces

Type de LED

SMD2835 Philips LUMILEDS

Transformateur

AGT

Durée de vie minimum

50 000 Heures

Température de fonctionnement

-20°C / +45°C

Température de stockage

-20°C / +60°C


Certification

CE & RoHS , TUV-GS, SAA


Garantie

5 ans


Transformateur inclus

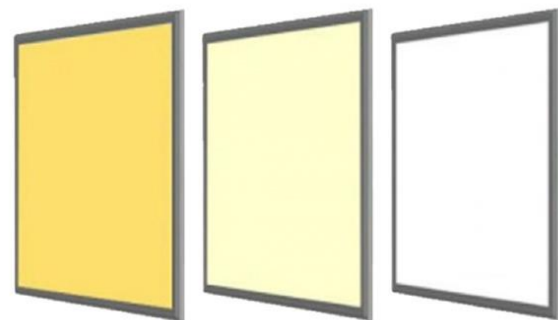



EDGELIT - ancienne génération

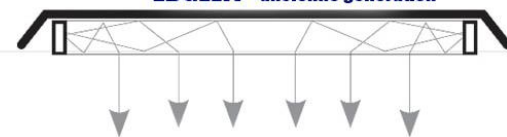

BACKLIT - nouvelle génération

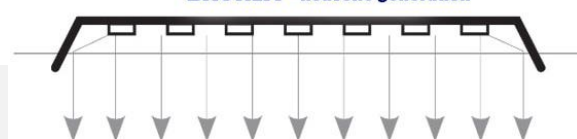

Dimensions

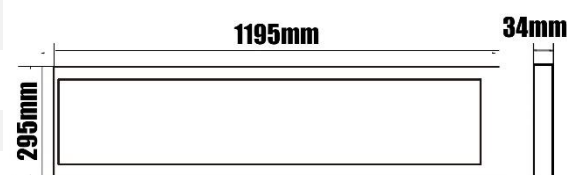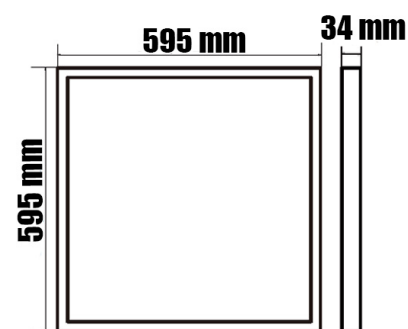

60 x 60

Poids : 2 kg

Dimensions produit

595 x 595 x 34 mm

Dimensions carton de 6 dalles

640 x 640 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION – 60X60cm



30 x 120

Poids : 2,03 kg

Dimensions produit

1195 x 295 x 34 mm

Dimensions carton de 6 dalles


1240 x 340 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION – 30X120cm



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit filins de suspension

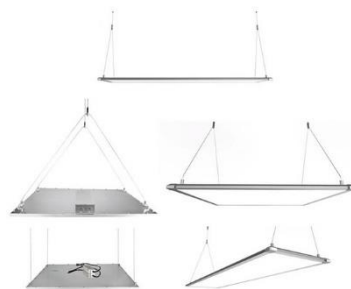

Module d'encastrement
plafond 60x60cm / 30 x 120cm
couleur Blanc

