


Spécifications techniques générales


Puissance	- 34 Watts - 4420 Lumens - 40 Watts - 5200 Lumens
Type de fixation	En faux plafond (standard) En saillie avec support mural ou plafond (en option) En suspension avec filins (en option)
Lumens/Watt	130 Lumens/Watt
Angle	120°
Normes	IP40
RA	> 80
UGR	< 19
PF	> 0,9
THD	< 15%
SDCM	< 3
Couleur d'éclairage	3000k / 4000k / 6000k au choix
Tension d'alimentation du transformateur	200 - 240V
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Cadre en alliage d'aluminium haute résistance, plus solide
Nombre de LED	96 pièces
Type de LED	SMD2835 Philips LUMILEDS
Transformateur	AGT
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Certification	CE & RoHS , TUV-GS, SAA
Garantie	5 ans
Transformateur inclus	





EDGELIT - ancienne génération

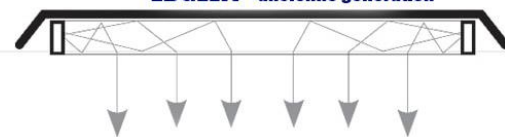

BACKLIT - nouvelle génération

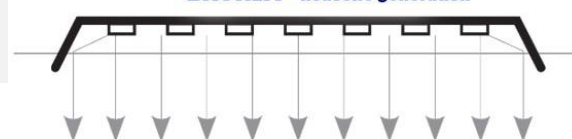

Dimensions

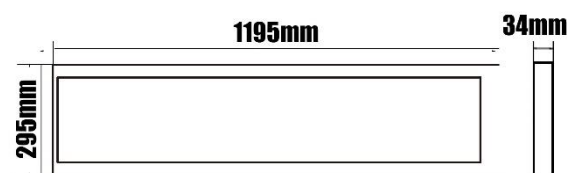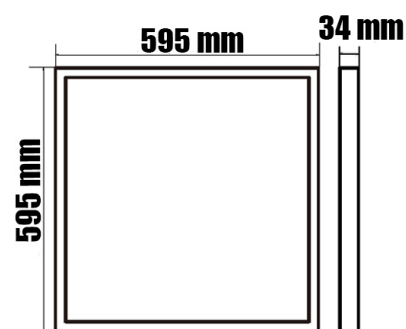

60 x 60

Poids : 2 kg

Dimensions produit

595 x 595 x 34 mm

Dimensions carton de 6 dalles

640 x 640 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION – 60X60cm



30 x 120

Poids : 2,03 kg

Dimensions produit

1195 x 295 x 34 mm

Dimensions carton de 6 dalles

1240 x 340 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION – 30X120cm



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit filins de suspension



Module d'encastrement
plafond 60x60cm / 30 x 120cm
couleur Blanc

